

PERÇAGE, VISSAGE, SCIAGE



**DIAGER**<sup>®</sup>  
FABRICANT D'OUTILLAGE PROFESSIONNEL

# UNE GAMME PROFESSIONNELLE

---

## 9 MÈTRES LINÉAIRES



### SCIAGE

Scie-cloche 8% cobalt, lame pour scie sabre et scie sauteuse.

### COFFRETS

Large gamme de coffrets couvrant toutes les familles de produits, perçage, carottage, vissage, sciage. Compositions Mixtes.

### VISSAGE


Porte embouts, embouts pour visseuses et visseuses à choc, douilles, embouts grande longueur.

### PERÇAGE BOIS

Foret pour bois tendre et dur, spirale unique, mèche plate, kit terrasse, mèche à façonner.

### PERÇAGE MÉTAL

Foret HSS pour acier non allié et allié, foret plaquette carbure, taraud, extracteur de vis.

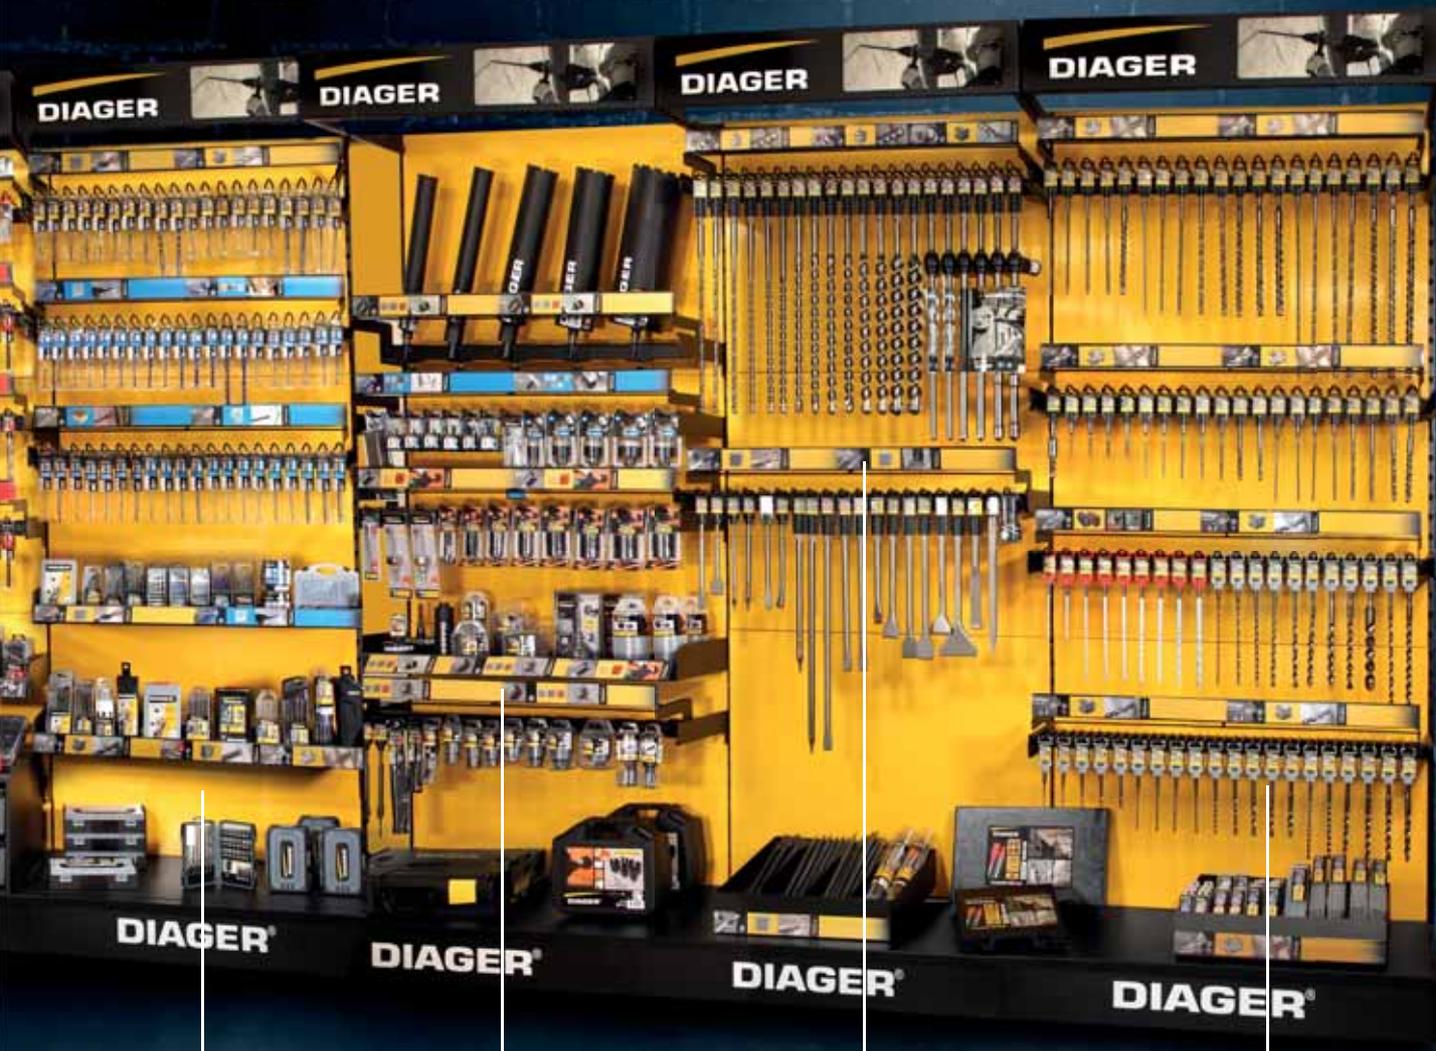

## PERÇAGE SPÉCIFIQUE

Perçage de matériaux spécifiques, faïence, verre, grès céram, composite, panneaux HPL.

## CAROTTAGE

Couronne diamant, Moteur, Bâti & accessoires.  
Trépan diamant & Carbure, accessoires.  
Scie-trépan diamant & Carbure, accessoires.

## PERÇAGE SDS-MAX

Foret compatible SDS-max pour perçage du béton, bétons armés et roche. Foret jusqu'à 4m de longueur. Foret Aspiration SDS-max. Pic et Burin (Gamme LS & gamme vrac).

## PERÇAGE SDS-PLUS

Foret compatible SDS-plus pour perçage du béton, bétons armés, granit, brique (Gamme LS & Boîtier chantier). Foret Aspiration SDS-plus. Pic et Burin.

# PERCAGE

## Béton

### BÉTON - FORET PERCUSSION

<b>Booster Plus</b>	Ref. 113-157K-157L-157M	<b>16-22</b>
<b>Foret Butée</b>	Ref. 108	<b>23</b>
<b>Spécial Huisserie 4G4</b>	Ref. 102-103	<b>24-25</b>
<b>Twister Plus</b>	Ref. 112	<b>26</b>
<b>Wallster</b>	Ref. 110-108L-108R	<b>28-31</b>
<b>Granit</b>	Ref. 104	<b>32</b>
<b>Ultimax 646</b>	Ref. 184	<b>34</b>
<b>Ultimax</b>	Ref. 166	<b>36-39</b>
<b>Speeduster - Accessoires</b>	Ref. 168	<b>40-41</b>
<b>Power Max</b>	Ref. 114-114Dplus-161-161Dmax	<b>42-47</b>
<b>Crosser</b>	Ref. 370B>376B-090C>093C	<b>48-53</b>
	Ref. 165	<b>54</b>

### ACCESSOIRES

<b>Adaptateur et Porte-Mandrin</b>	Ref. 138B-143B-177B	<b>55</b>
<b>Mandrin</b>	Ref. 121A-124K	<b>56</b>

### OUTIL POUR PERFORATEUR

<b>Pic hélicoïdal</b>	Ref. 322-342	<b>60</b>
<b>Burin</b>	Ref. 318-343	<b>60</b>
<b>Boucharde</b>	Ref. 363	<b>61</b>
<b>Burin Coudé</b>	Ref. 348-349	<b>61</b>
<b>Burin à Dents Carbure</b>	Ref. 361	<b>61</b>
<b>Burin Mortier</b>	Ref. 329	<b>62</b>
<b>Gouge Béton</b>	Ref. 311-312	<b>62</b>
<b>Gouge Brique</b>	Ref. 314	<b>62</b>

### OUTIL POUR BRISE BÉTON ÉLECTRIQUE

<b>Pic</b>	Ref. 310-324-359-354-321-393	<b>64-70</b>
<b>Burin</b>	Ref. 347-320-355-341-351-394	<b>64-71</b>
<b>Pelle</b>	Ref. 373	<b>70</b>

### DIAMANT

<b>Couronne Diamant</b>	Ref. 436A-436B-439B	<b>72-77</b>
<b>Moteur</b>	Ref. 350H-351H-356H-398H	<b>78-79</b>
<b>Bâti</b>	Ref. 353H-354H-355H	<b>80-81</b>
<b>Accessoires Couronne</b>		<b>83-90</b>
<b>Trépan Diamant + Accessoires</b>	Ref. 431-432	<b>92-93</b>

### TRÉPAN CARBURE

<b>Kits trépan carbure compatible SDS-plus et perceuse</b>	Ref. 326C-328	<b>94</b>
<b>Trépan carbure Pro compatible SDS-plus</b>	Ref. 366-370-367	<b>95</b>
<b>Trépan carbure Pro compatible SDS max</b>	Ref. 300-300C-302-330-303	<b>96-97</b>

### BÉTON - ATTACHEMENT CYLINDRIQUE

<b>Optima3+</b>	Ref. 263	<b>114</b>
<b>Mega</b>	Ref. 226	<b>115</b>
<b>Pro</b>	Ref. 264	<b>116</b>
<b>Flash</b>	Ref. 265	<b>117</b>

## Spécifique

<b>Blue Ceram</b>	Ref. 426-416-417	<b>98-99</b>
<b>Scie trépan diamant - Accessoires</b>	Ref. 440C-440A-440B-358A-4400A-440S	<b>100-104</b>
<b>Scie trépan carbure - Accessoires</b>	Ref. 357L-357M-357A/B/C/E	<b>106-110</b>
<b>Scie trépan carbure - Mallette et kit Multi-Matériaux</b>	Ref. 3000C/E-3000A/B	<b>111</b>
<b>Foret Céramik</b>	Ref. 215	<b>118</b>
<b>Foret Pierre Dure &amp; Granit</b>	Ref. 245	<b>119</b>
<b>Pointe à Tracer</b>	Ref. 208	<b>119</b>
<b>Griffe Carbure</b>	Ref. 403	<b>120</b>
<b>Ceratile, foret verre et carrelage</b>	Ref. 407	<b>120</b>
<b>Foret HPL</b>	Ref. 400	<b>121</b>
	Ref. 201	<b>122</b>

## Spécial Visseuse

<b>Hexa métal, bois</b>	Ref. 781-981	<b>123</b>
-------------------------	--------------	------------

## HSS-Métal

<b>Cobalt 5%</b>	Ref. 731-700	<b>130-131</b>
<b>HSS-G3 Pro</b>	Ref. 702-703	<b>132-133</b>
<b>Standard-Laminé</b>	Ref. 729-726-735-713-712-715	<b>134-137</b>
<b>Foret Etagé 5% cobalt TIALN</b>	Ref. 750	<b>138</b>
<b>Foret Etagé</b>	Ref. 500B-501B-502B	<b>140-141</b>
<b>Taraud machine</b>	Ref. 511B-512B-513B	<b>142-143</b>
<b>Extracteur de vis</b>	Ref. 867	<b>144</b>
<b>Fraise Conique 90°</b>	Ref. U505	<b>145</b>
<b>Plaquette Carbure</b>	Ref. 504	<b>145</b>
	Ref. D2409-D2418	<b>146-147</b>

## Bois

<b>Spirale Unique SUPER PRO</b>	Ref. 912-913-941-946-942-943	<b>154-155</b>
<b>Mèche Plate et Accessoires</b>	Ref. 904-906-908	<b>156-157</b>
<b>Forstner Woodmax</b>	Ref. 934	<b>158</b>
<b>Mèche de Coffrage</b>	Ref. 723M-722M	<b>159</b>
<b>Butées de perçage</b>	Ref. 938C	<b>160</b>
<b>Fraiseur</b>	Ref. 939	<b>160</b>
<b>4 Wood - 4 pointes Pro</b>	Ref. 910	<b>161</b>
<b>Foret 3 pointes Pro</b>	Ref. 915	<b>162</b>
<b>Kit terrasse</b>	Ref. 902-911	<b>164-165</b>

## INFORMATIONS

<b>Présentation entreprise - RSE</b>	<b>6-11</b>
<b>Pictogrammes, packaging, abréviations</b>	<b>12-13</b>
<b>Guide perçage béton</b>	<b>14-15</b>
<b>Guide perforateurs et attachements</b>	<b>63</b>
<b>Guide brise béton et attachements</b>	<b>66-67</b>
<b>Guide carottage</b>	<b>73</b>
<b>Conseils carottage</b>	<b>82</b>
<b>Guide perçage HSS</b>	<b>128-129</b>
<b>Guide perçage bois</b>	<b>152-153</b>
<b>Vitesses de rotation perçage</b>	<b>168-169</b>
<b>Informations vissage</b>	<b>170-173</b>
<b>Informations scie-cloche</b>	<b>198-199</b>
<b>Guide lames de scie</b>	<b>206-213</b>
<b>Textile</b>	<b>228</b>
<b>Services</b>	<b>238</b>
<b>Réseaux sociaux</b>	<b>239</b>



# SCIAGE

## SCIE-CLOCHE

Scie-cloche Bi-métal	Ref. 650	200
Accessoires	Ref. 651-652	201-203

## SCIE SAUTEUSE

Bois	Ref. L000W > L101W	214-218
Spécifique	Ref. L012S	219
Métaux	Ref. L000M > L102M	219-221

## SCIE SABRE

Bois	Ref. L200W > L202W - L204S	222-224
Spécifique	Ref. L200S > L206S	223-224
Métaux	Ref. L200M > L206M	225-227
Accessoires	Ref. 680	221



# COFFRETS

Béton	124-125
Spécifique	126-127
Métal	150-151
Bois	166-167
Vissage	192-195
Scie-Cloche	204-205



# MERCHANDISING

Linéaire 9 mètres, gamme pro XXL	2-3
Concept SDS-plus	35
Concept Démolition	59
Concept Diamant	91
Concept Béton	112-113
Concept HSS	148-149
Vissage	196-197
Information sur le Lieu de Vente	229
Drill center	230-231
Concept fond de rayon	232-233
Fond de rayon gondoles basses	234
Animation des ventes	235
Liste du mobilier	236-237



# VISSAGE

## EMBOUTS IMPACT BLUE SHOCK

Phillips	Ref. U610PH	174-175
Pozidriv	Ref. U612PZ	174-175
Torx	Ref. U613T	174-175
Hexa	Ref. U615HEX	176
Carré	Ref. U617SQ	176
Porte-embouts	Ref. U621B	176

## EMBOUTS PRO

### EMBOUTS TORSION

Phillips	Ref. U640PH	178
Pozidriv	Ref. U642PZ	178
Torx	Ref. U643T	179
Plat	Ref. U641PL	179

### EMBOUTS SECTION RÉDUITE

Phillips	Ref. U620PH	180
Pozidriv	Ref. U622PZ	180
Torx	Ref. U623T	181
Torx Tamper	Ref. U624TT	181
Hexa	Ref. U625HEX	181

### EMBOUTS EMPREINTES SPÉCIFIQUES

Torx Tamper	Ref. U624TT	182
Hexa	Ref. U625HEX	182
Carré	Ref. U627SQ	182
Spanner	Ref. U628SP	182

## EMBOUTS INOX

Phillips	Ref. U650PH	178
Pozidriv	Ref. U650PZ	178
Torx	Ref. U650T	178
Plat	Ref. U650PL	178

## ACCESSOIRES

Porte-embouts	Ref. U634-U639-U648-U638-U626-U628-U629-U635	184-187
Stopvis	Ref. 627	187
Renvoi d'angle	Ref. 637	188
Poignée porte-embout flexible	Ref. 644	188
Poignée porte-embout Quick-lock	Ref. 645	190
Poignée porte-embout extensible	Ref. 646	190
Douille Power	Ref. U601S	191
Douille magnétique Pro	Ref. U600-U603	191

# Diager, fabricant solaire.

Une centrale photovoltaïque sur le toit de notre nouvelle usine!  
En alliance avec notre partenaire local, Made in Jura. Notre choix s'est également porté sur du matériel « Made in France », soucieux de préserver les circuits courts et la proximité technologique.  
Sur une surface de 1000 m<sup>2</sup> et d'une puissance de plus de 190 mégawatts / an elle nous permettra de fournir plus de 5 % de notre besoin en électricité, une électricité verte, sans Co2 !

Nous sommes tous fiers de projeter l'entreprise vers un avenir moins carboné. C'est en multipliant les projets et les actions que nous améliorons notre quotidien et pérennisons notre outil de travail.

À ce titre de nombreuses autres actions sont en œuvre, éclairages led, compresseurs avec récupération de chaleur, investissement dans des équipements moins énergivores, véhicules électriques moins polluants, réfection des bâtiments, chauffage bois, etc...

**Pour autant, l'énergie la plus verte est celle que nous ne consommons pas !**

Se développer, se renouveler, innover sans cesse tout en conservant ses valeurs et ses convictions ? C'est le défi permanent que notre entreprise n'a pas peur de relever, avec vous et pour vous.  
Comment ? En 2019, Diager pousse les murs et étend son site de production de Poligny dans le Jura. Grâce à un investissement de 8,5 millions d'euros, 1600m<sup>2</sup> supplémentaires vont permettre à l'entreprise de s'équiper de 10 nouvelles machines de production. Le but ? Répondre à la demande croissante, raccourcir nos délais de livraison mais aussi prouver que la production française a toute sa place dans la compétitivité industrielle mondiale.

Ces travaux d'envergure sont guidés par notre volonté d'inscrire l'entreprise dans le durable. Car nos valeurs conduisent nos choix. Et nous faisons le choix d'apporter des solutions locales.

Forte de ces aménagements neufs et conséquents, la marque Diager reste plus que jamais fidèle à ses valeurs.

Nous sommes plus que jamais prêts à construire ensemble un avenir durable, à la recherche de la performance pour nos clients, dans le respect de l'environnement et de l'humain en accord avec le monde qui nous entoure.





## Tous responsables



À l'aube de cette année 1953, ont été entrepris les premiers pas de ce qui deviendra Diager 68 ans plus tard ; une entreprise engagée, forte de plus de 200 collaborateurs, tous animés d'une même volonté, partageant les mêmes valeurs.

Nous sommes implantés dans le Jura, berceau de la famille Defougères qui détient toujours 100 % du capital des entreprises. Plusieurs générations se sont succédées et toutes ont apporté des visions et transformations qui façonnent notre histoire.

Notre ADN : nous sommes des industriels, nos usines sont en France, nous aimons les produits de qualité. Notre développement technologique accompagne notre créativité et notre besoin d'innover, nous investissons sans relâche pour optimiser les performances produits, garantir leurs longévités, améliorer leurs conditions d'utilisation.

Notre ancrage territorial ne se limite pas à notre périmètre industriel, nous avons depuis l'origine développé nos activités vers l'international, nous sommes implantés au Mexique et en Allemagne, où nous produisons des porte-embouts et des embouts de vissage « Made in Germany ».

Nous sommes tous responsables ; responsables de notre impact environnemental, responsables de notre développement durable, responsables pour un engagement éthique et respectueux pour nos collaborateurs, clients, fournisseurs. Nous avons engagé depuis plusieurs années une démarche RSE, déjà pré-labélisée en 2019 (E-26000), nous franchissons cette prochaine étape en 2020 par une labélisation 26000 certifiée Afnor. Au-delà de la consécration des efforts fournis quotidiennement par nos salariés, c'est le cœur de l'entreprise et de sa stratégie qui bat RSE.

François Defougères,  
Président.

## Objectifs de Développement Durable de l'ONU

### 17 objectifs pour transformer notre monde

Les objectifs de développement durable sont un appel à l'action de tous les pays – pauvres, riches et à revenu intermédiaire – afin de promouvoir la prospérité tout en protégeant la planète.



# Ancrage territorial



- Membre fondateur « Made in Jura ».
- 92% des conditionnements réalisés dans les Établissements et Services d'Aide par le Travail.
- Participation au soutien de 112 entreprises locales.
- Nombreuses subventions aux projets culturels.
- Soutien aux clubs sportifs.
- Accompagnement des salariés dans leur loisir associatif.



## 5 Objectifs Développement Durable



# Bien être au travail


- Utilisation d'exosquelette.
- Création d'un service social.
- Prévention des troubles musculosquelettiques.
- Mobilisation actions Recherche, Santé et Solidarité.



## 4 Objectifs Développement Durable




# Développement durable

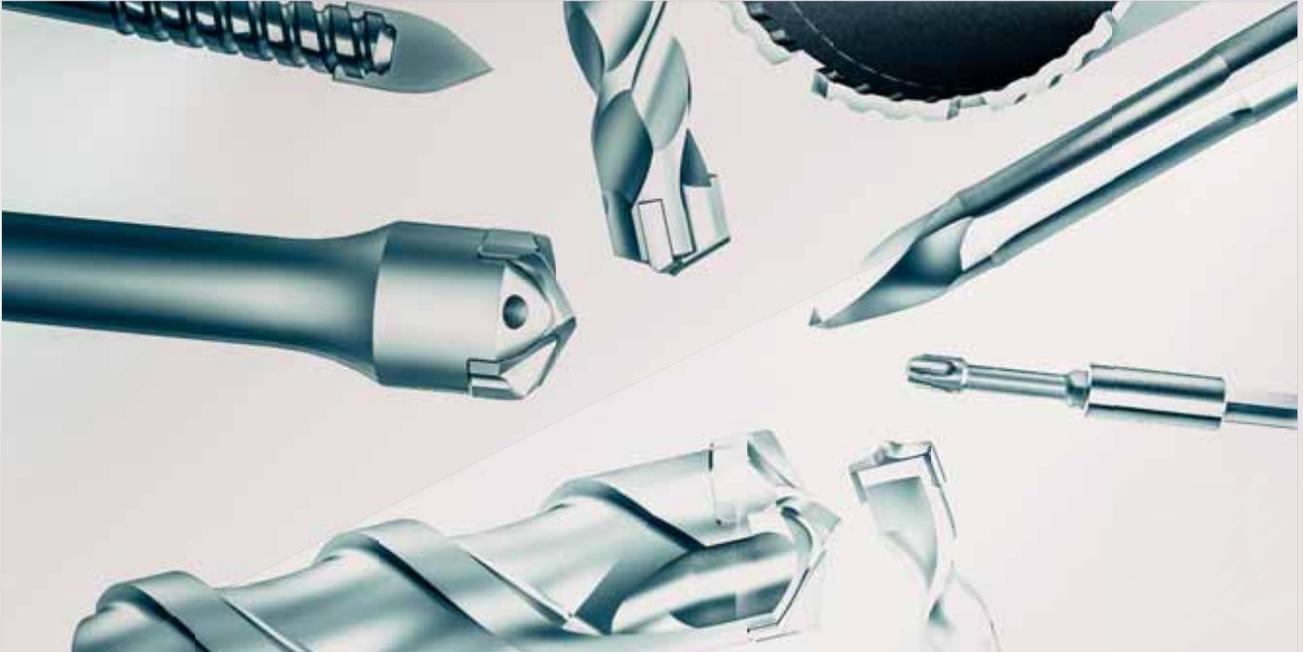

- Création d'une nouvelle usine, 2000 m<sup>2</sup>.
- 10 millions € d'investissement dans les lignes de production.
- 13 inventions.
- 54 brevets déposés.
- 112 dépôts de marques, dessins et modèles.
- 16 créations d'emploi en 2 ans.
- 1/2 million € d'investissement dans le digital.
- Développement d'une politique sûreté.
- Chaque année, 1/3 des salariés en formation.

# Environnement

- 1000 m<sup>2</sup> de panneaux solaires.
- Tri, séparation et valorisation des déchets.
- 270 000 € d'investissement pour la récupération et la filtration des fumées.
  - Réduction de 40% de notre consommation d'eau en 10 ans.
- Diminution des émissions de CO<sub>2</sub>.
- 75% du parc voiture self en électrique.
- Récupération des chaleurs fatales pour le chauffage des ateliers.
  - 50% des bureaux administratifs chauffés au bois.

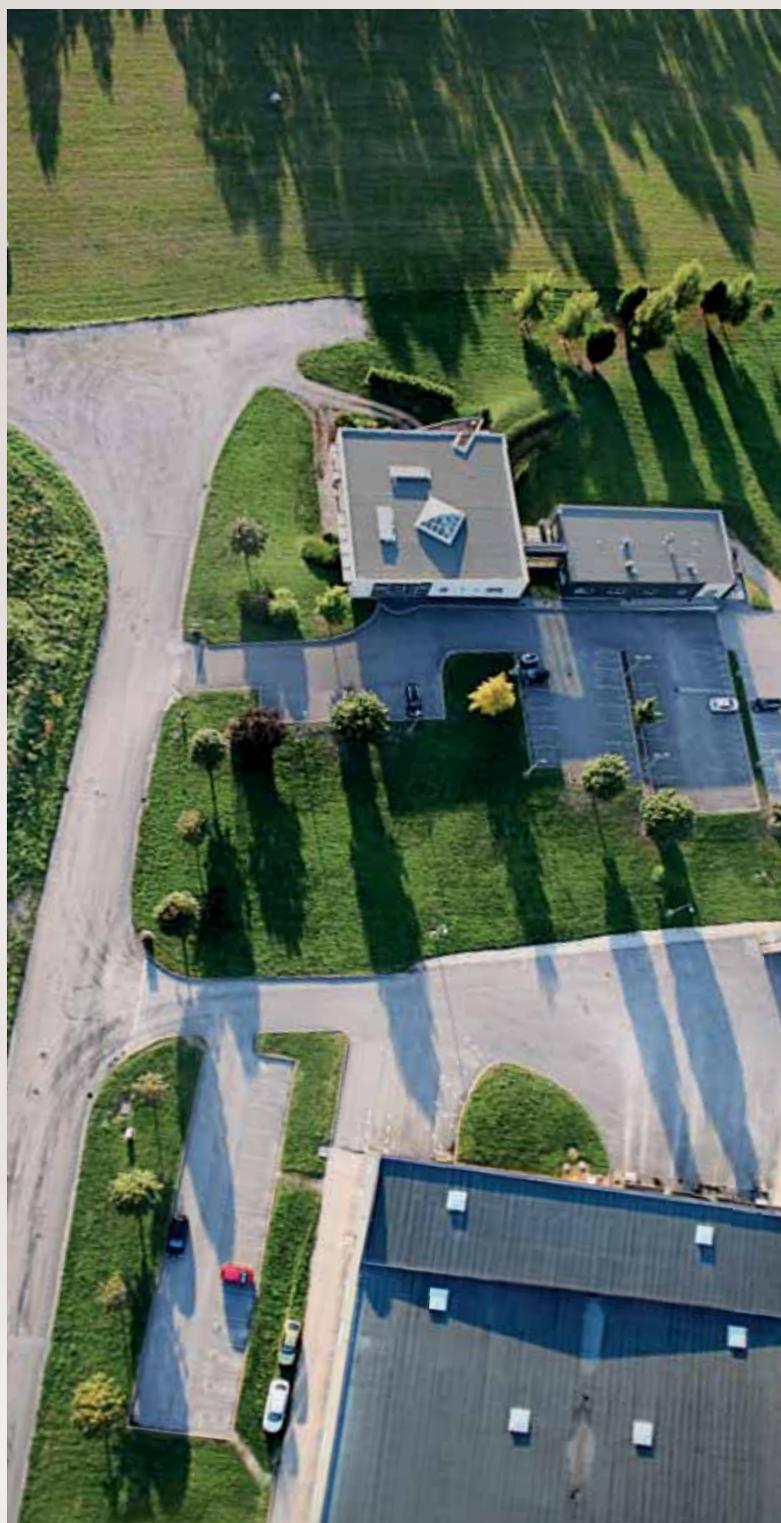


## 8 Objectifs Développement Durable




# Glossaire Pictogrammes

## Matériaux

### Maçonnerie

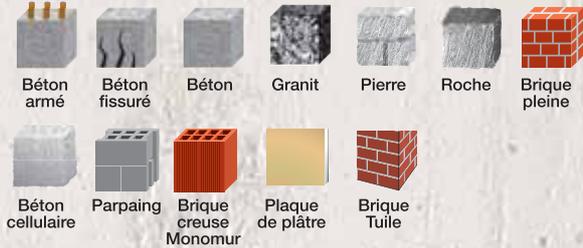


### Bois

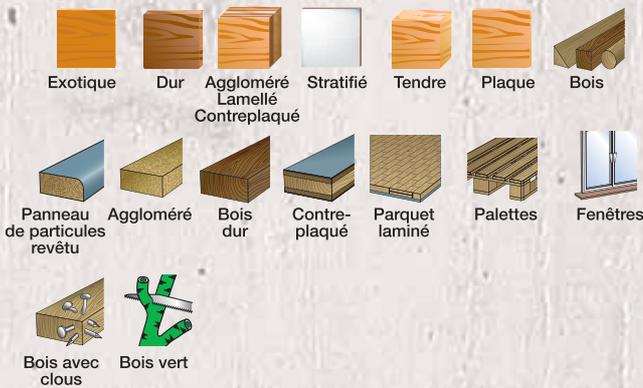

### Métaux




### Spécifiques

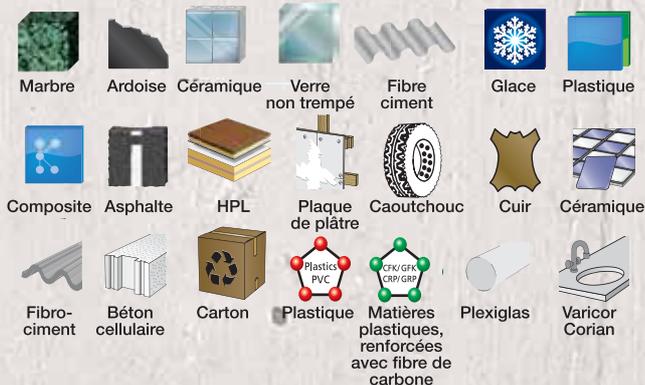


### Isolations



## Outils Diamant

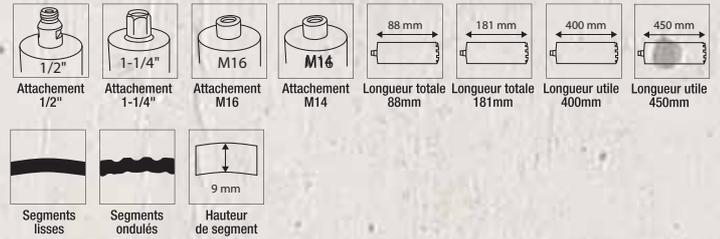


## Forets HSS

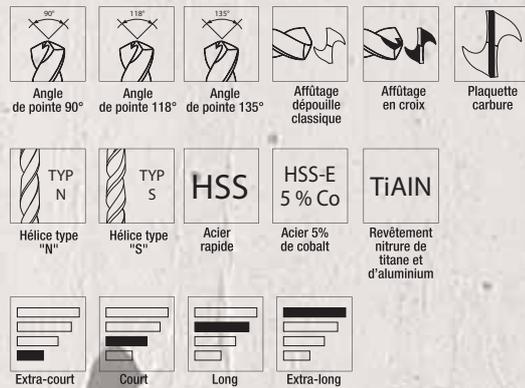

## Tarauds



## Machines

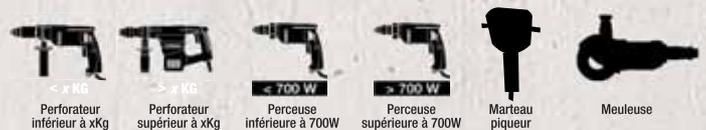

## Utilisation




## Attachements



## Sécurité



# Légende Packaging

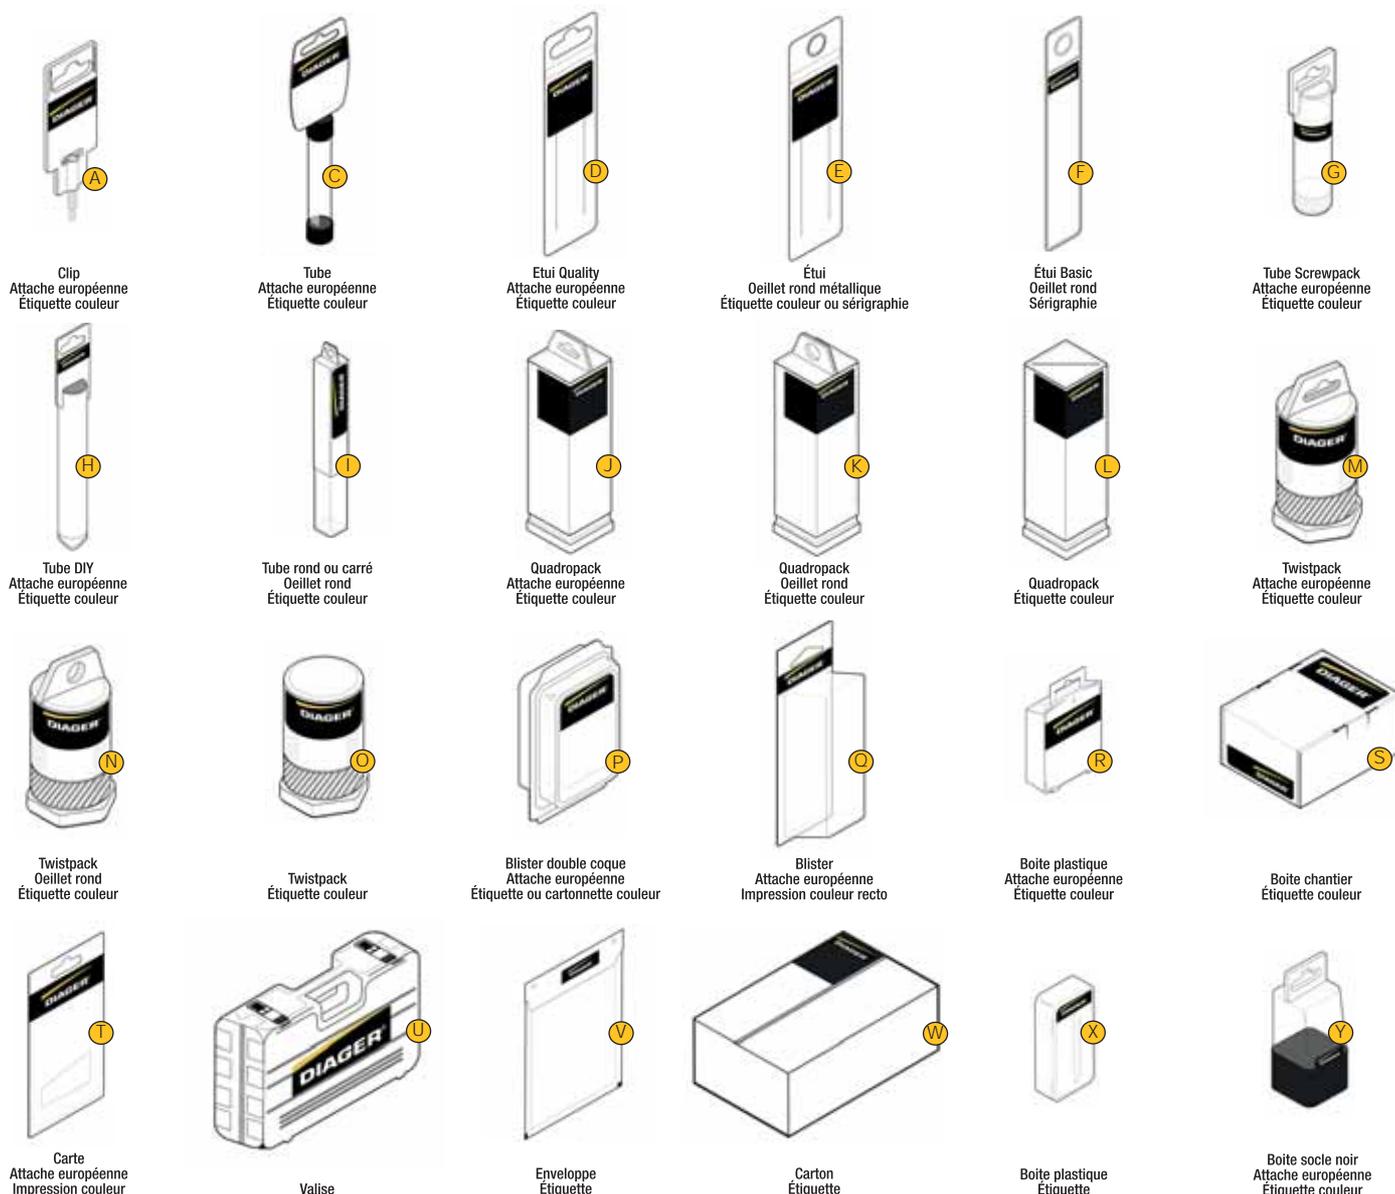

Pour assurer la tenue des attaches dans le temps, il est conseillé de mettre les attaches de type trou européens sur broche double en particulier pour les produits lourds.

## Prüfgemeinschaft

La PGM est un organisme indépendant qui certifie les forets marteaux et queue cylindrique depuis 1978. Il veille sur les normes, et contrôle les produits et les politiques de suivi de la qualité des fabricants. Les forets doivent respecter les exigences d'un cahier des charges strict dans le but de permettre des ancrages sûrs. Ces contrôles portent entre autres, sur le diamètre, le centrage de la plaquette, la rectitude des forets. Les forets certifiés portent le logo PGM au numéro du fabricant.



## Abréviations

Ø	Diamètre de l'outil
Øint.	Diamètre intérieur
Øext.	Diamètre extérieur
Øatt.	Diamètre de l'attachement
ØxP.	Diamètre x Profondeur
ØxPas	Diamètre x Pas
Lu	Longueur utile
Lt	Longueur totale
L200 x 340	Lu x Lt
Larg.	Largeur de l'outil
Ep.	Épaisseur
L	Longueur
h	Hauteur de l'outil
N.S	Nombre de Segments
ml	Volume en ml
Coul	Couleurs
Qt.	Quantité
UC	Multiple de commande
Pack	Type d'emballage
Pcs	Nombre de pièces dans la composition
mm/tpi	Nombre de dents

# Guide Perçage Béton et matériaux spécifiques.

Ref.	Désignation	Attachement compatible	Origine	Bénéfices	Page	Béton armé	Béton	Granit	Pierre / Roche	Brique pleine	Béton cellulaire	Parpaing	Brique creuse
113	Booster	SDS-plus		<ul style="list-style-type: none"> <li>Perce le béton armé</li> <li>Calibrage parfait des trous</li> <li>Ne fissure pas le béton</li> </ul>	18-22	Optimal	Optimal						
108	Foret butée	SDS-plus		<ul style="list-style-type: none"> <li>Spécial chantier perçage répétitif</li> <li>Contrôle de la profondeur</li> <li>Perce le fer à béton</li> </ul>	23	Optimal	Optimal						
102	Spécial Huisserie	SDS-plus		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour la pose des huisseries</li> <li>Trou rond et calibré</li> <li>Résiste à la flexion</li> </ul>	24-25	Optimal	Optimal					Occasionnel	
112	4G4	SDS-plus		<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapidité</li> <li>Longue durée de vie</li> </ul>	26-27		Optimal					Occasionnel	
110	Twister	SDS-plus		<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapidité</li> <li>Longue durée de vie</li> </ul>	28-31		Optimal					Occasionnel	
104	Wallster	SDS-plus		<ul style="list-style-type: none"> <li>Idéal matériaux creux</li> <li>Trou parfait pour ancrage optimisé</li> </ul>	32-33							Occasionnel	Optimal
184	Granit	SDS-plus		<ul style="list-style-type: none"> <li>Perce le granit classe 1 à 3</li> </ul>	34		Occasionnel	Optimal					
166	Ultimax 646	SDS-max		<ul style="list-style-type: none"> <li>Perce le béton armé</li> <li>Longue durée de vie</li> <li>Limitation des risques de blocage</li> <li>Garantie d'un trou rond et calibré</li> </ul>	38-39	Optimal	Optimal						
168	Ultimax	SDS-max		<ul style="list-style-type: none"> <li>Perce le béton armé</li> <li>Longue durée de vie</li> <li>Limitation des risques de blocage</li> <li>Garantie d'un trou rond et calibré</li> </ul>	40-41	Optimal	Optimal						
114 161	Speeduster 3T Speeduster 646	SDS-plus SDS-max		<ul style="list-style-type: none"> <li>Perce le béton armé</li> <li>Reprise de fers à béton</li> <li>Pas de poussière</li> </ul>	42-45	Optimal	Optimal						
373B	Power-Max	SDS-max		<ul style="list-style-type: none"> <li>Gros diamètre</li> <li>Perçage profond</li> <li>Système modulable</li> </ul>	48-51		Optimal					Occasionnel	
165	Crosser	SDS-max		<ul style="list-style-type: none"> <li>Chantiers de rénovation, pose de boîtiers électriques...</li> <li>Perçage profond en traversant</li> <li>Diamètre important</li> </ul>	52		Optimal					Occasionnel	
322 342	Pic Hélicoïdal	SDS-plus SDS-max		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ne bloque pas dans la matière</li> <li>Pénétration rapide</li> </ul>	58		Optimal					Occasionnel	
310 324 359 354 393	Pic	Attachement spécifique Brise béton		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour brise béton électrique</li> <li>Travail intensif</li> <li>Robuste et puissance de frappe optimale</li> </ul>	66-68		Optimal					Occasionnel	
318 343	Burin	SDS-plus SDS-max		<ul style="list-style-type: none"> <li>Travail intensif</li> <li>Robuste et puissance de frappe optimale</li> </ul>	58		Optimal					Occasionnel	
320 355 347 341 394	Burin	Attachement spécifique Brise béton		<ul style="list-style-type: none"> <li>Travail intensif</li> <li>Robuste et puissance de frappe optimale</li> </ul>	66-69		Optimal					Occasionnel	

 Optimal

 Occasionnel

ATTENTION : L'utilisateur de nos produits est l'unique responsable des conséquences structurelles du perçage des fers à béton. Il est nécessaire de consulter des ingénieurs spécialisés si une partie structurelle est concernée.

Ref.	Désignation	Attache-ment	Origine	Bénéfices	Page	Béton	Granit	Pierre / Roche	Brique pleine	Béton cellulaire	Parpaing	Brique creuse	Plaque de plâtre	Bois tendre	Aciers	Marbre	Ardoise	Céramique	Grès jusqu'à classe 5	Verre non trempé	Fibre ciment, composite, HPL	Glace	Plastique	
426	Blue Céram Diamant	Hexa		<ul style="list-style-type: none"> <li>Perçage des grès classe 4 et 5</li> <li>Trous propres, précis et sans éclat</li> </ul>	90																			
440C	Scie Trépan Diamant	M14 Hexa		<ul style="list-style-type: none"> <li>Perçage rapide</li> <li>Coupe sans interruption</li> <li>Perçage à sec</li> <li>Encoches latérales pour évacuation de la matière</li> </ul>	94 - 95																			
431 432	Trépan Diamant	M16		<ul style="list-style-type: none"> <li>Installations électriques (pose de boîte, coffret...)</li> <li>Trou net</li> <li>Polyvalence</li> <li>Robustesse</li> </ul>	96 - 97																			
357L	Scie Trépan Carbure	Hexa SDS-plus		<ul style="list-style-type: none"> <li>Larges fentes de dégagement.</li> <li>Perçage rapide.</li> <li>Connecteur intégré pour changer de scie en un geste.</li> <li>Ejection rapide du bouchon de matière.</li> </ul>	100 - 103																			
326 328	Trépan Carbure	SDS-plus		<ul style="list-style-type: none"> <li>Passage d'équipements électriques avec des diamètres importants</li> <li>Robustesse et performance</li> </ul>	106																			
366	Trépan Carbure	SDS-plus		<ul style="list-style-type: none"> <li>Installations électriques nécessitant des diamètres de perçage très important</li> <li>Robustesse et performance</li> </ul>	107																			
300	Trépan Carbure	SDS-max		<ul style="list-style-type: none"> <li>Travaux sanitaires et de rénovation</li> <li>Robustesse et performance</li> </ul>	108																			
263	Optima 3+	Cylindrique		<ul style="list-style-type: none"> <li>Précision d'amorçage</li> <li>Trou rond &amp; calibré pour un ancrage optimisé</li> </ul>	110																			
226	Méga	Cylindrique		<ul style="list-style-type: none"> <li>Usage intensif</li> <li>Longévité et performance.</li> </ul>	111																			
264	Pro	Cylindrique		<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapidité</li> </ul>	112																			
265	Flash	Cylindrique		<ul style="list-style-type: none"> <li>Spécial perceuse électro-portative</li> <li>20% d'autonomie en plus</li> </ul>	113																			
215	Multi matériaux	Cylindrique		<ul style="list-style-type: none"> <li>Polyvalence de perçage</li> </ul>	114																			
245	Céramik	Cylindrique		<ul style="list-style-type: none"> <li>Perçage de la céramique</li> <li>Rapidité et propreté de perçage</li> </ul>	115																			
208	Pierre Dure & Granit	Cylindrique		<ul style="list-style-type: none"> <li>Travaux de marbrier (pose de cuisine, salle de bains...)</li> <li>Durabilité et résistance</li> </ul>	115																			
400	Ceratile	Cylindrique		<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapidité de perçage et grande polyvalence</li> </ul>	117																			
201	HPL	Cylindrique		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pose de façade isolante, cuisine, faux plafond...</li> <li>Rapidité, propreté &amp; longévité</li> </ul>	118																			

Optimal Occasionnel

# Technologie 3 taillants



## tous les produits Technologie 3 taillants



**Foret spécial BÉTON ARMÉ *booster*** compatible SDS-plus - réf.113



**Foret spécial HUISSERIE** - compatible SDS-plus - réf.102



**Foret BUTÉE** - compatible SDS-plus - réf.108




### RESISTANCE À L'ÉCHAUFFEMENT




La plaquette monobloc est insérée et brasée au cuivre selon notre savoir-faire, pour une résistance supérieure à 1000°C

### EFFET BURINAGE




3 arêtes à 150° pour un effet burinage à la fois puissant et précis : pas de fissuration du béton.

### PRÉCISION

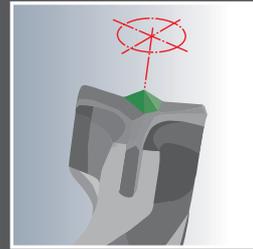

Grâce à sa pointe auto-centrante les efforts de percussion sont canalisés dans l'axe de perçage.

### CONTROLE TRAJECTOIRE




### TROU PARFAIT FIXATION OPTIMALE




Répond aux exigences des normes Européennes (ATE) de la fixation

### PLUS GRANDE EXTRACTION DES POUSSIÈRES

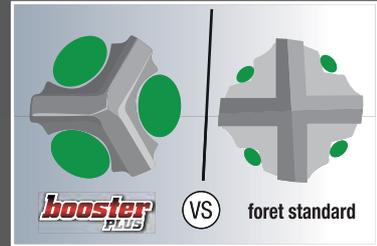


La géométrie optimisée du taillage offre une des plus grandes capacités d'extraction du marché

# SPÉCIAL BÉTON ARMÉ

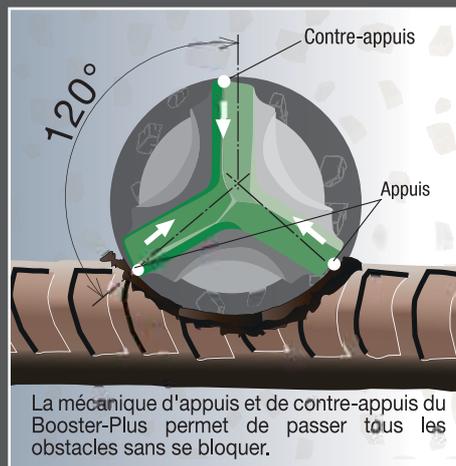

La mécanique d'appuis et de contre-appuis du Booster-Plus permet de passer tous les obstacles sans se bloquer.

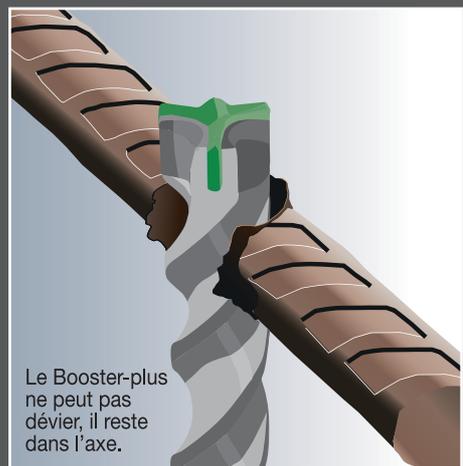

Le Booster-plus ne peut pas dévier, il reste dans l'axe.

Ref.  
113

# Booster Plus *booster* PLUS

## Foret marteau 3 taillants compatible SDS-plus

Foret haute performance pour percer les bétons les plus durs et les bétons armés, très grande durée de vie.



Béton armé, Béton, Pierre, Brique pleine

### +

- PERCE LE BÉTON ARMÉ

#### Description

- Plaquette carbure monobloc.
- Angle de plaquette 150°.
- Pointe auto-centrante.

#### Avantages

- Perçage dans tous les types de béton.
- Précision lors du démarrage du trou.
- Trou parfaitement rond et calibré.
- Evacuation rapide des poussières.
- Résistance et grande durée de vie.

Attachement Perforateur



Compatible  
SDS-plus



VIDEO DEMO



TOUS LES  
COFFRETS  
PAGES 124-125

x7



113D

x5



104B

x5



115C

x10



072B

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.	Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>L 50 x 110</b>						<b>L 200 x 260</b>					
5	50	110	113D05L0110	3336600110694	1	6	200	260	113D06L0260	3336600154025	1
6	50	110	113D06L0110	3336600029385	1	6.5	200	260	113D06.5L0260	3336600154032	1
6.5	50	110	113D06.5L0110	3336600051577	1	8	200	260	113D08L0260	3336600154049	1
8	50	110	113D08L0110	3336600029392	1	9.5	200	260	113D09.5L0260	3336600168497	1
10	50	110	113D10L0110	3336600055728	1	10	200	260	113D10L0260	3336600154056	1
<b>L 100 x 160</b>						<b>L 250 x 310</b>					
5	100	160	113D05L0160	3336600110700	1	6	250	310	113D06L0310	3336600084186	1
5.5	100	160	113D05.5L0160	3336600185807	1	6.5	250	310	113D06.5L0310	3336600059443	1
6	100	160	113D06L0160	3336600029408	1	7	250	310	113D07L0310	3336600077942	1
6.5	100	160	113D06.5L0160	3336600051584	1	8	250	310	113D08L0310	3336600029484	1
7	100	160	113D07L0160	3336600077904	1	9	250	310	113D09L0310	3336600093645	1
8	100	160	113D08L0160	3336600029415	1	10	250	310	113D10L0310	3336600029491	1
9	100	160	113D09L0160	3336600093560	1	12	250	310	113D12L0310	3336600029507	1
10	100	160	113D10L0160	3336600029422	1	13	250	310	113D13L0310	3336600093676	1
12	100	160	113D12L0160	3336600029439	1	14	250	310	113D14L0310	3336600077959	1
13	100	160	113D13L0160	3336600093591	1	15	250	310	113D15L0310	3336600110731	1
14	100	160	113D14L0160	3336600077911	1	16	250	310	113D16L0310	3336600054264	1
15	100	160	113D15L0160	3336600110717	1	18	250	310	113D18L0310	3336600054271	1
16	100	160	113D16L0160	3336600110762	1	20	250	310	113D20L0310	3336600054288	1
<b>L 150 x 210</b>						<b>L 400 x 460</b>					
5.5	150	210	113D05.5L0210	3336600185814	1	8	400	460	113D08L0460	3336600093034	1
6	150	210	113D06L0210	3336600029446	1	10	400	460	113D10L0460	3336600054295	1
6.5	150	210	113D06.5L0210	3336600093607	1	12	400	460	113D12L0460	3336600054301	1
7	150	210	113D07L0210	3336600077928	1	14	400	460	113D14L0460	3336600054318	1
8	150	210	113D08L0210	3336600029453	1	16	400	460	113D16L0460	3336600054325	1
9	150	210	113D09L0210	3336600093614	1	18	400	460	113D18L0460	3336600054332	1
9.5	150	210	113D09.5L0210	3336600168480	1	20	400	460	113D20L0460	3336600054349	1
10	150	210	113D10L0210	3336600029460	1	<b>L 550 x 610</b>					
12	150	210	113D12L0210	3336600029477	1	8	550	610	113D08L0610	3336600099173	1
13	150	210	113D13L0210	3336600093638	1	10	550	610	113D10L0610	3336600054387	1
14	150	210	113D14L0210	3336600077935	1	12	550	610	113D12L0610	3336600054394	1
15	150	210	113D15L0210	3336600110724	1	14	550	610	113D14L0610	3336600054400	1
16	150	210	113D16L0210	3336600084155	1	16	550	610	113D16L0610	3336600054417	1
18	150	210	113D18L0210	3336600084162	1	18	550	610	113D18L0610	3336600054424	1
20	150	210	113D20L0210	3336600084179	1	20	550	610	113D20L0610	3336600054431	1



Clip noir



Ref.  
157K

# Booster Plus **booster PLUS**

## Pack de 6 forets marteaux 3 taillants compatible SDS-plus

Foret haute performance pour percer les bétons les plus durs et les bétons armés, très grande durée de vie. Pack de 6 pièces spécialement adapté pour les chantiers.



### • PERCE LE BÉTON ARMÉ

#### Description

- Plaquette carbure monobloc.
- Angle de plaquette 150°.
- Pointe auto-centrante.
- Hélice demi-ronde.


#### Avantages

- Perçage dans tous les types de béton.
- Précision lors du démarrage du trou.
- Trou parfaitement rond et calibré.
- Evacuation rapide des poussières.
- Résistance et grande durée de vie.



Béton armé, Béton, Pierre, Brique pleine

Attachement Perforateur



Compatible  
SDS-plus



VIDEO DEMO



Quadropack  
Incolore

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>L 50 x 110</b>					
6	50	110	157KD06L0110	3336600152359	1
<b>L 100 x 160</b>					
6	100	160	157KD06L0160	3336600152366	1
8	100	160	157KD08L0160	3336600152397	1
10	100	160	157KD10L0160	3336600152427	1
12	100	160	157KD12L0160	3336600152458	1
14	100	160	157KD14L0160	3336600152489	1
16	100	160	157KD16L0160	3336600152519	1
<b>L 150 x 210</b>					
8	150	210	157KD08L0210	3336600152403	1
10	150	210	157KD10L0210	3336600152434	1
12	150	210	157KD12L0210	3336600152465	1
14	150	210	157KD14L0210	3336600152496	1
16	150	210	157KD16L0210	3336600152526	1
<b>L 250 x 310</b>					
16	250	310	157KD16L0310	3336600152533	1



Ref.  
157L

# Booster Plus **booster PLUS**

## Pack de 12 forets marteaux 3 taillants compatible SDS-plus

Foret haute performance pour percer les bétons les plus durs et les bétons armés, très grande durée de vie. Pack de 12 pièces spécialement adapté pour les chantiers.



### • PERCE LE BÉTON ARMÉ

#### Description

- Plaquette carbure monobloc.
- Angle de plaquette 150°.
- Pointe auto-centrante.
- Hélice demi-ronde.


#### Avantages

- Perçage dans tous les types de béton.
- Précision lors du démarrage du trou.
- Trou parfaitement rond et calibré.
- Evacuation rapide des poussières.
- Résistance et grande durée de vie.



Béton armé, Béton, Pierre, Brique pleine

Attachement Perforateur



Compatible  
SDS-plus



Quadrapack Incoloré

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>L 50 x 110</b>					
5	50	110	157LD05L0110	3336600152540	1
6	50	110	157LD06L0110	3336600152564	1
8	50	110	157LD08L0110	3336600152595	1
<b>L 100 x 160</b>					
5	100	160	157LD05L0160	3336600152557	1
6	100	160	157LD06L0160	3336600152571	1
8	100	160	157LD08L0160	3336600152601	1
10	100	160	157LD10L0160	3336600152632	1
12	100	160	157LD12L0160	3336600152663	1
<b>L 150 x 210</b>					
6	150	210	157LD06L0210	3336600152588	1
6.5	150	210	157LD06.5L0210	3336600164727	1
8	150	210	157LD08L0210	3336600152618	1
10	150	210	157LD10L0210	3336600152649	1
12	150	210	157LD12L0210	3336600152670	1
<b>L 200 x 260</b>					
6	200	260	157LD06L0260	3336600162693	1
8	200	260	157LD08L0260	3336600158818	1
10	200	260	157LD10L0260	3336600159068	1
12	200	260	157LD12L0260	3336600158825	1
14	200	260	157LD14L0260	3336600197909	1
16	200	260	157LD16L0260	3336600162709	1
<b>L 250 x 310</b>					
8	250	310	157LD08L0310	3336600152625	1
10	250	310	157LD10L0310	3336600152656	1
12	250	310	157LD12L0310	3336600152687	1
<b>L 400 x 460</b>					
8	400	460	157LD08L0460	3336600183346	1
10	400	460	157LD10L0460	3336600159075	1
12	400	460	157LD12L0460	3336600159082	1
<b>L 550 x 610</b>					
10	550	610	157LD10L0610	3336600159099	1
12	550	610	157LD12L0610	3336600159105	1



Ref.  
157M

# Booster Plus **booster PLUS**

Pack de 25 forets marteaux 3 taillants compatible SDS-plus

Foret haute performance pour percer les bétons les plus durs et les bétons armés, très grande durée de vie. Pack de 25 pièces spécialement adapté pour les chantiers.



## • PERCE LE BÉTON ARMÉ

### Description

- Plaquette carbure monobloc.
- Angle de plaquette 150°.
- Pointe auto-centrante.
- Hélice demi-ronde.


### Avantages

- Perçage dans tous les types de béton.
- Précision lors du démarrage du trou.
- Trou parfaitement rond et calibré.
- Evacuation rapide des poussières.
- Résistance et grande durée de vie.



Béton armé, Béton, Pierre, Brique pleine

Attachement Perforateur



Compatible SDS-plus



VIDEO DEMO



Quadropack Incolore

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>L 50 x 110</b>					
5	50	110	157MD05L0110	3336600152694	1
6	50	110	157MD06L0110	3336600152717	1
8	50	110	157MD08L0110	3336600152748	1
<b>L 100 x 160</b>					
5	100	160	157MD05L0160	3336600152700	1
6	100	160	157MD06L0160	3336600152724	1
8	100	160	157MD08L0160	3336600152755	1
10	100	160	157MD10L0160	3336600152786	1
12	100	160	157MD12L0160	3336600152816	1
<b>L 150 x 210</b>					
6	150	210	157MD06L0210	3336600152731	1
8	150	210	157MD08L0210	3336600152762	1
10	150	210	157MD10L0210	3336600152793	1
12	150	210	157MD12L0210	3336600152823	1
<b>L 250 x 310</b>					
8	250	310	157MD08L0310	3336600152779	1
10	250	310	157MD10L0310	3336600152809	1



Ref.  
108

# Foret butée

Foret marteau 3 taillants avec butée de profondeur compatible SDS-plus

Ce foret est composé d'une butée permettant de contrôler la profondeur de perçage. Idéal pour percer en série des trous exactement de même longueur dans les bétons les plus durs et les bétons armés.



## • CALIBRAGE PARFAIT DES TROUS

### Description

- Plaquette carbure monobloc.
- Angle de plaquette 150°.
- Pointe auto-centrante.
- Butée de profondeur.
- Hélice demi-ronde.

### Avantages

- Perçage dans tous les types de béton.
- Précision lors du démarrage du trou.
- Trou parfaitement rond et calibré.
- Evacuation rapide des poussières.
- Résistance et grande durée de vie.


### Applications

- Pose chemin de câble, supportage, ventilation.
- Pose de fixation en série.



Béton armé, Béton, Pierre, Brique pleine

Attachement Perforateur




Compatible SDS-plus



Clip noir

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
8	27	110	108D08L0027	3336600181137	1
10	33	110	108D10L0033	3336600184381	1
12	43	130	108D12L0043	3336600184398	1
15	52	160	108D15L0052	3336600181168	1
15	54	160	108D15L0054	3336600184404	1



Filetage x Lt	d <sub>0</sub> mm	h <sub>1</sub> mm
M6x25	8	25
M8x30	10	30
M10x40	12	40
M12x50	15	50
M16x65	20	65

Ref.  
102

# Foret huisserie

## Foret marteau 3 taillants spécial huisserie compatible SDS-plus

Foret spécialement étudié pour la pose d' huisseries. La zone de renfort permet au foret de subir une légère flexion sans casser.



### • RÉSISTE À LA FLEXION

#### Description

- Plaquette carbure monobloc.
- Angle de plaquette 150°.
- Pointe auto-centrante.
- Hélice demi-ronde longueur taillée courte.
- Zone de renfort.

#### Avantages

- Perçage dans tous les types de béton.
- Précision lors du démarrage du trou.
- Trou parfaitement rond et calibré.
- Evacuation rapide des poussières.
- Résistance et grande durée de vie.


#### Applications

- Pose d'encadrement de fenêtre et de porte fenêtre.



Béton armé, Béton, Pierre, Brique pleine, Parpaing

Attachement Perforateur




Compatible SDS-plus



Clip noir

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>L 150 x 210</b>					
6	150	210	102D06L0210	3336600157163	1
6.5	150	210	102D06.5L0210	3336600157187	1
<b>L 200 x 260</b>					
6	200	260	102D06L0260	3336600157170	1
6.5	200	260	102D06.5L0260	3336600157194	1
<b>L 250 x 310</b>					
6.5	250	310	102D06.5L0310	3336600169586	1

### FLEX

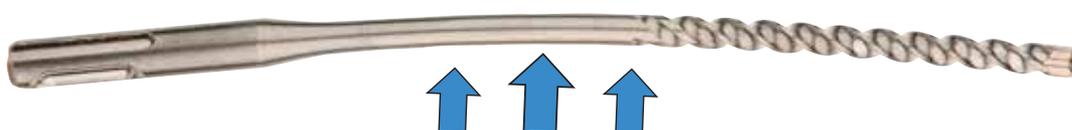

Ref.  
103

# Pack de 12 forets marteaux 3 taillants spécial huisserie compatible SDS-plus



Foret spécialement étudié pour la pose d'huisseries.




Quadropack  
incolore

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>L 200 x 260</b>					
6.5	200	260	103D06.5L0260	3336600162716	1

## APPLICATIONS

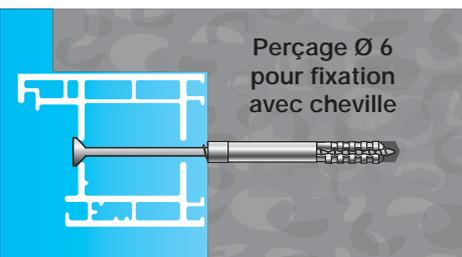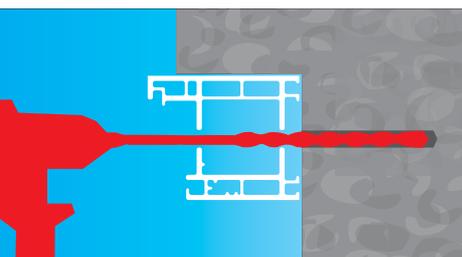

Perçage Ø 6  
pour fixation  
avec cheville

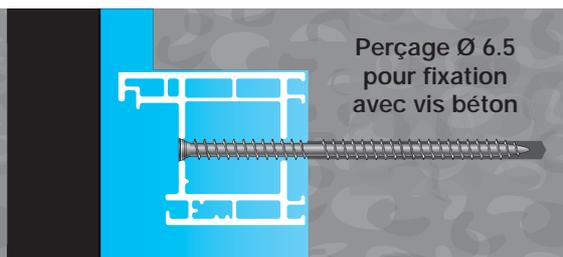

Perçage Ø 6.5  
pour fixation  
avec vis béton



Ref.  
112

# Foret 4G4



Foret marteau 4 taillants compatible SDS-plus

Ce foret composé d'un acier allié de haute qualité et d'une plaquette en carbure de tungstène premium garanti performance et robustesse même dans les bétons les plus durs.



Béton, Pierre, Brique pleine, Parpaing



• GRANDE DURÉE DE VIE

### Description

- 4 taillants - 4 goujures.
- 1 pointe de centrage.
- Hélice roulée avec listel fin.
- Angle de plaquette à 150°.

### Avantages

- Plus rapide.
- Partie centrale du corps plus épaisse pour moins d'usure.
- Meilleure extraction des poussières.
- Meilleure résistance à la torsion.
- Restitue 100% de la frappe du marteau perforateur.

Attachement Perforateur



Compatible SDS-plus

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>L 50 x 110</b>					
5	50	110	112D05L0110	3336600201361	1
5.5	50	110	112D05.5L0110	3336600201347	1
6	50	110	112D06L0110	3336600196155	1
6.5	50	110	112D06.5L0110	3336600201378	1
8	50	110	112D08L0110	3336600196223	1
<b>L 100 x 160</b>					
5.5	100	160	112D05.5L0160	3336600201354	1
6	100	160	112D06L0160	3336600196162	1
6.5	100	160	112D06.5L0160	3336600196896	1
8	100	160	112D08L0160	3336600196230	1
10	100	160	112D10L0160	3336600196278	1
12	100	160	112D12L0160	3336600196322	1
13	100	160	112D13L0160	3336600201392	1
14	100	160	112D14L0160	3336600201408	1
15	100	160	112D15L0160	3336600201415	1
16	100	160	112D16L0160	3336600201439	1
<b>L 150 x 210</b>					
6	150	210	112D06L0210	3336600196179	1
6.5	150	210	112D06.5L0210	3336600196209	1
8	150	210	112D08L0210	3336600196247	1
10	150	210	112D10L0210	3336600196285	1
12	150	210	112D12L0210	3336600196339	1
14	150	210	112D14L0210	3336600196377	1
15	150	210	112D15L0210	3336600201422	1
16	150	210	112D16L0210	3336600196407	1
<b>L 200 x 260</b>					
6	200	260	112D06L0260	3336600196186	1
8	200	260	112D08L0260	3336600196254	1
10	200	260	112D10L0260	3336600196292	1
12	200	260	112D12L0260	3336600196346	1
22	200	260	112D22L0260	3336600201453	1
24	200	260	112D24L0260	3336600201477	1
25	200	260	112D25L0260	3336600201491	1
26	200	260	112D26L0260	3336600201514	1



Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>L 250 x 310</b>					
6	250	310	112D06L0310	3336600196193	1
6.5	250	310	112D06.5L0310	3336600196216	1
8	250	310	112D08L0310	3336600196261	1
10	250	310	112D10L0310	3336600196308	1
12	250	310	112D12L0310	3336600196353	1
14	250	310	112D14L0310	3336600196384	1
16	250	310	112D16L0310	3336600196414	1
18	250	310	112D18L0310	3336600196438	1
20	250	310	112D20L0310	3336600196445	1
<b>L 400 x 460</b>					
8	400	460	112D08L0460	3336600201385	1
10	400	460	112D10L0460	3336600196315	1
12	400	460	112D12L0460	3336600196360	1
14	400	460	112D14L0460	3336600196391	1
16	400	460	112D16L0460	3336600196421	1
18	400	460	112D18L0460	3336600201446	1
20	400	460	112D20L0460	3336600196452	1
22	400	460	112D22L0460	3336600201460	1
24	400	460	112D24L0460	3336600201484	1
25	400	460	112D25L0460	3336600201507	1
*26	400	460	112D26L0460	3336600201521	1
*28	400	460	112D28L0460	3336600201538	1
*30	400	460	112D30L0460	3336600201545	1
*32	400	460	112D32L0460	3336600201552	1

\* 6 taillants + hélice taillée

TOUS LES COFFRETS PAGES 124-125



112Q



Diager: Une entreprise familiale depuis 1953, un industriel français au savoir-faire reconnu, et un savoir-être que nous cultivons quotidiennement. C'est aussi un état d'esprit, de profondes valeurs qui guident nos actions.

Diager: Une entreprise « Made In Jura » qui développe son rayon d'action bien au-delà des frontières françaises avec une implantation mexicaine, Diamex, et allemande, USH. C'est une vraie volonté d'être aux côtés de nos clients, de les accompagner. Avec toujours ce « Diager spirit » qui témoigne de notre implication au quotidien.




Ref.  
110

## Twister Plus



Foret marteau 2 taillants compatible SDS-plus



Le profil de la plaquette associée au profil d'hélice TRI-ZONES réduit le temps de perçage, limite l'usure et augmente la durée de vie du foret.

Perçage rapide dans les bétons légers et autres matériaux de construction.



## • PERÇAGE RAPIDE

### Description

- Plaquette brise béton.
- Pointe de centrage en «Z».
- Hélice à pas variable tri-zones.
- Angle de plaquette à 160°.


### Avantages

- Précision lors du démarrage du trou.
- Trou parfaitement rond et calibré.
- Evacuation rapide des poussières.
- Résistance et grande durée de vie.



Béton, Pierre, Brique pleine, Parpaing

Attachement Perforateur



Compatible  
SDS-plus

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.	Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>L 50 x 110</b>						12	150	210	110D12L0210	3336600008571	1
4	50	110	110D04L0110	3336600008359	1	13	150	210	110D13L0210	3336600008588	1
5	50	110	110D05L0110	3336600008366	1	14	150	210	110D14L0210	3336600008595	1
5.5	50	110	110D05.5L0110	3336600023253	1	15	150	210	110D15L0210	3336600008601	1
6	50	110	110D06L0110	3336600008373	1	16	150	210	110D16L0210	3336600008618	1
6.5	50	110	110D06.5L0110	3336600023260	1	18	150	210	110D18L0210	3336600008625	1
7	50	110	110D07L0110	3336600008380	1	20	150	210	110D20L0210	3336600008632	1
8	50	110	110D08L0110	3336600008397	1	22	150	210	110D22L0210	3336600008649	1
10	50	110	110D10L0110	3336600008403	1	24	150	210	110D24L0210	3336600014871	1
<b>L 100 x 160</b>						25	150	210	110D25L0210	3336600008656	1
4	100	160	110D04L0160	3336600067837	1	<b>L 200 x 260</b>					
5	100	160	110D05L0160	3336600008410	1	5.5	200	260	110D05.5L0260	3336600185647	1
5.5	100	160	110D05.5L0160	3336600023277	1	6	200	260	110D06L0260	3336600008663	1
6	100	160	110D06L0160	3336600008427	1	6.5	200	260	110D06.5L0260	3336600076389	1
6.5	100	160	110D06.5L0160	3336600020849	1	7	200	260	110D07L0260	3336600021556	1
7	100	160	110D07L0160	3336600008434	1	8	200	260	110D08L0260	3336600008670	1
8	100	160	110D08L0160	3336600008441	1	10	200	260	110D10L0260	3336600008687	1
9	100	160	110D09L0160	3336600008458	1	12	200	260	110D12L0260	3336600008694	1
10	100	160	110D10L0160	3336600008465	1	13	200	260	110D13L0260	3336600008700	1
11	100	160	110D11L0160	3336600008472	1	14	200	260	110D14L0260	3336600008717	1
12	100	160	110D12L0160	3336600008489	1	15	200	260	110D15L0260	3336600008724	1
13	100	160	110D13L0160	3336600008496	1	16	200	260	110D16L0260	3336600008731	1
14	100	160	110D14L0160	3336600008502	1	18	200	260	110D18L0260	3336600008748	1
15	100	160	110D15L0160	3336600008519	1	20	200	260	110D20L0260	3336600008755	1
16	100	160	110D16L0160	3336600008526	1	22	200	260	110D22L0260	3336600008762	1
<b>L 150 x 210</b>						24	200	260	110D24L0260	3336600014824	1
5	150	210	110D05L0210	3336600076457	1	25	200	260	110D25L0260	3336600008779	1
6	150	210	110D06L0210	3336600008533	1	<b>L 250 x 310</b>					
6.5	150	210	110D06.5L0210	3336600020856	1	5	250	310	110D05L0310	3336600166189	1
7	150	210	110D07L0210	3336600020863	1	5.5	250	310	110D05.5L0310	3336600185654	1
8	150	210	110D08L0210	3336600008540	1	6	250	310	110D06L0310	3336600023291	1
9	150	210	110D09L0210	3336600008557	1	8	250	310	110D08L0310	3336600023307	1
10	150	210	110D10L0210	3336600008564	1	10	250	310	110D10L0310	3336600023314	1
11	150	210	110D11L0210	3336600003107	1	12	250	310	110D12L0310	3336600023321	1




Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
13	250	310	110D13L0310	3336600054950	1
14	250	310	110D14L0310	3336600023338	1
15	250	310	110D15L0310	3336600023345	1
16	250	310	110D16L0310	3336600023352	1
18	250	310	110D18L0310	3336600023369	1
20	250	310	110D20L0310	3336600023376	1
22	250	310	110D22L0310	3336600023383	1
24	250	310	110D24L0310	3336600023390	1
25	250	310	110D25L0310	3336600023406	1
26	250	310	110D26L0310	3336600164796	1
28	250	310	110D28L0310	3336600164826	1
<b>L 350 x 410</b>					
8	350	410	110D08L0410	3336600008786	1
10	350	410	110D10L0410	3336600008793	1
12	350	410	110D12L0410	3336600008809	1
13	350	410	110D13L0410	3336600008816	1
14	350	410	110D14L0410	3336600008823	1
16	350	410	110D16L0410	3336600008847	1
18	350	410	110D18L0410	3336600008854	1
20	350	410	110D20L0410	3336600008878	1
22	350	410	110D22L0410	3336600008885	1
24	350	410	110D24L0410	3336600014831	1
25	350	410	110D25L0410	3336600008892	1
<b>L 400 x 460</b>					
6	400	460	110D06L0460	3336600119369	1
8	400	460	110D08L0460	3336600023413	1
10	400	460	110D10L0460	3336600023420	1
12	400	460	110D12L0460	3336600023437	1
14	400	460	110D14L0460	3336600023451	1
16	400	460	110D16L0460	3336600023475	1
18	400	460	110D18L0460	3336600023482	1
20	400	460	110D20L0460	3336600023505	1



Clip noir


Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
22	400	460	110D22L0460	3336600023512	1
24	400	460	110D24L0460	3336600023529	1
25	400	460	110D25L0460	3336600023536	1
26	400	460	110D26L0460	3336600164802	1
28	400	460	110D28L0460	3336600164833	1
30	400	460	110D30L0460	3336600164857	1
<b>L 550 x 610</b>					
8	550	610	110D08L0610	3336600008908	1
10	550	610	110D10L0610	3336600008915	1
12	550	610	110D12L0610	3336600008922	1
14	550	610	110D14L0610	3336600008946	1
16	550	610	110D16L0610	3336600008953	1
18	550	610	110D18L0610	3336600008960	1
20	550	610	110D20L0610	3336600008977	1
22	550	610	110D22L0610	3336600008984	1
24	550	610	110D24L0610	3336600027367	1
25	550	610	110D25L0610	3336600008991	1
26	550	610	110D26L0610	3336600164819	1
<b>L 940 x 1000</b>					
8	940	1000	110D08L1000	3336600009004	1
10	940	1000	110D10L1000	3336600009011	1
12	940	1000	110D12L1000	3336600009028	1
14	940	1000	110D14L1000	3336600009035	1
16	940	1000	110D16L1000	3336600009042	1
18	940	1000	110D18L1000	3336600009059	1
20	940	1000	110D20L1000	3336600009066	1
22	940	1000	110D22L1000	3336600009073	1
25	940	1000	110D25L1000	3336600009080	1

## Nouvelle Hélice TRI-ZONES

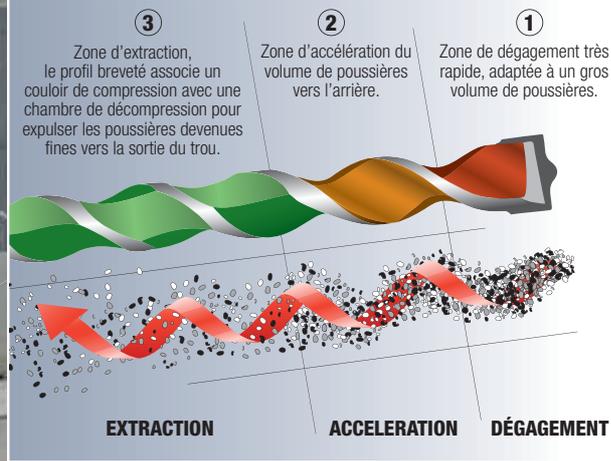

## Nouvelle Plaquette

**3 POINTS D'APPUI**  
Canalisent les efforts de la percussion dans l'axe de perçage. Augmentent la vitesse, le pouvoir de destruction et la précision.



**POINTE SAILLANTE EN Z**  
Augmente son agressivité et amplifie l'effet burinage. Confère une grande précision de l'amorce de perçage.



TOUS LES  
**COFFRETS**  
PAGES 124-125



102C



100C



136C



105D



116D

Ref.  
108L

# Twister Plus



Pack de 12 forets marteaux 2 taillants compatible SDS-plus

Le profil de la plaquette associée au profil d'hélice TRI-ZONES réduit le temps de perçage, limite l'usure et augmente la durée de vie du foret.  
Perçage rapide dans les bétons légers et autres matériaux de construction.



## • PERÇAGE RAPIDE

### Description

- Plaquette brise béton.
- Pointe de centrage en «Z».
- Hélice à pas variable tri-zones.
- Angle de plaquette à 160°.


### Avantages

- Précision lors du démarrage du trou.
- Trou parfaitement rond et calibré.
- Evacuation rapide des poussières.
- Résistance et grande durée de vie.



Béton, Pierre, Brique pleine, Parpaing

Attachement Perforateur



Compatible SDS-plus



Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>L 50 x 110</b>					
5	50	110	108LD05L0110	3336600152113	1
6	50	110	108LD06L0110	3336600186873	1
8	50	110	108LD08L0110	3336600152168	1
<b>L 100 x 160</b>					
5	100	160	108LD05L0160	3336600152120	1
6	100	160	108LD06L0160	3336600152137	1
7	100	160	108LD07L0160	3336600152151	1
8	100	160	108LD08L0160	3336600152175	1
10	100	160	108LD10L0160	3336600152205	1
12	100	160	108LD12L0160	3336600152229	1
14	100	160	108LD14L0160	3336600152250	1
<b>L 150 x 210</b>					
6	150	210	108LD06L0210	3336600152144	1
8	150	210	108LD08L0210	3336600152182	1
10	150	210	108LD10L0210	3336600152212	1
12	150	210	108LD12L0210	3336600152236	1
16	150	210	108LD16L0210	3336600152267	1
<b>L 200 x 260</b>					
6	200	260	108LD06L0260	3336600157484	1
8	200	260	108LD08L0260	3336600157491	1
10	200	260	108LD10L0260	3336600157507	1
12	200	260	108LD12L0260	3336600157514	1
14	200	260	108LD14L0260	3336600157521	1
<b>L 250 x 310</b>					
8	250	310	108LD08L0310	3336600152199	1
12	250	310	108LD12L0310	3336600152243	1
16	250	310	108LD16L0310	3336600152274	1



Ref.  
108R

# Twister Plus



## Pack de 50 forets marteaux 2 taillants compatible SDS-plus

Le profil de la plaquette associée au profil d'hélice TRI-ZONES réduit le temps de perçage, limite l'usure et augmente la durée de vie du foret.  
Perçage rapide dans les bétons légers et autres matériaux de construction.



### • PERÇAGE RAPIDE

#### Description

- Plaquette brise béton.
- Pointe de centrage en «Z».
- Hélice à pas variable tri-zones.
- Angle de plaquette à 160°.


#### Avantages

- Précision lors du démarrage du trou.
- Trou parfaitement rond et calibré.
- Evacuation rapide des poussières.
- Résistance et grande durée de vie.



Béton, Pierre, Brique pleine, Parpaing

Attachement Perforateur



Compatible  
SDS-plus



Quadropack incolore

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>L 50 x 110</b>					
5	50	110	108RD05L0110	3336600152281	1
6	50	110	108RD06L0110	3336600152298	1
8	50	110	108RD08L0110	3336600182998	1
<b>L 100 x 160</b>					
6	100	160	108RD06L0160	3336600152304	1
8	100	160	108RD08L0160	3336600152311	1
10	100	160	108RD10L0160	3336600152328	1
<b>L 200 x 260</b>					
8	200	260	108RD08L0260	3336600168282	1



Ref.  
104

# Wallster

# WALLSTER

## Foret marteau 2 taillants compatible SDS-plus spécial parpaings et briques creuses

Spécialement étudié pour percer le parpaing et la brique creuse sans dégrader les parois. Permet de réaliser des trous qualitatifs qui fiabilisent la tenue des ancrages.



### • PAROI INTACTE = FIXATION OPTIMISÉE

#### Description

- Plaquette carbure semi-positive.
- Angle de plaquette 130°.
- Système micro percussion.
- Pas allongé pour un dégagement optimisé.
- Réducteur de frappe.

#### Avantages

- La paroi du parpaing n'est pas endommagée.
- Trou rond et calibré.
- Augmente la résistance des ancrages.
- Maintien du foret dans l'axe de perçage.
- Perçage au travers d'isolants.


#### Applications

- Pose de chevilles dans du parpaing ou de la brique creuse.



Parpaing, Brique creuse

Attachement Perforateur



Compatible  
SDS-plus

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>L 100 x 160</b>					
5	100	160	104D05L0160	3336600187214	1
6	100	160	104D06L0160	3336600187221	1
8	100	160	104D08L0160	3336600187238	1
10	100	160	104D10L0160	3336600187245	1
<b>L 200 x 260</b>					
6	200	260	104D06L0260	3336600182240	1
8	200	260	104D08L0260	3336600182103	1
10	200	260	104D10L0260	3336600182110	1
12	200	260	104D12L0260	3336600182127	1
14	200	260	104D14L0260	3336600182134	1
16	200	260	104D16L0260	3336600182141	1
<b>L 400 x 460</b>					
8	400	460	104D08L0460	3336600182158	1
10	400	460	104D10L0460	3336600182165	1



PLV Comptoir  
30 forets au choix  
Livrée non-montée  
Ref.C00084

VIDEO DEMO



**RÉSISTANCE  
JUSQU'À 3X  
SUPÉRIEURE**

**TESTS COMPARATIFS : PERÇAGE ET FIXATION DANS UN BLOC CREUX**

**Foret béton STANDARD**



**Perçage**  
La paroi est détériorée,  
il reste 7 mm  
d'épaisseur.



**Test d'arrachement  
d'une cheville chimique**  
La fixation cède rapidement,  
rupture à 250 kg.

**Foret WALLSTER**





**Perçage**  
La paroi est intacte, elle  
conserve son épaisseur  
d'origine de 16 mm.

**Test d'arrachement  
d'une cheville chimique**  
La fixation résiste  
parfaitement, c'est la cloison  
qui cède, rupture à 700 kg.



**PERFORMANT DANS TOUS  
LES BLOCS CREUX DU MARCHÉ**

Hourdis, bloc parpaing, parpaing Easytherm®  
parpaing à bancher, moellon, brique creuse  
standard, brique monomur, brique à coller, brique  
poteau, brique feuillure Wienerberger® biomur,  
planelle, brique d'arase ...

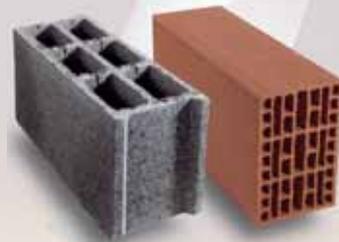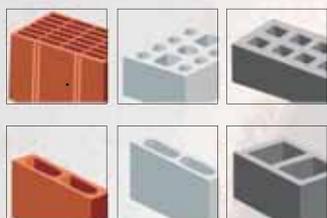


*Diager a développé spécialement un foret  
pour percer les matériaux de construction  
creux sans dégrader les parois.  
Ce foret spécial matériaux creux permet  
de réaliser des trous qualitatifs qui  
fiabilisent la tenue des ancrages.*

Ref.  
184

# Foret granit

## Foret marteau 2 taillants compatible SDS-plus spécial granit

Foret spécialement étudié pour le perçage des granits (classe 1 à 3) et des céramiques.

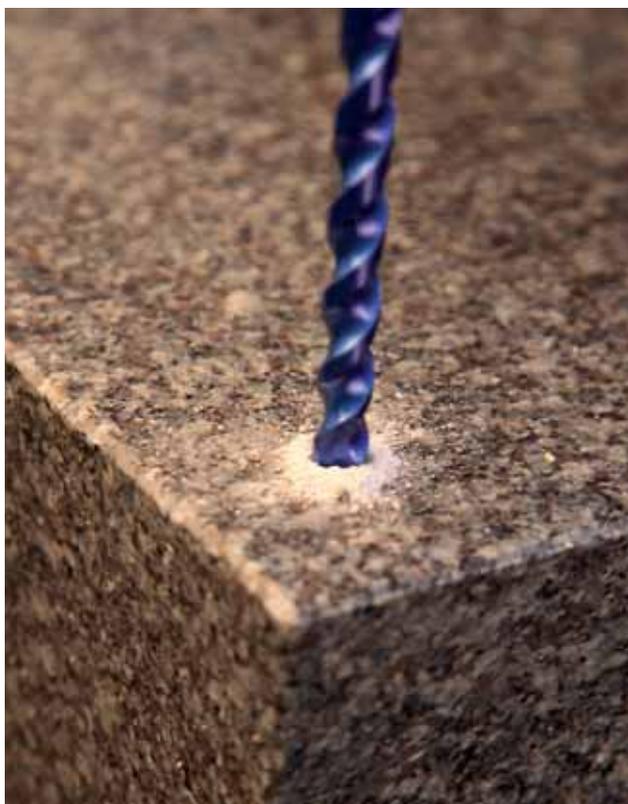

### • PERCE LE GRANIT CLASSE 1 À 3

#### Description

- Profil et nuance de plaquette spécial granit.
- Hélice taillage demi-rond progressif.
- Foret percussion.

#### Avantages

- Perçage des granits de classe 1 à 3.


#### Applications

- Installation de plaque funéraire.
- Installation de plan de travail en granit.



Granit, Béton, Pierre, Céramique, Brique pleine

Attachement Perforateur



Compatible  
SDS-plus

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>L 25 x 85</b>					
3	25	85	184D03L0085	3336600023802	1
<b>L 50 x 110</b>					
4	50	110	184D04L0110	3336600023819	1
5	50	110	184D05L0110	3336600022119	1
6	50	110	184D06L0110	3336600022126	1
8	50	110	184D08L0110	3336600022133	1
10	50	110	184D10L0110	3336600023826	1
<b>L 100 x 160</b>					
4	100	160	184D04L0160	3336600023833	1
5	100	160	184D05L0160	3336600023840	1
6	100	160	184D06L0160	3336600022140	1
7	100	160	184D07L0160	3336600054714	1
8	100	160	184D08L0160	3336600022157	1
10	100	160	184D10L0160	3336600022164	1
12	100	160	184D12L0160	3336600023857	1
14	100	160	184D14L0160	3336600183407	1
16	100	160	184D16L0160	3336600183414	1




Clip noir

# 100% SDS-PLUS

Désignation	Ref.	Gencod
PLV COMPTOIR SDS-PLUS (48PCS)	C00115	333660021804
ILV STOP RAYON BOOSTER-PLUS	B00447	3336609008619
ILV STOP RAYON 4G4	B00510	3336609008800
ILV STOP RAYON TWISTER-PLUS	B00519	3336609010452
TWIN STICK AUTOCOLLANT	M00075	3336600196964
BAC AVEC SEPARATEUR AMOVIBLE (LARG.500MM X PROF.500MM)	M00197	3336600900809
PRESENTOIR MONOBLOC	M00171	3336609006844
STRUCTURE PR24 (LIVRÉE À PLAT)	M00135	3336609007643
RÂTELIER 6 BROCHES DOUBLES (AVEC PORTE-ÉTIQUETTE)	M00101	3336609008640
BARRE DE CHARGE POUR STRUCTURE PR24	M00102	3336609007650
BROCHE POUR BARRE DE CHARGE M00102	M00103	3336609007339
KIT COMMUNICATION POUR PR24	M00107	3336609008657

## PLV-Comptoir

Pour mise en avant des forets SDS-plus, conditionnés sur attache-clip.  
Contient 48 emplacements :  
6 en facing, 8 en profondeur.  
Livrée à mettre en forme.  
Réf. C00115

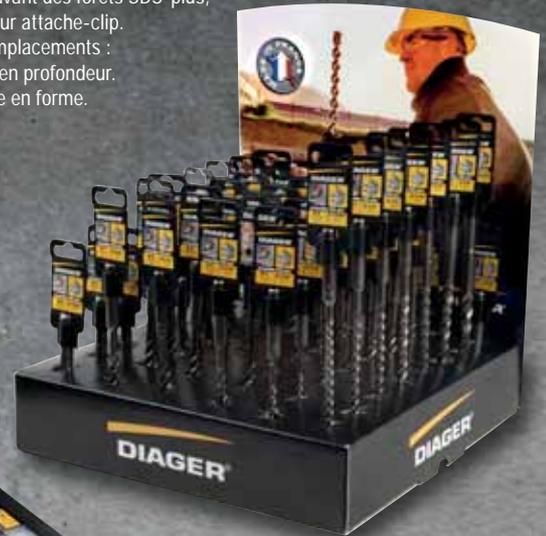

## Bac de Rangement

Pour rangement des forets SDS-plus livrés en boitage ou étui.  
Séparateurs amovibles livrés avec le présentoir. Se pose sur tablette, bas de gondole. Fond aimanté pour une stabilité optimale  
Réf. M00197

## PRESENTOIR FILAIRES

Se positionne sur comptoir  
ou s'accroche sur fond perforé.



## Version Monobloc

18 broches simples. Pas de porte-étiquettes.  
Réf. M00170

## Version Démontée


Peut accueillir jusqu'à 4 râteliers de 6 broches doubles.  
Double porte-étiquettes sur chaque râtelier. Réf. M00135



NOUVEAU FORET SDS-MAX

**ULTIMAX 646**

**TETE 100% CARBURE – 10 TAILLANTS**

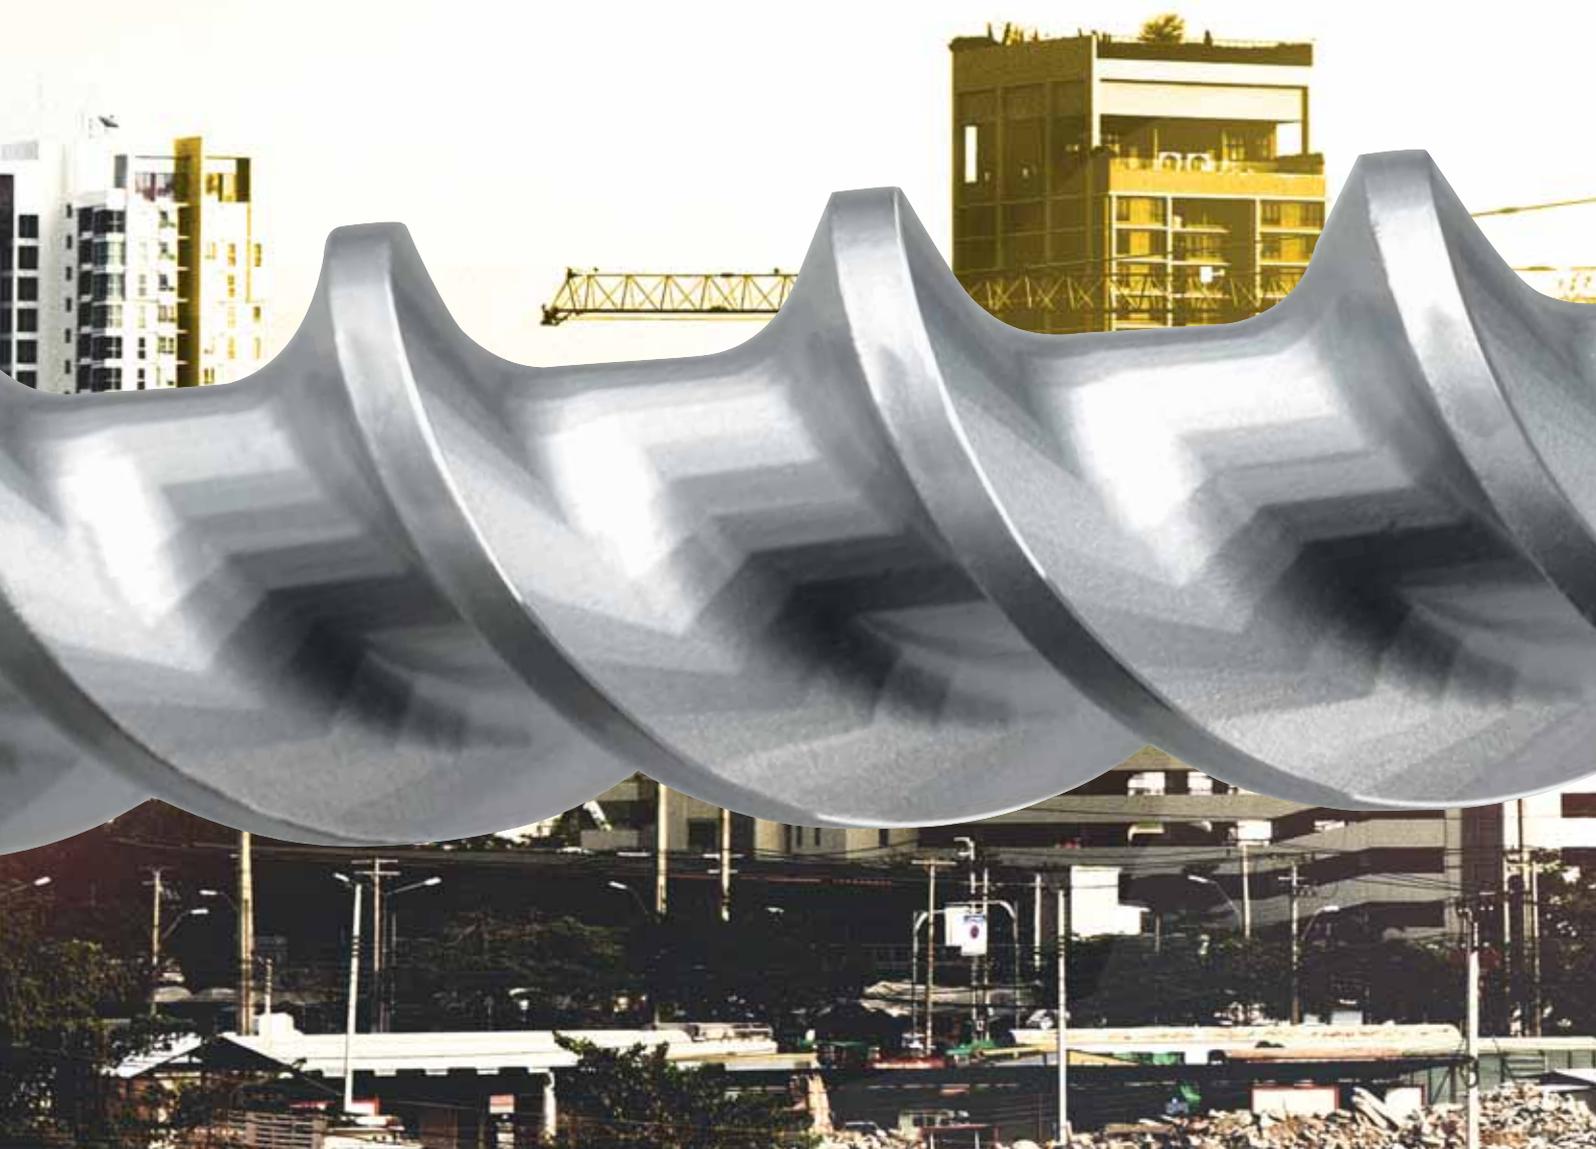


**PERCE LES GROS FERS\***

**+1000 TROUS\***



\* Tests manuels avec perforateur 20 joules

\* Tests sur banc d'essai, perforateur 8,8 joules dans béton C50/60, trou de 150mm, diamètre 24mm

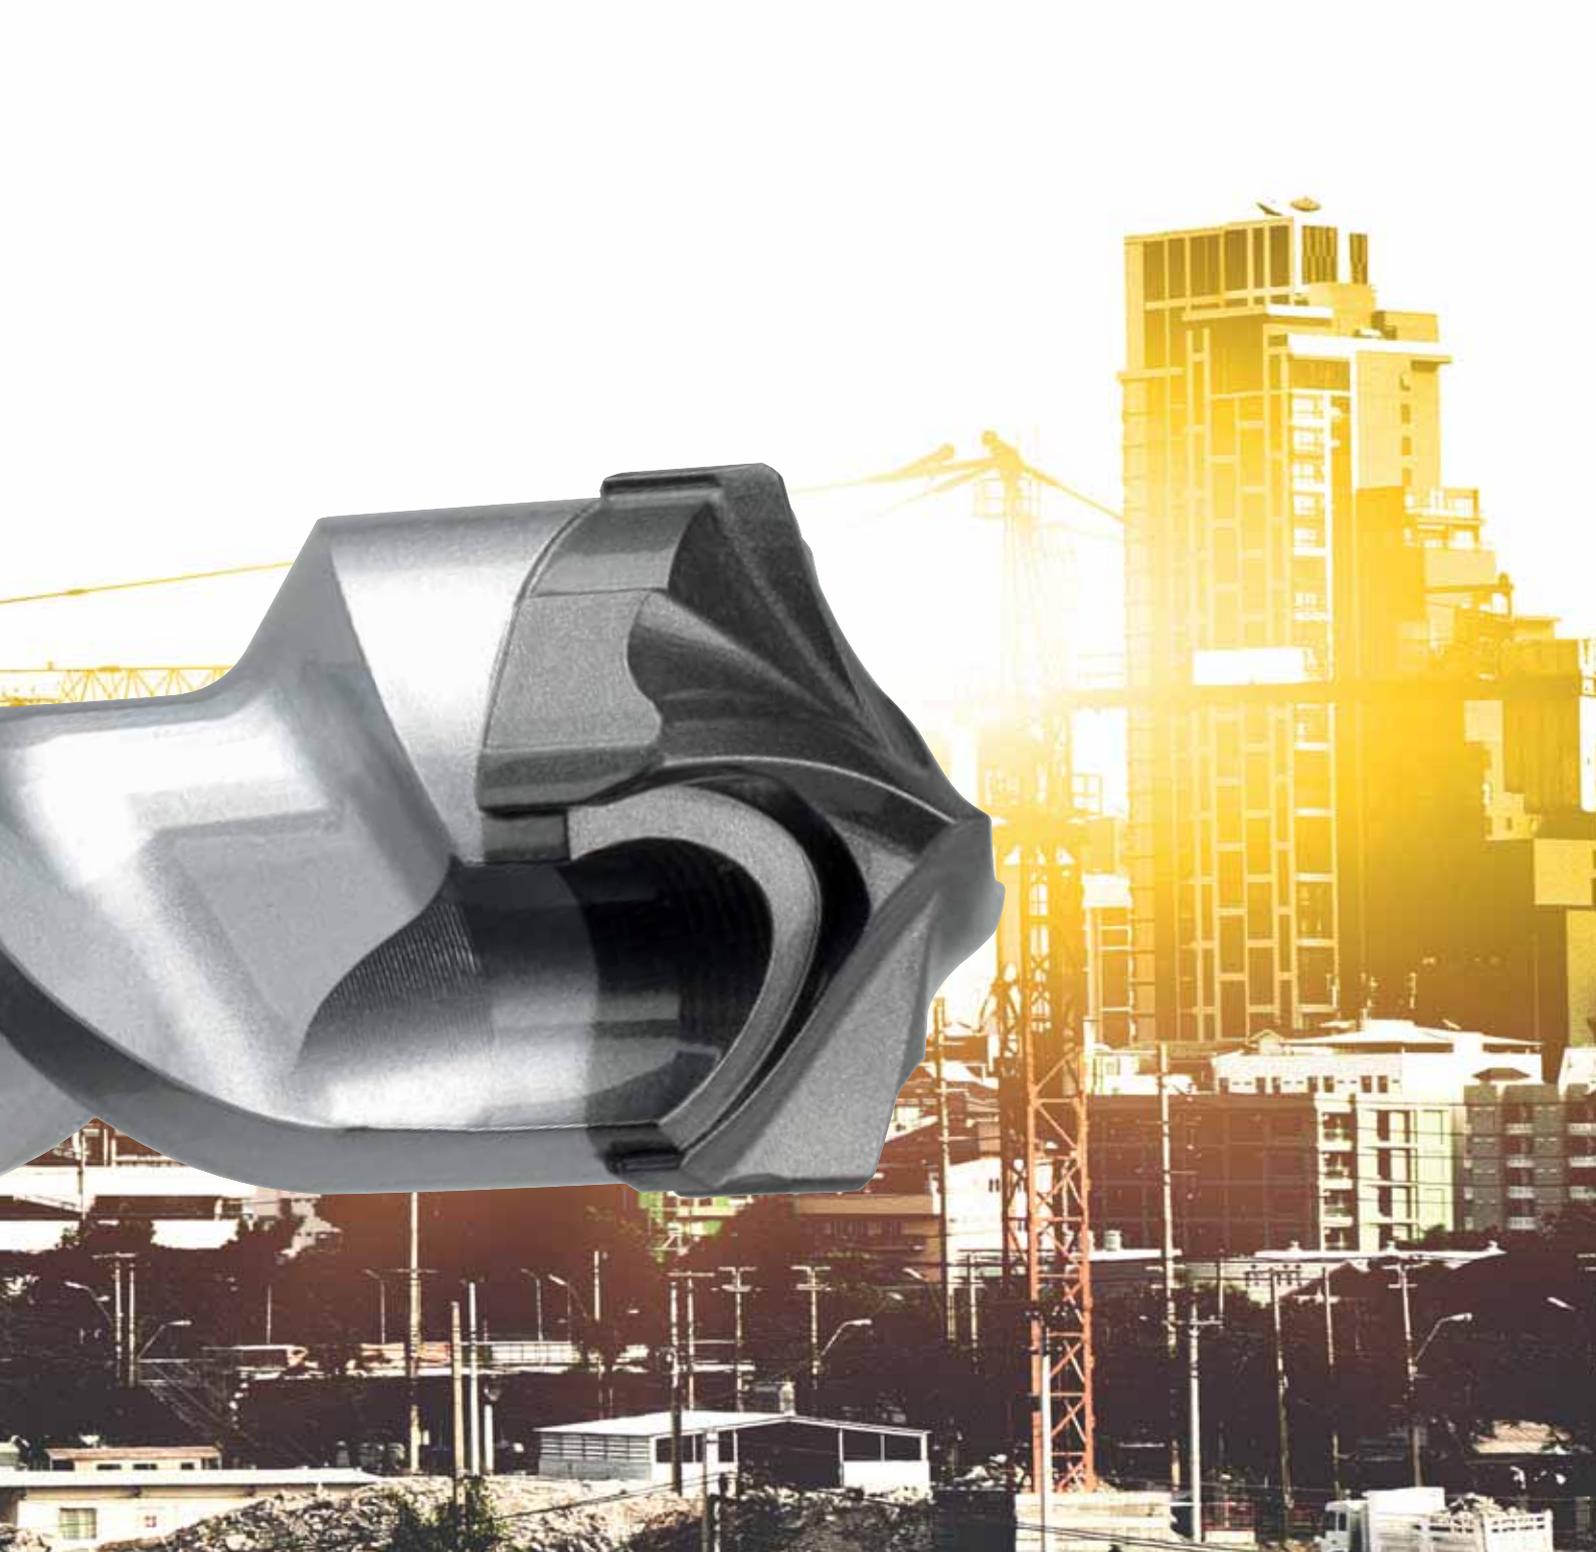

**PERCAGE GRANDE VITESSE\***

**IDEAL PERFO PUISSANT**



\*Tests sur banc d'essai dans du béton C50/60, moyenne sur les 300 premiers trous

Ref.  
166

# Ultimax 646 **ULTIMAX 646**

## Foret marteau 10 taillants compatible SDS-max

Foret SDS Max avec tête massive 100% carbure nouvelle technologie. Foret haute performance, pour le perçage des bétons durs et des bétons armés.



Béton armé, Béton

### TECHNOLOGIE 10 TAILLANTS

#### Description

- Tête massive monobloc 100 % carbure.
- Géométrie 10 taillants.
- 6 stabilisateurs latéraux.
- Angle de 130° elliptique.
- Pointe de centrage.
- 2 canaux de dégagement très importants.


#### Avantages

- Vitesse de perçage inégalable.
- Pouvoir de destruction et robustesse.
- Résistance à l'échauffement.
- Confort d'utilisation, vibrations réduites.
- Durée de vie extrême.


#### Applications

- Reprise de fers à béton.
- Passage de tuyaux ou de gaines électriques.

Attachement Perforateur



Compatible  
SDS-max

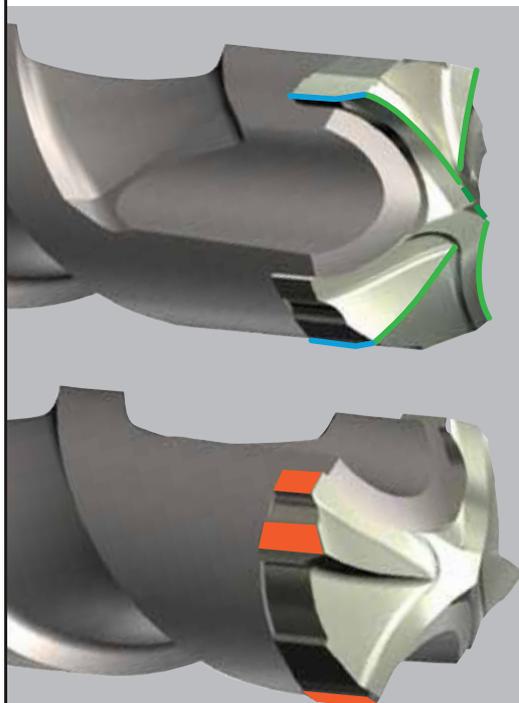

### 6

#### TAILLANTS FRONTAUX

2 principaux  
2 secondaires  
2 centraux

Capacité de coupe des fers à béton décuplée et effet démolition du béton renforcé grâce à la combinaison optimale des arêtes concaves et convexes.  
Angle de 130° elliptique pour une meilleure pénétration.  
Pointe de centrage agressive.

### 4

#### TAILLANTS LATÉRAUX

Avec témoin d'usure.  
Garantie d'un trou concentrique aux bonnes dimensions.

### 6

#### STABILISATEURS LATÉRAUX

Puissance de frappe concentrée dans l'axe de perçage.  
Performance idéale lors d'une utilisation sur les perforateurs les plus puissants.  
Contrôle des vibrations.

VIDEO DEMO



Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.	Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>L 200 x 340</b>						26	550	690	166D26L0690	3336600005396	1
*12	200	340	166D12L0340	3336600004818	1	28	550	690	166D28L0690	3336600005402	1
14	200	340	166D14L0340	3336600004825	1	30	550	690	166D30L0690	3336600005426	1
*15	200	340	166D15L0340	3336600004832	1	32	550	690	166D32L0690	3336600005433	1
16	200	340	166D16L0340	3336600004849	1	35	550	690	166D35L0690	3336600005440	1
18	200	340	166D18L0340	3336600004856	1	36	550	690	166D36L0690	3336600005457	1
20	200	340	166D20L0340	3336600004870	1	38	550	690	166D38L0690	3336600028685	1
22	200	340	166D22L0340	3336600004887	1	40	550	690	166D40L0690	3336600028692	1
24	200	340	166D24L0340	3336600004894	1	42	550	690	166D42L0690	3336600063389	1
25	200	340	166D25L0340	3336600004900	1	45	550	690	166D45L0690	3336600063396	1
26	200	340	166D26L0340	3336600004917	1	**52	550	690	166D52L0690	33366000201330	1
28	200	340	166D28L0340	3336600068261	1	<b>L 780 x 920</b>					
30	200	340	166D30L0340	3336600028760	1	16	780	920	166D16L0920	3336600005464	1
32	200	340	166D32L0340	3336600068278	1	18	780	920	166D18L0920	3336600005471	1
35	200	340	166D35L0340	3336600054707	1	20	780	920	166D20L0920	3336600005495	1
36	200	340	166D36L0340	3336600063440	1	22	780	920	166D22L0920	3336600005501	1
38	200	340	166D38L0340	3336600063457	1	24	780	920	166D24L0920	3336600005518	1
40	200	340	166D40L0340	3336600063464	1	25	780	920	166D25L0920	3336600005525	1
42	200	340	166D42L0340	3336600063402	1	26	780	920	166D26L0920	3336600005532	1
45	200	340	166D45L0340	3336600063471	1	28	780	920	166D28L0920	3336600005549	1
<b>L 400 x 540</b>						30	780	920	166D30L0920	3336600005563	1
*12	400	540	166D12L0540	3336600004924	1	32	780	920	166D32L0920	3336600005570	1
14	400	540	166D14L0540	3336600004931	1	35	780	920	166D35L0920	3336600005587	1
*15	400	540	166D15L0540	3336600004948	1	36	780	920	166D36L0920	3336600005594	1
16	400	540	166D16L0540	3336600004955	1	40	780	920	166D40L0920	3336600005600	1
18	400	540	166D18L0540	3336600005136	1	42	780	920	166D42L0920	3336600021464	1
20	400	540	166D20L0540	3336600005150	1	45	780	920	166D45L0920	3336600024113	1
22	400	540	166D22L0540	3336600005167	1	<b>L 1160 x 1300</b>					
24	400	540	166D24L0540	3336600005174	1	20	1160	1300	166D20L1300	3336600063297	1
25	400	540	166D25L0540	3336600005181	1	22	1160	1300	166D22L1300	3336600063303	1
26	400	540	166D26L0540	3336600005198	1	25	1160	1300	166D25L1300	3336600068193	1
28	400	540	166D28L0540	3336600005204	1	28	1160	1300	166D28L1300	3336600063310	1
30	400	540	166D30L0540	3336600005228	1	32	1160	1300	166D32L1300	3336600028746	1
32	400	540	166D32L0540	3336600005235	1	35	1160	1300	166D35L1300	3336600063327	1
35	400	540	166D35L0540	3336600005242	1	36	1160	1300	166D36L1300	3336600063334	1
36	400	540	166D36L0540	3336600005259	1	42	1160	1300	166D42L1300	3336600063341	1
38	400	540	166D38L0540	3336600023093	1	**45	1160	1300	166D45L1300	3336600063358	1
40	400	540	166D40L0540	3336600023109	1	<b>L 1360 x 1500</b>					
42	400	540	166D42L0540	3336600023116	1	20	1360	1500	166D20L1500	3336600024120	1
45	400	540	166D45L0540	3336600063419	1	24	1360	1500	166D24L1500	3336600024137	1
**52	400	540	166D52L0540	33366000201323	1	25	1360	1500	166D25L1500	3336600037625	1
<b>L 550 x 690</b>						28	1360	1500	166D28L1500	3336600024144	1
16	550	690	166D16L0690	3336600005327	1	32	1360	1500	166D32L1500	3336600024151	1
18	550	690	166D18L0690	3336600005334	1	36	1360	1500	166D36L1500	3336600024168	1
20	550	690	166D20L0690	3336600005358	1	40	1360	1500	166D40L1500	3336600063365	1
22	550	690	166D22L0690	3336600005365	1	42	1360	1500	166D42L1500	3336600063372	1
24	550	690	166D24L0690	3336600005372	1	**45	1360	1500	166D45L1500	3336600027091	1
25	550	690	166D25L0690	3336600005389	1	* 3 taillants ** 6 taillants					



Présentoir de sol  
Ultimax/Pic/Burin

Ref.	Gencod
M00208	3336609010964

### Préconisation puissance machine / diamètre de foret.

Utiliser une machine non adaptée au diamètre du foret peut entrainer la casse de celui-ci.

MACHINE Attachement	Force de frappe en joules	Poids en Kg	DIAMÈTRE																				
			12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Perforateur filaire SDS-max	8-9	6-7																					
	12-13	8-9																					
	19-20	11-12																					

Utilisation optimale
  Utilisation possible
  Non compatible



Ref.  
168**Ultimax****ULTIMAX**

Foret marteau 6 taillants compatible SDS-max

Foret SDS Max avec tête 6 taillants haute performance, pour le perçage des bétons durs et des bétons armés.



Béton armé, Béton

Attachement Perforateur

Compatible  
SDS-max**• 6 TAILLANTS**

## Description

- 3 plaquettes brises bétons auto-centrante.
- Plaquette carbure 6 taillants.
- Hélice à âme progressive.
- Attachement compatible SDS-max.

## Avantages

- Vitesse de perçage inégalable.
- Pouvoir de destruction et robustesse.
- Résistance à l'échauffement.
- Confort d'utilisation, vibrations réduites.
- Durée de vie extrême.

## Applications

- Reprise de fers à béton.
- Passage de tuyaux ou de gaines électriques.

**CONFORT**Système anti-blocage  
Réduction des vibrations**VITESSE - LONGEVITÉ**Évacuation rapide des poussières  
Résistance à la flexion

VIDEO DEMO



JUSQU'À LONGUEUR  
**4 MÈTRES**

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.	Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>L 200 x 340</b>						<b>L 250 x 690</b>					
*12	200	340	168D12L0340	3336600193130	1	25	550	690	168D25L0690	3336600192850	1
*14	200	340	168D14L0340	3336600193147	1	26	550	690	168D26L0690	3336600193406	1
15	200	340	168D15L0340	3336600193161	1	28	550	690	168D28L0690	3336600193437	1
16	200	340	168D16L0340	3336600192775	1	30	550	690	168D30L0690	3336600193499	1
18	200	340	168D18L0340	3336600192799	1	32	550	690	168D32L0690	3336600192553	1
20	200	340	168D20L0340	3336600193239	1	35	550	690	168D35L0690	3336600193567	1
22	200	340	168D22L0340	3336600193277	1	36	550	690	168D36L0690	3336600192928	1
24	200	340	168D24L0340	3336600193314	1	38	550	690	168D38L0690	3336600193635	1
25	200	340	168D25L0340	3336600193369	1	40	550	690	168D40L0690	3336600193642	1
26	200	340	168D26L0340	3336600193383	1	42	550	690	168D42L0690	3336600192966	1
28	200	340	168D28L0340	3336600193420	1	45	550	690	168D45L0690	3336600192980	1
30	200	340	168D30L0340	3336600193475	1	52	550	540	168D52L0690	3336600202863	1
32	200	340	168D32L0340	3336600193512	1	<b>L 780 x 920</b>					
35	200	340	168D35L0340	3336600193543	1	16	780	920	168D16L0920	3336600192461	1
45	200	340	168D45L0340	3336600193710	1	18	780	920	168D18L0920	3336600193208	1
<b>L 400 x 540</b>						20	780	920	168D20L0920	3336600193246	1
*12	400	540	168D12L0540	3336600192454	1	22	780	920	168D22L0920	3336600193291	1
*14	400	540	168D14L0540	3336600193154	1	24	780	920	168D24L0920	3336600193345	1
16	400	540	168D16L0540	3336600192782	1	25	780	920	168D25L0920	3336600192508	1
18	400	540	168D18L0540	3336600192805	1	28	780	920	168D28L0920	3336600193444	1
20	400	540	168D20L0540	3336600192812	1	30	780	920	168D30L0920	3336600193505	1
22	400	540	168D22L0540	3336600192836	1	32	780	920	168D32L0920	3336600192560	1
24	400	540	168D24L0540	3336600193321	1	35	780	920	168D35L0920	3336600193574	1
25	400	540	168D25L0540	3336600192843	1	36	780	920	168D36L0920	3336600193604	1
26	400	540	168D26L0540	3336600193390	1	40	780	920	168D40L0920	3336600193659	1
28	400	540	168D28L0540	3336600192874	1	42	780	920	168D42L0920	3336600193680	1
30	400	540	168D30L0540	3336600193482	1	45	780	920	168D45L0920	3336600193994	1
32	400	540	168D32L0540	3336600192546	1	<b>L 1160 x 1300</b>					
35	400	540	168D35L0540	3336600193550	1	20	1160	1300	168D20L1300	3336600193253	1
36	400	540	168D36L0540	3336600192911	1	22	1160	1300	168D22L1300	3336600193307	1
38	400	540	168D38L0540	3336600192935	1	28	1160	1300	168D28L1300	3336600193451	1
40	400	540	168D40L0540	3336600192942	1	32	1160	1300	168D32L1300	3336600193529	1
42	400	540	168D42L0540	3336600192959	1	35	1160	1300	168D35L1300	3336600193581	1
45	400	540	168D45L0540	3336600192973	1	<b>L 1360 x 1500</b>					
52	400	540	168D52L0540	3336600202856	1	20	1360	1500	168D20L1500	3336600193260	1
<b>L 550 x 690</b>						22	1361	1500	168D22L1500	3336600202481	1
16	550	690	168D16L0690	3336600193178	1	25	1360	1500	168D25L1500	3336600192515	1
18	550	690	168D18L0690	3336600193192	1	28	1360	1500	168D28L1500	3336600193468	1
20	550	690	168D20L0690	3336600192829	1	32	1360	1500	168D32L1500	3336600193536	1
22	550	690	168D22L0690	3336600193284	1	40	1360	1500	168D40L1500	3336600193666	1
24	550	690	168D24L0690	3336600193338	1	45	1360	1500	168D45L1500	3336600193734	1




Clip noir

Ref.  
**168**

## Ultimax grandes longueurs


Foret marteau 6 taillants compatible SDS-max jusqu'à 4 mètres

Foret SDS Max avec tête 6 taillants haute performance, pour le perçage des bétons durs et des bétons armés. Nécessite un délai supplémentaire pour la disponibilité des produits.




Carton

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>L 1500 x 2000</b>					
22	1500	2000	168D22L2000	3336600202498	1
25	1500	2000	168D25L2000	3336600192522	1
<b>L 2080 x 2500</b>					
22	2080	2500	168D22L2500	3336600192478	1
25	2080	2500	168D25L2500	3336600202511	1
<b>L 2580 x 3000</b>					
22	2580	3000	168D22L3000	3336600202504	1
25	2580	3000	168D25L3000	3336600202528	1
<b>L 3080 x 3500</b>					
22	3080	3500	168D22L3500	3336600192485	1
25	3080	3500	168D25L3500	3336600202535	1
<b>L 3580 x 4000</b>					
22	3580	4000	168D22L4000	3336600192492	1
25	3580	4000	168D25L4000	3336600202542	1

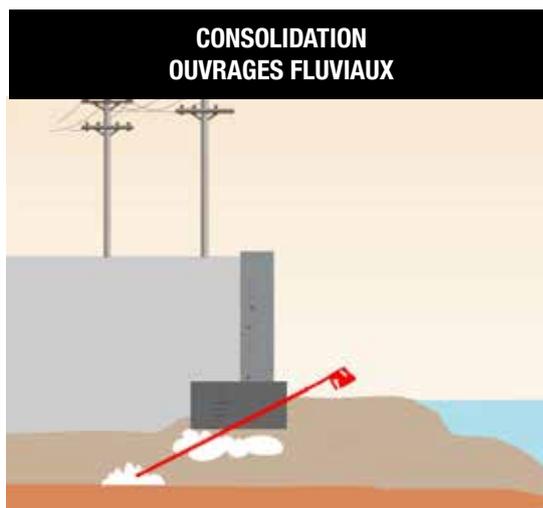

CONSOLIDATION  
OUVRAGES FLUVIAUX

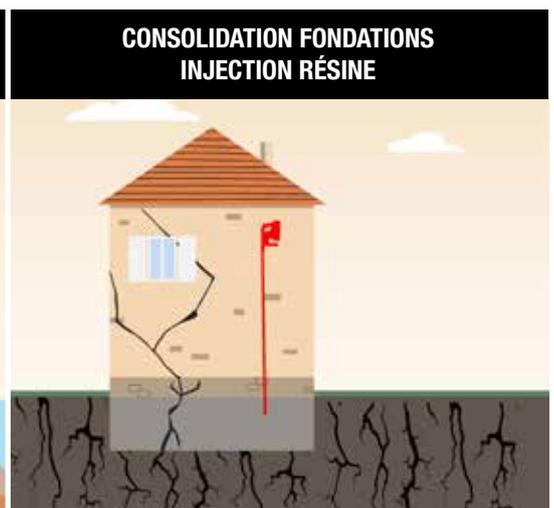

CONSOLIDATION FONDATIONS  
INJECTION RÉSINE

FORET ASPIRATION

**SPEEDUSTER 646**

**OBJECTIF ZERO POUSSIERE**



Le foret aspiration SPEEDUSTER équipé de la tête Massive Système permet l'évacuation immédiate des poussières. Le foret SPEEDUSTER perce plus rapidement et sans bloquer, sa durée de vie est considérablement allongée.




### CHANTIER PROPRE



Le foret aspiration SPEEDUSTER permet l'aspiration des poussières générées pendant le perçage. Les chantiers sont propres, plus besoin de perdre du temps ! Les équipements sont préservés de la poussière et durent plus longtemps.


### PROTECTION

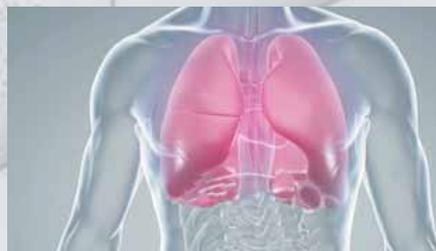

Les opérateurs sont protégés des risques liés à la poussière. Leur santé est respectée. Leur travail est moins pénible. L'article L. 231-1 du Code du Travail établit la valeur d'exposition moyenne à la silice sous forme de quartz (poussière respirable) à 0,1 mg/m3 pour 8 heures de travail.

### PERÇAGE ULTRA RAPIDE

PERCE 2X PLUS VITE

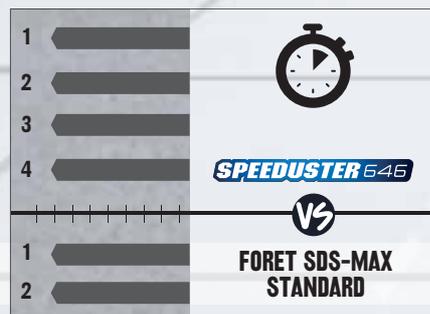

Le foret aspiration SPEEDUSTER perce 4 trous contre 2 pour un foret SDS-Max standard.



**new**

Compatible  
SDS-plus

**COMPARATIF PERCAGE**

**FORET SDS-MAX  
STANDARD**



**SPEEDUSTER 646**



**1KG DE POUSSIÈRE**




**ZÉRO POUSSIÈRE**



Perçage diamètre 32 Longueur 1 mètre dans béton C50/60.

**PRODUCTIVITÉ**

**FIXATION EN 2 ÉTAPES SEULEMENT**

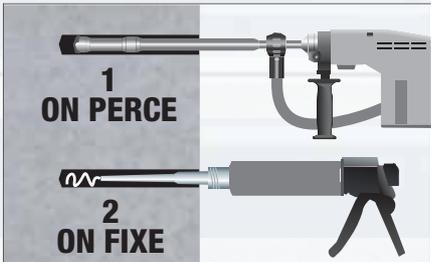

Le perçage et le nettoyage des trous se font en une seule étape. La résistance à l'arrachement des fixations chimiques est décuplée grâce aux trous parfaitement propres. Il y a un réel gain de temps et une plus grande rentabilité des chantiers.

Ref.  
114

# Speeduster **SPEEDUSTER**


## Foret marteau aspiration compatible SDS-plus

Le foret aspiration Speeduster permet l'évacuation immédiate des poussières. Il perce donc plus rapidement et sa durée de vie en est considérablement allongée.



Béton armé, Béton, Granit, Pierre, Brique pleine

Attachement Perforateur



Compatible  
SDS-plus



Clip noir

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>3 taillants</b>					
12	265	410	114D12L0410	3336600194175	1
14	265	410	114D14L0410	3336600194182	1
16	265	410	114D16L0410	3336600194199	1
18	265	410	114D18L0410	3336600194205	1
20	265	410	114D20L0410	3336600194212	1

VIDEO DEMO



Ref.  
114DPLUS

# Accessoire foret aspiration compatible SDS-plus

Kit composé d'un manchon et d'un joint torique pour foret aspiration SDS-plus.



Twistpack  
Incolore

Ref.	Gencod	Qt.
<b>SDS-plus</b> 114DPLUS	3336600194229	1



Ref.  
161

# Speeduster 646 **SPEEDUSTER 646**

## Foret marteau aspiration compatible SDS-max

Le foret aspiration Speeduster permet l'évacuation immédiate des poussières. Il perce donc plus rapidement et sa durée de vie en est considérablement allongée.



### • 2 EN 1 : PERCE ET ASPIRE

#### Description

- Deux trous d'évacuation des poussières.
- Tête 3 taillants ou tête massive système.
- Pointe de centrage.
- Manchon de raccordement pour l'aspiration.
- 100% carbure.
- Réduction du corps du foret avec bague de centrage selon modèle.

#### Avantages

- Travail sans poussière.
- Perçage dans les bétons et les bétons armés.
- Perçage et nettoyage des trous en 1 opération
- Mise en oeuvre plus rapide des ancrages.
- Robustesse et durée de vie.

#### Applications

- Reprise de fers à béton.
- Salles blanches, hôpitaux, laboratoires...

Attachement Perforateur



Compatible  
SDS-max



Béton armé, Béton, Granit, Pierre, Brique pleine



Clip noir

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>3 taillants</b>					
14	400	610	161D14L0610	3336600192669	1
16	400	610	161D16L0610	3336600192676	1
18	400	610	161D18L0610	3336600192683	1
20	400	610	161D20L0610	3336600192690	1



Clip noir

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>10 taillants</b>					
22	400	610	161D22L0610	3336600192706	1
25	400	610	161D25L0610	3336600192713	1
28	400	610	161D28L0610	3336600192720	1
30	400	610	161D30L0610	3336600192737	1
32	400	610	161D32L0610	3336600192744	1
35	400	610	161D35L0610	3336600192751	1

VIDEO DEMO



Ref.  
161DMAX

# Accessoire foret aspiration compatible SDS-max

Kit composé d'un manchon et d'un joint torique pour foret aspiration SDS-max.



Ref.	Gencod	Qt.
SDS-max 161DMAX	3336600192768	1

## Préconisation puissance machine / diamètre de foret aspiration Speeduster

Utiliser une machine non adaptée au diamètre du foret peut entrainer la casse de celui-ci.

Machine Attachement	Batterie tension en V	Force de frappe en joules	Poids en Kg	DIAMÈTRE													
				12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	35		
Perforateur filaire SDS-max	-	8-9	6-7														
	-	12-13	8-9														
Perforateur filaire SDS-plus	-	2,5-3,5	2,5-3,5														
	-	3-3,5	3-4														
	-	4-4,5	4,5-5														
Perforateur sans fil SDS-plus	18	2-3	3-4														
	36	2	3														
	36	3-4	4-5														

Utilisation optimale
  Utilisation possible
  Non compatible





**1** Tête avec foret centreur  
Ref : 373B

**3** Rallonge avec vis  
Ref : 371B

**2** Hélice avec vis  
Ref : 372B

**4** Adaptateur compatible SDS-max  
Ref : 370B



# SYSTÈME MODULABLE POWER-MAX

- Polyvalence et modularité.
- Gros diamètre.
- Perçage profond jusqu'à 1,7 mètres.

## Power-Max

Outil modulaire et évolutif permettant le perçage sur des profondeurs de plus d'1 mètre.

S'adapte à tous les marteaux perforateurs en changeant uniquement l'adaptateur.

Possibilité de monter des têtes de perçage Ø32 à 80 mm ou des trépan carbure Ø30 à 125 mm.

Tête à plaquette carbure et foret centreur à 2 taillants.

### Conseil

- Terminer le serrage des outils avec une clé plate.
- Graisser régulièrement les vis d'accouplement et les alésages filetés.
- Ressort (livré avec) à insérer dans la partie femelle (système de blocage).

Ref.  
373B

# Tête Power Max

## Compatible SDS-max



Tête plaquettes carbures à 4 taillants Power Max avec foret centreur permettant le perçage sur des profondeurs de plus de 1m. Grande polyvalence avec possibilité de monter des têtes de perçage Ø32 à 80mm ou des trépan carbure Ø30 à 125mm.



- MODULARITÉ
- PERÇAGE PROFOND

### Description

- Outil modulable et évolutif permettant le perçage sur des profondeurs de plus d'1 m.
- Possibilité de monter des têtes de perçage Ø32 à 80 mm ou des trépan carbure 30 à 125 mm.
- Tête à plaquettes carbures et foret centreur à 2 taillants.

### Avantages

- Polyvalence et modularité.
- Perçage de grandes longueurs.
- Résistance et robustesse.


### Conseils

- Terminer le serrage des outils avec une clé plate.
- Graisser régulièrement les vis d'accouplement et les alésages filetés.
- Ressort (livré avec) à insérer dans la partie femelle (système de blocage).



Béton, Pierre, Parpaing

Attachement Perforateur



Compatible  
SDS-max



Twistpack  
Incolore

Ø	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
32	43	373BD32	3336600154094	1
44	43	373BD44	3336600146273	1
52	43	373BD52	3336600143456	1
60	43	373BD60	3336600143463	1
66	43	373BD66	3336600143470	1
80	43	373BD80	3336600143487	1

VIDEO DEMO



Ref.  
**372B**

## Hélice avec vis pour tête Power-Max

Spécialement adaptée pour les têtes Power-Max Ø 44-52 et Ø 60-80.



Pour tête Ø	Ø	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
44-52	40	180	372BD40	3336600143432	1
60-80	55	90	372BD55	3336600143449	1

Ref.  
**371B**

## Rallonge Power-max avec vis

Conférant polyvalence et modularité pour réaliser le perçage sur des profondeurs de plus d'1 m.



Ø	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
14	280	371BD0280	3336600143425	1

Ref.  
**370B**

## Adaptateur compatible SDS-max

Longueur 250 mm, 450 mm ou 850 mm.



Ø	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
14	250	370BD0250	3336600143395	1
14	450	370BD0450	3336600143401	1
14	850	370BD0850	3336600143418	1

Ref.  
**374B**

## Foret centreur pour tête Power-Max

Foret de recharge adaptable sur toutes les têtes Power-Max.




Ø	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
12	90	374B	3336600143494	1

Ref.  
375B

# Vis d'accouplement + ressort Power-Max

Système de blocage permettant l'assemblage des rallonges, hélices et têtes Power-Max.

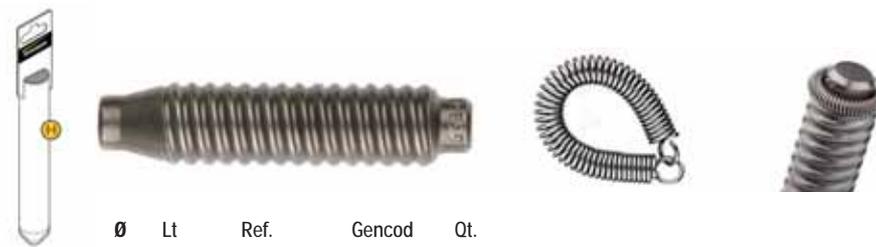

Tube incolore  
clip noir

Ø	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
14	62	375B	3336600143500	1

Ref.  
376B

# Coupleur pour trépan carbure

Coupleur conique pour adapter trépan carbure sur système Power-Max.



Twistpack  
incolore


Ø	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
26	90	376B	3336600143517	1

Adaptateur Power-Max Réf.370B	Coupleur Réf.376B	Trépan carbure Réf.300	Foret centreur Réf.302

VIDEO DEMO



## Composition Kits

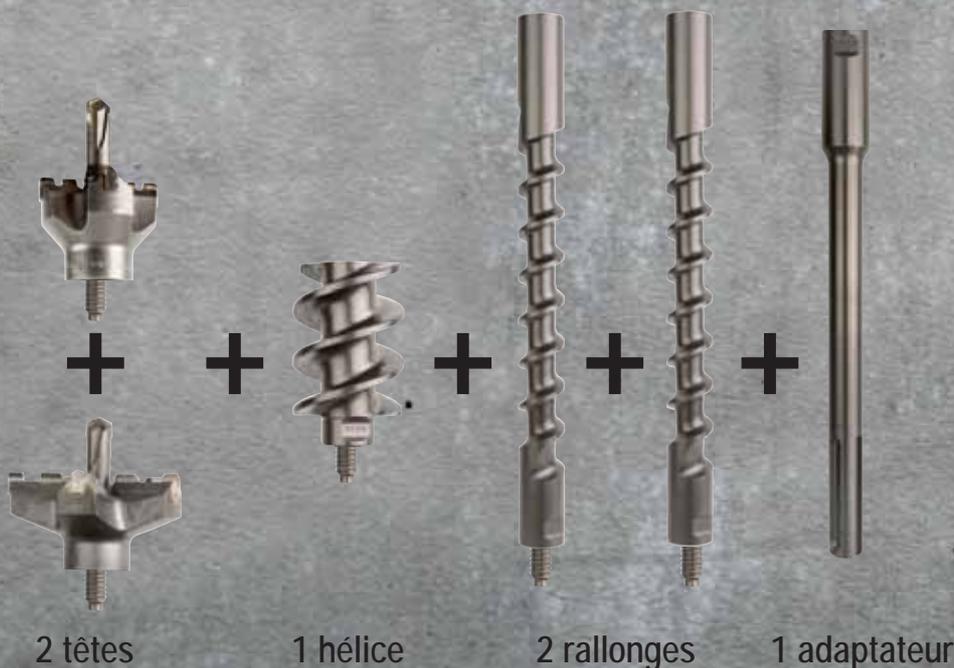

Ref.  
**093C**

## Kit 2 têtes Ø 32-44 mm

Kit prêt à l'emploi spécialement adapté pour le système modulaire Power-Max permettant un perçage profond.



Ø 32 x 910

Ø 44 x 1000

Hélice Ø 40

Ø	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
32-44	910/1000	093C	3336600186866	1

Ref.  
**090C**

## Kit 2 têtes Ø 44-52 mm

Kit prêt à l'emploi spécialement adapté pour le système modulaire Power-Max permettant un perçage profond.



Ø 44 x 1000

Ø 52 x 1000

Hélice Ø 40

Hélice Ø 40

Ø	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
44-52	1000	090C	3336600174580	1

Ref.  
**091C**

## Kit 2 têtes Ø 52 -66 mm

Kit prêt à l'emploi spécialement adapté pour le système modulaire Power-Max permettant un perçage profond.



Ø 52 x 910

Ø 66 x 1000

Hélice Ø 55

Ø	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
52-66	910/1000	091C	3336600186842	1

Ref.  
**092C**

## Kit 2 têtes Ø 52-80 mm

Kit prêt à l'emploi spécialement adapté pour le système modulaire Power-Max permettant un perçage profond.



Ø 52 x 910

Ø 80 x 1000

Hélice Ø 55

Ø	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
52-80	910/1000	092C	3336600186859	1

Ref.  
165

# Crosser

## Foret multi-taillants compatible SDS-max



Perçage profond ou traversant à partir de 45 mm jusqu'à 80 mm de diamètre, pour le passage de gaine ou de tuyaux en réovation ou en construction neuve.



- PERÇAGE PROFOND
- GROS DIAMÈTRES

### Description

- Foret centreur avec plaquette carbure.
- Plaquettes carbures au centre et en périphérie.
- Foret percussion.
- Importante zone d'évacuation des poussières.
- Queue longueur 590mm ou 990mm.

### Avantages

- Résistance et durée de vie.
- Perçage gros diamètre.
- Pouvoir de destruction accrue.
- Rigidité.

### Applications

- Idéal pour les perçages profonds ou traversants.




Béton, Pierre, Brique pleine

Attachement Perforateur



Compatible SDS-max



Twistpack Incolore

Nombre de plaquettes	Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>L 450 x 590</b>						
4	45	450	590	165D45L0590	3336600098848	1
6	55	450	590	165D55L0590	3336600005297	1
6	65	450	590	165D65L0590	3336600005303	1
10	80	450	590	165D80L0590	3336600005310	1
<b>L 780 x 990</b>						
4	45	780	990	165D45L0990	3336600005617	1
6	55	780	990	165D55L0990	3336600005624	1
6	65	780	990	165D65L0990	3336600005631	1
10	80	780	990	165D80L0990	3336600005648	1

Ref.  
138B

## Adaptateur compatible SDS-plus

Adaptateur emmanchement SDS Max avec mandrin intégré compatible SDS-plus longueur 260 mm.



Twistpack incolore



Ref.	Gencod	Qt.
138B	3336600015661	1



Ref.  
143B

## Adaptateur 1/2" mâle - compatible SDS-plus

Porte mandrin emmanchement compatible SDS plus - 1/2" mâle longueur 60 mm.



Clip noir



Ref.	Gencod	Qt.
143B	3336600063990	1



Ref.  
177B

## Adaptateur 1/2" mâle - compatible SDS-max

Porte mandrin emmanchement compatible SDS Max - 1/2" mâle longueur 150 mm.



Etui transparent



Ref.	Gencod	Qt.
177B	3336600064010	1



Ref.  
121A

# Mandrin

## Spécial perforateur

## Description

- Mandrin sans clé à serrage manuel filetage 1/2»-20 UNF.
- Adaptateur 1/2 mâle compatible SDS-plus.

- Capacité de serrage de  $\varnothing$ 1,5 à 13mm.
- Système de verrouillage à cliquet.



Filetage

Perforateur

Twistpack  
incolore

Ref.	Gencod	Qt.
121A	3336600202412	1

Ref.  
124K

# Mandrin

## Spécial meuleuse

## Description

- Mandrin sans clé, spécial meuleuse.
- Capacité de serrage de  $\varnothing$  1,5 à 13 mm.

- Système de verrouillage par cliquet.
- 2 chemises métalliques.
- Filetage M14.



Filetage

Meuleuse

Twistpack  
incolore

Ref.	Gencod	Qt.
124K	3336600146938	1



# GAMME DÉMOLITION PERFORATEURS



## Burins

P. 60

Pour enlever des matériaux en quantité plus importante.

## Burins coudés

Pour enlever des matériaux en quantité plus importante avec une face de travail coudée pour un travail plus ergonomique.

P. 61

## Gouges brique

P. 62

Pour les travaux dans le grès, la brique et la pierre. Idéale pour faire varier la profondeur du canal et pour creuser des emplacements pour prises de courant sans changer d'outils.

## Gouges béton

Pour réaliser des canaux étroits dans le béton.

P. 62

## Bouchardes

- 16 dents.
- Monobloc.

P. 61






# Pic hélicoïdal

4 ARÊTES  
ANTI-BLOPAGE

PROFIL  
HÉLICOÏDAL

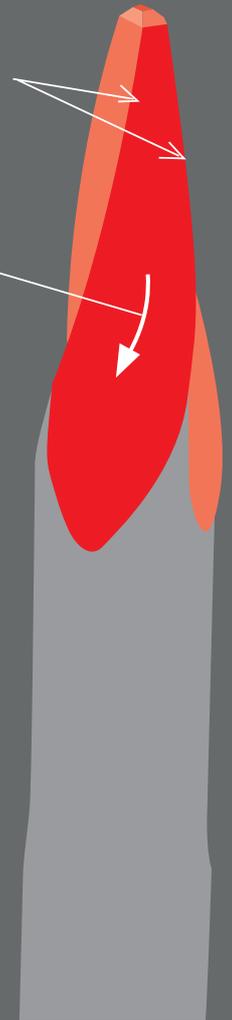

● **TRAVAIL SANS EFFORT**

Grâce à sa tête hélicoïdale, le pic s'enfonce et perce aisément la matière sans que l'utilisateur ait à fournir un quelconque effort supplémentaire.

● **ANTI-BLOPAGE**

La pointe du pic travaille en vrille, les points de contact sont en appui constant sur les 4 arêtes. Guidé par ses arêtes le pic ne peut pas se bloquer dans la matière. Un travail sans obstacle favorise énormément l'éclatement du béton.

● **100% PUISSANCE DE FRAPPE**

Le traitement thermique sous atmosphère contrôlée et la géométrie de taillage optimisée permettent de générer un profil de dureté qui restitue à 100% la puissance de frappe générée par le marteau perforateur.

## Burins dents carbure

P. 61

Pour déjoindre, enlever sans abîmer les briques ou les pierres de maçonnerie, le carrelage et les couches de crépi.



## Burins mortier

Pour enlever le mortier entre les briques, les parpaings,...

P. 62



## Bac de rangement

Pour rangement des outils de démolition, livrés en vrac. Séparateurs amovibles livrés avec le présentoir. Se pose sur tablette, bas de gondole. Fond aimanté pour une stabilité optimale. Réf. M00197



Désignation

Ref.

Gencod

BAC AVEC SEPARATEUR AMOVIBLE  
(LARG.500MM X PROF.500MM)

M00197

3336609008909

Ref.  
322

## Pic Hélicoïdal compatible SDS-plus

Pointe hélicoïdale qui facilite l'éclatement des matériaux, évite les blocages et permet un meilleur rendement. Destruction de dalle de béton, de marche, de bloc de pierre.



Clip noir

Ø	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Compatible SDS-plus</b>				
12	250	322D12L0250	3336600012820	1
14	250	322D14L0250	3336600022171	1



Ref.  
342

## PIC Hélicoïdal compatible SDS-max

Pointe hélicoïdale qui facilite l'éclatement des matériaux, évite les blocages et permet un meilleur rendement. Destruction de dalle de béton, de marche, de bloc de pierre.



Clip noir

Ø	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Compatible SDS-max</b>				
18	280	342D18L0280	3336600063488	1
18	400	342D18L0400	3336600061521	1
18	600	342D18L0600	3336600063495	1



Ref.  
318

## Burin compatible SDS-plus

Burin plat haute résistance. Pour tous travaux de démolition.



Clip noir

Larg.	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Compatible SDS-plus</b>				
20	250	318L20L0250	3336600063518	1
40	200	318L40L0200	3336600063525	1



Ref.  
343

## Burin compatible SDS-max

Burin plat haute résistance. Pour tous travaux de démolition.



Clip noir


Larg.	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Compatible SDS-max</b>				
24	280	343L24L0280	3336600063549	1
24	400	343L24L0400	3336600061514	1
24	600	343L24L0600	3336600075368	1
50	360	343L50L0360	3336600063556	1
80	300	343L80L0300	3336600063563	1
115	350	343L115L0350	3336600063570	1



Ref.  
363

## Boucharde compatible SDS-max

Monobloc comprenant 16 dents en acier pour la réalisation de finition bouchardée.



Larg.	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Compatible SDS-max</b>				
45	240	363D16L0045	3336600063723	1



Ref.  
348

## Burin coudé compatible SDS-plus

Grande largeur pour un enlèvement de matériaux en quantité plus importante.



Larg.	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Compatible SDS-plus</b>				
40	200	348L40L0200	3336600063648	1
80	200	348L80L0200	3336600192430	1



Ref.  
349

## Burin coudé compatible SDS-max

Grande largeur pour un enlèvement de matériaux en quantité plus importante.



Larg.	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Compatible SDS-max</b>				
50	300	349L50L0300	3336600063655	1
80	300	349L80L0300	3336600185401	1



Ref.  
361

## Burin à dents carbure compatible SDS-max

Burin permettant de déjoindre les briques ou les pierres, d'enlever les couches de crépi.



Larg.	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Compatible SDS-max</b>				
38	280	361L40L0280	3336600063662	1



Ref.  
329

## Burin Mortier compatible SDS-max

Burin pour perforateur idéal pour enlever le mortier entre les briques, les parpaings, etc. . . .



Ep.	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Compatible SDS-max</b>				
10	300	329L10L0300	3336600063679	1



Ref.  
311

## Gouge compatible SDS-plus

Gouge pour perforateur, idéal pour réaliser des canaux étroits dans le béton, des saignées permettant d'encaster des gaines.



Larg.	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Compatible SDS-plus</b>				
22	250	311L22L0250	3336600063686	1



Ref.  
312

## Gouge compatible SDS-max

Gouge pour perforateur, idéal pour réaliser des canaux étroits dans le béton, des saignées permettant d'encaster des gaines.



Larg.	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Compatible SDS-max</b>				
26	300	312L26L0300	3336600063693	1



Ref.  
314

## Gouge spéciale brique compatible SDS-max

Gouge pour perforateur permettant de faire varier la profondeur de la saignée dans la brique pour encaster des gaines ou des prises.



Ep.	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Compatible SDS-max</b>				
32x23	300	314L32L0300	3336600063709	1
35x36	380	314L35L0380	3336600063716	1



TOUS LES  
COFFRETS  
PAGES 124-125



111C

Compatible SDS-plus



315C

Compatible SDS-max

# Guide Compatibilité Perforateurs & Attachements

		ATTACHEMENT		
		SDS-plus	SDS-max	
<b>BOSCH®</b>	PERFORATEUR compatible			
	GBH 11 DE			
	GBH 2-20 D			
	GBH 2-24 D / DF			
	GBH 2-28 DFV / DV			
	GBH 3-28 DFR / DRE			
	GBH 36 VF-LI / V-LI / Compac			
	GBH 4-32 DFR			
	GBH 5-38 D			
	GBH 5-40 DCE			
	GBH 7-46 DE			
	GB H 8-45 DV			
	GBH18V-LI			
	GSH 11 E / VC			
	GSH 3 E			
	GSH 388			
	GSH 5 CE			
	<b>DEWALT®</b>	D25012K		
		D25013C / K		
		D25123K		
D25124K				
D25223K				
D25323K				
D25324K				
D25325K				
D25330K				
D25404K				
D25405K				
D25501K				
D25601K				
D25712K				
D25762K				
D25831K				
D25870K				
D25899K				
D25901K				
DC212KA				
DC213KB / KL				
DC222KA				
DC223KA				
DC224KA				
DC234KL				
DC235KL				
<b>HILTI®</b>	TE 1			
	TE 2-A22 / M / S			
	TE 16			
	TE 22			
	TE 3000-AVR			
	TE 300-AVR			
	TE 30-A36 / C-AVR / M-AVR			
	TE 30-C-AVR / TE 30-M-AVR			
	TE 40-AVR			
	TE 42			
	TE 4-A22			
	TE 5			
	TE 500-AVR			
	TE 50-AVR			
	TE 52			
	TE 54			
	TE 55			
	TE 56			
	TE 60-ATC			
	TE 60			
TE 6-A36-AVR				
TE 7				
TE 72				
TE 74				
TE 75				
TE 76				
TE 700-AVR				
TE 70-ATC				
TE 7-C				
TE 805				
TE 80-ATC AVR				
TE 92				

\*liste non exhaustive

Compatible

		ATTACHEMENT		
		SDS-plus	SDS-max	
<b>HITACHI®/HICOKI®</b>	PERFORATEUR compatible			
	DH22PH			
	DH24 PB3 / PC / PC3 / PM			
	DH25PV			
	DH28PC / PD			
	DH30PC2			
	DH38MS			
	DH40 MRY			
	DH45MR			
	DH50 MRY			
	DH50SBK			
	H45MRY			
	H60MR			
	<b>MAKITA®</b>	BHR162RFE		
		BHR202RFE / 202Z		
BHR243RFE / 243RFEV / 243RFJ				
BHR261TDP1				
HK1820 / 1820L				
HM0870C				
HM0871C				
HM1111C				
HM1203C				
HM1213C				
HM1214C				
HR1830				
HR2230				
HR2300X9				
HR2310TSP1				
HR2432				
HR2460 / 2460F				
HR2470 / 2470F / 2470FT / 2470T-1 / 2470TX1				
HR2600X9				
HR2610TX4				
HR2611FTX4				
HR2811FT				
HR3200C				
HR3210FCT				
HR3541FCX				
HR4001C				
HR4010C				
HR4011C				
HR4501C				
HR4510C				
HR4511C				
HR5201C				
HR5210C				
HR5211C				
<b>MILWAUKEE®</b>	545 S			
	750 S			
	900 S			
	950 S			
	PCE 3			
	PFH 26			
	PH 26			
PH 28 / 28 X				
PLH 20				
PLH 26 E				
PLH 30 E / 30 XE				
PLH 32 XE				
<b>SPIT®</b>	321			
	322			
	323			
	330			
	332			
	343			
	353			
	372			
	390			
	431			
453				
490				
328EVO+				
329C				


\*liste non exhaustive

Compatible




**Made in  
GERMANY**

**Hexagonal 19 mm + gorge de retenue (réf.310, 347)**

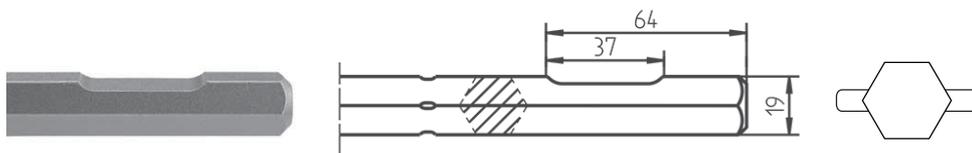

**Hexagonal 19 mm + extrémité cylindrique Ø16,5x35 mm (réf.324)**

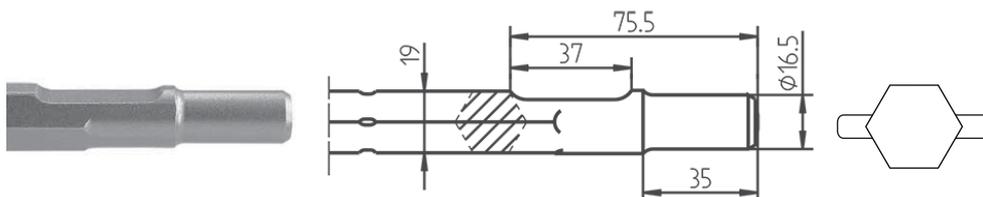

**Hexagonal 22 mm + 6 rainures (TE-S) (réf.355, 359)**




# GAMME DÉMOLITION PIQUEURS


## Pics, Burins & Pelles




Hexagonal 28 mm + méplat (réf.341, 354)

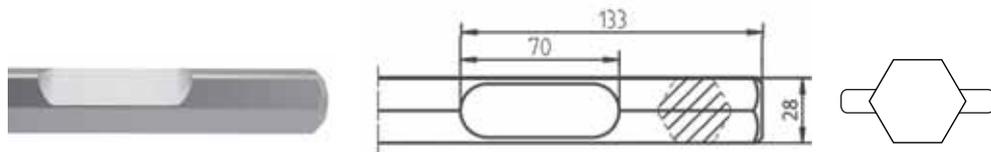

Hexagonal 28 mm + collerette (réf.321H, 351H, 373H)

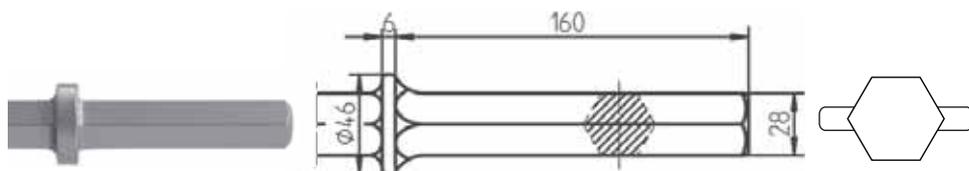

Hexagonal 30 mm + extrémité cylindrique  $\phi 24 \times 55$  mm (réf.393, 394)

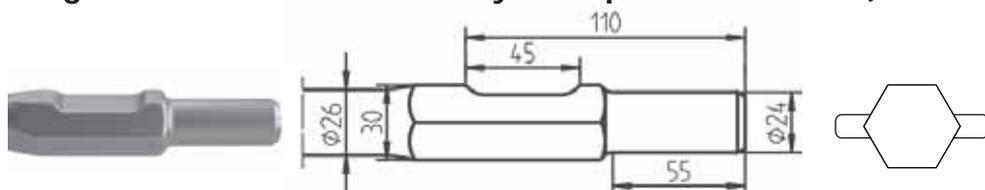

# Compatibilité pics et burins pour marteau piqueur


		ATTACHEMENT					
		Hexagonal 19 mm + méplat	Hexagonal 19 mm + extrémité cylindrique Ø 16.5x35 mm	Hexagonal 22 mm + rainures (TE-S)	Hexagonal 28 mm + méplat	Hexagonal 30 mm + extrémité cylindrique Ø 24x55 mm	Hexagonal 28 mm + collerette
MACHINES							
ATLAS COPCO	PB14D						
	PB10H						
	PH11H						
	PH5H						
	PHE50H						
	PHE5H						
BOSCH®	PHE6H						
	HSH10 (12312)						
	USH10 (11305)						
	45DE (11214)						
	UBH12-50 (11209)						
	UBH6-35						
	UBH6-35D						
	USH6						
	GSH16-28						
	GSH27						
	GSH27VC						
	HSH28 (12314)						
	USH27 (11304)						
CASALS®	GSH16-30						
	Tornado						
DEWALT®	D25940K						
	D25941K						
	DW558K						
	D25980						
ELU®	SH60K						
HILTI®	TE805						
	TE905						
	TE905AVR						
	TE1000AVR						
	TE1500AVR						
	TE2000						
	TE3000						
HITACHI® / HIKOKI®	DH50SH1						
	H45FRV						
	DH38YA						
	DH38YF						
	DH40FA						
	DH40FB						
	DH40FR						
	DH50SB						
	DH50SBK						
	H65 SD						
	H70 SD						
	H85						
	H90 SE						
	H65SB						
	H65SB2						
H70 SA							
H90 SG							

\*liste non exhaustive

 Compatible



## ATTACHEMENT

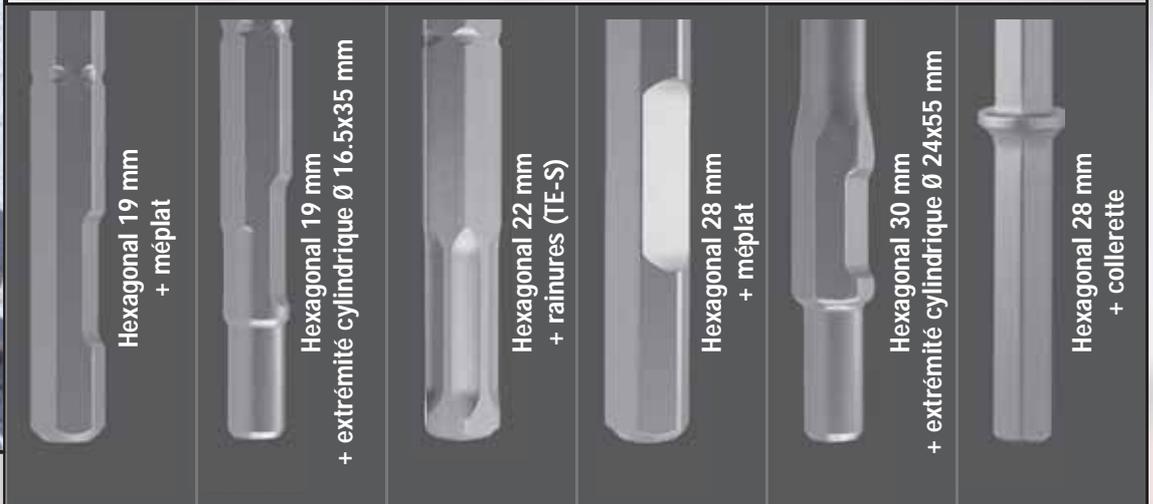

### MACHINES

MACHINES	Hexagonal 19 mm + méplat	Hexagonal 19 mm + extrémité cylindrique Ø 16.5x35 mm	Hexagonal 22 mm + rainures (TE-S)	Hexagonal 28 mm + méplat	Hexagonal 30 mm + extrémité cylindrique Ø 24x55 mm	Hexagonal 28 mm + collerette
KANGO	1400B					
	638S					
	800S					
	900B					
	900KS					
	900S					
	900XS					
	950B					
MAKITA	HM1200B					
	HM0810B					
	HM1140C					
	HM1242C					
	HR3520B					
	HR3850B					
	HR4040C					
	HR5000					
	HM1304B					
	HM1500B					
	8900N					
	HM1300					
	HM1303					
	HM1304					
	HM1317C					
HM1400						
HM1500						
METABO	Bh1130S					
	Bh1131S					
	BhE6030S					
	RH66					
	RH99					
RH99X						
MILWAUKEE	5335					
	5311					
	5312					
	5316					
	5317					
	5343					
	5344					
	5347					
	5348					
	5352					
	5353					
	PH11H					
	PH40H					
	RYOBI	CH465K				
CH486K						
SPIT	400					
	400S					
WACKER	EHB11BLS					


\*liste non exhaustive

 Compatible

Ref.  
310

## Pic hexagonal 19 mm + méplat

Spécial pour brise béton avec emmanchement hexagonal et méplat de 37 mm.



Ø	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Hexagonal 19 mm + méplat</b>				
19	400	310H19L0400	3336600190306	1



Ref.  
347

## Burin hexagonal 19 mm + méplat

Spécial pour brise béton avec emmanchement hexagonal et méplat de 37 mm.



Larg.	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Hexagonal 19 mm + méplat</b>				
24	400	347L24L0400	3336600190313	1



Ref.  
324

## Pic hexagonal 19 mm + extrémité cylindrique

Spécial pour brise béton avec emmanchement cylindrique Ø16,5x35 mm.




Ø	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Hexagonal 19 mm + extrémité cylindrique Ø 16.5x35 mm</b>				
19	300	324H19L0300	3336600013148	1
19	400	324H19L0400	3336600013155	1



Ref.  
320

## Burin hexagonal 19 mm + extrémité cylindrique

Spécial pour brise béton avec emmanchement cylindrique Ø16,5x35 mm.



OU



Larg.	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Hexagonal 19 mm + extrémité cylindrique Ø 16.5x35 mm</b>				
24	300	320L24L0300	3336600063587	1
24	400	320L24L0400	3336600063594	1
80	300	320L80L0300	3336600063617	1



Ref.  
359

## Pic hexagonal 22 mm + 6 rainures (TE-S)

Spécial pour brise béton avec emmanchement 6 rainures (TE-S).



Ø	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Hexagonal 22mm + 6 rainures (TE'S)</b>				
22	360	359D22L0360	3336600173392	1



Ref.  
355

## Burin hexagonal 22 mm + 6 rainures (TE-S)

Spécial pour brise béton avec emmanchement 6 rainures (TE-S).



Larg.	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Hexagonal 22mm + 6 rainures (TE'S)</b>				
28	360	355L28L0360	3336600173408	1



Ref.  
354

## Pic hexagonal 28 mm + méplat

Spécial pour brise béton avec emmanchement hexagonal et méplat de 70 mm.



Ø	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Hexagonal 28 mm + méplat</b>				
28	400	354H28L0400	3336600171848	1



Ref.  
341

## Burin hexagonal 28 mm + méplat

Spécial pour brise béton avec emmanchement hexagonal et méplat de 70 mm.



Larg.	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Hexagonal 28 mm + méplat</b>				
32	400	341L32L0400	3336600173385	1



Ref.  
321H

## Pic hexagonal 28 mm + collerette

Spécial pour brise béton avec emmanchement hexagonal 28x160 mm avec collerette.



Carton

Ø	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Hexagonal 28x160 mm + collerette</b>				
28	560	321HD28L0560	3336600195417	1

Ref.  
351H

## Burin hexagonal 28 mm + collerette

Spécial pour brise béton avec emmanchement hexagonal 28x160 mm avec collerette.



Carton

Larg.	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Hexagonal 28x160 mm + collerette</b>				
30	560	351HL30L0560	3336600195424	1
85	520	351HL85L0520	3336600196483	1

Ref.  
373HL

## Pelle hexagonal 28 mm + collerette

Spécial pour brise béton avec emmanchement hexagonal 28x160 mm avec collerette.



Carton

Larg.	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Hexagonal 28x160 mm + collerette</b>				
75	560	373HL75L0560	3336600196469	1
125	510	373HL125L0510	3336600196476	1

Ref.  
393

## Pic hexagonal 30 mm + extrémité cylindrique

Spécial pour brise béton avec emmanchement cylindrique Ø24x55 mm.

Tube incolore  
clip noir

Ø	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Hexagonal 30 mm + extrémité cylindrique Ø 24x55 mm</b>				
24	400	393D24L0400	3336600083233	1



Ref.  
394

# Burin hexagonal 30 mm + extrémité cylindrique

Spécial pour brise béton avec emmanchement cylindrique Ø24x55 mm.



Tube incolore  
clip noir



Larg.	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Hexagonal 30 mm + extrémité cylindrique Ø 24x55 mm</b>				
32	400	394L32L0400	3336600083219	1
75	400	394L75L0400	3336600083202	1



# GAMME COURONNES DIAMANT

## Matériaux standards, durs et bétons abrasifs



Les nouveaux segments des couronnes Diager sont plus résistants.

Le nouveau diamant a un revêtement en titane qui permet un travail constant et efficace et allonge la durée de vie.

### Avantages

- Perce le béton armé.
- Segments ondulés : meilleure évacuation des gravats, moins d'effort pour la machine et pour l'utilisateur.
- Segments avivés : couronne prête à être utilisée.
- Compatible joint Forsheda®.

### Applications

Pour le passage de gaine électrique, de tuyaux d'eau ou d'évacuation, conduit de ventilation, ...

### Conseils

Pour une coupe toujours performante, pensez à aviver régulièrement les segments avec la pierre à aviver réf.441

## Spécial asphalte



### COURONNES SUR DEMANDE

- Couronnes emmanchement 3 trous réf. 436c
  - Autres longueurs de couronnes
  - Matériaux spécifiques

# Guide carottage


Choisir son matériel



## Conseils :

- Régler correctement le débit d'eau : Assez pour refroidir la couronne mais pas trop.
- Il est bien d'avoir une eau assez pâteuse car cela permet de nettoyer (et d'aviver) les segments en permanence.
- Aviver régulièrement les segments de la couronne.

## Compatibilité matériel

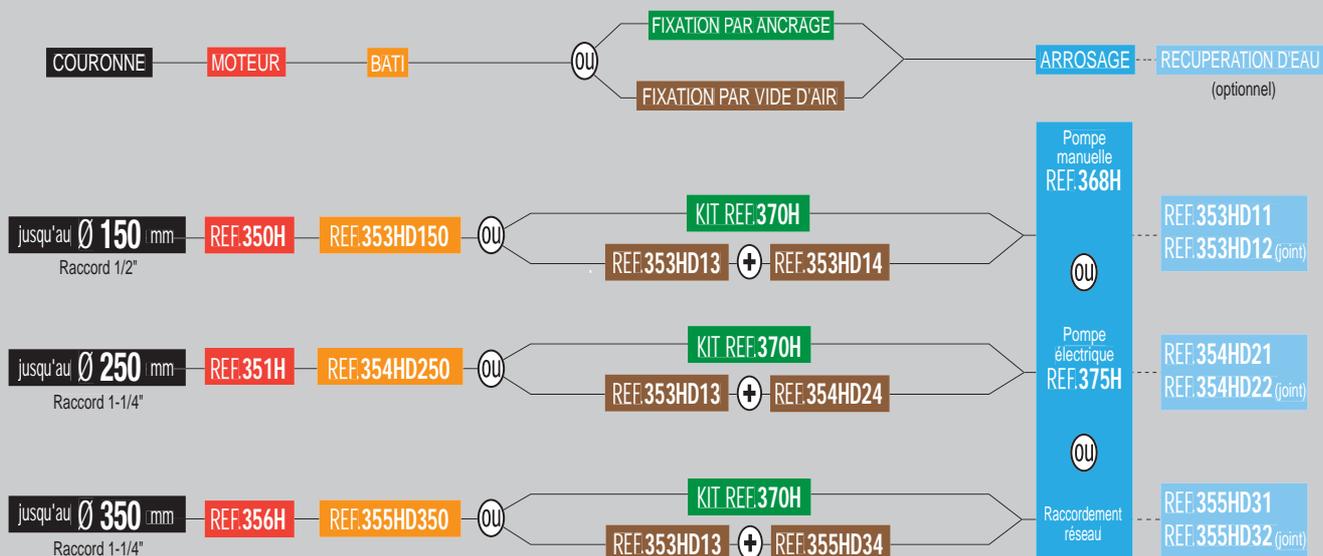

Ref.  
436A

# Couronne Diamant

## Emmanchement 1/2" mâle

Couronne diamant haute performance, perçage diamètre 30 mm à 200 mm dans les matériaux standards, béton et béton abrasif.



- 3X PLUS DE TROUS
- 2X MOINS D'USURE

### Description

- Segments diamant haute résistance.
- Concentration en diamant élevée.
- Diamant revêtu.
- Segment ondulé.

### Avantages

- Perce le béton et le béton armé.
- Permet un travail constant et efficace.
- Les segments ondulés réduisent les efforts.
- Segments avivés, couronne prête à l'emploi.

### Applications

- Passage de gaine électrique, de tuyaux d'évacuation ou de conduit de ventilation.

### Conseils

- Pour une coupe toujours performante pensez à aviver régulièrement les segments avec la pierre à aviver réf.441.



Béton armé, Béton, Pierre, Granit, Brique pleine

### Attachement Utilisation



Compatible  
raccord 1/2"



Arrosage  
à l'eau



### COURONNES SUR DEMANDE

- Couronnes emmanchement 3 trous réf. 436c
- Autres longueurs de couronnes
- Matériaux spécifiques



VIDEO TUTO



Ø	Lu	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Raccord 1/2" - Lu 400</b>				
30	400	436AD030L0400	3336600158238	1
35	400	436AD035L0400	3336600144965	1
40	400	436AD040L0400	3336600144972	1
46	400	436AD046L0400	3336600144989	1
51	400	436AD051L0400	3336600174627	1
56	400	436AD056L0400	3336600173927	1
61	400	436AD061L0400	3336600159143	1
66	400	436AD066L0400	3336600174665	1
71	400	436AD071L0400	3336600174146	1
82	400	436AD082L0400	3336600174566	1
87	400	436AD087L0400	3336600176553	1
92	400	436AD092L0400	3336600174542	1
102	400	436AD102L0400	3336600174528	1
112	400	436AD112L0400	3336600158832	1
127	400	436AD127L0400	3336600168206	1
132	400	436AD132L0400	3336600174535	1
152	400	436AD152L0400	3336600175075	1
162	400	436AD162L0400	3336600174559	1
169	400	436AD169L0400	3336600175853	1
200	400	436AD200L0400	3336600173477	1

Ref.  
436B

# Couronne Diamant

## Emmanchement 1-1/4" femelle

Couronne haute performance, perçage diamètre 46 mm à 400 mm dans les matériaux standards, béton armé, béton et béton abrasif.



- 3X PLUS DE TROUS
- 2X MOINS D'USURE

### Description

- Segments diamant haute résistance.
- Concentration en diamant élevée.
- Diamant revêtu.
- Segment ondulé.

### Avantages

- Perce le béton et le béton armé.
- Permet un travail constant et efficace.
- Les segments ondulés réduisent les efforts.
- Segments avivés, couronne prête à l'emploi.

### Applications

- Passage de gaine électrique, de tuyaux d'évacuation ou de conduit de ventilation.

### Conseils

- Pour une coupe toujours performante pensez à aviver régulièrement les segments avec la pierre à aviver réf.441.



Béton armé, Béton, Pierre, Granit, Brique pleine

Attachement Utilisation



Compatible  
raccord 1-1/4"

Arrosage  
à l'eau



Carton

Ø	Lu	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Raccord 1-1/4" - Lu 450</b>				
46	450	436BD046L0450	3336600174405	1
51	450	436BD051L0450	3336600144996	1
56	450	436BD056L0450	3336600145009	1
61	450	436BD061L0450	3336600145016	1
66	450	436BD066L0450	3336600145023	1
71	450	436BD071L0450	3336600145030	1
76	450	436BD076L0450	3336600145047	1
82	450	436BD082L0450	3336600145054	1
87	450	436BD087L0450	3336600145061	1
92	450	436BD092L0450	3336600145078	1
102	450	436BD102L0450	3336600145085	1
112	450	436BD112L0450	3336600145092	1
117	450	436BD117L0450	3336600145108	1
122	450	436BD122L0450	3336600145115	1
127	450	436BD127L0450	3336600145122	1
132	450	436BD132L0450	3336600145139	1
142	450	436BD142L0450	3336600145146	1
152	450	436BD152L0450	3336600145153	1
162	450	436BD162L0450	3336600145160	1
169	450	436BD169L0450	3336600145186	1
172	450	436BD172L0450	3336600145177	1
182	450	436BD182L0450	3336600145184	1
187	450	436BD187L0450	3336600145451	1
196	450	436BD196L0450	3336600145458	1
200	450	436BD200L0450	3336600145191	1

Ø	Lu	Ref.	Gencod	Qt.
212	450	436BD212L0450	3336600154575	1
225	450	436BD225L0450	3336600145207	1
226	450	436BD226L0450	3336600154582	1
248	450	436BD248L0450	3336600154599	1
250	450	436BD250L0450	3336600145214	1
266	450	436BD266L0450	3336600154605	1
277	450	436BD277L0450	3336600154612	1
297	450	436BD297L0450	3336600154629	1
300	450	436BD300L0450	3336600145238	1
342	450	436BD342L0450	3336600154636	1
350	450	436BD350L0450	3336600145245	1
353	450	436BD353L0450	3336600154643	1
400	450	436BD400L0450	3336600145252	1

Compatible  
joint Forsheda®

Ref.  
439B

# Couronne Diamant

## Emmanchement 1-1/4" femelle

Couronne étudiée spécialement pour une performance accrue dans le perçage de matériaux très abrasifs comme l'asphalte.



### • SPÉCIAL ASPHALTE

#### Description

- Segments diamant haute résistance.
- Concentration en diamant élevée.
- Diamant revêtu.
- Segment lisse.

#### Avantages

- Résistance importante à l'abrasion.
- Segments avivés pour une couronne prête à être utilisée.

#### Applications

- Carottage dans l'asphalte.

#### Conseils

- Pour une coupe toujours performante, pensez à aviver régulièrement les segments avec la pierre à aviver réf.441.



Asphalte

Attachement Utilisation



Compatible  
raccord 1-1/4"



Arrosage  
à l'eau



Ø	Lu	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Raccord 1-1/4" - Lu 450</b>				
66	450	439BD066L0450	3336600161832	1
82	450	439BD082L0450	3336600158849	1
92	450	439BD092L0450	3336600158856	1
102	450	439BD102L0450	3336600158863	1
112	450	439BD112L0450	3336600158870	1
117	450	439BD117L0450	3336600196537	1
122	450	439BD122L0450	3336600157668	1
127	450	439BD127L0450	3336600158887	1
132	450	439BD132L0450	3336600158894	1
142	450	439BD142L0450	3336600158900	1
152	450	439BD152L0450	3336600157415	1
162	450	439BD162L0450	3336600158917	1
172	450	439BD172L0450	3336600158924	1
182	450	439BD182L0450	3336600158931	1
196	450	439BD196L0450	3336600158948	1
200	450	439BD200L0450	3336600158955	1
250	450	439BD250L0450	3336600192607	1
266	450	439BD266L0450	3336600174573	1



Carton

VIDEO TUTO



Ref.  
**RESEG**

# Couronne Diamant

## Resegmentation

Votre couronne diamant est usée, notre service après-vente assure la resegmentation complète. Pour obtenir le formulaire de prise en charge, contactez directement notre ADV.



• S.A.V.

### Resegmentation Couronnes Diamant

- Segment ondulé ou lisse de 9mm
- Diamant
- Ø Maximum 450 mm

Adresse de retour :


- SAV Couronne - Bâtiment N°4
- Rue Roger Thirode - 39800 Poligny
- Tél : +33 (0)3 84 73 74 75
- Fax : +33 (0)3 84 73 74 74

Segment



9 mm

Ondulé  
ou lisse



Carton

Ref.	Gencod	Qt.	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Segment ondulé</b>			RESEGM436D225	3336600175488	1
RESEGM436D030	3336600175730	1	RESEGM436D226	3336600176591	1
RESEGM436D035	3336600175303	1	RESEGM436D248	3336600175778	1
RESEGM436D040	3336600175310	1	RESEGM436D250	3336600175495	1
RESEGM436D046	3336600175747	1	RESEGM436D266	3336600176607	1
RESEGM436D051	3336600175327	1	RESEGM436D275	3336600175785	1
RESEGM436D056	3336600175334	1	RESEGM436D277	3336600176614	1
RESEGM436D061	3336600175341	1	RESEGM436D297	3336600176621	1
RESEGM436D066	3336600175358	1	RESEGM436D300	3336600175501	1
RESEGM436D071	3336600175365	1	RESEGM436D342	3336600176638	1
RESEGM436D076	3336600175754	1	RESEGM436D350	3336600175518	1
RESEGM436D082	3336600175372	1	RESEGM436D353	3336600175792	1
RESEGM436D087	3336600175617	1	RESEGM436D400	3336600176645	1
RESEGM436D092	3336600175624	1	<b>Segment lisse</b>		
RESEGM436D102	3336600175389	1	RESEGM439D082	3336600180895	1
RESEGM436D112	3336600175396	1	RESEGM439D092	3336600180901	1
RESEGM436D117	3336600175402	1	RESEGM439D102	3336600180918	1
RESEGM436D122	3336600175419	1	RESEGM439D112	3336600180925	1
RESEGM436D127	3336600175426	1	RESEGM439D117	3336600180932	1
RESEGM436D132	3336600175433	1	RESEGM439D122	3336600180949	1
RESEGM436D142	3336600175631	1	RESEGM439D127	3336600180956	1
RESEGM436D152	3336600175440	1	RESEGM439D132	3336600180963	1
RESEGM436D162	3336600175457	1	RESEGM439D142	3336600180970	1
RESEGM436D169	3336600175648	1	RESEGM439D152	3336600180987	1
RESEGM436D172	3336600175464	1	RESEGM439D162	3336600180994	1
RESEGM436D182	3336600175655	1	RESEGM439D172	3336600181007	1
RESEGM436D187	3336600176577	1	RESEGM439D182	3336600181014	1
RESEGM436D196	3336600175761	1	RESEGM439D196	3336600181021	1
RESEGM436D200	3336600175471	1	RESEGM439D200	3336600181038	1
RESEGM436D212	3336600176584	1			

Ref.  
350H

# Moteur pour carottage

## 2000W combi 1/2" Femelle et 1-1/4" Mâle avec prise manuelle.

## Description

- Ø maxi de carottage dans le béton 150 mm et dans la brique 200 mm.
- Fixation sur bâti via la collerette Ø 60 mm.

- Poids 7,5 kg.

## Avantages

- Système de protection électrique.
- Poignée anti dérapante et anti vibration.

- Raccord mixte pour carottage eau et poussière.
- LED indicateur de surcharge.

- 3 vitesses : 450-1050-2000 tr/min.



## Attachement



Combi 1/2"  
Femelle et  
1-1/4" Mâle



Valise noire

Ref.	Gencod	Qt.
350H	3336600155169	1

## S.A.V

## Moteurs et Bâtis

Une panne moteur, une pièce cassée, notre service après vente assure la réparation et la fourniture de pièces détachées. Pour obtenir un devis ou un formulaire de prise en charge, contactez directement notre service ADV.

Tél : +33 (0)3.84.73.69.22 - Fax : +33 (0)3.84.73.74.74

VIDEO TUTO

Ref.  
398H

# Moteur pour carottage

## 2000W combi 1/2" Femelle et 1-1/4" Mâle avec prise manuelle

## Description

- Ø maxi de carottage dans le béton 150 mm et dans la brique 200 mm.
- Fixation sur bâti via la collerette Ø 60 mm.

- Poids 7,5 kg.

## Avantages

- Système de protection électrique.
- Poignée anti dérapante et anti vibration.

- Raccord mixte pour carottage eau et poussière.
- LED indicateur de surcharge.

- 3 vitesses : 450-1050-2000 tr/min.



## Attachement



Combi 1/2"  
Femelle et  
1-1/4" Mâle



Valise noire

Ref.	Gencod	Qt.
398H	3336600190085	1

Ref.  
351H

# Moteur pour carottage

## 2500W 1-1/4" Mâle

### Description

- Ø maxi de carottage dans le béton 250 mm.
- Poids 11,5 kg.

### Avantages

- Système de protection électrique.
- Indicateur du débit d'eau.
- Fixation sur bâti avec système rapide.


- 3 vitesses : 200-400-950 tr/min.



### Attachement



Compatible  
1-1/4" Mâle



Carton

Ref.	Gencod	Qt.
351H	3336600155176	1

Ref.  
356H

# Moteur pour carottage

## 3400W 1-1/4" Mâle



### Description

- ø maxi de carottage dans le béton 350 mm.
- Poids 12,5 kg.

### Avantages

- Equipé d'une sécurité quadruple : embrayage électronique et mécanique, interrupteur PRCD et limiteur de courant de démarrage.

- Fixation sur bâti système rapide.
- 3 vitesses : 230-520-965 tr/min.



### Attachement



Compatible  
1-1/4" Mâle



Carton

Ref.	Gencod	Qt.
356H	3336600201293	1

Ref.  
353H

# Bâti

## Spécial moteur 2000W pour carottage maxi de $\varnothing$ 200 mm

### Description

- $\varnothing$  maxi de carottage 200mm.
- Dimensions 39 x 23 x 85 cm.
- Poids 9.85 kg.

### Avantages

- Possibilité de fixation par vide d'air : diamètre 150 mm maxi.
- Peut être incliné de 0 à 45°.



Carton

Ref.	Gencod	Qt.
353HD150	3336600155206	1



VIDEO TUTO



S.A.V

### Moteurs et Bâtis

Une panne moteur, une pièce cassée, notre service après vente assure la réparation et la fourniture de pièces détachées. Pour obtenir un devis ou un formulaire de prise en charge, contactez directement notre service ADV.

Tél : +33 (0)3.84.73.69.22 - Fax : +33 (0)3.84.73.74.74

Ref.  
354H

# Bâti

## Spécial moteur 2500W et 3400W pour carottage maxi de $\varnothing$ 250 mm

### Description

- $\varnothing$  maxi de carottage 250mm avec Lu 700mm.
- Dimensions 46 x 27 x 120 cm.
- Poids 15 kg.

### Avantages

- Possibilité de fixation par vide d'air : diamètre 200 mm maxi.
- Peut être incliné de 0 à 45°.



Carton

Ref.	Gencod	Qt.
354HD250	3336600155213	1



Ref.  
355H

## Bâti


Spécial moteur 2500W et 3400W  
pour carottage maxi de  $\varnothing 350$  mm

### Description

- $\varnothing$  maxi de carottage 350mm avec Lu 600mm.
- Dimensions 46 x 27 x 120 cm.
- Poids 22 kg.

### Avantages

- Possibilité de fixation par vide d'air : diamètre 200 mm maxi.
- Peut être incliné de 0 à 45°.



Carton

Ref.	Gencod	Qt.
355HD350	3336600155220	1



Ref.  
356E

## Pack diamant

Pack équipement diamant composé : Bâti (réf 353H) + moteur 2000W (réf 350H) + kit de fixation bâti + coffret outillage livré dans un coffre de rangement muni de roulettes et poignées pour faciliter son transport sur les chantiers.



Ref.	Gencod	Qt.
356E	3336600173149	1

Ref.  
399H

## Kit fixation bâti

Kit complet de perçage pour la fixation des bâtis comprenant : Foret SDS-plus (réf 113D15L0160) + Foret butée (réf 108D15L0052) + 50 douilles M12x50 et outil de frappe.



Ref.	Gencod	Qt.
399H	3336600197565	1

# CONSEILS

- Perçage manuel :  $\varnothing$  de 82 mm maximum.
- Après usage : Laisser la machine tourner à vide pendant 1 minute.
- Utiliser 1 rallonge électrique d'une section de 3x4,5mm minimum.

Vitesse de rotation conseillée selon le $\varnothing$ maximum à percer			
Selecteur de vitesse	350H et 398H (2000W)	351H (2500W)	356H (3400W)
<b>1</b>	Béton > $\varnothing$ 150mm	> $\varnothing$ 250mm	> $\varnothing$ 350mm
<b>2</b>	Béton > $\varnothing$ 80mm	> $\varnothing$ 125mm	> $\varnothing$ 250mm
<b>3</b>	Béton > $\varnothing$ 40mm	> $\varnothing$ 85mm	> $\varnothing$ 150mm



Ref.  
370H

## Accessoires carottage - Fixation par ancrage

Kit d'ancrage.



Enveloppe  
blanche



Ref.	Gencod	Qt.
370H	3336600156845	1

Ref.  
F71

## Accessoires carottage - Fixation par ancrage

Boite de 50 douilles de frappe - M12x50.



Boite chantier



Ref.	Gencod	Qt.
F71M12050000XX	3336600161641	1

Ref.  
F710F

## Accessoires carottage - Fixation par ancrage

Outil de pose pour douille de frappe - M12x50.



Etui Quality  
transparent



Ref.	Gencod	Qt.
F71M120000000F	3336600161689	1

Ref.  
373H

## Accessoires carottage - Fixation par ancrage

Étai télescopique 290 cm maxi, fixation par étayage (max 500 kilos).



Carton



Ref.	Gencod	Qt.
373H	3336600156876	1

VIDEO TUTO



Ref.  
353HD13Accessoires carottage - Fixation par vide d'air  
Set vaccum, fixation par vide d'air pour bâti 353H-354H-355H.Enveloppe  
blanche


Ref.	Gencod	Qt.
353HD13	3336600155299	1

Ref.  
353HD14Accessoires carottage - Fixation par vide d'air  
Joint pour socle bâti 353H pour fixation par vide d'air.Enveloppe  
blanche

Ref.	Gencod	Qt.
353HD14	3336600155329	1

Ref.  
354HD24Accessoires carottage - Fixation par vide d'air  
Joint pour socle bâti 354H pour fixation par vide d'air.Enveloppe  
blanche

Ref.	Gencod	Qt.
354HD24	3336600155336	1

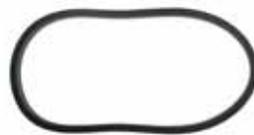Ref.  
355HD34Accessoires carottage - Fixation par vide d'air  
Joint pour socle bâti 355H pour fixation par vide d'air.Enveloppe  
blanche

Ref.	Gencod	Qt.
355HD34	3336600155343	1



VIDEO TUTO



Ref.  
375H

## Accessoires carottage - Alimentation d'eau

Pompe à eau électrique prête à l'emploi avec tuyau + 2 raccords.



Carton

Ref.	Gencod	Qt.
375H	3336600167018	1

Ref.  
368H

## Accessoires carottage - Alimentation d'eau

Pompe à eau plastique 10 litres prête à l'emploi avec tuyau et raccord.



Carton

Ref.	Gencod	Qt.
368H	3336600156913	1

Ref.  
353HD11

## Accessoires carottage - Récupération d'eau

Récupérateur d'eau pour bâti 353H avec joint diamètre de carottage max 130 mm.



Carton

Ref.	Gencod	Qt.
353HD11	3336600155237	1

Ref.  
354HD21


## Accessoires carottage - Récupération d'eau

Récupérateur d'eau pour bâti 354H fourni avec joint diamètre de carottage max 180 mm.



Carton

Ref.	Gencod	Qt.
354HD21	3336600155244	1

Ref.  
355HD31Accessoires carottage - Récupération d'eau  
Récupérateur d'eau pour bâti 355H fourni avec joint diamètre de carottage max 300 mm.

Carton



Ref.	Gencod	Qt.
355HD31	3336600155251	1

Ref.  
353HD12Accessoires carottage - Récupération d'eau  
Joint caoutchouc pour les récupérateurs d'eau 353HD11.

Carton



Ref.	Gencod	Qt.
353HD12	3336600155268	1

Ref.  
354HD22Accessoires carottage - Récupération d'eau  
Joint caoutchouc pour les récupérateurs d'eau 354HD21.

Carton



Ref.	Gencod	Qt.
354HD22	3336600155275	1

Ref.  
355HD32Accessoires carottage - Récupération d'eau  
Joint caoutchouc pour les récupérateurs d'eau 355HD31.

Carton



Ref.	Gencod	Qt.
355HD32	3336600155282	1

VIDEO TUTO



Ref.  
**369H**

Accessoires carottage - Adaptateur pour moteur  
Adaptateur 1-1/4''M - 1/2''M.



Twistpack  
incoloro



Ref.	Gencod	Qt.
369H	3336600156944	1

Ref.  
**381H**

Accessoires carottage - Adaptateur pour moteur  
Adaptateur combi 1/2''F 1-1/4''M - compatible machine hilti DD 80/100/110/120/130/150.



Twistpack  
incoloro



Ref.	Gencod	Qt.
381H	3336600156982	1

Ref.  
**382H**

Accessoires carottage - Adaptateur pour moteur  
Adaptateur combi 1/2''F 1-1/4''M - compatible machine hilti DD 160/250/400/750.



Twistpack  
incoloro



Ref.	Gencod	Qt.
382H	3336600156968	1

Ref.  
385H

## Accessoires carottage - Adaptateur pour moteur

Adaptateur combi 1/2''F - 1-1/4''M - compatible machine hilti DD 200/350/500.



Twistpack incolore



Ref.	Gencod	Qt.
385H	3336600156975	1

Ref.  
390H

## Accessoires carottage - Adaptateur pour moteur

Adaptateur 1/2''F - 1-1/4''F.



Twistpack incolore



Ref.	Gencod	Qt.
390H	3336600156951	1

Ref.  
394H

## Accessoires carottage - Adaptateur pour moteur

Adaptateur 1/2''F - 1/2''F.



Twistpack incolore



Ref.	Gencod	Qt.
394H	3336600178670	1

Ref.  
383H

## Accessoires carottage - Rallonge

Rallonge 200 mm pour couronne 1/2''F - 1/2''M.



Twistpack incolore



Ref.	Gencod	Qt.
383H	3336600156999	1

VIDEO TUTO



Ref.  
384H

## Accessoires carottage - Rallonge

Rallonge 300 mm pour couronne 1-1/4''F - 1 -1/4''M.



Twistpack incolore



Ref.	Gencod	Qt.
384H	3336600157002	1

Ref.  
392H

## Accessoires carottage

Support collerette 60mm pour adapter moteur 1800 et 2000W sur bâti 354H et 355H.



Carton



Ref.	Gencod	Qt.
392H	3336600157019	1

Ref.  
441

## Accessoires carottage

Pierre à aviver diamètre 250, épaisseur 15 mm.

VIDEO TUTO



Etui Quality transparent



Ref.	Gencod	Qt.
441	3336600158757	1

Ref.  
393H

## Accessoires carottage

Bloc écarteur - ajoute 60 mm à la capacité de forage des bâtis 354H et 355H.



Enveloppe blanche



Ref.	Gencod	Qt.
393H	3336600173811	1

Ref.  
397H

## Accessoires carottage

Bague anti-friction 1-1/4" pour faciliter le démontage.

Enveloppe  
blanche

Ref.	Gencod	Qt.
397H	3336600156920	1

VIDEO TUTO



# CONCEPT DIAMANT

Présentation couronne  
Diamant

Dimensions :  
H 1400 x L 1000x P 500 mm

Concept sur roulettes,  
pouvant être positionné en tête  
de gondole ou en îlot  
dans une zone de libre-service

ILV Informations

**Zone de stockage**  
Accessoires et Adaptateurs

Zone dédiée à  
l'explication sur la  
Resegmentation  
(Tarification,  
Modalité de retour)

**Zone de stockage**  
Machines

**Zone  
de stockage**  
Carton pour retour  
Couronnes



cartons de  
retour

**Zone  
de stockage**  
Couronnes  
Diamant

**OU À INTÉGRER  
SUR LINÉAIRE**

Support 1ml pour présentation des couronnes Diamantées.  
Choix de broches selon attachement : 1/2 & 1-1/4.

Désignation	Ref.	Gencod
MEUBLE CONCEPT DIAMANT	M00160	3336609005991
SUPPORT 1ML AVEC PE POUR BROCHES SPÉCIFIQUES COURONNES	M00150	3336609004468
BROCHE COURONNE 1/2	M00122	3336609004338
BROCHE COURONNE 1-1/4	M00123	3336609004345

Ref.  
431

# Trépan Diamant

## Trépan diamant avec attachement M16

Trépan diamant longueur utile de 66 mm pour un perçage à sec. Les segments ondulés de la scie réduisent l'effort et augmentent la résistance.



- ROBUSTESSE
- POLYVALENCE

### Description

- Segments ondulés grande résistance.
- Fentes de dégagement.
- Segments avivés.

### Avantages

- Utilisation à sec.
- Sans vibration.
- Sans éclat.
- Propreté des encastresments, pas besoin de recolmater : gain de temps.

### Conseils

- Utilisation sur perceuse (vitesse conseillée 2500 tr/min)



Béton, Parpaing, Brique pleine, Brique creuse, Béton cellulaire, Céramique

Attachement



M16

Segment ondulé



7 mm



TOUS LES  
COFFRETS  
PAGES 126-127

x4



431C



Clip noir

Ø	Lu	Ref.	Gencod	Qt.
L1 88				
68	66	431D68	3336600145832	1
82	66	431D82	3336600145849	1



### Mise en œuvre



1/ Pré-percer au Ø8 sur la profondeur souhaitée.  
2/ Monter le trépan sur l'adaptateur et insérer le guide centreur.

3/ Placer le guide centreur avec le trépan dans le pré-trou afin d'amorcer le carottage.

4/ Percer sur la profondeur souhaitée.

VIDEO DEMO



Ref.  
432

## Scie trépan diamant avec attachement M16

Trépan diamant longueur utile de 154 mm pour un perçage à sec. Les segments ondulés de la scie réduisent l'effort et augmentent la résistance.



Ø	Lu	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Lt 181</b>				
29	154	432D29	3336600145856	1
35	154	432D35	3336600145863	1
42	154	432D42	3336600145870	1
52	154	432D52	3336600145887	1
65	154	432D65	3336600145894	1



Ref.  
433

## Porte trépan - Attachement hexagonal

Doté d'une connexion M16, il s'utilise avec les trépan Diager réf 431, 432 et 366.



Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Porte-trépan HEXA</b>			
100	433L0100	3336600145900	1
220	433L0220	3336600146112	1
320	433L0320	3336600146129	1



Ref.  
367

## Porte trépan compatible SDS-plus

Porte trépan connexion M16 et attachement compatible SDS-plus, s'utilise avec les trépan Diager réf. 431, 432 et 366.



Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Porte-trépan compatible SDS-plus</b>			
100	367L0100	3336600063891	1
170	367L0170	3336600063907	1
220	367L0220	3336600063914	1
320	367L0320	3336600063921	1



Ref.  
420

## Guide centreur

Fixer au centre du porte trépan, il facilite le début du perçage avec les trépan ref. 431 et 432. Le guide doit être retiré une fois le sillon effectué.



Ø	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Guide centreur</b>				
8	120	420D08L0120	3336600173699	1
8	210	420D08L0210	3336600173705	1



Ref.  
427

## Pierre à aviver

Les dimensions 200 x 100 mm sont idéales pour préserver les trépan réf. 431 et 432, et augmenter leur durée de vie.



Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Pierre à aviver</b>			
200	427	3336600155084	1




Ref.  
326C

# Kit trépan carbure

## Compatible SDS-plus

Kit trépan carbure (trépan + porte trépan avec foret centreur) prêt à l'emploi compatible SDS-plus pour les perçages de gros diamètres. Idéal pour les travaux d'électricien : pose boîtiers, spots électriques.



## • PERÇAGE GROS DIAMÈTRE

### Description

- Dents carbure brasées à hautes températures.
- Acier traité haute résistance.

### Avantages

- Perçage gros diamètres pour installations électriques.
- Convient pour perceuse et perforateur d'une puissance inférieure à 700W.
- Profondeur de perçage 40 mm.

### Applications

- Installation boîtiers électriques dans la maçonnerie.
- Encastrement de spots.



Béton, Brique pleine, Parpaing, Brique creuse

Attachement

Perforateur



Compatible  
SDS-plus



Blister

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Kit trépan</b>					
40	40	150	326CD040	3336600196551	1
50	40	150	326CD050	3336600196568	1
66	40	150	326CD066	3336600196575	1
68	40	150	326CD068	3336600157569	1
80	40	150	326CD080	3336600197305	1

Ref.  
328

## Accessoires trépan carbure

Porte trépan avec foret centreur Ø 8 mm compatible SDS-plus.

VIDEO TUTO




Clip noir



Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Porte-trépan compatible SDS-plus</b>			
150	328L0090	3336600063730	1
260	328L200	3336600016064	1

Porte-Trépan + Foret centreur  
réf. 328

Trépan  
réf. 326C

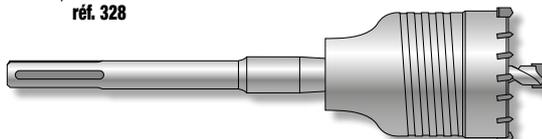

Ref.  
366

# Trépan carbure Pro

## Attachement M16

### Description

- Dents carbures brasées à hautes températures.
- Acier traité haute résistance.
- Attachement M16.
- Profondeur de perçage 50 mm.

### Avantages

- Idéal pour perçages de gros diamètres.

- Grande résistance.

### Applications

- Installation boitiers électriques.

### Conseils

- Convient pour perforateur d'une puissance entre 700 et 950 W.



Béton, Pierre, Brique pleine, Parpaing

Connexion

Perforateur



Compatible  
SDS-plus



Twistpack  
Incolore

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Trépan</b>					
30	50	70	366D30	3336600063754	1
35	50	70	366D35	3336600063761	1
40	50	70	366D40	3336600063778	1
45	50	70	366D45	3336600063785	1
50	50	70	366D50	3336600063792	1
60	50	70	366D60	3336600063808	1
66	50	70	366D66	3336600063815	1
68	50	70	366D68	3336600063822	1
70	50	70	366D70	3336600063839	1
80	50	70	366D80	3336600063846	1
85	50	70	366D85	3336600063853	1
90	50	70	366D90	3336600063860	1
105	50	70	366D105	3336600063877	1
125	50	70	366D125	3336600063884	1
130	50	70	366D130	3336600157637	1

Ref.  
370

# Accessoires trépan carbure Pro SDS-plus

Foret centreur de rechange pour porte trépan Diager réf. 367L.



Tube incolore  
clip noir



Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod
<b>Foret centreur</b>				
8	65	100	370D09L0100	3336600063952

Ref.  
367

# Porte trépan compatible SDS-plus

Porte trépan connexion M16 et attachement compatible SDS-plus, s'utilise avec les trépan Diager réf. 431, 432 et 366.



Clip noir



Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Porte-trépan compatible SDS-plus</b>			
100	367L0100	3336600063891	1
170	367L0170	3336600063907	1
220	367L0220	3336600063914	1
320	367L0320	3336600063921	1

Ref.  
300

# Trépan carbure Pro

## Attachement conique compatible SDS-max



### Description

- Acier haute résistance.
- Dents en carbure de qualité premium.
- Profondeur de perçage 75 mm.

### Avantages

- Idéal pour des perçages gros diamètres.
- Très grande performance et robustesse.

### Applications


- Gros travaux sanitaire et de rénovation.

### Conseils

- Lors du montage assurer le blocage du trépan sur le cône du porte-trépan.
- Réaliser un pré-perçage en utilisant uniquement le foret centreur.



Béton, Pierre, Brique pleine, Parpaing

Connexion  
coniqueCompatible  
SDS-max

Perforateur



VIDEO TUTO

Twistpack  
incolor

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Trépan</b>					
30	75	100	300D30	3336600016088	1
35	75	100	300D35	3336600016095	1
40	75	100	300D40	3336600012745	1
45	75	100	300D45	3336600016101	1
50	75	100	300D50	3336600016118	1
60	75	100	300D60	3336600012752	1
66	75	100	300D66	3336600012769	1
68	75	100	300D68	3336600187122	1
70	75	100	300D70	3336600016125	1
80	75	100	300D80	3336600016132	1
90	75	100	300D90	3336600016149	1
100	75	100	300D100	3336600012776	1
110	75	100	300D110	3336600016156	1
125	75	100	300D125	3336600016163	1
150	75	100	300D150	3336600186118	1

Ref.  
300C

# Kit trépan carbure Pro

Composé d'un trépan + porte trépan Lt 420mm compatible SDS-max + foret centreur.



Ø	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Kit trépan</b>			
100	300CD100	3336600197312	1
125	300CD125	3336600197329	1

Ref.  
**302**

## Accessoires trépan carbure Pro SDS-max

Foret centreur pour porte trépan SDS Max Diager réf. 330L.



Tube incolore  
clip noir

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Foret centreur</b>					
11	90	120	302	3336600012806	1



Ref.  
**330**

## Accessoires trépan carbure Pro SDS-max

Porte trépan connexion conique et attachement compatible SDS Max, s'utilise avec les trépan Diager réf. 300D.



Clip noir

Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Porte-trépan compatible SDS-max</b>			
220	330L0220	3336600016194	1
420	330L0420	3336600012790	1
700	330L0700	3336600016200	1
900	330L0900	3336600063969	1



Ref.  
**303**

## Accessoires trépan carbure Pro SDS-max

Kit d'extraction permettant de retirer le trépan carbure fixé sur le porte trépan.



Twistpack  
incolore

Ref.	Gencod	Qt.
<b>Kit d'extraction</b>		
303	3336600012813	1



Trépan Carbure Couronne  
Compatible  
SDS-max

Trépan Carbure Pro  
Compatible  
SDS-plus

Porte-Trépan  
réfs. 367 ou 368

Trépan  
réf. 366


Foret Centreur  
réf. 370

Porte-Trépan  
réf. 330

Kit d'extraction  
réf. 303

Trépan  
réf. 300

Foret Centreur  
réf. 302

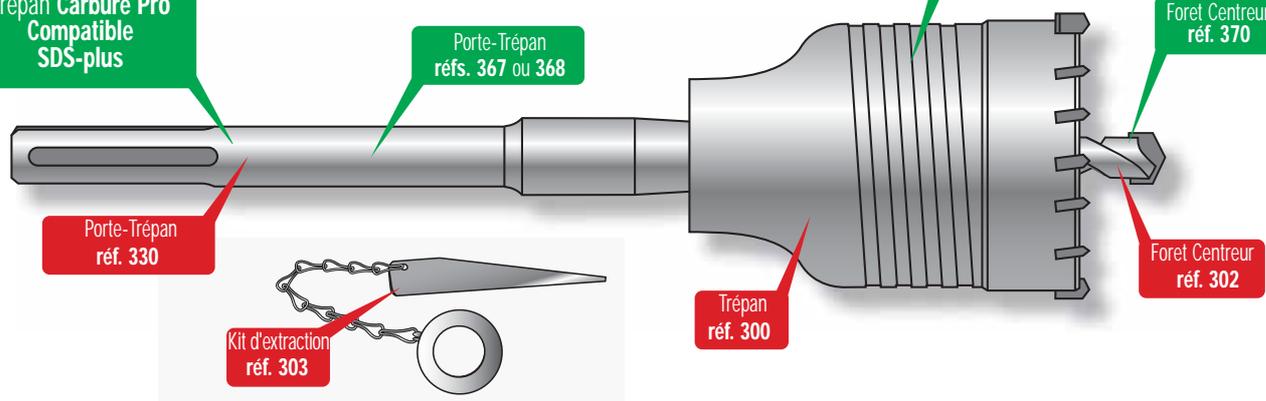

Ref.  
426

# Blue Ceram



## Foret diamant avec attachement 6 pans

Spécialement conçu pour le perçage des grès émaillés et grès céram de classe 1 à 5 avec une tête segment diamant et une gorge d'extraction pour faciliter l'enlèvement de la matière.



### • PERÇAGE DES GRÈS JUSQU'À CLASSE 5

#### Description

- Tête segment diamant.
- Gorge d'extraction.

#### Avantages

- Perçage des grès jusqu'à classe 5.
- Trous propres, précis et sans éclats.

#### Conseils

- S'utilise à sec sur meuleuse avec mandrin attachement M14. Enlever flasque de centrage de la meuleuse avant de visser le mandrin.
- S'utilise avec un peu d'eau pour un perçage plus efficace sur perceuse sans percussion.
- Toujours démarrer le perçage à 45°.



Carrelage, Grès, Grès émaillé, Grès céram, Terre cuite, Marbre

Attachement Utilisation



6 pans



Sans percussion



TOUS LES COFFRETS PAGES 126-127

x6



426C

x9



426B

VIDEO TUTO



VIDEO DEMO



Boîte socle noir

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Blue Ceram</b>					
6	22	55	426D06	3336600144415	1
6,5	22	55	426D06.5	3336600157873	1
7	22	55	426D07	3336600144422	1
8	20	55	426D08	3336600144439	1
10	30	65	426D10	3336600144446	1
12	28	65	426D12	3336600144453	1
13	28	65	426D13	3336600157880	1
15	40	70	426D15	3336600144460	1
20	40	70	426D20	3336600144477	1
25	40	70	426D25	3336600144484	1

avec MEULEUSE



s'utilise à sec



avec PERCEUSE



s'utilise avec un peu d'eau pour un perçage plus efficace



Ref.  
416

## Accessoires Blue ceram

Pierre à aviver 160 x 40 x 20 mm pour blue ceram réf 426.



Blister

Lt	Ref.	Gencod	Qt.
160	416	3336600146921	1



Ref.  
416A

## Accessoires Blue ceram

Pierre à aviver 70 x 35 x 18 mm pour blue ceram réf 426.



Blister

Lt	Ref.	Gencod	Qt.
70	416A	3336600186156	1



Ref.  
417

## Accessoires Blue ceram

Pierre à aviver 60 x 40 x 20 mm pour blue ceram réf 426.

Lt	Ref.	Gencod	Qt.
60	417	3336600147331	1



VIDEO TUTO



### AFFÛTAGE - AVIVAGE - OUTILS DIAMANTS

Pour éviter l'échauffement, redonner de la coupe et prolonger la durée de vie :

Avivez régulièrement vos outils diamant

BLUE CERAM



TRÉPAN DIAMANT



COURONNE DIAMANT



new

# SCIE TRÉPAN DIAMANT



Gamme  
**Ø 30 à 83**  
mm



■ DIAMANT

Haut de gamme pour perçage grande vitesse.

**PILOTE**  
COMPATIBLE SCIE TRÉPAN  
DIAMANT ET CARBURE



Ce pilote disponible en emmanchement hexagonal 8,5 permet de changer de scie trépan en un seul geste. Il est nécessaire de visser un connecteur (réf.440B) sur la scie trépan diamant, ensuite il ne vous reste qu'à clipper le pilote dessus (réf.358A).


**FORET CENTREUR / réf.440A**  
PRÉ-PERCAGE  
TROU DE GUIDAGE



1. Réalisez un pré-trou avec le foret monté sur perceuse via le système onehand. 2. Puis montez en simultanément le foret et la scie trépan (enlevez au préalable le connecteur du foret) sur le pilote OneHand. 3. Percez en insérant le foret dans le pré-trou.



## CARRELAGE, GRANIT, MARBRE

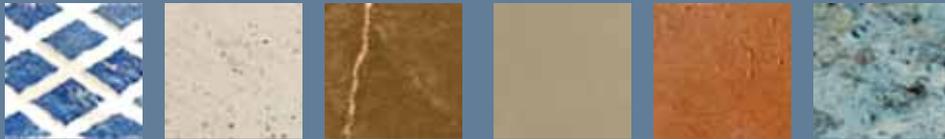


### MEULEUSE

Se visse directement sur meuleuse via emmanchement M14



 Pour éviter tout risque de blessure, attendre l'arrêt complet de la machine avant de retirer l'outil.

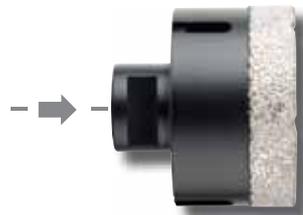

SCIES TRÉPANS  
DIAMANTS  
de ø 30 à 83mm



*sans connecteur  
sans pilote*

## MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE

Peut s'utiliser sur perceuse via un connecteur et un pilote (système onehand). Avec une vitesse de rotation supérieure à 1500 tours/min.



### PERCEUSE



1 SEUL PILOTE  
(Réf. 358A)



1 SEUL CONNECTEUR  
(Réf. 440B)



Ref.  
440C

# Scie trépan Diamant

## Attachement M14

Scie trépan composée de diamant de qualité premium pour une coupe propre, rapide et précise. Utilisation sur meuleuse d'angle M14 ou sur perceuse via un connecteur (réf 440B) et un pilote (réf 358A) grâce au système OneHand.



- POLYVALENCE
- PERÇAGE À SEC

### Description

- Profondeur de coupe 35mm.
- Diamant de qualité premium.

### Avantages

- Perçage rapide.
- Grande durée de vie.
- Perçage à sec.

### Applications

- Installation colonne de douche.
- Pose bonde d'évacuation d'eau.

### Conseils

- Démarrer perçage à 45°.
- Vitesse de perçage recommandée : >1500 tr/min.
- Pour éviter tout risque de blessure, attendre l'arrêt complet de la machine avant de retirer l'outil du trou.



Carrelage, Grès, Grès émaillé, Grès céram,  
Terre cuite, Marbre

Attachement



Utilisation



Meuleuse



Sans percussion  
Sans arrosage  
à l'eau



Blister

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Scie trépan diamant</b>					
30	35	60	440CD030	3336600199309	1
35	35	60	440CD035	3336600199316	1
40	35	60	440CD040	3336600199323	1
45	35	60	440CD045	3336600199330	1
51	35	60	440CD051	3336600199347	1
55	35	60	440CD055	3336600199354	1
60	35	60	440CD060	3336600199361	1
68	35	60	440CD068	3336600199378	1
73	35	60	440CD073	3336600199385	1
76	35	60	440CD076	3336600199392	1
83	35	60	440CD083	3336600199408	1

VIDEO TUTO



Ref.  
440A

## Foret centreur pour scie trépan diamant

Permettant une meilleure précision lors du perçage. Utilisation sur perceuse.



Blister



Désignation	Ref.	Gencod	Qt.
Foret centreur onehand diamant L=110 ø 8 mm pour marbre, carrelage sol et mur	440AD08L110	3336600199033	1

Perceuse



Ref.  
440B

## Connecteur scie trépan diamant

Pack de 3 Connecteurs système onehand filetage M14x2. Utilisation sur perceuse.



Blister



Désignation	Ref.	Gencod	Qt.
Connecteur onehand diamant 3 pcs pour scie trépan diamant avec emmanchement M14 ø 30 à 83 mm	440BD05132	3336600199071	1

Perceuse



Ref.  
358A

## Pilote hexagonal 8,5

Pilote système onehand emmanchement hexagonal 8,5 mm. Utilisation sur perceuse.



Blister



Ref.	Gencod	Qt.
358AH08.5	3336600199002	1

Perceuse



Ref.  
4400A

## Mallette scies trépan diamant

Mallette scies trépan diamant pour une coupe propre, rapide et précise. Utilisation sur meuleuse d'angle M14 ou sur perceuse via un connecteur (réf 440B) et un pilote (réf 358A) grâce au système OneHand (vendus séparément).



Composition	Ref.	Gencod	Qt.
Mallette diamant			
4 scies trépan diamant (ø35-45-51-68mm).	4400A	3336600201682	1

Ref.  
440S


## Guide centreur diamant

Guide se fixant à l'aide d'une ventouse pour la réalisation de perçage à l'horizontale et verticale. Offre un centrage parfait. Idéal pour percer sans marquer. Pour foret diamant et scie trépan diamant ø4 à 80mm.




Ref.	Gencod	Qt.
440S	3336600202405	1

# RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE

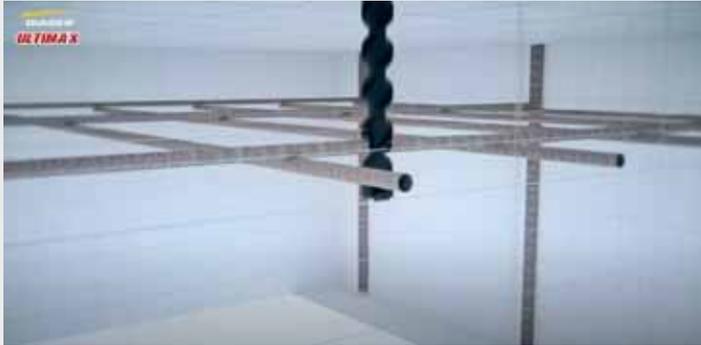

YouTube

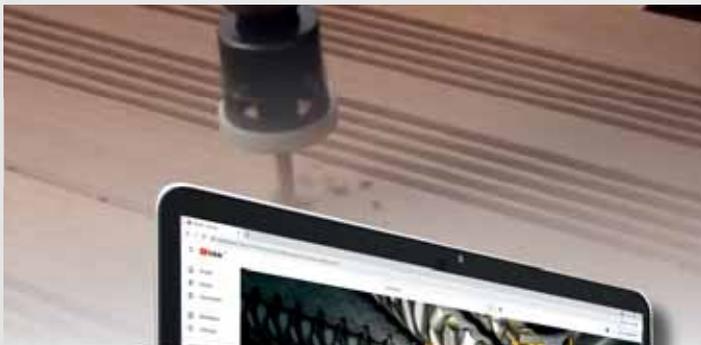

Visionnez nos tutoriels et démos pour  
découvrir les fonctions et les points forts  
de nos produits.



new

# SCIE TRÉPAN CARBURE



Gamme  
Ø 19 à 140  
mm

HEX

SDS-PLUS

■ **PILOTE ONEHAND**

*Pour un montage et/ou un changement rapide.*

■ **DENTS CARBURES**

**PILOTE**  
COMPATIBLE SCIE TRÉPAN  
DIAMANT ET CARBURE



**ONE  
HAND**

Ce pilote disponible en emménagement hexagonal 8,5 ou SDS-plus permet de changer de scie trépan en un seul geste. Il suffit de clipper la scie trépan carbure avec connecteur intégré directement sur le pilote avec foret.

**CONNECTEUR LONG / réf. 357J**  
AGRANDIR TROU EXISTANT



Permet d'utiliser 2 scies trépan en simultanées pour améliorer le centrage ou agrandir un trou existant.



***BOIS, BRIQUE CREUSE, PVC, PLAQUE DE PLÂTRE***



- PILOTE HEXA  
- PILOTE SDS-PLUS

- FORET CARBURE  
- FORET HSS

- SCIES TRÉPANS  
CARBURES  
(ø 19 à 140mm)

MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE



**PERCEUSE**

**PERFORATEUR**



Ref.  
357L

# Scie trépan carbure

Scie trépan avec dent carbure et attachement HEX 8,5 ou compatible SDS-plus

Scie trépan polyvalente permettant de percer une grande variété de matériaux. S'utilise sur perceuse ou perforateur via un pilote avec foret (système onehand) permettant un gain de temps important grâce au verrouillage et au déverrouillage de la scie en 1 seul geste.



- POLYVALENCE
- RAPIDITÉ D'UTILISATION

### Description

- Profondeur de coupe 60 mm.
- Dents en carbure de qualité premium.

### Avantages


- Large fentes de dégagement.
- Perçage rapide.
- Connecteur intégré pour changer de scie en 1 geste.
- Ejection rapide du bouchon de matière.

### Applications

- Encastrement de prise, d'interrupteur, spots...

### Conseils

- Adaptez la vitesse de rotation et le foret centreur selon la matière à percer.

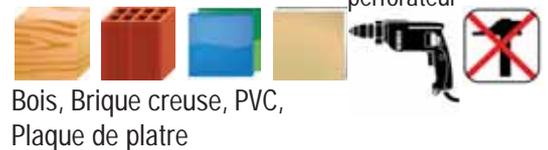

Perceuse & perforateur

Ø	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Scie trépan carbure</b>			
19	357LD019	3336600199095	1
20	357LD020	3336600199101	1
22	357LD022	3336600199118	1
25	357LD025	3336600199125	1
29	357LD029	3336600199132	1
32	357LD032	3336600199149	1
35	357LD035	3336600199156	1
38	357LD038	3336600199477	1
40	357LD040	3336600199163	1
44	357LD044	3336600199170	1
51	357LD051	3336600199187	1
54	357LD054	3336600199484	1
57	357LD057	3336600199194	1
60	357LD060	3336600199200	1
65	357LD065	3336600199491	1
67	357LD067	3336600199637	1
68	357LD068	3336600199217	1
76	357LD076	3336600199231	1
83	357LD083	3336600199248	1
89	357LD089	3336600199255	1
102	357LD102	3336600199262	1
114	357LD114	3336600199279	1
127	357LD127	3336600199286	1
140	357LD140	3336600199293	1

Ø	Vitesses de rotation scie trépan carbure			
	Bois	Plastique	Plâtre	Brique creuse
<b>19-38</b>	800	600	600	600 tr/min
<b>40-51</b>	700	450	450	450 tr/min
<b>52-76</b>	500	350	350	350 tr/min
<b>79-108</b>	300	250	250	250 tr/min
<b>111-140</b>	200	150	150	150 tr/min

VIDEO TUTO



Ref.  
357M

# Scie trépan carbure Ø68mm avec butée de profondeur

Spécialement adaptée pour la pose de boîtier d'encastrement.



Ø	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Scie trépan carbure</b>			
68	357MD068	3336600199507	1

Ref.  
357A

## Pilote Hex 8,5 et foret HSS

Pilote système onehand emmanchement Hex 8,5 + foret centreur HSS.



Blister



Ref.	Gencod	Qt.
357AH06.35L125	3336600198968	1

Bois PVC



Ref.  
357B

## Pilote Hex 8,5 et foret carbure

Pilote système onehand emmanchement Hex 8,5 + foret centreur carbure.



Blister



Ref.	Gencod	Qt.
357BH07L125	3336600198975	1

Brique creuse Plaque de Plâtre



Ref.  
357C

## Pilote compatible SDS-Plus et foret HSS

Pilote système onehand emmanchement compatible SDS-plus + foret centreur HSS.



Blister



Ref.	Gencod	Qt.
357CD06.35L125	3336600198982	1

Bois PVC



Ref.  
357E

## Pilote compatible SDS-Plus et foret carbure

Pilote système onehand emmanchement compatible SDS-plus avec foret centreur carbure.



Blister



Ref.	Gencod	Qt.
357ED07L0125	3336600199996	1

Brique creuse Plaque de Plâtre



Ref.  
357F

## Foret centreur HSS

Spécialement adapté au pilote de scie trépan carbure pour percer tout type de bois et plastique.



Désignation	Ref.	Gencod	Qt.
Foret centreur HSS avec méplat ø6,35mm L125.	357FD06.35L0125	3336600199019	1

Ref.  
357G

## Foret centreur carbure

Spécialement adapté au pilote de scie trépan carbure et idéal pour percer la brique creuse et plaque de plâtre.



Désignation	Ref.	Gencod	Qt.
Foret centreur carbure avec méplat ø7mm L125.	357GD07L0125	3336600199026	1

Ref.  
357H

## Connecteur (ø19-30mm)

Pack 3 connecteurs onehand pour tout type de scie multi-matériaux allant du ø19 à 30mm.



Désignation	Ref.	Gencod	Qt.
Pack 3 connecteurs onehand pour tout type de scie multi-matériaux allant du ø19 à 30mm.	357HD14030	3336600199040	1

Ref.  
357I

## Connecteur (ø32-140mm)

Pack 3 connecteurs onehand pour tout type de scie multi-matériaux allant du ø32 à 140mm.



Désignation	Ref.	Gencod	Qt.
Pack 3 connecteurs onehand pour tout type de scie multi-matériaux allant du ø32 à 140mm.	357ID32210	3336600199057	1

Ref.  
357J

## Connecteur long pour 2 scies simultanées

Pack 3 connecteurs longs onehand pour utiliser 2 scies trépan simultanées.



2 scies Ø 19 à 30 mm



1 scie Ø 19 à 30 mm  
+ 1 scie Ø 32 à 140 mm



2 scies Ø 32 à 140 mm

Désignation	Ref.	Gencod	Qt.
Pack 3 connecteurs long onehand pour utiliser 2 scies trépan en simultanées.	357JD14210	3336600199064	1

Ref.  
3000C  
3000E

## Mallette scies trépan carbure

Mallette complète de scies trépan carbure avec pilote Hex 8,5 et forets centreurs.



Composition	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Mallette électricien</b>			
Scies trépan carbure multi-matériaux (ø22-35-40-51-54-65-68mm) + pilote onehand avec attachement hexagonal 8,5 mm avec foret centreur HSS + 1 foret centreur carbure et une clé 6 pans.	3000C	3336600199446	1
<b>Mallette plombier</b>			
Scies trépan carbure multi-matériaux (ø19-25-32-38-44-57-68mm) + pilote onehand avec attachement hexagonal 8,5 mm avec foret centreur HSS + 1 foret centreur carbure et une clé 6 pans.	3000E	3336600199453	1

Ref.  
3000A  
3000B

## Starter kit scies trépan carbure

Kit complet scies trépan carbure et pilote Hex 8,5 avec forets centreurs.



Composition	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Starter kit scie trépan ø68mm</b>			
1 scie trépan carbure multi-matériaux ø 68mm avec butée de profondeur ø 73mm + pilote onehand avec attachement hexagonal 8,5 mm et foret centreur HSS.	3000A	3336600199415	1
<b>Starter kit scie trépan ø68-83mm</b>			
2 scies trépan carbure multi-matériaux (ø68 et 83 mm) + pilote onehand avec attachement hexagonal 8,5 mm et foret centreur HSS + 1 foret centreur carbure.	3000B	3336600199422	1

# PERÇAGE BÉTON



3M SPÉCIALISTE  
BÉTON



Désignation	Ref.	Gencod
GONDOLE 1ML (À SAISIR AVEC LE FRONTON AU CHOIX)	GOND1000	3336609000019
GONDOLE 1ML (SUIVANT) (À SAISIR AVEC LE FRONTON AU CHOIX)	GOND1001	3336609000033
FRONTON LUMINEUX DIAGER POUR GONDOLE 1M	M00202	3336609009500
CORDON D'ALIMENTATION POUR FRONTON LUMINEUX (À SAISIR AVEC CHAQUE COMMANDE DE FRONTON)	CORDON	3336600187528
FRONTON DIAGER POUR GONDOLE 1ML	FR1000	3336609005472
RÂTELIER 1ML 20 BROCHES DOUBLE	RAT1000DOUBLE	3336609002211
SUPPORT 1ML POUR BROCHES AMOVIBLES	M00150	3336609004468
BROCHE DOUBLE AMOVIBLE	M00151	3336609004475
BROCHE SIMPLE AMOVIBLE	M00152	3336609004482
TABLETTE 900ML RÉGLABLE EN LARGEUR, PROF. 360ML	M00167	3336609006141



FACE 1

FACE 2

FACE 3

## IMPLANTATION SUR TOURNIQUET

En îlot  
en utilisant le pied mobile.



Sur la gondole  
en utilisant la potence.

## ANIMATION DES VENTES



### Présentoir de Sol

Mise en avant de la gamme scie trépan Multimatériaux.  
Ref. C00116



### Présentoir de Comptoir

Mise en avant des mallettes.  
Ref. C00107




Désignation	Ref.	Gencod
PRÉSENTOIR TOURNIQUET	M00129	3336609004352
POTENCE POUR IMPLANTATION SUR CRÉMAILLÈRE	M00204	3336609010476
PIED POUR PRÉSENTATION MOBILE	M00130	3336609004369
POTENCE POUR IMPLANTATION SUR BARRE DE CHARGE	M00137	3336609004376
BROCHE DOUBLE TOURNIQUET	M00113	3336609000620
VISUEL PRODUIT PROGRAMME SCIE-TRÉPAN DIAMANT (INT)	B00513	3336600200913
VISUEL PRODUIT PROGRAMME SCIE-TRÉPAN CARBURE (INT)	B00514	3336600200920
VISUEL PRODUIT PROGRAMME ACCESSOIRES SCIE-TRÉPAN (INT)	B00515	3336600200937
MAGNET PROGRAMME SCIE-TRÉPAN DIAMANT (EXT)	B00516	3336600200944
MAGNET PROGRAMME SCIE-TRÉPAN CARBURE (EXT)	B00517	3336600200951
MAGNET PROGRAMME ACCESSOIRES SCIE-TRÉPAN (EXT)	B00518	3336600201569
PRÉSENTOIR DE SOL PROMO SCIE-TRÉPAN CARBURE	C00116	3336609010445
PLV DIPTYQUE POUR MALLETES & COFFRETS	C00107	3336609007308

Ref.  
263

Optima3+

OPTIMA 3+

Foret 3 taillants emmanchement cylindrique

Béton, Granit, Pierre, Brique pleine, Parpaing,  
Brique creuse

Attachement



Cylindrique



## • TECHNOLOGIE 3 TAILLANTS

Description

- Plaquette carbure monobloc 3 taillants.
- Pointe de centrage   130 .
- 3 gorges d' vacuation.

Avantages

- **LONGEVIT ** : Usure r duite du foret gr ce   la g om trie innovante de la plaquette carbure r partie en 3 points.
- **CALIBRAGE** : Les 3 ar tes de coupe fractionn es permettent un diam tre de trou parfaitement calibr  et une sortie de per age nette.
- **R SISTANCE** : Meilleure performance m canique des ancrages d e au calibrage parfait des trous.

Etui Quality  
transparent

�	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>S�rie courte</b>					
*3	20	60	263D03	3336600189638	1
*4	35	75	263D04	3336600160415	1
5	45	100	263D05	3336600152991	1
6	60	100	263D06	3336600153004	1
6.5	60	100	263D06.5	3336600153998	1
8	80	120	263D08	3336600153011	1
10	80	120	263D10	3336600153028	1
12	110	150	263D12	3336600153035	1
13	110	150	263D13	3336600154001	1
<b>L150</b>					
5	110	150	263D05L0150	3336600189072	1
6	110	150	263D06L0150	3336600189089	1
<b>* 2 taillants</b>					

Finition non polie

TOUS LES  
COFFRETS  
PAGES 124-125

263B

Ref.  
226

# Mega

## Foret béton emmanchement cylindrique

Foret plaquette carbure haute résistance pour un usage intensif.



Béton, Pierre, Brique pleine, Parpaing, Plaque de plâtre

TOUS LES  
COFFRETS  
PAGES 124-125



256C



211C



Finition  
non polie



### • USAGE INTENSIF

#### Description

- Plaquette carbure à affûtage semi-positif.
- Hélice fraisée en U.

#### Avantages

- Traitement anti-adhérence.
- Evacuation rapide des poussières.

#### Attachement



Cylindrique

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Série courte</b>					
3	20	60	226D03	3336600028296	1
4	35	75	226D04	3336600028302	1
5	45	85	226D05	3336600028319	1
5.5	45	85	226D05.5	3336600028470	1
6	60	100	226D06	3336600028326	1
6.5	60	100	226D06.5	3336600028487	1
7	60	100	226D07	3336600028333	1
8	80	120	226D08	3336600028340	1
9	80	120	226D09	3336600028357	1
10	80	120	226D10	3336600028364	1
11	110	150	226D11	3336600028371	1
12	110	150	226D12	3336600028388	1
13	110	150	226D13	3336600028395	1
14	110	150	226D14	3336600028401	1
15	110	150	226D15	3336600028418	1
16	110	150	226D16	3336600028425	1
18	120	160	226D18	3336600028432	1
20	120	160	226D20	3336600028449	1
22	120	160	226D22	3336600056749	1
<b>L150</b>					
5	110	150	226D05L0150	3336600049062	1
6	110	150	226D06L0150	3336600049079	1
10	110	150	226D10L0150	3336600049116	1
<b>L200</b>					
6	160	200	226D06L0200	3336600062740	1
8	160	200	226D08L0200	3336600049123	1
10	160	200	226D10L0200	3336600049130	1
12	160	200	226D12L0200	3336600049147	1
14	160	200	226D14L0200	3336600049154	1
<b>L400</b>					
6	360	400	226D06L0400	3336600049178	1
8	360	400	226D08L0400	3336600049192	1
10	360	400	226D10L0400	3336600049215	1
12	360	400	226D12L0400	3336600049239	1
14	360	400	226D14L0400	3336600049253	1
16	360	400	226D16L0400	3336600049277	1
20	360	400	226D20L0400	3336600049291	1

Ref.  
264

# Pro

## Foret double rampe Pro emmanchement cylindrique

Foret plaquette carbure haute résistance pour un travail rapide avec perceuse.



### • RAPIDITÉ DE PERÇAGE

#### Description

- Plaquette carbure à affûtage semi-positif.
- Hélice double roulée avec listel.
- Finition microbillée.

#### Avantages

- La géométrie de la tête permet un perçage rapide.



Béton, Pierre, Brique pleine, Parpaing, Plaque de plâtre

#### Attachement



Cylindrique

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Série courte</b>					
3	20	60	264D03	3336600056060	1
3.5	35	75	264D03.5	3336600056077	1
4	35	75	264D04	3336600056084	1
5	45	85	264D05	3336600056107	1
5.5	60	100	264D05.5	3336600056114	1
6	60	100	264D06	3336600056121	1
6.5	80	100	264D06.5	3336600056138	1
7	80	100	264D07	3336600056145	1
8	80	120	264D08	3336600056152	1
9	80	120	264D09	3336600056169	1
10	80	120	264D10	3336600056176	1
11	110	150	264D11	3336600056183	1
12	110	150	264D12	3336600056190	1
13	110	150	264D13	3336600056206	1
14	110	150	264D14	3336600056213	1
16	110	150	264D16	3336600056237	1
18	120	160	264D18	3336600056244	1
20	120	160	264D20	3336600056251	1
<b>L150</b>					
5	110	150	264D05L0150	3336600056268	1
6	110	150	264D06L0150	3336600056275	1
7	110	150	264D07L0150	3336600056282	1
8	110	150	264D08L0150	3336600056299	1
10	110	150	264D10L0150	3336600056312	1
<b>L200</b>					
6	160	200	264D06L0200	3336600056329	1
8	160	200	264D08L0200	3336600056343	1
10	160	200	264D10L0200	3336600056350	1
12	160	200	264D12L0200	3336600056367	1



TOUS LES COFFRETS PAGES 124-125

x7



208D

x5



201C

x8



299B


Ref.  
265

# Flash

## Foret béton emmanchement cylindrique

# FLASH

Foret pour perceuse, particulièrement adapté pour les perceuses sans fil.



Béton, Pierre, Brique pleine, Parpaing, Plaque de plâtre

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Série courte</b>					
3	20	60	265D03	3336600064485	1
3.5	35	75	265D03.5	3336600064492	1
4	35	75	265D04	3336600064508	1
4.5	45	85	265D04.5	3336600064515	1
5	45	85	265D05	3336600064522	1
5.5	55	95	265D05.5	3336600064539	1
6	60	100	265D06	3336600064546	1
6.5	60	100	265D06.5	3336600064553	1
7	60	100	265D07	3336600064560	1
7.5	80	120	265D07.5	3336600064577	1
8	80	120	265D08	3336600064584	1
9	80	120	265D09	3336600064607	1
10	80	120	265D10	3336600064621	1
11	110	150	265D11	3336600064638	1
12	110	150	265D12	3336600064645	1
13	110	150	265D13	3336600064652	1
14	110	150	265D14	3336600064669	1
15	110	150	265D15	3336600064676	1
16	110	150	265D16	3336600064683	1
18	120	160	265D18	3336600064706	1
20	120	160	265D20	3336600064720	1
22	120	160	265D22	3336600064737	1
25	120	160	265D25	3336600064744	1
<b>L150</b>					
5	110	150	265D05L0150	3336600076365	1
5.5	110	150	265D05.5L0150	3336600052666	1
6	110	150	265D06L0150	3336600074958	1
6.5	110	150	265D06.5L0150	3336600052673	1
7	110	150	265D07L0150	3336600074996	1
8	110	150	265D08L0150	3336600075023	1
10	110	150	265D10L0150	3336600075078	1
<b>L200</b>					
6	160	200	265D06L0200	3336600074965	1
7	160	200	265D07L0200	3336600075009	1
8	160	200	265D08L0200	3336600075030	1
10	160	200	265D10L0200	3336600075085	1
12	160	200	265D12L0200	3336600075122	1
14	160	200	265D14L0200	3336600075184	1
16	160	200	265D16L0200	3336600081284	1

Etuil basic gris



### • SPÉCIAL PERCEUSE SANS FIL

#### Description

- Plaquette carbure à géométrie affinée.
- Finition microbillée.

#### Avantages

- Conçu spécialement pour perceuse sur batterie pour un gain d'autonomie de 20%.
- Nuance de carbure apportant une meilleure résistance.
- Grande hauteur de plaquette pour un meilleur guidage.

#### Attachement



#### Cylindrique

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>L300</b>					
6	260	300	265D06L0300	3336600074972	1
8	260	300	265D08L0300	3336600075047	1
10	260	300	265D10L0300	3336600075092	1
12	260	300	265D12L0300	3336600075139	1
14	260	300	265D14L0300	3336600075191	1
16	260	300	265D16L0300	3336600075221	1
20	260	300	265D20L0300	3336600075269	1
<b>L400</b>					
6	360	400	265D06L0400	3336600074989	1
7	360	400	265D07L0400	3336600084063	1
8	360	400	265D08L0400	3336600075054	1
10	360	400	265D10L0400	3336600075108	1
12	360	400	265D12L0400	3336600075146	1
14	360	400	265D14L0400	3336600075207	1
15	360	400	265D15L0400	3336600082533	1
16	360	400	265D16L0400	3336600075238	1
18	360	400	265D18L0400	3336600075252	1
20	360	400	265D20L0400	3336600075276	1
22	360	400	265D22L0400	3336600075290	1
25	360	400	265D25L0400	3336600075313	1
<b>L600</b>					
6	560	600	265D06L0600	3336600077874	1
8	560	600	265D08L0600	3336600077867	1
10	560	600	265D10L0600	3336600075115	1
12	560	600	265D12L0600	3336600075153	1
14	560	600	265D14L0600	3336600075214	1
16	560	600	265D16L0600	3336600076303	1
18	560	600	265D18L0600	3336600076310	1
20	560	600	265D20L0600	3336600076327	1
22	560	600	265D22L0600	3336600077157	1
<b>L1000</b>					
10	960	1000	265D10L1000	3336600101616	1
18	960	1000	265D18L1000	3336600101661	1
22	960	1000	265D22L1000	3336600101685	1

TOUS LES COFFRETS PAGES 124-125



251C

252C


250C

Ref.  
215

# Multi-matériaux

## Foret multi-matériaux emmanchement cylindrique avec plaquette carbure affûtée

La plaquette carbure affûtée permet de percer des matériaux très durs comme des aciers haute résistance (serrures, coffres forts). Convient également pour le perçage des ardoises, briques creuses ou des matériaux composites. Ne pas utiliser le mode percussion pour percer.



- POLYVALENCE
- SPÉCIAL SERRURIER

### Description

- Plaquette carbure avec mouche de centrage.
- Plaquette affûtée.
- Hélice en L avec listel fin.

### Avantages

- Polyvalence d'utilisation.
- Trou propre sans éclat.
- Pénétration rapide.

### Applications

- Perçage de matériaux composites.
- Perçage de coffres forts.

### Conseils

- Ne pas utiliser le mode percussion de la perceuse.



Bois tendre, Aciers alliés, Céramique, Ardoise, Composite, Brique pleine

Attachement Utilisation



Cylindrique



Sans percussion



Finition non polie



Etui Quality transparent

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Série courte</b>					
3	20	60	215D03	3336600153813	1
4	35	75	215D04	3336600153820	1
5	45	85	215D05	3336600153837	1
5.5	45	85	215D05.5	3336600153844	1
6	60	100	215D06	3336600153851	1
6.5	60	100	215D06.5	3336600153868	1
7	60	100	215D07	3336600153875	1
8	80	120	215D08	3336600153882	1
9	80	120	215D09	3336600153899	1
10	80	120	215D10	3336600153905	1
12	110	150	215D12	3336600153912	1
13	110	150	215D13	3336600153929	1
14	110	150	215D14	3336600153936	1
16	110	150	215D16	3336600153950	1
<b>L250</b>					
6	210	250	215D06L0250	3336600173286	1
6.5	210	250	215D06.5L0250	3336600173293	1
8	210	250	215D08L0250	3336600173309	1
<b>L300</b>					
10	260	300	215D10L0300	3336600173415	1
12	260	300	215D12L0300	3336600173422	1
13	260	300	215D13L0300	3336600173439	1

TOUS LES COFFRETS PAGES 126-127



Ref.  
245

# Ceramik

## Foret Ceramik emmanchement cylindrique



### Description

- Plaquette carbure à haute tenacité.
- Hélice en L avec listel fin.
- Finition bleue.

### Avantages

- Foret spécialement étudié pour le perçage du carrelage et des faïences.

- Mouche de centrage pour une plus grande précision et pénétration dans les matériaux durs.



Céramique

Attachement



Cylindrique

Utilisation



Sans percussion



Etui Quality transparent

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
3	20	60	245D03	3336600022058	1
4	35	75	245D04	3336600022065	1
5	45	85	245D05	3336600022072	1
6	60	100	245D06	3336600022089	1
6.5	60	100	245D06.5	3336600022713	1
7	80	120	245D07	3336600022720	1
8	80	120	245D08	3336600022096	1
9	80	120	245D09	3336600022737	1
10	80	120	245D10	3336600022102	1
12	110	150	245D12	3336600022744	1

TOUS LES COFFRETS PAGES 126-127



239B



214B

Ref.  
208

# Granit

## Foret pierre dure et granit emmanchement cylindrique



### Description

- Plaquette carbure à haute tenacité.
- Hélice en L avec listel fin.

### Avantages

- Foret spécialement étudié pour le perçage des pierres et granit.

- Mouche de centrage pour une plus grande précision et pénétration dans les matériaux durs.



Granit, Pierre, Béton

Attachement



Cylindrique



Finition non polie



Etui Quality transparent

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
3	20	60	208D03	3336600157545	1
4	35	75	208D04	3336600022355	1
5	45	85	208D05	3336600022362	1
5.5	45	85	208D05.5	3336600022379	1
6	60	100	208D06	3336600022386	1
6.5	60	100	208D06.5	3336600022393	1
7	60	100	208D07	3336600022409	1
8	80	120	208D08	3336600022416	1
9	80	120	208D09	3336600022423	1
10	80	120	208D10	3336600022430	1
12	110	150	208D12	3336600022454	1
14	110	150	208D14	3336600022461	1
16	110	150	208D16	3336600022485	1

TOUS LES COFFRETS PAGES 126-127



207B

Ref.  
403

## Pointe à tracer

## Description

- Pointe à tracer carbure hexagonale de 6 mm.

## Avantages

- Permet un marquage visible pour plus de précision.

## Applications

- Pour un traçage précis sur plaque de tôle.



Etui Quality transparent

Ø	Ref.	Gencod	Qt.
6	403	3336600016477	1

Ref.  
407

## Griffe carbure

## Description

- Pointe tranchante en carbure.
- Manche en bois de hêtre.

## Avantages

- Permet un découpage rapide.

## Applications

- Simple mais efficace pour découper feuille de zinc, stratifié ou ardoise.

## Conseils

- A l'aide d'une règle, rayer la surface du matériau avec l'outil et la briser à cet endroit.



Etui noir

Ref.	Gencod	Qt.
407	3336600002326	1


Ref.  
400

# Ceratile



## Foret verre et carrelages emmanchement cylindrique

La plaquette carbure affûtée permet de percer des matériaux durs et délicats comme le verre, les faïences mais également les plastiques et les composites.



### • PERCE LE VERRE

#### Description

- Plaquette carbure - Fabriquée en Europe.
- 4 faces affûtées au diamant.
- Brasure au cuivre haute résistance.
- Hélice rapide avec un pas étroit.
- Longueur totale augmentée.

#### Avantages

- Précision et pouvoir de pénétration.
- Perçage des céramiques jusqu'à classe 3.
- Grande résistance à l'échauffement.
- Extraction des poussières optimisée.
- Polyvalence de perçage.

#### Conseils

- Utilisation facile à sec (voir le tableau des vitesses recommandées pages 168-169).



Verre non trempé, Céramique, Plastique, Composite, Brique pleine, Brique creuse, Marbre

Attachement Utilisation



Cylindrique



Sans percussion



Etui Quality transparent


Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
3	40	80	400D03	3336600014466	1
4	40	80	400D04	3336600014473	1
5	40	80	400D05	3336600014480	1
6	40	80	400D06	3336600014497	1
7	60	100	400D07	3336600014503	1
8	60	100	400D08	3336600014510	1
9	60	100	400D09	3336600014527	1
10	60	100	400D10	3336600014534	1
12	60	100	400D12	3336600014541	1
13	60	100	400D13	3336600093546	1

TOUS LES COFFRETS PAGES 126-127




408C

#### GRANDE LONGUEUR

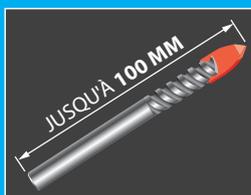

#### HÉLICE FAST SPIRAL

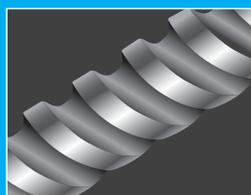

#### PLAQUETTE CARBURE



VIDEO DEMO




Ref.  
201

HPL



Foret composite emmanchement cylindrique

Foret pour le perçage des matériaux composites comme les panneaux de façade intérieure ou extérieure. Les traceurs latéraux permettent au foret de rester dans l'axe et de faire un trou propre. Le carbure apporte une grande résistance à l'usure.



• LONGUE DURÉE DE VIE

Description


- Plaquette carbure avec 2 traceurs latéraux.
- Pointe de centrage taillée à 75°.
- Hélice en U avec listel fin.
- Finition polie brillante.

Avantages

- Trou propre sans éclat.
- Amorce du trou facilitée.
- Longue durée de vie.
- Pénétration rapide.

Applications

- Pour le perçage de panneaux d'agencement intérieur comme le corian®, le bois, les matériaux composite, le plastique, ou de panneaux façades type fibre ciment, HPL, ...



Composite, Plastique, HPL, Fibre ciment

Attachement Utilisation



Cylindrique



Sans percussion



Etui Quality transparent

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
5	45	85	201D05	3336600174948	1
6	60	100	201D06	3336600174955	1
8	80	120	201D08	3336600174962	1
9	80	120	201D09	3336600202665	1

Ref.  
781

# HSS - HEXA

Foret métaux 6 pans pour perceuse visseuse



## Description

- Foret HSS monobloc.
- Pointe à 135°.
- Affûtage pointe en croix.
- Hélice type N.



Aciers alliés, Aciers non alliés, Fonte, Laiton,  
Bois dur, Composite

Attachement Perceuse  
visseuse



Quick Lock  
1/4" - 6.35



Tube incolore  
clip noir

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
3	26	60	781D03	3336600166813	1
3.3	26	60	781D03.3	3336600166820	1
3.5	30	65	781D03.5	3336600166837	1
4	30	65	781D04	3336600166844	1
4.2	30	65	781D04.2	3336600166851	1
4.5	30	65	781D04.5	3336600166868	1
5	34	68	781D05	3336600166875	1
6	34	70	781D06	3336600166882	1
8	38	79	781D08	3336600166905	1

Ref.  
981

# BOIS - HEXA

Mèche bois 6 pans pour perceuse visseuse



## Description

- Foret HSS monobloc.
- 3 pointes.
- Hélice double spirale.



Bois dur, Bois tendre

Attachement Perceuse  
visseuse



Quick Lock  
1/4" - 6.35



Tube incolore  
clip noir

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
3	35	65	981D03	3336600166936	1
4	40	75	981D04	3336600166943	1
5	50	85	981D05	3336600166950	1
6	55	90	981D06	3336600166967	1
7	55	90	981D07	3336600166929	1
8	55	90	981D08	3336600166974	1
10	60	100	981D10	3336600166981	1

# BÉTON



Caractéristiques	Pcs	Type	Composition	Ref.	Gencod
BOOSTER PLUS	5	Coffret	L110mm Ø6-8 L160mm Ø6-8-10mm	104B	3336600075658
BOOSTER PLUS	5	Coffret	L110mm Ø5(x2) L160mm Ø6 (x2)-8mm	115C	3336600141278
BOOSTER PLUS	7	Coffret métal	L110mm Ø6-8-10 L160mm Ø6-8-10-12mm	113D	3336600060876
BOOSTER PLUS	10	Trousse	L160mm Ø6(x3)-8(x3)-10(x2)-12-14mm	072B	3336600104082
FORET 4G4	5	Coffret	L160mm Ø6-8(x2)-10-12mm	112Q	3336600197046
TWISTER PLUS	4	Coffret	L160mm Ø5-6-8-10mm	100C	3336600064881
TWISTER PLUS	5	Coffret	L110mm Ø6-8 L160mm Ø6-8-10mm	136C	3336600054202
TWISTER PLUS	7	Coffret	L110mm Ø5-6-8 L160mm Ø6-8-10-12mm	102C	3336600064904
TWISTER PLUS	7	Coffret métal	L110mm Ø5-6-8 L160mm Ø6-8-10-12mm	105D	3336600007369
TWISTER PLUS	10	Trousse	L110mm Ø5-6-8 L160mm Ø6(x2)-8(x2)-10-12-14mm	116D	3336600007406





252C



251C



250C



263B



211C



256C



201C



299B



111C



315C



208D

Caractéristiques	Pcs	Type	Composition	Ref.	Gencod
FLASH	5	Coffret	FLASH Ø4-5-6-7-8mm	252C	3336600006911
FLASH	5	Coffret	FLASH Ø4-5-6-8-10mm	251C	3336600006904
FLASH	8	Coffret	FLASH Ø3-4-5-6-7-8-9-10mm	250C	3336600006898
OPTIMA3+	5	Solo	OPTIMA3+ Ø4-5-6-8-10mm	263B	3336600160484
MEGA	5	Solo	MEGA Ø4-5-6-8-10mm	211C	3336600064973
MEGA	8	Duo	MEGA Ø3-4-5-6-7-8-9-10mm	256C	3336600083578
PRO	5	Solo	PRO Ø4-5-6-8-10mm	201C	3336600006935
PRO	8	Duo	PRO Ø3-4-5-6-7-8-9-10mm	299B	3336600107670
PRO	7	Coffret métal	PRO Ø4-5-6-7-8-10-12mm	208D	3336600007444
PICS ET BURINS	5	Mallette	SDS-Plus Pic 14x250(x2) Burin 20x250(x2) 40x250mm	111C	3336600167469
PICS ET BURINS	5	Mallette	SDS-Max Pic 18x400(x2) Burin 24x400(x2) 50x360mm	315C	3336600180635



# SPÉCIFIQUE



x8

207B



x5

214B



x8

239B



x5

215B



x8

215C



x4

431C

Caractéristiques	Pcs	Type	Composition	Ref.	Gencod
GRANIT	8	Duo	GRANIT Ø3-4-5-6-7-8-9-10mm	207B	3336600075665
CERAMIK	5	Solo	CERAMIK Ø4-5-6-8-10mm	214B	3336600107687
CERAMIK	8	Duo	CERAMIK Ø3-4-5-6-7-8-9-10mm	239B	3336600075672
MULTI-MATÉRIAUX	5	Solo	MULTI-MATERIAUX Ø4-5-6-8-10mm	215B	3336600166790
MULTI-MATÉRIAUX	8	Duo	MULTI-MATERIAUX Ø3-4-5-6-7-8-9-10mm	215C	3336600166783
TRÉPAN DIAMANT	1	Kit	TRÉPAN DIAMANT Ø68 + porte-trépan SDS-Plus L100 + guide centreur + pierre à aviver	431C	3336600162662





x5

408C



x6

426C



x9

426B

DIAGER

Caractéristiques	Pcs	Type	Composition	Ref.	Gencod
CERATILE	5	Coffret	CERATILE Ø6 (X3)-Ø8(X2)mm	408C	3336600178601
BLUE CERAM	6	Coffret	BLUE-CERAM 6pcs Ø6(x2)-8(x2)mm Mandrin & Pierre à aviver	426C	3336600151901
BLUE CERAM	9	Mallette	BLUE-CERAM Ø6 (x2)-8 (x2)-10-15-20mm Mandrin & Pierre à aviver	426B	3336600160224



Compatible SDS-plus



# Guide Perçage Foret Métal

Ref.	Désignation	Attachement	Origine Norme	Bénéfices	Page
<b>731</b> <b>700</b>	Cobalt 5%	Cylindrique	DIN 338	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spécial inox</li> <li>• Résistance à l'échauffement</li> <li>• Longue durée de vie</li> </ul>	126 - 127
<b>702</b> <b>703</b>	HSS-G3	Cylindrique	DIN 338	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facilité d'évacuation</li> <li>• Revêtement anti-échauffement</li> <li>• Longue durée de vie</li> </ul>	128 - 129
<b>729</b> <b>726</b>	PRO	Cylindrique	DIN 338	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapidité et facilité de perçage</li> <li>• Compromis idéal pour un usage général</li> </ul>	130 - 131
<b>735</b> <b>713</b> <b>712</b> <b>715</b>	PRO	Cylindrique	DIN 340 DIN 1897	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapidité et facilité de perçage</li> <li>• Compromis idéal pour un usage général</li> </ul>	132 - 133
<b>750</b>	Standard	Cylindrique	DIN 338	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usage occasionnel</li> </ul>	134
<b>500B</b> <b>501B</b> <b>502B</b>	Foret Etagé 5% cobalt TIALN	Méplat		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perçage Ø4 à 30</li> <li>• Revêtement TIALN = longue durée de vie</li> </ul>	136 - 137
<b>511B</b> <b>512B</b> <b>513B</b>	Foret Etagé	Cylindrique		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perçage Ø4 à 30</li> <li>• Foret taillé meulé HSS</li> </ul>	138 - 139
<b>867</b>	Taraud	Carré	DIN 352 DIN 376	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taraudage en une seule opération</li> </ul>	140
<b>504</b>	Fraise conique 5%	Cylindrique	DIN 335	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chanfreinage et ébavurage</li> <li>• Perce l'inox</li> <li>• Longue durée de vie</li> </ul>	141
<b>D2409</b> <b>D2418</b>	Plaquette carbure	Cylindrique	DIN 338 DIN 340 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mécanique de précision</li> <li>• Utilisation sur des perceuses à colonne</li> <li>• Perçage des aciers jusqu'à 2100 Nm<sup>2</sup></li> </ul>	142 - 143
<b>781</b>	Foret HSS métaux	Quick lock	DIN 338	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spécial visseuse</li> </ul>	119

Aciers alliés	Aciers non alliés ou faiblement alliés	Inox	Fonte	Alliage de Titane	Aluminium	Laiton	Cuivre	Plastique	Composite
■	■	■	■		■		■	■	
■	■		■		■			■	
■	■		■			■	■	■	
■	■		■			■	■	■	
■	■		■					■	
■	■		■		■	■		■	■
■	■		■		■	■		■	■
■	■		■						
■	■	■	■		■	■	■	■	
■	■	■	■	■	■		■	■	
■	■		■					■	

■ *Optimal*    ■ *Occasional*

Ref.  
731

# Cobalt 5%

## Foret taillé meulé HSS 5% Cobalt



L'ajout de cobalt dans la composition de l'acier apporte une meilleure résistance à l'échauffement et augmente la durée de vie. Perçage de l'inox et des aciers non-alliés et alliés (jusqu'à 1200N/mm<sup>2</sup>).



### • RÉSISTANCE ÉLEVÉE À L'ÉCHAUFFEMENT

#### Description

- Foret taillé meulé en acier rapide HSS 5% Cobalt.
- Angle de pointe 135°.
- DIN 338.
- Affûtage en croix : Din 1412 forme C.
- Hélice de type N.
- Tolérance du diamètre h8.

#### Avantages

- Précision au démarrage.
- La teneur en cobalt augmente la dureté du foret et la résistance aux températures élevées.
- Perçage de l'inox.



Inox, Aciers alliés, Aciers non alliés, Fonte graphite laminaire, Fonte graphite sphéroïdale

Attachement



Cylindrique

Angle



Affûtage



Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Etui de 1 pièce</b>					
2	24	49	731D02	3336600021563	1
2.5	30	57	731D02.5	3336600021570	1
3	33	61	731D03	3336600021587	1
3.2	36	65	731D03.2	3336600021600	1
3.5	39	70	731D03.5	3336600021631	1
4	43	75	731D04	3336600021662	1
4.2	43	75	731D04.2	3336600021686	1
4.5	47	80	731D04.5	3336600021716	1
5	52	86	731D05	3336600021761	1
5.2	52	86	731D05.2	3336600021785	1
5.5	57	93	731D05.5	3336600021815	1
6	57	93	731D06	3336600021846	1
6.2	63	101	731D06.2	3336600021853	1
6.5	69	109	731D06.5	3336600021860	1
7	69	109	731D07	3336600021884	1
7.5	75	117	731D07.5	3336600021891	1
8	75	117	731D08	3336600021907	1
8.5	81	125	731D08.5	3336600021921	1
9	81	125	731D09	3336600021938	1
9.5	81	125	731D09.5	3336600021952	1
10	87	133	731D10	3336600021969	1
10.5	87	133	731D10.5	3336600021976	1
11	94	142	731D11	3336600021983	1
11.5	94	142	731D11.5	3336600021990	1
12	101	151	731D12	3336600022003	1
12.5	101	151	731D12.5	3336600022010	1
13	101	151	731D13	3336600022027	1



Etui Quality transparent

Ref.  
**700**

## Pack 5 ou 10 forets HSS 5% Cobalt

L'ajout de cobalt dans la composition de l'acier apporte une meilleure résistance à l'échauffement et augmente la durée de vie. Perçage de l'inox et des aciers non-alliés et alliés (jusqu'à 1200N/mm<sup>2</sup>).



Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Quadropack de 10 pièces</b>					
2	24	49	700D02	3336600016644	1
2.5	30	57	700D02.5	3336600016651	1
3	33	61	700D03	3336600016668	1
3.2	36	65	700D03.2	3336600016682	1
3.3	36	65	700D03.3	3336600016699	1
3.5	39	70	700D03.5	3336600016712	1
4	43	75	700D04	3336600016743	1
4.2	43	75	700D04.2	3336600016767	1
4.5	47	80	700D04.5	3336600016798	1
4.8	52	86	700D04.8	3336600016828	1
5	52	86	700D05	3336600016842	1
5.2	52	86	700D05.2	3336600016866	1
5.5	57	93	700D05.5	3336600016897	1
6	57	93	700D06	3336600016927	1
6.2	63	101	700D06.2	3336600016934	1
6.5	63	101	700D06.5	3336600016941	1
6.8	69	109	700D06.8	33366000167285	1
7	69	109	700D07	3336600016965	1
7.5	75	117	700D07.5	3336600016972	1
8	75	117	700D08	3336600016989	1
8.5	81	125	700D08.5	3336600016996	1
9	81	125	700D09	3336600017009	1
9.5	81	125	700D09.5	3336600017023	1
10	87	133	700D10	3336600017030	1
<b>Quadropack de 5 pièces</b>					
10.5	87	133	700D10.5	3336600017047	1
11	94	142	700D11	3336600017054	1
11.5	94	142	700D11.5	3336600017061	1
12	101	151	700D12	3336600017078	1
12.5	101	151	700D12.5	3336600017085	1
13	101	151	700D13	3336600017092	1



Quadropack Incolore

TOUS LES  
**COFFRETS**  
PAGES 150-151



708D



707D



706C




720C




Ref.  
702

# Multicouches G3

## Foret TiAlN G3



Le foret HSS G3 a un revêtement TiAlN qui agit comme une barrière thermique et permet de réduire le frottement pour faciliter l'évacuation des copeaux. Perçage aciers non-alliés et alliés (jusqu'à 1100N/mm<sup>2</sup>), la fonte, l'aluminium.

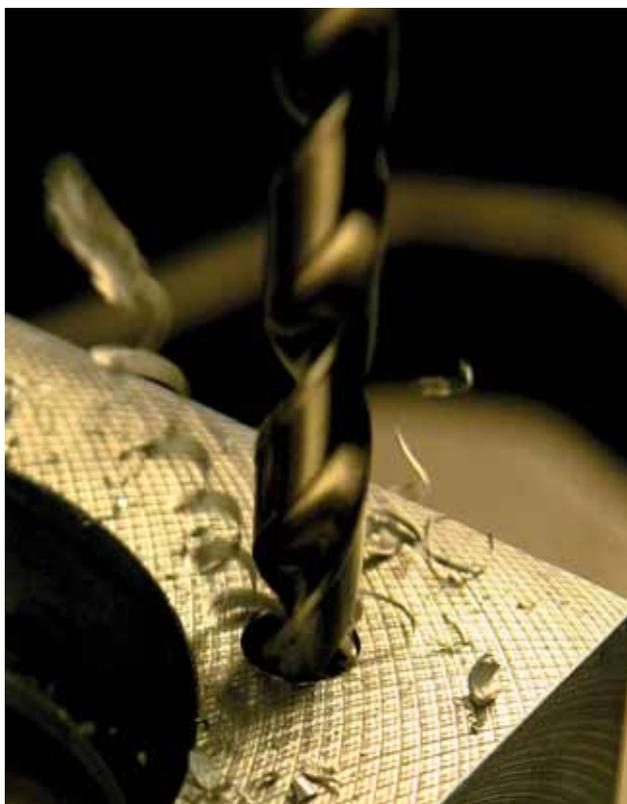

### • VITESSE DE COUPE ÉLEVÉE

#### Description

- Foret taillé meulé en acier rapide HSS.
- Revêtement multicouches TiAlN.
- Angle de pointe à 135°.
- DIN 338.
- Affûtage en croix : Din 1412 forme C.
- Hélice de type S.
- Tolérance du diamètre h8.

#### Avantages

- Précision d'amorçage au démarrage.
- Le revêtement multicouches réduit l'échauffement, augmente la durée de vie et la vitesse de coupe.
- L'hélice type S facilite l'évacuation des copeaux.

Attachement



Cylindrique

Angle



Affûtage



Aciers alliés, Aciers non alliés,  
Fonte graphite laminaire,  
Fonte graphite sphéroïdale



Tube incolore clip noir

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Tube de 2 pièces</b>					
1	12	34	702D01	3336600154773	1
1.5	18	40	702D01.5	3336600154780	1
2	24	49	702D02	3336600154797	1
2.5	30	57	702D02.5	3336600154803	1
3	36	65	702D03	3336600154810	1
3.2	36	65	702D03.2	3336600154827	1
3.3	36	65	702D03.3	3336600157828	1
3.5	39	70	702D03.5	3336600154834	1
4	43	75	702D04	3336600154841	1
4.2	43	75	702D04.2	3336600154858	1
4.5	47	80	702D04.5	3336600154865	1
4.8	52	86	702D04.8	3336600154872	1
5	52	86	702D05	3336600154889	1
<b>Tube de 1 pièce</b>					
5.2	52	86	702D05.2	3336600154896	1
5.5	57	93	702D05.5	3336600154902	1
6	57	93	702D06	3336600154919	1
6.5	63	101	702D06.5	3336600154933	1
6.8	69	109	702D06.8	3336600154940	1
7	69	109	702D07	3336600154957	1
7.5	69	109	702D07.5	3336600154964	1
8	75	117	702D08	3336600154971	1
8.5	75	117	702D08.5	3336600154988	1
9	81	125	702D09	3336600154995	1
9.5	81	125	702D09.5	3336600155008	1
10	87	133	702D10	3336600155015	1
10.2	87	133	702D10.2	3336600157835	1
10.5	87	133	702D10.5	3336600155022	1
11	94	142	702D11	3336600155039	1
11.5	94	142	702D11.5	3336600155046	1
12	101	151	702D12	3336600155053	1
12.5	101	151	702D12.5	3336600155060	1
13	101	151	702D13	3336600155077	1
14	108	160	702D14	3336600164529	1
15	114	169	702D15	3336600164536	1
16	120	178	702D16	3336600164543	1
17	125	184	702D17	3336600179073	1
18	130	191	702D18	3336600179080	1
19	135	198	702D19	3336600179097	1
20	140	205	702D20	3336600179103	1

Ref.  
**703**

# Pack 2, 5 ou 10 forets TiAlN G3

Le foret HSS G3 a un revêtement TiAlN qui agit comme une barrière thermique et permet de réduire le frottement pour faciliter l'évacuation des copeaux. Perçage aciers non-alliés et alliés (jusqu'à 1100N/mm<sup>2</sup>), la fonte, l'aluminium.



Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.	Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Quadropack de 10 pièces</b>											
1	12	34	703D01	3336600157903	1	5.5	57	93	703D05.5	3336600158047	1
1.2	16	38	703D01.2	3336600177024	1	5.8	57	93	703D05.8	3336600177246	1
1.4	18	40	703D01.4	3336600177048	1	6	57	93	703D06	3336600158054	1
1.5	18	40	703D01.5	3336600157910	1	6.1	63	101	703D06.1	3336600177253	1
1.6	20	43	703D01.6	3336600177055	1	6.2	63	101	703D06.2	3336600158061	1
1.8	22	46	703D01.8	3336600177062	1	6.5	63	101	703D06.5	3336600158078	1
2	24	49	703D02	3336600157927	1	6.7	63	101	703D06.7	3336600177260	1
2.3	27	53	703D02.3	3336600177079	1	6.8	69	109	703D06.8	3336600158085	1
2.4	30	57	703D02.4	3336600177086	1	7	69	109	703D07	3336600158092	1
2.5	30	57	703D02.5	3336600157934	1	7.3	69	109	703D07.3	3336600177277	1
2.6	30	57	703D02.6	3336600177093	1	7.4	69	109	703D07.4	3336600177284	1
2.7	30	61	703D02.7	3336600177109	1	7.5	69	109	703D07.5	3336600158108	1
2.9	30	61	703D02.9	3336600177116	1	8	75	117	703D08	3336600158115	1
3	36	65	703D03	3336600157941	1	8.5	75	117	703D08.5	3336600158122	1
3.1	36	65	703D03.1	3336600177123	1	9	81	125	703D09	3336600158139	1
3.2	36	65	703D03.2	3336600157958	1	9.5	81	125	703D09.5	3336600158146	1
3.3	36	65	703D03.3	3336600157965	1	10	87	133	703D10	3336600158153	1
3.4	39	70	703D03.4	3336600177130	1	<b>Quadropack de 5 pièces</b>					
3.5	39	70	703D03.5	3336600157972	1	10.2	87	133	703D10.2	3336600177314	1
3.6	39	70	703D03.6	3336600177147	1	10.5	87	133	703D10.5	3336600158160	1
3.7	39	70	703D03.7	3336600177154	1	11	94	142	703D11	3336600158177	1
3.8	43	75	703D03.8	3336600177161	1	11.5	94	142	703D11.5	3336600158184	1
4	43	75	703D04	3336600157989	1	12	101	152	703D12	3336600158191	1
4.1	43	75	703D04.1	3336600177178	1	12.5	101	152	703D12.5	3336600158207	1
4.2	43	75	703D04.2	3336600157996	1	13	101	151	703D13	3336600158214	1
4.3	47	80	703D04.3	3336600177185	1	<b>Quadropack de 2 pièces</b>					
4.5	47	80	703D04.5	3336600158009	1	13.5	108	160	703D13.5	3336600181106	1
4.6	47	80	703D04.6	3336600177192	1	14	108	160	703D14	3336600177321	1
4.7	47	80	703D04.7	3336600177208	1	14.5	114	169	703D14.5	3336600181113	1
4.8	52	86	703D04.8	3336600158016	1	15	114	169	703D15	3336600177338	1
4.9	52	86	703D04.9	3336600177215	1	15.5	120	178	703D15.5	3336600181120	1
5	52	86	703D05	3336600158023	1	16	120	178	703D16	3336600177345	1
5.1	52	86	703D05.1	3336600177222	1						
5.2	52	86	703D05.2	3336600158030	1						
5.3	52	86	703D05.3	3336600177239	1						



TOUS LES  
**COFFRETS**  
PAGES 150-151



Ref.  
729

# PRO

## Foret HSS qualité Pro série courte

Foret HSS série courte, foret polyvalent pour un usage généraliste. Perce les aciers non-alliés et alliés (jusqu'à 900N/mm<sup>2</sup>)



Aciers alliés, Aciers non alliés,  
Fonte graphite laminaire,  
Fonte graphite sphéroïdale



### • POLYVALENCE D'UTILISATION

#### Description

- Foret taillé meulé en acier rapide HSS.
- Angle de pointe à 118°.
- DIN 338.
- Affûtage en croix : Din 1412 forme C.
- Hélice type N.
- Tolérance du diamètre h8.

#### Avantages

- Précision d'amorçage au démarrage.
- Pénétration rapide.
- Grande longueur utile.

#### Attachement



Cylindrique

#### Angle



#### Affûtage



Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Etui de 2 pièces</b>					
1	12	34	729D01	3336600007734	1
1.5	18	40	729D01.5	3336600007741	1
2	24	49	729D02	3336600007758	1
2.5	30	57	729D02.5	3336600007765	1
3	33	61	729D03	3336600007772	1
3.2	36	65	729D03.2	3336600007789	1
3.3	36	65	729D03.3	3336600012325	1
3.5	39	70	729D03.5	3336600007796	1
4	43	75	729D04	3336600007802	1
4.2	43	75	729D04.2	3336600007819	1
4.3	47	80	729D04.3	3336600012356	1
4.5	47	80	729D04.5	3336600007826	1
5	52	86	729D05	3336600007833	1
<b>Etui de 1 pièce</b>					
5.2	52	86	729D05.2	3336600007840	1
5.5	57	93	729D05.5	3336600007857	1
6	57	93	729D06	3336600007864	1
6.2	63	101	729D06.2	3336600012370	1
6.5	63	101	729D06.5	3336600007871	1
7	69	109	729D07	3336600007888	1
7.5	69	109	729D07.5	3336600007895	1
8	75	117	729D08	3336600007901	1
8.5	75	117	729D08.5	3336600007918	1
9	81	125	729D09	3336600007925	1
9.5	81	125	729D09.5	3336600007932	1
10	87	133	729D10	3336600007949	1
10.5	87	133	729D10.5	3336600007956	1
11	94	142	729D11	3336600007963	1
11.5	94	142	729D11.5	3336600007970	1
12	101	151	729D12	3336600007987	1
12.5	101	151	729D12.5	3336600007994	1
13	101	151	729D13	3336600008007	1
13.5	108	160	729D13.5	3336600009547	1
14	108	160	729D14	3336600009554	1
14.5	114	169	729D14.5	3336600009561	1
15	114	169	729D15	3336600009578	1
15.5	120	178	729D15.5	3336600009585	1
16	120	178	729D16	3336600009592	1
16.5	125	184	729D16.5	3336600009608	1
17	125	184	729D17	3336600009615	1
18	130	191	729D18	3336600009639	1
19	135	198	729D19	3336600009653	1
20	140	205	729D20	3336600009677	1



Etui Quality transparent

Ref.  
726

# Pack 2, 5 ou 10 forets HSS qualité Pro série courte

Foret HSS série courte, foret polyvalent pour un usage généraliste.



Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.	Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Quadropack de 10 pièces</b>											
0.8	10	30	726D0.8	3336600022034	1	6.6	63	101	726D06.6	3336600010970	1
1	12	34	726D01	3336600010413	1	6.7	63	101	726D06.7	3336600010987	1
1.1	14	36	726D01.1	3336600010420	1	6.8	69	109	726D06.8	3336600010994	1
1.2	16	38	726D01.2	3336600010437	1	6.9	69	109	726D06.9	3336600011007	1
1.3	16	38	726D01.3	3336600010444	1	7	69	109	726D07	3336600011014	1
1.4	18	40	726D01.4	3336600010451	1	7.1	69	109	726D07.1	3336600011021	1
1.5	18	40	726D01.5	3336600010468	1	7.2	69	109	726D07.2	3336600011038	1
1.6	20	43	726D01.6	3336600010475	1	7.3	69	109	726D07.3	3336600011045	1
1.7	20	43	726D01.7	3336600010482	1	7.4	69	109	726D07.4	3336600011052	1
1.8	22	46	726D01.8	3336600010499	1	7.5	69	109	726D07.5	3336600011069	1
1.9	22	46	726D01.9	3336600010505	1	7.6	75	117	726D07.6	3336600011076	1
2	24	49	726D02	3336600010512	1	7.7	75	117	726D07.7	3336600011151	1
2.1	24	49	726D02.1	3336600010529	1	7.8	75	117	726D07.8	3336600011168	1
2.2	27	53	726D02.2	3336600010536	1	7.9	75	117	726D07.9	3336600011175	1
2.3	27	53	726D02.3	3336600010543	1	8	75	117	726D08	3336600011182	1
2.4	30	57	726D02.4	3336600010550	1	8.1	75	117	726D08.1	3336600011199	1
2.5	30	57	726D02.5	3336600010567	1	8.2	75	117	726D08.2	3336600011205	1
2.6	30	57	726D02.6	3336600010574	1	8.3	75	117	726D08.3	3336600011212	1
2.7	33	61	726D02.7	3336600010581	1	8.4	75	117	726D08.4	3336600011229	1
2.8	33	61	726D02.8	3336600010598	1	8.5	75	117	726D08.5	3336600011236	1
2.9	33	61	726D02.9	3336600010604	1	8.6	81	125	726D08.6	3336600011243	1
3	33	61	726D03	3336600010611	1	8.7	81	125	726D08.7	3336600011250	1
3.1	36	65	726D03.1	3336600010628	1	8.8	81	125	726D08.8	3336600011267	1
3.2	36	65	726D03.2	3336600010635	1	8.9	81	125	726D08.9	3336600011274	1
3.3	36	65	726D03.3	3336600010642	1	9	81	125	726D09	3336600011281	1
3.4	39	70	726D03.4	3336600010659	1	9.1	81	125	726D09.1	3336600011298	1
3.5	39	70	726D03.5	3336600010666	1	9.2	81	125	726D09.2	3336600011304	1
3.6	39	70	726D03.6	3336600010673	1	9.3	81	125	726D09.3	3336600011311	1
3.7	39	70	726D03.7	3336600010680	1	9.4	81	125	726D09.4	3336600011328	1
3.8	43	75	726D03.8	3336600010697	1	9.5	81	125	726D09.5	3336600011335	1
3.9	43	75	726D03.9	3336600010703	1	9.6	87	133	726D09.6	3336600011342	1
4	43	75	726D04	3336600010710	1	9.7	87	133	726D09.7	3336600011359	1
4.1	43	75	726D04.1	3336600010727	1	9.8	87	133	726D09.8	3336600011366	1
4.2	43	75	726D04.2	3336600010734	1	9.9	87	133	726D09.9	3336600011373	1
4.3	47	80	726D04.3	3336600010741	1	10	87	133	726D10	3336600011380	1
4.4	47	80	726D04.4	3336600010758	1	<b>Quadropack de 5 pièces</b>					
4.5	47	80	726D04.5	3336600010765	1	10.5	87	133	726D10.5	3336600011397	1
4.6	47	80	726D04.6	3336600010772	1	11	94	142	726D11	3336600011403	1
4.7	47	80	726D04.7	3336600010789	1	11.5	94	142	726D11.5	3336600011410	1
4.8	52	86	726D04.8	3336600010796	1	12	101	151	726D12	3336600011427	1
4.9	52	86	726D04.9	3336600010802	1	12.5	101	151	726D12.5	3336600011434	1
5	52	86	726D05	3336600010819	1	13	101	151	726D13	3336600011441	1
5.1	52	86	726D05.1	3336600010826	1	13.5	108	160	726D13.5	3336600011458	1
5.2	52	86	726D05.2	3336600010833	1	<b>Quadropack de 2 pièces</b>					
5.3	52	86	726D05.3	3336600010840	1	14	108	160	726D14	3336600011465	1
5.4	57	93	726D05.4	3336600010857	1	14.5	114	169	726D14.5	3336600011472	1
5.5	57	93	726D05.5	3336600010864	1	15	114	169	726D15	3336600011489	1
5.6	57	93	726D05.6	3336600010871	1	15.5	120	178	726D15.5	3336600011496	1
5.7	57	93	726D05.7	3336600010888	1	16	120	178	726D16	3336600011502	1
5.8	57	93	726D05.8	3336600010895	1	16.5	125	184	726D16.5	3336600011519	1
5.9	57	93	726D05.9	3336600010901	1	17	125	184	726D17	3336600011526	1
6	57	93	726D06	3336600010918	1	17.5	130	191	726D17.5	3336600011533	1
6.1	63	101	726D06.1	3336600010925	1	18	130	191	726D18	3336600011540	1
6.2	63	101	726D06.2	3336600010932	1	18.5	135	198	726D18.5	3336600011557	1
6.3	63	101	726D06.3	3336600010949	1	19	135	198	726D19	3336600011564	1
6.4	63	101	726D06.4	3336600010956	1	19.5	140	205	726D19.5	3336600011571	1
6.5	63	101	726D06.5	3336600010963	1	20	140	205	726D20	3336600011588	1



TOUS LES  
COFFRETS  
PAGES 150-151



Ref.  
735

# PRO série longue

## Foret HSS qualité Pro série longue

Foret HSS série longue, foret polyvalent pour un usage généraliste. Perce les aciers non-alliés et alliés (jusqu'à 900N/mm<sup>2</sup>)



### • POLYVALENCE D'UTILISATION

#### Description

- Perçage profond.
- Angle de pointe à 118°.
- DIN 340.
- Affûtage en croix : Din 1412 forme C.
- Hélice type N.
- Tolérance du diamètre h8.

#### Avantages

- Précision d'amorçage au démarrage.
- Pénétration rapide.
- Grande longueur utile.



Aciers alliés, Aciers non alliés, Fonte graphite laminaire, Fonte graphite sphéroïdale

Attachement



Cylindrique

Angle



Affûtage



Etui Quality transparent

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Etui de 1 pièce</b>					
2	56	85	735D02	3336600012455	1
3	66	100	735D03	3336600011922	1
4	78	119	735D04	3336600011939	1
5	87	132	735D05	3336600011946	1
6	91	139	735D06	3336600011953	1
7	102	159	735D07	3336600012462	1
8	109	165	735D08	3336600011960	1
9	115	175	735D09	3336600012479	1
10	121	184	735D10	3336600011977	1
11	128	195	735D11	3336600012486	1
12	134	205	735D12	3336600012493	1
13	134	205	735D13	3336600012509	1

Ref.  
**713**

## Pack 5 ou 10 forets HSS qualité Pro série longue

Forets HSS série longue, foret polyvalent pour un usage généraliste.



Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Quadropack de 10 pièces</b>					
2	56	85	713D02	3336600018464	1
2.5	62	95	713D02.5	3336600018518	1
3	66	100	713D03	3336600018563	1
3.2	69	106	713D03.2	3336600018587	1
3.5	73	112	713D03.5	3336600018617	1
4	78	119	713D04	3336600018662	1
4.2	78	119	713D04.2	3336600018686	1
4.5	82	126	713D04.5	3336600018716	1
5	87	132	713D05	3336600018761	1
5.2	87	132	713D05.2	3336600018785	1
5.5	91	139	713D05.5	3336600018815	1
5.8	91	139	713D05.8	3336600018846	1
6	91	139	713D06	3336600018860	1
6.2	97	148	713D06.2	3336600018884	1
6.5	97	148	713D06.5	3336600018914	1
7	102	156	713D07	3336600018969	1
7.5	102	156	713D07.5	3336600019027	1
8	109	165	713D08	3336600019072	1
8.5	109	165	713D08.5	3336600019126	1
9	115	175	713D09	3336600019171	1
9.5	115	175	713D09.5	3336600019225	1
10	121	184	713D10	3336600019270	1
<b>Quadropack de 5 pièces</b>					
11	128	195	713D11	3336600019294	1
12	134	205	713D12	3336600019317	1
13	134	205	713D13	3336600019331	1



Quadropack  
Incolore



Ref.  
**712**

## Pack 10 forets HSS qualité Pro série extra courte

Foret HSS série extra courte, foret polyvalent pour un usage généraliste.



Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Quadropack de 10 pièces</b>					
2	12	38	712D02	3336600017948	1
2.5	14	43	712D02.5	3336600017993	1
3	16	46	712D03	3336600018051	1
3.2	18	49	712D03.2	3336600018075	1
3.3	18	49	712D03.3	3336600164710	1
3.5	20	52	712D03.5	3336600018105	1
4	22	55	712D04	3336600018150	1
4.2	22	55	712D04.2	3336600018174	1
4.5	24	58	712D04.5	3336600018204	1
5	26	62	712D05	3336600018228	1
5.2	26	62	712D05.2	3336600018242	1
5.5	28	66	712D05.5	3336600018259	1
6	28	66	712D06	3336600018273	1
6.2	31	70	712D06.2	3336600018280	1
6.5	31	70	712D06.5	3336600018297	1
7	34	74	712D07	3336600018310	1
7.5	34	74	712D07.5	3336600018334	1
8	37	79	712D08	3336600018358	1



Quadropack  
Incolore



Ref.  
**715**

## Pack 10 forets HSS qualité Pro double pointe

Foret HSS double pointe, foret polyvalent pour un usage généraliste.



Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Quadropack de 10 pièces</b>					
3.1	12	49	715D03.1	3336600017849	1
3.2	12	49	715D03.2	3336600017856	1
3.3	12	49	715D03.3	3336600017863	1
3.5	13	52	715D03.5	3336600017870	1
4	14	55	715D04	3336600017887	1
4.1	14	55	715D04.1	3336600017894	1
4.2	14	55	715D04.2	3336600017900	1
5	17	62	715D05	3336600017917	1
5.1	17	62	715D05.1	3336600017924	1
5.2	17	62	715D05.2	3336600017931	1



Quadropack  
Incolore



Ref.  
750

# Standard

## Foret HSS laminé Standard

Pack 2, 5 ou 10 forets HSS laminés pour un usage général bâtiment



### • ELASTICITÉ DU FORET

#### Description

- Foret laminé en acier rapide.
- Angle de pointe 118°.
- DIN 338.
- Affûtage standard.
- Hélice type N.
- Tolérance du diamètre h8.

#### Avantages

- Le process de laminage confère au foret une certaine élasticité réduisant les risques de casse.

#### Applications

- Perçage des aciers non-alliés et alliés jusqu'à 900nm<sup>2</sup>, la fonte, le PVC.



Aciers alliés, Aciers non alliés, Fonte graphite laminaire, Fonte graphite sphéroïdale

#### Attachement



Cylindrique

#### Angle



#### Affûtage




Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Quadropack de 10 pièces</b>					
2	24	49	750D02	3336600010017	1
2.5	30	57	750D02.5	3336600010024	1
3	33	61	750D03	3336600010031	1
3.2	36	65	750D03.2	3336600010048	1
3.5	39	70	750D03.5	3336600010055	1
4	43	75	750D04	3336600010062	1
4.2	43	75	750D04.2	3336600010079	1
4.5	47	80	750D04.5	3336600010086	1
5	52	86	750D05	3336600010093	1
5.2	52	86	750D05.2	3336600010109	1
5.5	57	93	750D05.5	3336600010116	1
6	57	93	750D06	3336600010123	1
6.5	63	101	750D06.5	3336600010130	1
7	69	109	750D07	3336600010147	1
7.5	69	109	750D07.5	3336600010154	1
8	75	117	750D08	3336600010161	1
8.5	75	117	750D08.5	3336600010178	1
9	81	125	750D09	3336600010185	1
9.5	81	125	750D09.5	3336600010192	1
10	87	133	750D10	3336600010208	1

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Quadropack de 5 pièces</b>					
11	94	142	750D11	3336600010222	1
12	101	151	750D12	3336600010246	1
13	101	151	750D13	3336600010260	1
<b>Quadropack de 2 pièces</b>					
14	108	160	750D14	3336600010284	1
15	114	169	750D15	3336600010307	1
16	120	178	750D16	3336600010321	1
18	130	191	750D18	3336600010369	1
20	140	205	750D20	3336600010406	1

TOUS LES  
COFFRETS  
PAGES 150-151



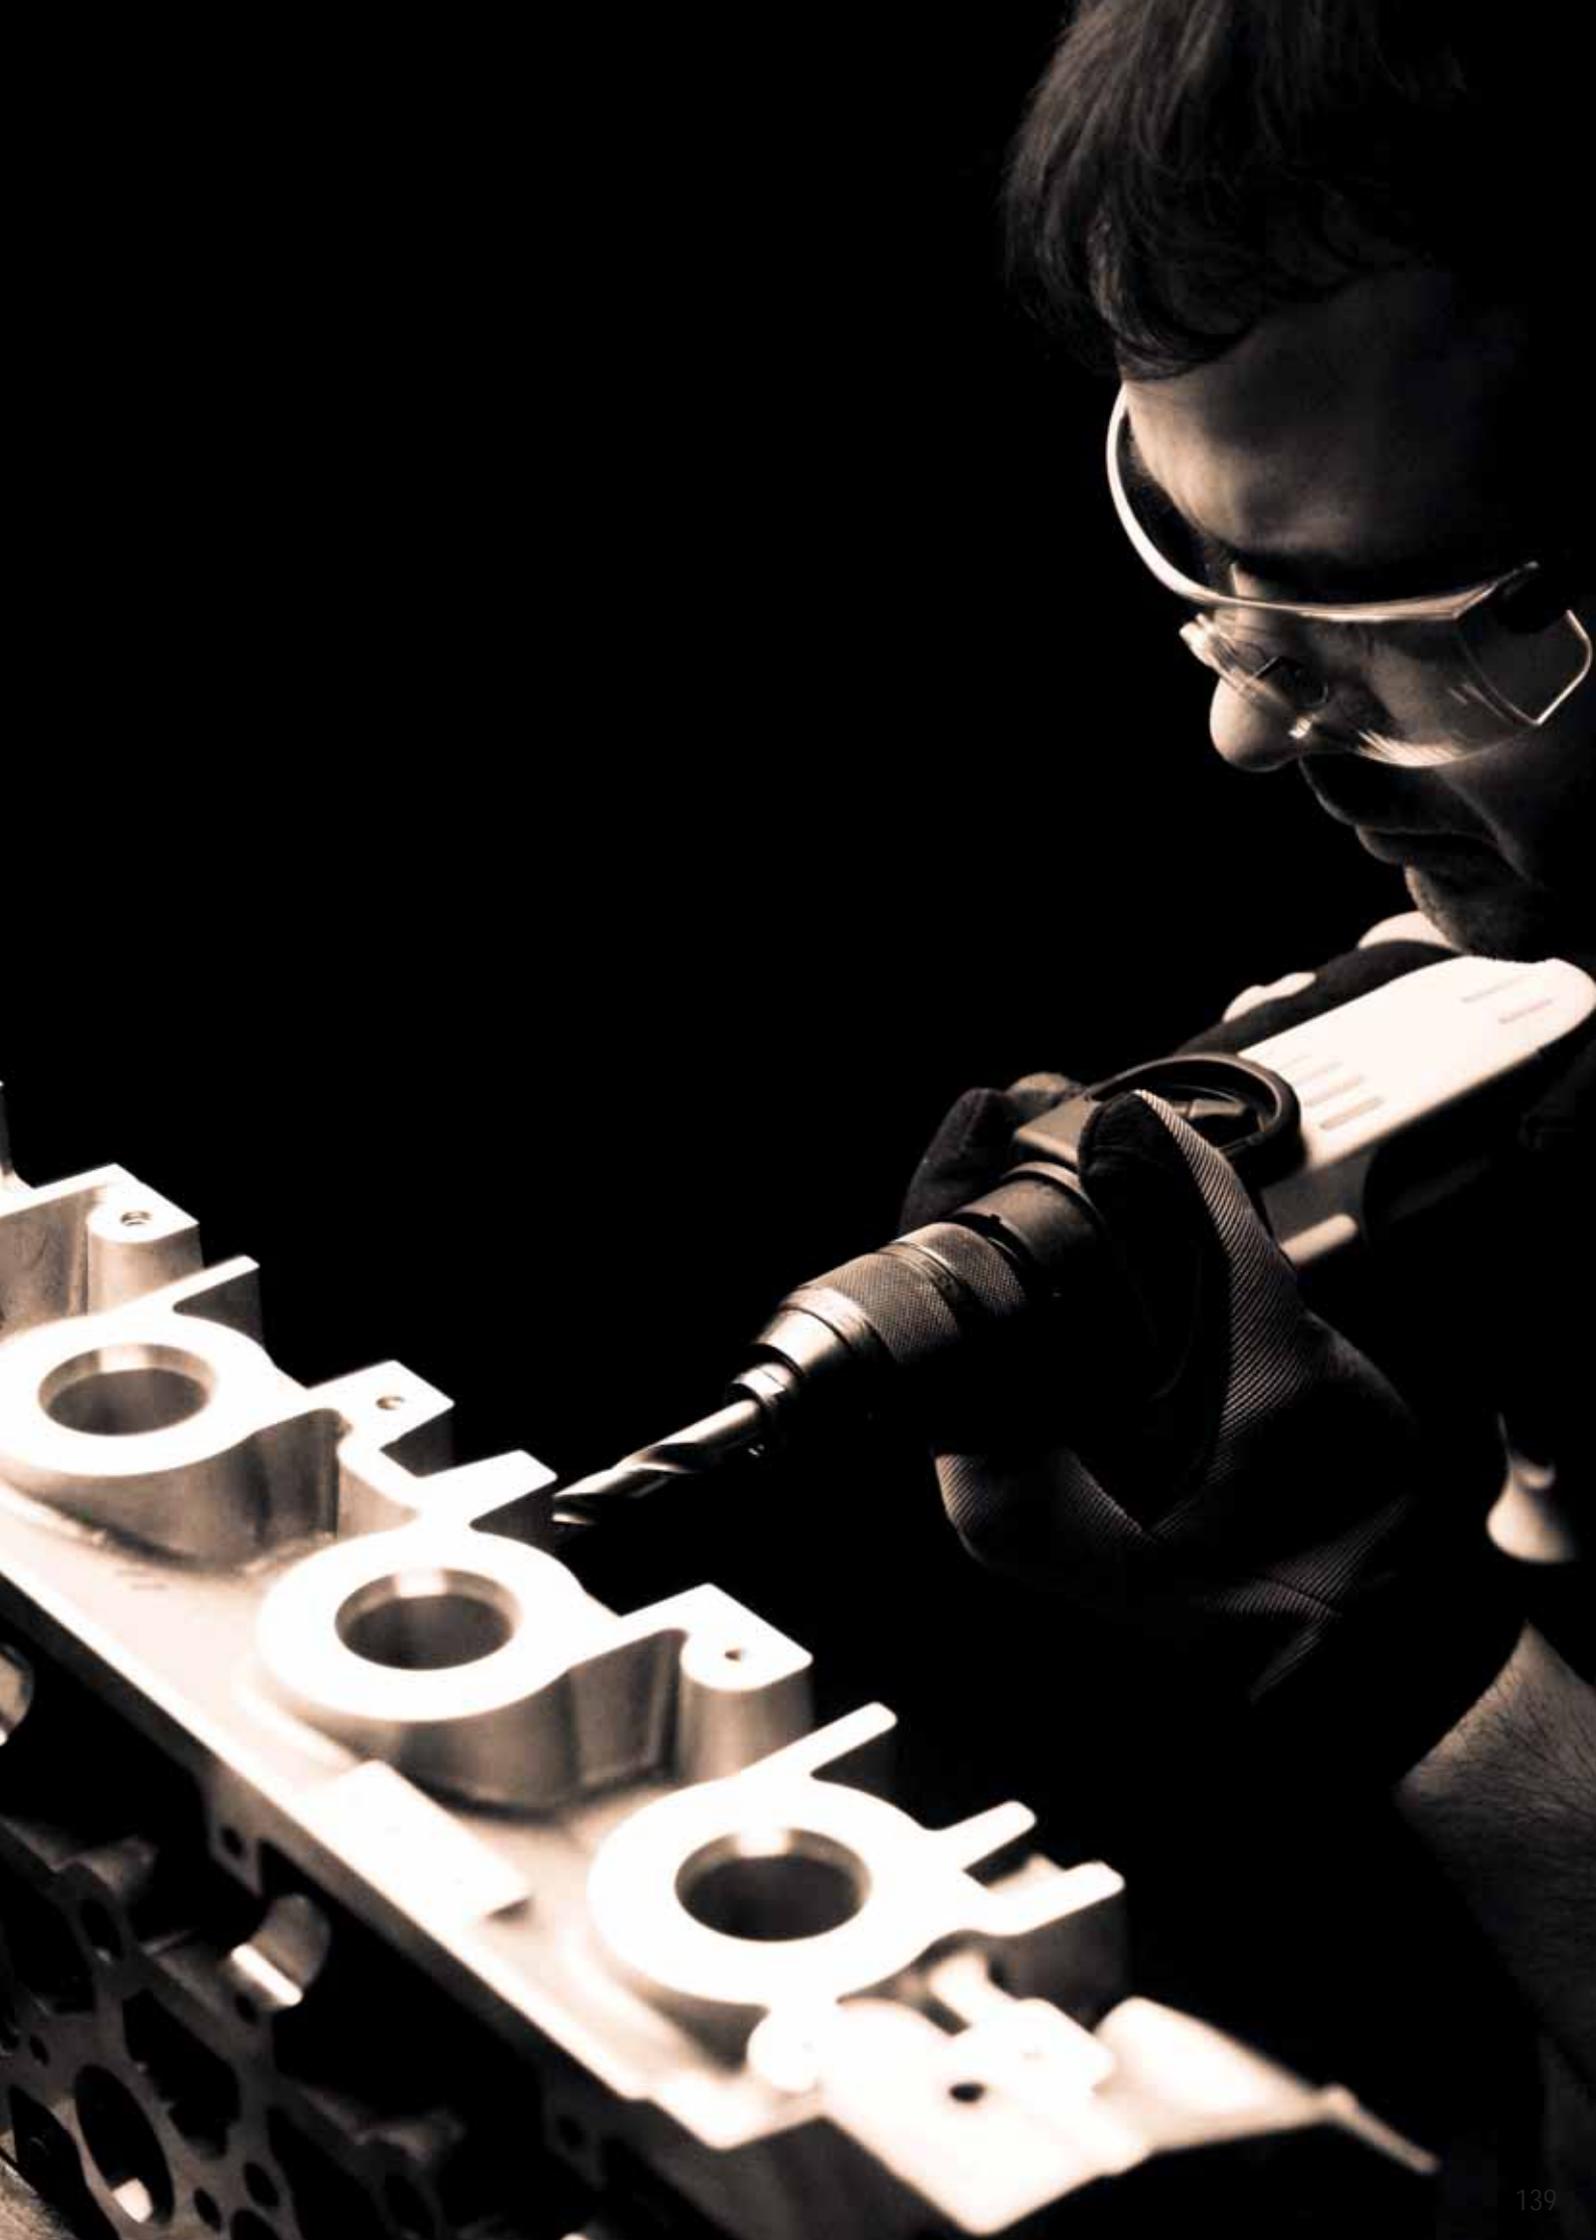

Ref.  
500B

# Foret étagé cobalt TiAlN

Foret étagé perçage  $\varnothing 4$  à 12 mm

Foret étagé 5% cobalt avec revêtement TiAlN agissant comme une barrière anti échauffement et préservant la durée de vie de l'outil. La queue avec 3 méplats garantit un serrage optimal dans le mandrin. Pour percer des tôles ou matériaux de faible épaisseur comme inox, fonte...



## • RÉSISTANCE À L'ÉCHAUFFEMENT

### Description

- Foret taillé meulé 5% Cobalt.
- Revêtement TiAlN.
- Goujure hélicoïdale.
- Ebavureur.

### Avantages

- Le revêtement TiAlN augmente la durée de vie de l'outil.
- Grande résistance à l'échauffement.
- La goujure hélicoïdale facilite la pénétration.
- L'ébavureur permet d'obtenir un trou net et propre.
- La queue avec méplat garantit un serrage optimal dans le mandrin.



Inox, Aciers alliés, Aciers non alliés, Fonte graphite laminaire, Fonte graphite sphéroïdale, Laiton, Aluminium, Composite, Cuivre, Plastique

Attachement

Angle




Cylindrique 3 méplats



Tube DIY

Capacité	$\varnothing$	Lt	D	d	l1	Ref.	Gencod	Qt.
4-5-6-7-8-9-10-11-12	4-12	79	12	6	5	500B	3336600144064	1

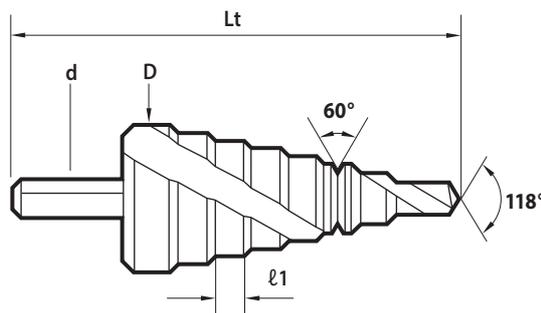

TOUS LES COFFRETS PAGES 150-151



503C

Ref.  
501B

## Foret étagé perçage ø4 à 20 mm

Foret étagé 5% cobalt avec revêtement TiAlN agissant comme une barrière anti échauffement et préservant la durée de vie de l'outil.



Tube DIY



Capacité	Ø	Lt	D	d	l1	Ref.	Gencod	Qt.
4-6-8-10-12-14-16-18-20	20	67	20	8	3	501B	3336600144071	1

Ref.  
502B

## Foret étagé perçage ø4 à 30 mm

Foret étagé 5% cobalt avec revêtement TiAlN agissant comme une barrière anti échauffement et préservant la durée de vie de l'outil.



Tube DIY



Capacité	Ø	Lt	D	d	l1	Ref.	Gencod	Qt.
4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30	4-30	100	30	10	4	502B	3336600144088	1



Ref.  
511B

# Foret étagé

Foret étagé perçage  $\varnothing 4$  à 20 mm

Foret étagé taillé meulé pour percer des tôles et matériaux en feuille. Avec goujure droite pour un réaffutage facilité et un angle de pointe à  $118^\circ$  pour plus de précision.



## • PRÉCISION DE PERÇAGE

### Description

- Foret taillé meulé HSS.
- Angle de pointe à  $118^\circ$ .
- Goujure droite.

### Avantages

- Réaffutage facilité grâce à sa goujure droite.



Aciers alliés, Aciers non alliés, Fonte graphite sphéroïdale, Composite

Attachement




Cylindrique

Angle



Tube DIY

Capacité	$\varnothing$	Lt	D	d	l1	Ref.	Gencod	Qt.
4-6-8-10-12-14-16-18-20	4-20	67	20	8	3	511B	3336600194076	1

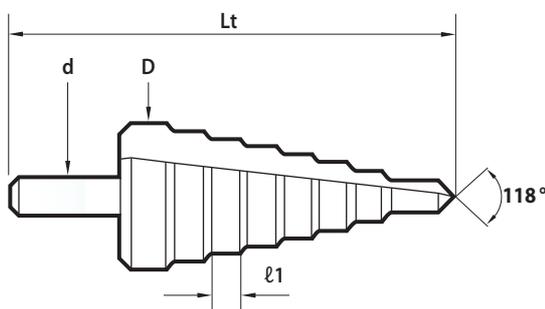

TOUS LES COFFRETS PAGES 150-151



513C

Ref.  
512B

## Foret étagé perçage $\varnothing 4$ à 30 mm

Foret étagé taillé meulé pour percer des tôles et matériaux en feuille. Avec goujure droite pour un réaffutage facilité et un angle de pointe à 118° pour plus de précision.



Tube DIY



Capacité	$\varnothing$	Lt	D	d	l1	Ref.	Gencod	Qt.
4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30	4-30	100	30	10	4	512B	3336600194069	1

Ref.  
513B

## Foret étagé perçage $\varnothing 6$ à 38 mm

Foret étagé taillé meulé pour percer des tôles et matériaux en feuille. Avec goujure droite pour un réaffutage facilité et un angle de pointe à 118° pour plus de précision.



Tube DIY



Capacité	$\varnothing$	Lt	D	d	l1	Ref.	Gencod	Qt.
6-9-13-16-19-21-23-26-29-32-35-38	38	100	38	10	4	513B	3336600194311	1



Ref.  
867

# Taraud GUN

## Taraud Machine

Le taraud machine Gun permet de réaliser en une seule opération un taraudage débouchant dans les aciers alliés ou non.



### • PERFORMANCE DE COUPE ÉLEVÉE

#### Description

- Taraud HSS.
- DIN 376.

#### Avantages

- Performance de coupe élevée.
- Calibrage parfait du trou.

#### Applications

- Dédié au taraudage à réaliser à la machine-outil qu'il effectue en 1 passe.



Aciers alliés, Aciers non alliés

Attachement Pas métrique



Carré

M



Tube rond ou carré incolore

Ø	Ø x Pas	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
2.5	M3 x 0,50	11	56	867D03	3336600020368	1
3.3	M4 x 0,70	13	63	867D04	3336600020375	1
4.2	M5 x 0,80	16	70	867D05	3336600020382	1
5	M6 x 1,00	19	80	867D06	3336600020399	1
6.8	M8 x 1,25	22	90	867D08	3336600020405	1
8.5	M10 x 1,50	24	100	867D10	3336600020412	1
10.2	M12 x 1,75	29	110	867D12	3336600020429	1
12	M14 x 2,00	30	110	867D14	3336600020436	1
14	M16 x 2,00	34	110	867D16	3336600020443	1

TOUS LES  
COFFRETS  
PAGES 150-151

x31



078E

x15



076E

Ref.  
U505

# Set extracteur de vis



## Description

- Acier haute qualité chrome vanadium.
- Pas inversé : pas à gauche.
- Finition noire polie.

## Applications

- Démontage de vis dont la tête est abimée.

## Conseils

- Pour le porte-outil : utiliser tourne à gauche, pour gros diamètres: clé à molette, pour les espaces réduits : clé plate ou à cliquet.

Ø	Ref.	Gencod	Qt.
1-6	U5050163	4019321501635	1
1-8	U5050183	4019321501833	1

## Attachement



Carré



Vis à extraire	Ø Perçage	N° Extracteur	SW mm	N° Tourne à gauche	Clé à molette
M3-6	2.50	1	3.20	1	oui
M6-8	3	2	4	1-2	oui
M8-11	4.50	3	5.20	1-2	oui
M11-14	6	4	6.40	2-3	oui
M14-18	8	5	8.85	3	oui
M18-24	11	6	11.80	3	oui
M24-33	14	7	15	-	oui
M33-50	21	8	20	-	oui

TOUS LES  
COFFRETS  
PAGES 150-151

x6



U5050163

x8



U5050183

Ref.  
504

# Fraise conique 90°

## Description

- Fraise conique à 3 dents en acier rapide HSS.
- DIN 335C.
- Goujures larges.
- Coupe «cuillère».

## Avantages

- Les goujures larges facilitent le dégagement des copeaux.
- La coupe «cuillère» évite les bavures.

- L'outil est parfaitement équilibré et taillé dans la masse.

## Applications

- Chanfreinage ou ébavurage.



Inox, Aciers non alliés, Aluminium

## Attachement



Cylindrique

## Angle



Tube DIY

Ø	Lu	Ref.	Gencod	Qt.
6.3	45	504D06.3	3336600173453	1
8.3	50	504D08.3	3336600166738	1
10.4	50	504D10.4	3336600166745	1
12.4	56	504D12.4	3336600166752	1
16.5	56	504D16.5	3336600166769	1
20.5	63	504D20.5	3336600166776	1

TOUS LES  
COFFRETS  
PAGES 150-151

x5



504C

x5



505C

5% Co

Ref.  
D2409

# Foret carbure

## Série courte à plaquette carbure




Inox, Aciers alliés, Aciers non alliés, Fonte graphite lamellaire, Fonte graphite sphéroïdale, Aluminium, Alliage de titane, Cuivre, Plastique



Etui gris

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Série courte</b>					
1.5	18	40	D2409D0150	3336600121287	1
2	24	49	D2409D0200	3336600121331	1
2.5	30	57	D2409D0250	3336600121386	1
3	33	61	D2409D0300	3336600121430	1
3.2	36	65	D2409D0320	3336600121454	1
3.3	36	65	D2409D0330	3336600121461	1
3.5	39	70	D2409D0350	3336600121485	1
4	43	75	D2409D0400	3336600121539	1
4.2	43	75	D2409D0420	3336600121553	1
4.5	47	80	D2409D0450	3336600121584	1
4.8	52	86	D2409D0480	3336600121614	1
5	52	86	D2409D0500	3336600121638	1
5.2	52	86	D2409D0520	3336600121652	1
5.5	57	93	D2409D0550	3336600121683	1
6	57	93	D2409D0600	3336600121737	1
6.5	63	101	D2409D0650	3336600121782	1
7	69	109	D2409D0700	3336600121836	1
7.5	69	109	D2409D0750	3336600121881	1
8	75	117	D2409D0800	3336600121935	1
9	81	125	D2409D0900	3336600122031	1
9.5	81	125	D2409D0950	3336600122086	1
10	87	133	D2409D1000	3336600122130	1
10.5	87	133	D2409D1050	3336600122154	1
11	94	142	D2409D1100	3336600122161	1
11.5	94	142	D2409D1150	3336600122185	1
12	101	151	D2409D1200	3336600122192	1
12.5	101	151	D2409D1250	3336600122215	1
13	101	151	D2409D1300	3336600122222	1
13.5	108	160	D2409D1350	3336600122239	1
14	108	160	D2409D1400	3336600122246	1
15	114	169	D2409D1500	3336600122260	1
15.5	120	178	D2409D1550	3336600122277	1
16	125	184	D2409D1600	3336600122284	1



## • MÉCANIQUE DE PRÉCISION

### Description

- Corps acier rapide, plaquette carbure K20.
- Coupe à droite 6°.
- Hélice à droite : 25°.
- Nombre de lèvres : 2.
- Goujure : type N.
- Affûtage : AF1 118°.
- Brasage à très haute température.
- DIN 338.

### Avantages

- Perce les aciers les plus durs.
- Grande précision.

### Conseils

- Utilisation sur perceuse à colonne ou centre d'usinage.

### Attachement



Cylindrique

### Angle



### Affûtage



Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
16.5	125	184	D2409D1650	3336600122291	1
17	125	184	D2409D1700	3336600122307	1
17.5	130	191	D2409D1750	3336600122314	1
18	130	191	D2409D1800	3336600122321	1
18.5	135	198	D2409D1850	3336600122338	1
19	135	198	D2409D1900	3336600122345	1
19.5	140	205	D2409D1950	3336600122352	1
20	140	205	D2409D2000	3336600122369	1


TOUS LES  
COFFRETS  
PAGES 150-151



Ref.  
D2418

# Foret carbure

## Série longue à plaquette carbure



Foret long brasé à très haute température pour un usinage de précision. Composé d'un corps en acier rapide avec plaquette carbure K20 et d'une hélices à droite (25°).



### • MÉCANIQUE DE PRÉCISION

#### Description

- Corps acier rapide, plaquette carbure K20.
- Coupe à droite 6°.
- Hélice à droite : 25°.
- Nombre de lèvres : 2.
- Goujure : type N.
- Affûtage : AF1 118°.
- Brasage à très haute température.
- DIN 340

#### Avantages

- Perce les aciers les plus durs.
- Grande précision.


#### Conseils

- Utilisation sur perceuse à colonne ou centre d'usinage.



Inox, Aciers alliés, Aciers non alliés, Fonte graphite lamellaire, Fonte graphite sphéroïdale, Aluminium, Alliage de titane, Cuivre, Plastique

Attachement



Cylindrique

Angle



Affûtage



Etui gris


Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Série longue</b>					
1.8	53	80	D2418D0180	3336600129894	1
2	56	85	D2418D0200	3336600129917	1
2.5	62	95	D2418D0250	3336600129962	1
3	66	100	D2418D0300	3336600130012	1
3.5	73	112	D2418D0350	3336600130067	1
4	78	119	D2418D0400	3336600130111	1
4.5	82	126	D2418D0450	3336600130166	1
5	87	132	D2418D0500	3336600130210	1
5.5	91	139	D2418D0550	3336600130265	1
6	91	139	D2418D0600	3336600130319	1
6.5	97	148	D2418D0650	3336600130364	1
7	102	156	D2418D0700	3336600130418	1
8	109	165	D2418D0800	3336600130517	1
8.5	109	165	D2418D0850	3336600130562	1
9.5	115	175	D2418D0950	3336600130586	1
10	121	184	D2418D1000	3336600130593	1
10.5	121	184	D2418D1050	3336600130609	1
11	128	195	D2418D1100	3336600130616	1
11.5	128	195	D2418D1150	3336600130623	1
12	134	205	D2418D1200	3336600130630	1
12.5	134	205	D2418D1250	3336600130647	1
13	134	205	D2418D1300	3336600130654	1
13.5	140	214	D2418D1350	3336600130661	1
14	140	214	D2418D1400	3336600130678	1
14.5	144	220	D2418D1450	3336600130685	1
16	149	227	D2418D1600	3336600130708	1
17	154	235	D2418D1700	3336600130715	1
18	158	241	D2418D1800	3336600130722	1
19	162	247	D2418D1900	3336600130739	1
20	166	254	D2418D2000	3336600130746	1

# 100% HSS

## ANIMATION DES VENTES



Ref. C00107

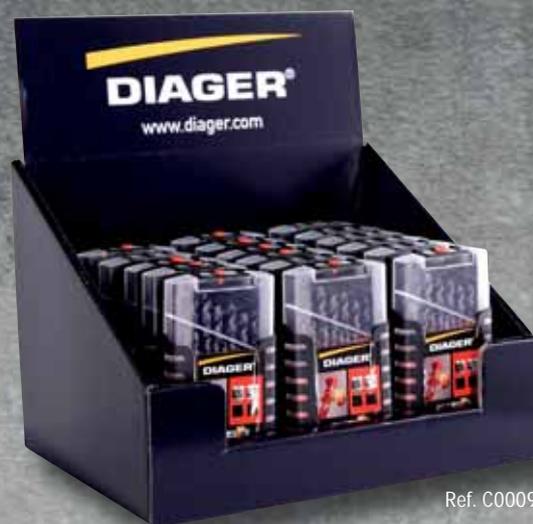

Ref. C00090



### Présentoir Comptoir

Pour mise en avant  
coffrets & mallettes  
Ref. C00090



### Présentoir Comptoir HSS

26 compartiments  
Ouverture sur Avant/Arrière,  
avec fermeture à clé.  
Ref. M00087

Désignation	Ref.	Gencod
PLV COMPTOIR CARTON	C00090	3336609005830
PLV DIPTYQUE CARTON	C00107	3336609007308
PRÉSENTOIR COMPTOIR HSS	M00087	3336609000194

1 MÈTRE  
LINEAIRE 

## Gamme Unitaire

Présentation sur Râtelier  
Foret HSS COBALT 5% - réf. 731  
Foret HSS G3 - réf. 702  
Foret HSS PRO MEULE - réf. 729

## Gamme Coffrets

## Gamme Boîtes

Foret HSS COBALT 5% - réf. 700  
Foret HSS G3 - réf. 703  
Foret HSS PRO MEULE - réf. 726



Désignation	Ref.	Gencod
GONDOLE 1ML (À SAISIR AVEC LE FRONTON AU CHOIX)	GOND1000	3336609000019
FRONTON LUMINEUX DIAGER POUR GONDOLE 1M	M00202	3336609009500
CORDON D'ALIMENTATION POUR FRONTON LUMINEUX (À SAISIR AVEC CHAQUE COMMANDE DE FRONTON)	CORDON	3336600187528
FRONTON DIAGER POUR GONDOLE 1ML	FR1000	3336609005472
RÂTELIER 1ML 20 BROCHES DOUBLES	RAT1000DOUBLE	3336609002211
SUPPORT 1ML POUR BROCHES AMOVIBLES	M00150	3336609004468
BROCHE DOUBLE AMOVIBLE	M00151	3336609004475
BROCHE SIMPLE AMOVIBLE	M00152	3336609004482
TABLETTE 900ML RÉGLABLE EN LARGEUR, PROF. 360ML	M00167	3336609006141
BOX 2 TIROIRS (À SAISIR AVEC 2 BAR1000 + ILV)	M00170	3336609006806
PETITE VITRINE (À SAISIR AVEC 1 BAR1000)	M00157	3336609005274
BARRE DE CHARGE 1ML	BAR1000	3336609000057
BANDEAU MAGNET G3	B00357	3336609004987
BANDEAU MAGNET COBALT	B00358	3336609010520
BANDEAU MAGNET PRO	B00359	3336609010537

# MÉTAL

## LAMINE STANDARD



## COBALT 5%



## MEULE PRO



### Caractéristiques

### Pcs

### Type

### Composition

### Ref.

### Gencod


STANDARD	10	Coffret	HSS laminés STANDARD Ø1-10mm	752C	3336600007116
STANDARD	19	Coffret métal	HSS laminés STANDARD Ø1 à 10mm par 0,5mm	775D	3336600025745
STANDARD	25	Coffret métal	HSS laminés STANDARD Ø1 à 73mm par 0,5mm	776D	3336600025752
COBALT 5%	6	Solo	HSS Cobalt 5% Ø2-3-4-5-6-8mm	706C	3336600007185
COBALT 5%	10	Duo	HSS Cobalt 5% Ø1-10mm	720C	3336600083547
COBALT 5%	19	Coffret	HSS Cobalt 5% Ø1-10mm / 0,5mm	708D	3336600182226
COBALT 5%	25	Coffret	HSS Cobalt 5% Ø1-13mm / 0,5mm	707D	3336600160408
PRO	6	Solo	HSS meulé PRO Ø2-3-4-5-6-8mm	700C	3336600007123
PRO	10	Duo	HSS meulé PRO Ø1-10mm	718C	3336600083561
PRO	13	Duo	HSS meulé PRO Ø1,5-6,5mm / 0,5mm +3,2-4,2mm	719C	3336600083554
PRO	19	Coffret métal	HSS meulé PRO Ø1-10 / 0,5mm	745D	3336600025769
PRO	25	Coffret métal	HSS meulé PRO Ø1-13 / 0,5mm	747D	3336600025776
PRO	170	Mallette	HSS meulé PRO Ø1-10 / 0,5mm	206E	3336600182219



G3



Caractéristiques	Pcs	Type	Composition	Ref.	Gencod
MULTICOUCHES G3	19	Coffret	HSS 3G Ø1-10mm / 0,5mm	705D	3336600160385
MULTICOUCHES G3	25	Coffret	HSS 3G Ø1-13mm / 0,5mm	706D	3336600160392
MULTICOUCHES G3	170	Mallette	HSS 3G Ø1-10mm / 0,5mm	203E	3336600181090
FORET CARBURE	6	Coffret	Foret Plaquette D2409 Ø3-4-5-6-8-10mm	507C	3336600157699
COFFRET TARAUD & FILIÈRE	32	Mallette	Tarauds M3-4-5-6-8-10-12 Filières M3-4-5-6-8-10-12 -1Tourne à gauche + 1 Porte-Flières + 1 outil	078E	3336600167537
COFFRET TARAUD & FORET	15	Coffret	Forets HSS Ø2,5-3,3-4,2-5-6-8-8,5-10,2mm Tarauds M3-4-5-6-8-10-12 + 1 Tourne à gauche	076E	3336600168152
FRAISE CONIQUE	5	Coffret	HSS 90° Cobalt Ø8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 mm	505C	3336600144118
FRAISE CONIQUE	5	Coffret	HSS 90° Ø8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 mm	504C	3336600144101
FORET ÉTAGÉ COBALT TIALN	3	Coffret	Forets étagés 5% Cobalt TIALN Ø4 à 12 - Ø4 à 20 - Ø4 à 30	503C	3336600144095
FORET ÉTAGÉ	3	Coffret	Forets étagés Ø4 à 12 - Ø4 à 20 - Ø4 à 30	513C	3336600194083

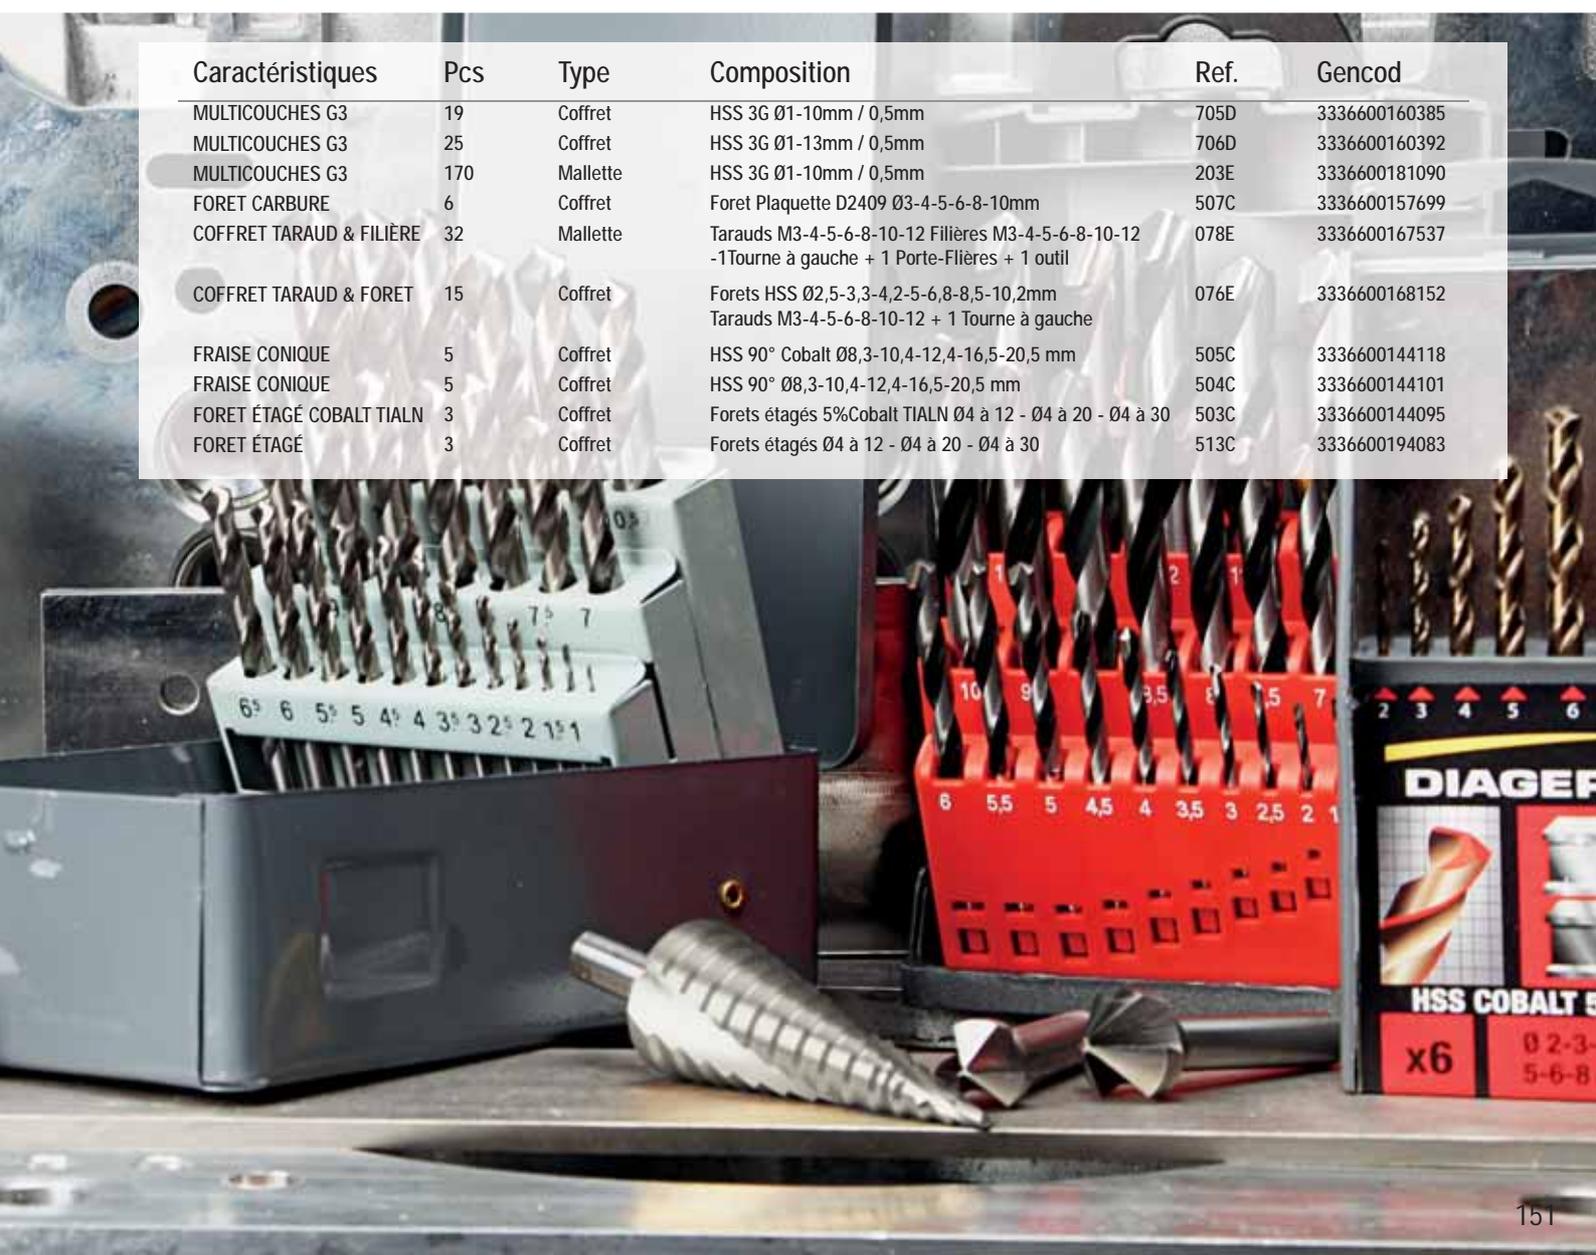

# Guide Perçage Foret Bois

Ref.	Désignation	Attachement	Origine	Bénéfices	Page
912 913 941 946	Spirale unique SUPER PRO	Hexa		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Travaux de charpente</li> <li>• Perçage profond</li> <li>• Rapidité</li> <li>• Robustesse</li> </ul>	150
942 943	Spirale unique SUPER PRO	SDS-plus		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Travaux de charpente</li> <li>• Perçage profond</li> <li>• Rapidité</li> <li>• Robustesse</li> </ul>	151
904	Mèche plate	Quick lock		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Travaux d'électricité, pose de serrure</li> <li>• Rapidité, propreté de coupe &amp; rigidité accrue</li> </ul>	152
934	Mèche à façonner Forstner woodmax	3 pans		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Travaux de menuiseries (fenêtres, portes...)</li> <li>• Trous nets &amp; précis, anti-échauffement</li> </ul>	154
723M 722M	Mèche de coffrage	Cylindrique SDS-plus		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perçage multi-couches</li> <li>• Idéale pour les travaux de rénovation, réalisation de coffrages</li> <li>• Grande longueur</li> </ul>	155
910	4 pointes PRO	Cylindrique		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trou calibré et propre, rapide et précis.</li> </ul>	157
915	3 pointes PRO	Cylindrique		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trou calibré et propre.</li> </ul>	158
902 903	Kit terrasse	Quick lock		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spécial terrasses</li> <li>• Perçage et fraisage pour logement de la tête de vis</li> <li>• Profondeur réglable</li> </ul>	160
981	Mèche 3 pointes bois	Quick lock		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spécial visseuse</li> </ul>	119



Ref.  
912-913  
941-946

# Spirale unique SUPER PRO

## Attachement hexagonal



Mèche spirale unique de grande qualité pour le perçage des bois d'ossature, chevron, solive, lambourde. Son affûtage de précision permet un perçage propre et rapide.



Bois exotique, Bois tendre, Bois dur,  
Stratifié

TOUS LES  
COFFRETS  
PAGES 166-167



Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Attachement HEXA - L1080</b>					
12	1000	1080	946D12	3336600186668	1
14	1000	1080	946D14	3336600186675	1
16	1000	1080	946D16	3336600186682	1
18	990	1080	946D18	3336600186699	1
20	990	1080	946D20	3336600186705	1
22	990	1080	946D22	3336600186712	1
24	990	1080	946D24	3336600186729	1
26	990	1080	946D26	3336600186736	1
28	980	1080	946D28	3336600186743	1
30	980	1080	946D30	3336600186750	1
32	980	1080	946D32	3336600186767	1



## • RAPIDITÉ ET ROBUSTESSE

### Description

- Pointe fileté auto-centrante.
- Affûtage de précision pour une coupe nette et propre.
- Listel rectifié et poli.
- Traitement thermique sur toute la longueur de la spirale.

### Avantages

- Perçage profond.
- Perçage rapide.
- Coupe nette.
- Géométrie anti-échauffement.

### Attachement



### Hexagonal

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Attachement HEXA - L235</b>					
*4	100	180	912D04	3336600153066	1
*6	160	235	912D06	3336600153073	1
8	160	235	912D08	3336600153080	1
10	160	235	912D10	3336600153097	1
12	160	235	912D12	3336600153103	1
14	155	235	912D14	3336600153110	1
16	155	235	912D16	3336600153127	1
18	155	235	912D18	3336600153134	1
20	155	235	912D20	3336600153141	1
22	150	235	912D22	3336600153158	1
24	155	235	912D24	3336600152854	1
26	155	235	912D26	3336600152830	1
28	150	235	912D28	3336600152847	1
32	150	235	912D32	3336600153387	1

\* Attachement cylindrique

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Attachement HEXA - L460</b>					
8	375	460	913D08	3336600152861	1
10	380	460	913D10	3336600152878	1
12	380	460	913D12	3336600152885	1
14	380	460	913D14	3336600152892	1
16	380	460	913D16	3336600152908	1
17	380	460	913D17	3336600153042	1
18	380	460	913D18	3336600152915	1
20	380	460	913D20	3336600152922	1
22	380	460	913D22	3336600152939	1
24	380	460	913D24	3336600152946	1
25	380	460	913D25	3336600194984	1
26	380	460	913D26	3336600152953	1
28	380	460	913D28	3336600152960	1
30	370	460	913D30	3336600153059	1
32	370	460	913D32	3336600152977	1

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Attachement HEXA - L600</b>					
12	530	600	941D12	3336600153165	1
14	525	600	941D14	3336600153172	1
16	525	600	941D16	3336600153189	1
18	520	600	941D18	3336600153196	1
20	520	600	941D20	3336600153202	1
22	520	600	941D22	3336600153219	1
24	520	600	941D24	3336600153226	1

Ref.  
942  
943

# Spirale unique SUPER PRO

## Compatible SDS-plus



Mèche spirale unique de grande qualité pour le perçage des bois d'ossature, chevron, solive, lambourde. Son affûtage de précision permet un perçage propre et rapide.



### • RAPIDITÉ ET ROBUSTESSE

#### Description

- Pointe fileté auto-centrante.
- Affûtage de précision pour une coupe nette et propre.
- Listel rectifié et poli.
- Traitement thermique sur toute la longueur de la spirale.


#### Avantages

- Perçage profond.
- Perçage rapide.
- Coupe nette.
- Géométrie anti-échauffement.



Bois exotique, Bois tendre, Bois dur, Stratifié

#### Attachement



Compatible  
SDS-plus

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Compatible SDS-plus - L235</b>					
6	90	200	942D06	3336600153233	1
8	90	200	942D08	3336600153240	1
10	160	235	942D10	3336600153257	1
12	160	235	942D12	3336600153264	1
14	155	235	942D14	3336600153271	1
16	155	235	942D16	3336600153288	1
18	155	235	942D18	3336600153295	1
20	155	235	942D20	3336600153301	1

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Compatible SDS-plus - L400</b>					
10	320	400	943D10	3336600153318	1
12	320	400	943D12	3336600153325	1
14	320	400	943D14	3336600153332	1
16	320	400	943D16	3336600153349	1
18	320	400	943D18	3336600153356	1
20	320	400	943D20	3336600153363	1
22	320	400	943D22	3336600153370	1
24	320	400	943D24	3336600178274	1
26	320	400	943D26	3336600178281	1
28	320	400	943D28	3336600178298	1

TOUS LES  
COFFRETS  
PAGES 166-167

x5



943C



Tube DIY

Ref.  
904

# Mèche plate

## Attachement quick-lock 6.35 mm

Mèche plate pour percer les bois durs et tendres, s'adapte sur perceuse ou sur visseuse avec son attachement quick-lock. La rigidité de l'axe et la pointe de centrage rectifiée permettent de réaliser des perçages rapides et propres.



### • PERÇAGE RAPIDE, PRÉCIS ET PROPRE

#### Description

- Brise-copeaux meulé.
- Pointe de centrage rectifiée.
- Acier haute résistance.
- Rigidité renforcée de l'axe.

#### Avantages

- Perçage rapide propre et sans éclats.
- Amorçage précis.
- Rigidité accrue.
- Tenue optimale dans le mandrin.

#### Applications

- Pour des perçages et façonnages rapides des gros diamètres dans tous types de bois.
- Idéale pour la pose de serrure, les travaux d'électricité et de plomberie.



Bois exotique, Bois tendre, Bois dur, Aggloméré contreplaqué, Plaque de plâtre, Stratifié

#### Attachement



Quick Lock  
1/4" - 6.35



Etui Quality transparent

Ø	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Attachement HEXA</b>				
6	152	904D06	3336600028715	1
8	152	904D08	3336600009844	1
10	152	904D10	3336600009851	1
12	152	904D12	3336600009868	1
13	152	904D13	3336600028722	1
14	152	904D14	3336600009875	1
16	152	904D16	3336600009882	1
18	152	904D18	3336600009899	1
19	152	904D19	3336600028739	1
20	152	904D20	3336600009905	1
22	152	904D22	3336600009912	1
24	152	904D24	3336600009929	1
25	152	904D25	3336600009936	1
26	152	904D26	3336600009943	1
28	152	904D28	3336600009950	1
30	152	904D30	3336600009967	1
32	152	904D32	3336600009974	1
35	152	904D35	3336600009981	1

TOUS LES  
COFFRETS  
PAGES 166-167



Ref.  
906

## Accessoires mèche bois

Rallonge pour mèche plate, permet d'augmenter la longueur totale de l'outil.



Etui Quality transparent



Lt	Ref.	Gencod	Qt.
270	906	3336600012110	1



Ref.  
908

## Accessoires mèche bois

Tête extensible, permet de réaliser des perçages de 15 à 45 mm.



Etui Quality transparent



Ø	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
15 à 45	122	908	3336600012127	1



Ref.  
934

# Forstner woodmax

## Mèche à façonner

## Description

- Pointe auto-centrante.
- 2 lames centrales.
- 2 lames de coupe sur la circonférence.

- Géométrie de dents spécifiques.

## Avantages

- Coupe très précise et sans éclat.

- Avance de pénétration supérieure à des mèches classiques.

- Echauffement limité.



Bois dur, Plaque de bois, Aggloméré contre-plaqué

## Attachement



6 pans -  
8 ou 10 mm



Twistpack  
incoloro

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Attachement 6 pans</b>					
*15	57	90	934D15	3336600145474	1
*18	57	90	934D18	3336600145498	1
*20	57	90	934D20	3336600145504	1
22	57	90	934D22	3336600145511	1
25	57	90	934D25	3336600145528	1
30	57	90	934D30	3336600145542	1
35	57	90	934D35	3336600145559	1
40	57	90	934D40	3336600145566	1
45	57	90	934D45	3336600145573	1
50	57	90	934D50	3336600145580	1

TOUS LES  
COFFRETS  
PAGES 166-167

x5



940D



Ref.  
723M

# Mèche de coffrage

## Attachement cylindrique



Mèche HSS de grande longueur, permet un perçage multi-multicouches. Utile pour les travaux de rénovation, le perçage des bardages avec des isolants, les coffrages bois, ....



### • PERÇAGE MULTI-COUCHES

Description

- Angle 118°.
- Qualité HSS.

Avantages

- Foret grande longueur pour usages multiples.


Applications

- Travaux de rénovation, chauffagiste, électricien, aménagement intérieur...



Bois tendre, Aciers alliés, Stratifié

Attachement



Cylindrique

Utilisation



Sans  
percussion



Etui transparent

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Attachement cylindrique</b>					
8	360	400	723MD08	3336600116634	1
10	360	400	723MD10	3336600116641	1
12	360	400	723MD12	3336600116658	1
14	360	400	723MD14	3336600116665	1
16	360	400	723MD16	3336600116672	1
18	360	400	723MD18	3336600116689	1
20	360	400	723MD20	3336600116696	1
24	340	400	723MD24	3336600116702	1

Ref.  
722M

# Mèche HSS de coffrage compatible SDS-plus

Mèche de qualité HSS de grande longueur avec angle à 118° et permettant un perçage multi-multicouches.



Clip noir

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Compatible SDS-plus</b>					
10	340	400	722MD10	3336600164550	1
12	340	400	722MD12	3336600164567	1
14	340	400	722MD14	3336600164574	1
16	340	400	722MD16	3336600164581	1
18	340	400	722MD18	3336600164598	1
24	340	400	722MD24	3336600164611	1

Ref.  
938C

## Accessoires mèche bois

Butée de perçage à fixer sur les forets bois pour réaliser des trous de même profondeur en série.



Tube DIY



Ref.	Gencod	Qt.
938C	3336600145795	1

Ref.  
939

## Accessoires mèche bois

Fraiseur pour la réalisation de trous avec logement pour vis avec tête fraisée.



Tube DIY



Ø	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
3	25	939D03	3336600145801	1
4	25	939D04	3336600145818	1
5	25	939D05	3336600145825	1



Ref.  
910

# Mèche 4 pointes

## Attachement cylindrique



Rapidité et précision, la géométrie 4 pointes permet une meilleure résistance à l'usure et augmente la durée de vie.



### • PERCE TOUS LES TYPES DE BOIS

#### Description

- Pointe auto-centrante.
- 3 arrêtes de coupe.
- 3 listels fins.

#### Avantages

- Précision.
- Rapidité.
- Résistance à l'usure.
- Limitation des frottements.
- Trous propres.



Bois exotique, Bois dur, Bois tendre, Composite

#### Attachement



Cylindrique



Etui Quality transparent

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Attachement cylindrique</b>					
3	22	62	910D03	3336600155138	1
4	35	75	910D04	3336600154537	1
5	46	86	910D05	3336600147348	1
6	53	93	910D06	3336600147355	1
8	77	117	910D08	3336600147362	1
10	93	133	910D10	3336600147379	1
12	111	151	910D12	3336600147386	1

TOUS LES  
**COFFRETS**  
PAGES 166-167



910D

Ref.  
915

# Mèche 3 pointes

## Attachement cylindrique

Cette mèche réalise des trous propres et nets grâce sa pointe de centrage et ses 2 arêtes de coupe. Elle convient dans tous les types de bois.



- PRÉCISION
- NETTETÉ

### Description

- 1 pointe de centrage.
- 2 arêtes de coupe.
- Large listel poli.

### Avantages

- Précision.
- Netteté de coupe.
- Performance.

### Applications

- Restauration de meuble en bois.



Bois dur, Bois tendre, Stratifié, Aggloméré contreplaqué

### Attachement



Cylindrique



Etul Quality transparent

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Serie courte</b>					
3	21	61	915D03	3336600011984	1
4	35	75	915D04	3336600011991	1
5	46	86	915D05	3336600012004	1
6	53	93	915D06	3336600012011	1
7	69	109	915D07	3336600012028	1
8	77	117	915D08	3336600012035	1
9	85	125	915D09	3336600012516	1
10	93	133	915D10	3336600012042	1
11	102	142	915D11	3336600013124	1
12	111	151	915D12	3336600012059	1
13	111	151	915D13	3336600012066	1

TOUS LES  
COFFRETS  
PAGES 166-167

x5



907B

x8




917B

x7



905D

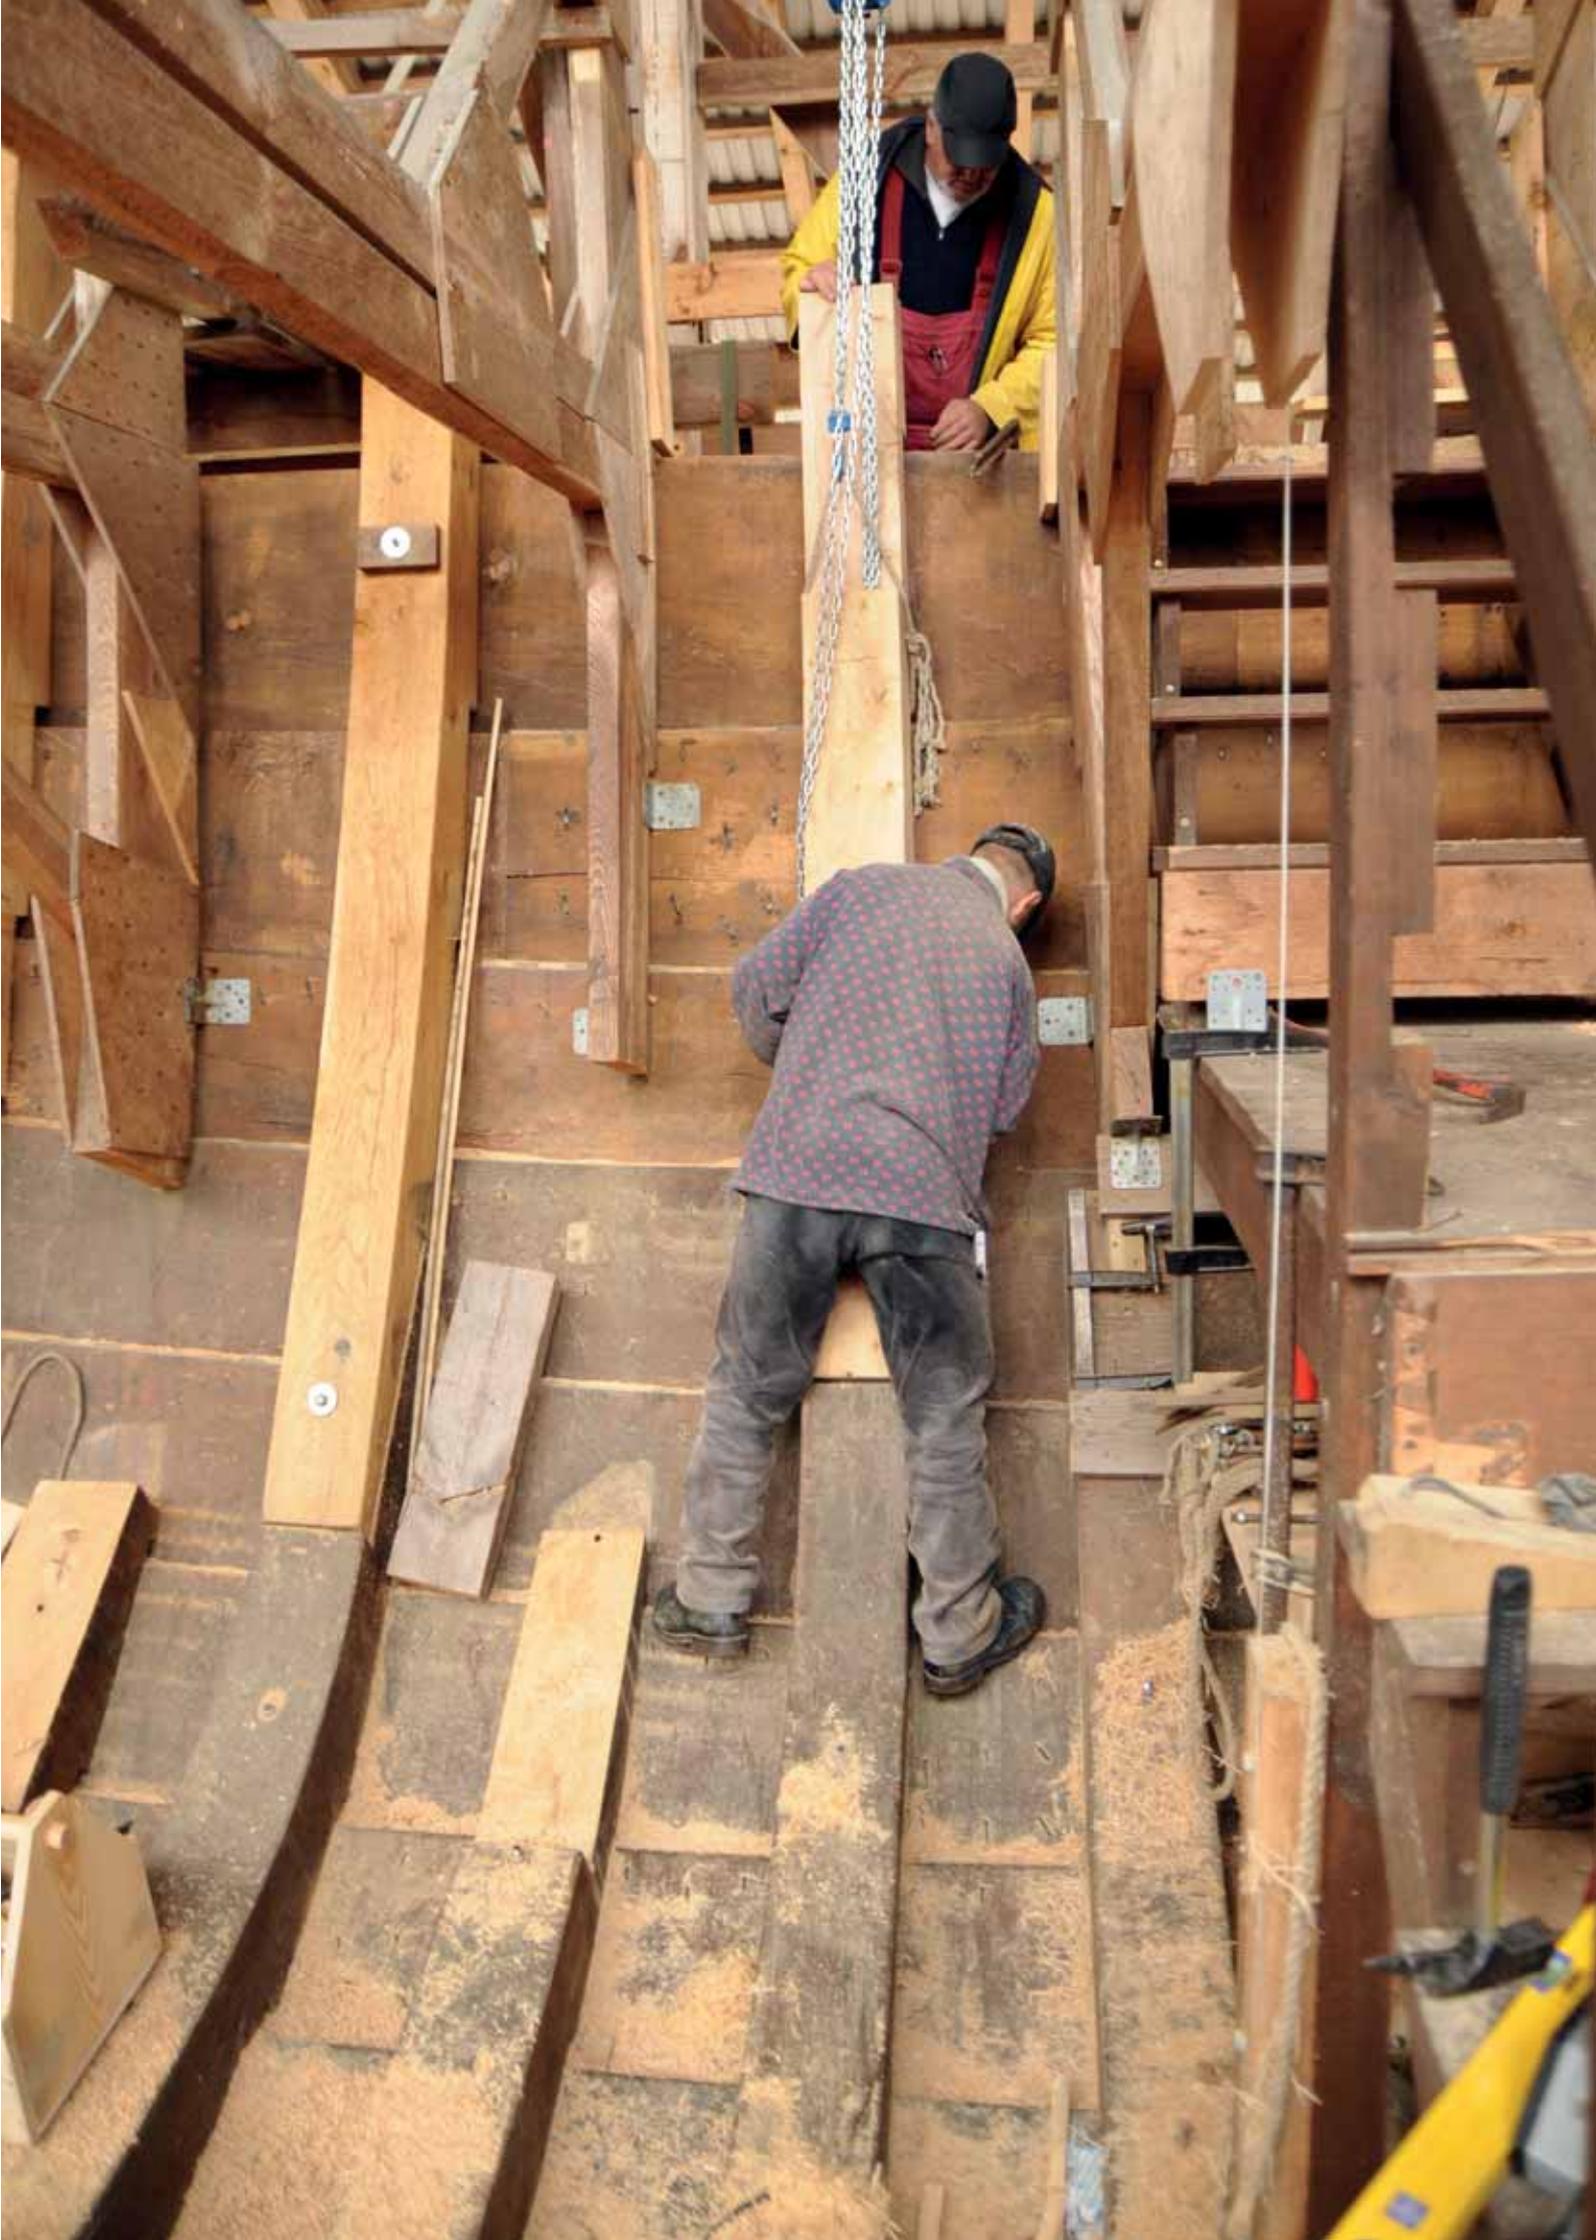

Ref.  
902  
903

# Kit terrasse

## Kit complet : Forets, fraiseur avec butée de profondeur et clé hexa double

Outil permettant de réaliser en une opération un avant trou et le fraisage pour loger la tête de vis. La butée de profondeur est réglable et la bague plastique évite de marquer les lames de terrasse. Ce système garantit un perçage et fraisage constant à la même profondeur.



### • PROFONDEUR RÉGLABLE

#### Description

- Contient 3 forets Ø 4 ou 4,5 mm, un fraiseur 45°, plaquettes carbure, une butée de profondeur « basse friction », une clé hexa double.

#### Avantages

- Compatible vis Ø 4,5 à 6 mm pour foret Ø 4 mm ou vis Ø 5,5 à 7 mm pour foret Ø 4,5 mm.
- Fraisoir avec plaquettes carbure pour une longue durée de vie.
- Les profondeurs de perçage et de fraisage peuvent être précisément ajustées.
- L'utilisateur peut régler facilement la profondeur de perçage sans même avoir à démonter la butée de profondeur.

#### Applications

- Perçage répétitif pour pose de terrasse.



Bois exotique, Bois dur

#### Attachement



Quick Lock  
1/4" - 6.35

TOUS LES  
COFFRETS  
PAGES 166-167



Twistpack  
Incolore

Ø	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Vis à tête fraisée</b>			
4	902D04	3336600173842	1
4.5	902D04.5	3336600187344	1



Kit terrasse pour vis à tête fraisée



Twistpack  
Incolore

Ø	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Vis à tête cylindrique</b>			
4	903D04	3336600202177	1



Kit terrasse pour vis à tête cylindrique

VIDEO TUTO



Ref.  
911

## Accessoires kit terrasse

Foret de rechange pour la référence Diager 902D



Tube DIY



Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Mèche terrasse (x3pcs)</b>					
4	25	55	911D04	3336600173859	1
4.5	25	55	911D04.5	3336600187351	1

Ref.  
919

## Accessoires kit terrasse

Foret de rechange pour la référence Diager 903D



Tube DIY



Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Mèche terrasse (x3pcs)</b>					
4	40	75	919D04	3336600202184	1



**FRAISOIR  
CARBURE 45°**



**FORET Ø4 mm**  
compatible vis Ø 4.5 à 6 mm  
**FORET Ø4,5 mm**  
compatible vis Ø 5.5 à 7 mm

**BUTÉE DE PROFONDEUR**  
Rotation libre  
= anti-frottement

**QUICK-LOCK  
6,35**

Tenue optimale  
dans le mandrin




## POUR 2 TYPES DE VIS



**POUR VIS À TÊTE  
FRAISÉE**

Kit complet ref. 902



**POUR VIS À TÊTE  
CYLINDRIQUE**

Kit complet ref. 903

# BOIS



925C



905D



907B

917B


910D




9000A

9000B

Caractéristiques	Pcs	Type	Composition	Ref.	Gencod
MÈCHE PLATE	9	Coffret	9 MÈCHES PLATES quick-lock Ø14-16-18-20-22-24-26-28-30mm	925C	3336600168428
MÈCHE 3 POINTES	7	Coffret métal	3 POINTES PRO Ø4-5-6-7-8-10-12mm	905D	3336600007680
MÈCHE 3 POINTES	5	Solo	3 POINTES PRO Ø3-4-5-6-8mm	907B	3336600108455
MÈCHE 3 POINTES	8	Duo	3 POINTES PRO Ø3-4-5-6-7-8-9-10mm	917B	3336600075702
MÈCHE 4 POINTES	5	Solo	4 POINTES PRO Ø3-4-5-6-8mm	910D	3336600157040
KIT TERRASSE	15	Kit	Contient 3 forets Ø4 mm, un fraiseur 45° pour vis tête fraisée, plaquettes carbure, une butée de profondeur « basse friction », une clé hexa double, 8 embouts TORSION 25mm PZ2-T20(x2)-25(x3)-30-40 et porte embout BIG.	9000A	3336600199620
KIT TERRASSE	15	Kit	Contient 3 forets Ø4,5 mm, un fraiseur 45° pour vis tête fraisée, plaquettes carbure, une butée de profondeur « basse friction », une clé hexa double, 8 embouts TORSION 25mm PZ2-T20(x2)-25(x3)-30-40 et porte embout BIG.	9000B	3336600202221

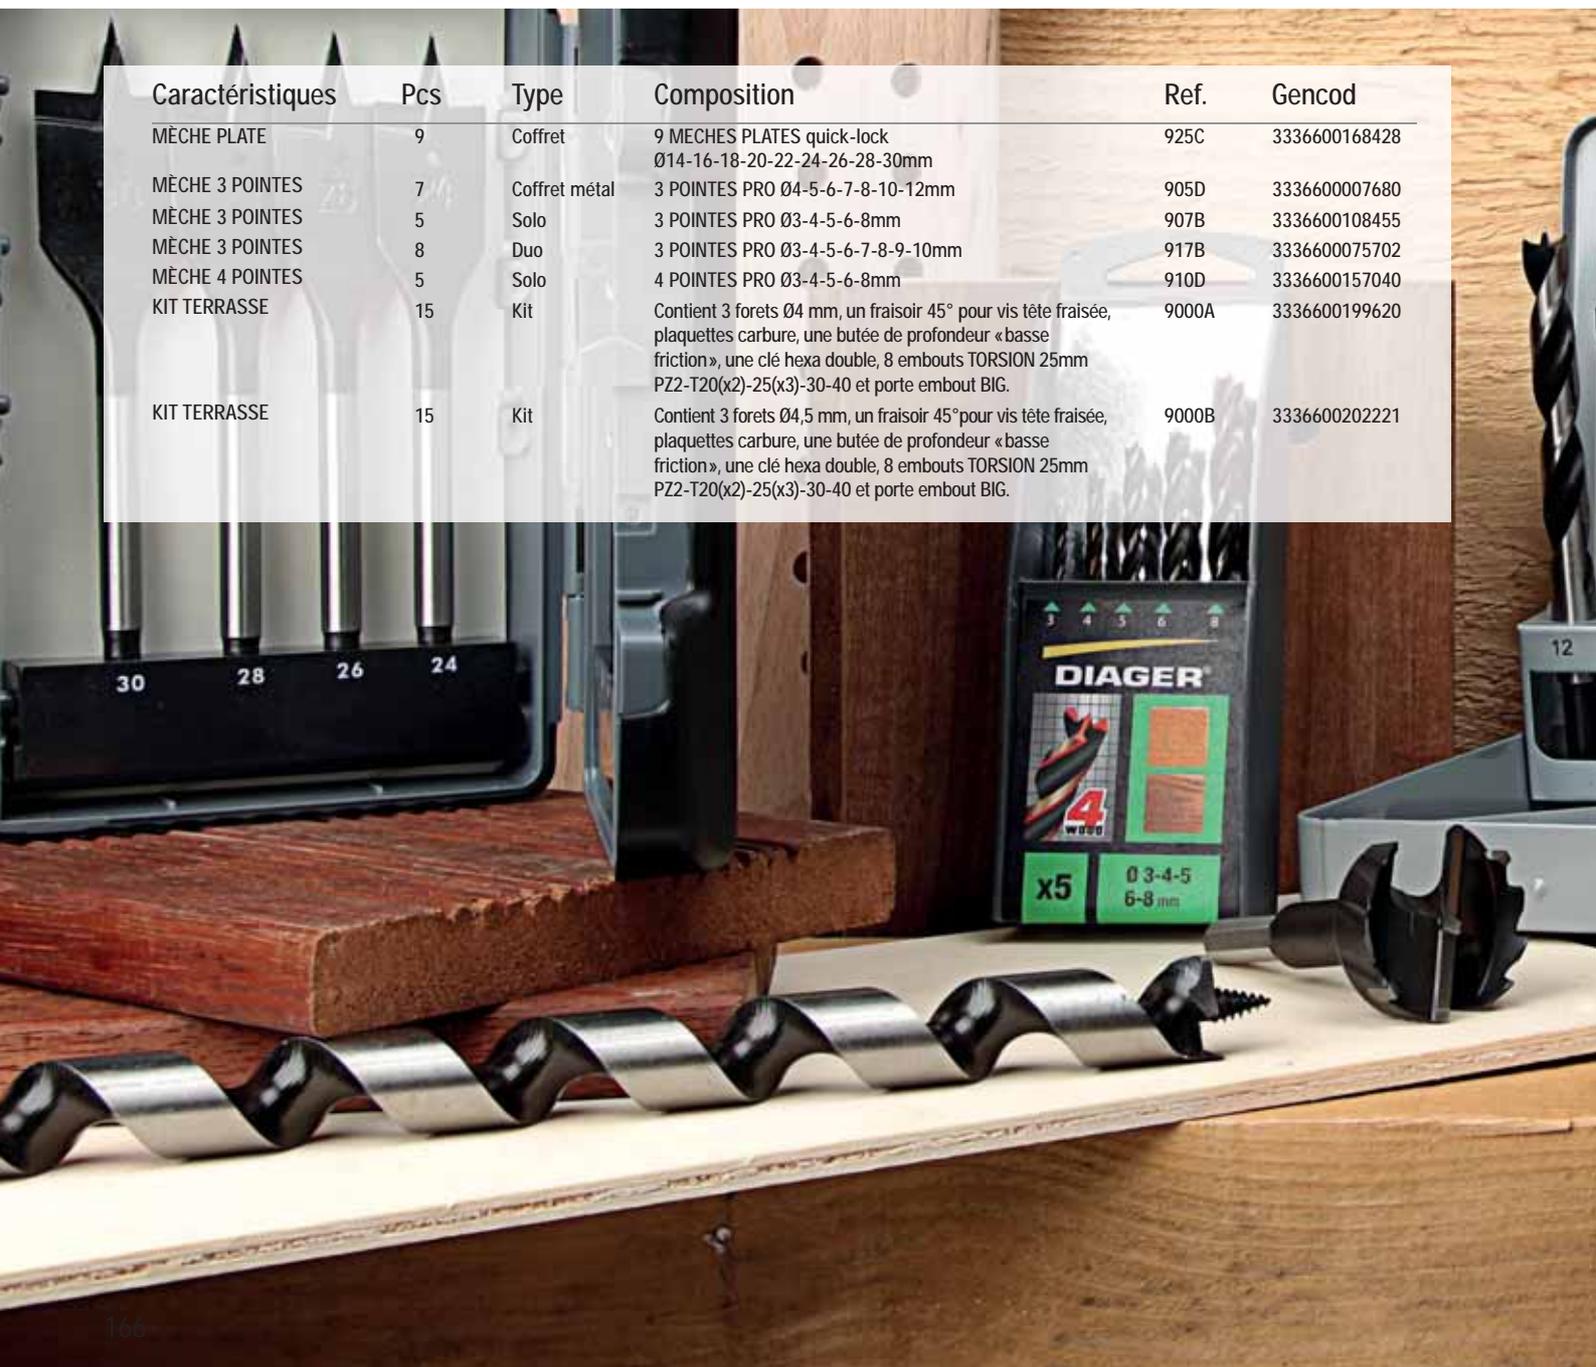

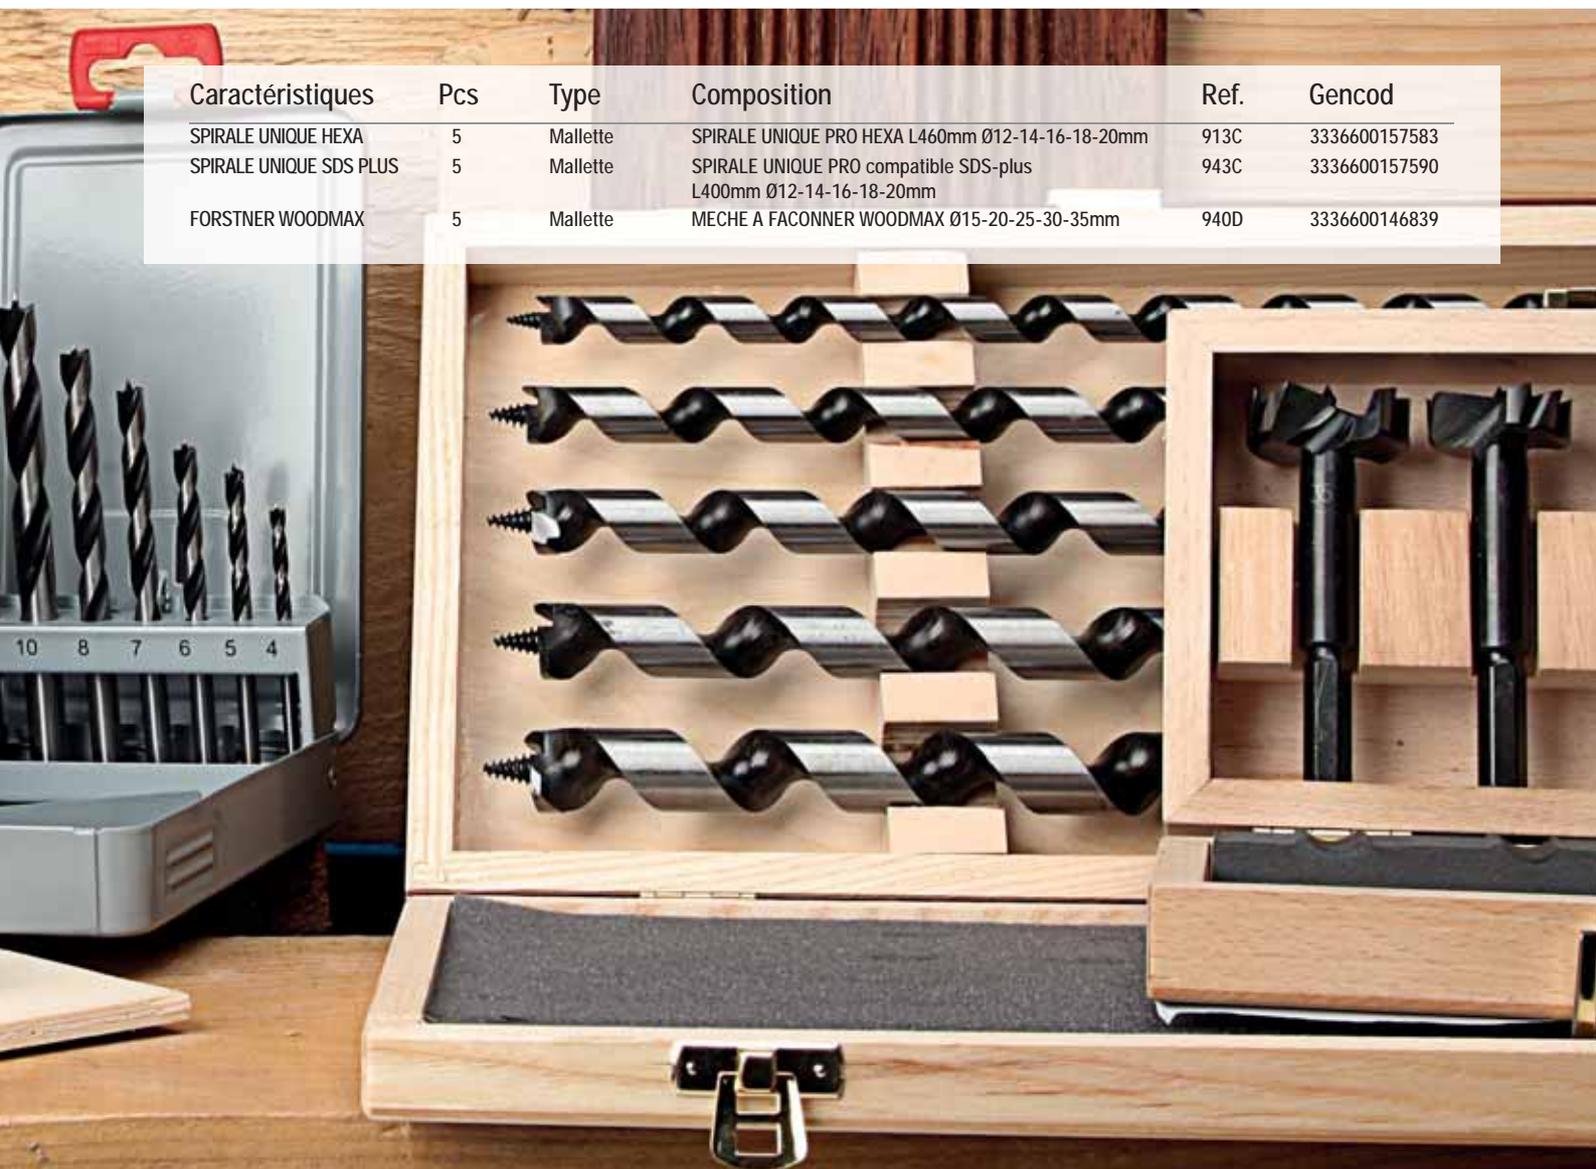

Caractéristiques	Pcs	Type	Composition	Ref.	Gencod
SPIRALE UNIQUE HEXA	5	Mallette	SPIRALE UNIQUE PRO HEXA L460mm Ø12-14-16-18-20mm	913C	3336600157583
SPIRALE UNIQUE SDS PLUS	5	Mallette	SPIRALE UNIQUE PRO compatible SDS-plus L400mm Ø12-14-16-18-20mm	943C	3336600157590
FORSTNER WOODMAX	5	Mallette	MECHE A FACONNER WOODMAX Ø15-20-25-30-35mm	940D	3336600146839

# PERÇAGE

## Foret marteau SDS-plus

Ø	Vitesse de rotation tr/min
3	850
4	850
5	850
6	850
7	850
8	650
9	650
10	650
11	650
12	650
13	650
14	650
16	650
18	650
20	650
22	650
24	650
26	650
28	650
30	650
30 et +	650

## Foret perceuse

Ø	Vitesse de rotation tr/min	
	Séries courtes	Séries longues
3	3 185	-
4	2 390	-
5	1 910	-
6	1 590	800
7	1 365	800
8	1 195	900
9	1 060	900
10	955	955
11	870	870
12	800	800
13	735	735
14	680	680
16	600	600
18	530	530
20	475	475
22	435	430
24	400	400
26	365	370
28	340	340
30	320	320

A noter : les vitesses de rotation des forets FQC série longue sont limitées pour des raisons de sécurité lors de l'utilisation du foret.

En effet, en cas de faux rond important, le foret pourrait se plier et heurter l'utilisateur.

## Foret HSS

Ø	Vitesse de rotation tr/min	
	Acier 750N/mm <sup>2</sup>	Acier 1100N/mm <sup>2</sup>
1	6 400	3200
2	3 200	1590
3	2 120	1060
4	1 590	795
5	1 275	635
6	1 060	530
7	910	455
8	800	400
9	700	355
10	640	320
11	580	290
12	530	265
13	500	245
14	455	225
16	400	200
18	355	175
20	320	160
22	290	145
24	265	135
26	245	120
28	225	115
30	210	105

Perçage en rotation uniquement

## Foret multi-matériaux

Ø	Vitesse de rotation tr/min					
	Plastiques	Acier 750N/mm <sup>2</sup>	Acier 1100N/mm <sup>2</sup>	Verre	Bois durs	Bois agglomérés
4	4 775	1 590	795	400	3 000	3 000
6	3 185	1 060	530	285	3 000	3 000
8	2 385	800	400	220	3 000	3 000
10	1 910	640	320	170	3 000	3 000
12	1 590	530	265	140	1 500	1 500
14	1 365	455	225	125	1 500	1 500
16	1 195	400	200	110	1 500	1 500

Perçage en rotation uniquement

## Foret verre

Ø	Vitesse de rotation tr/min
3	500
4	400
5	330
6	285
8	220
10	170
12	140
14	125

Perçage en rotation uniquement dans du verre non trempé avec arosage, dans de la céramique (porcelaine), dans de la faïence.

# VITESSES DE ROTATION

## Conseils et entretien perçage marteau perforateur

### ENTRETIEN DU MARTEAU PERFORATEUR

Pour un perçage plus efficace, entretenez le mandrin de votre perceuse ou marteau perforateur pour qu'il reste propre et lubrifié. Remplacez les pièces usées.

Assurez-vous de toujours avoir un capuchon anti-poussière en bon état sur le mandrin cela permet de réduire son usure et d'obtenir un meilleur rendement avec le foret.

### LE FORET

Un foret tordu ne fera pas un trou rond.

Toujours garder l'attachement de vos forets propres en le nettoyant avec un chiffon et lubrifiés avec la graisse préconisée.

### CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

Il faut toujours utiliser une machine compatible avec le foret utilisé, pour cela il est conseillé de consulter la notice d'utilisation de la machine. Voir également nos tableaux de compatibilité.

Pour les démonstrations, ne jamais percer au-delà de la longueur de taillage du foret. Percer plus profondément risque d'entraîner l'obstruction du trou et la défaillance prématurée du foret.

Lors du perçage, il est vivement conseillé de réaliser des débourrages fréquents.

La pression exercée sur la machine doit être constante et uniforme. Pour un meilleur rendement, il est important de laisser la frappe travailler, la pression sur la machine ne doit donc pas être trop forte. Une pression excessive peut également entraîner une chauffe du foret et de la plaquette carbure et augmenter le risque de casse.

Assurez-vous d'être dans une position stable et adéquate pendant le perçage.

Le perçage doit se faire dans un axe perpendiculaire au matériau à percer. Percer dans un axe oblique endommagera le foret.



### Mèche plate

Ø	Vitesse de rotation tr/min
8	2785
9	2500
10	2230
11	2030
12	1860
13	1715
14	1590
16	1395
18	1240
20	1115
22	1015
24	930
26	860
28	800
30	745
32	700
35	640

Perçage en rotation uniquement

### Spirale unique

Ø	Vitesse de rotation tr/min	
	Bois tendre	Bois dur
8	3 000	2 090
9	2 970	2 040
10	2 900	1 900
11	2 880	1 765
12	2 825	1 615
13	2 735	1 500
14	2 630	1 410
15	2 500	1 250
16	2 425	1 205
17	2 325	1 130
18	1 060	1 060
19	1 000	1 000
20	900	900
21	880	880
22	855	855
23	810	810
24	780	780
25	700	700

Ces vitesses de rotation ne s'appliquent pas pour le perçage : Du bois traité, des bois exotiques, du bois vert, du lamellé collé. Perçage en rotation uniquement.

### Foret bois

Ø	Vitesse de rotation tr/min	
	Bois tendre	Bois dur
3	5 625	4 985
4	4 220	3 740
5	3 375	2 990
6	2 810	2 495
7	2 410	2 135
8	2 110	1 870
9	1 875	1 660
10	1 690	1 495
11	1 535	1 360
12	1 405	1 245
13	1 300	1 150
14	1 205	1 070
16	1 055	935
18	935	830
20	845	750

Perçage en rotation uniquement

# GAMME VISSAGE EMBOUTS

Made in  
GERMANY

IMPACT

## Vissage IMPACT


Longueur 30 et 50 mm

Pour l'utilisation sur visseuse à choc  
et visseuse de forte puissance.

DIN 3126 C6.3 compatible E6.3 -  
DIN 3126 E6.3

P. 172-176

BLUE  
SHOCK

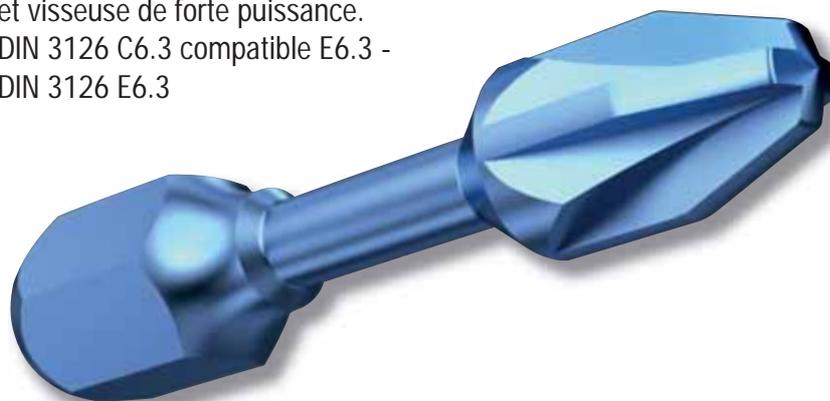

INOX


## Vissage INOX

Page 178

Aucun risque de rouille, permet les travaux extérieurs.

Recommandé pour la pose de vis inox.


DIN 3126 C6.3

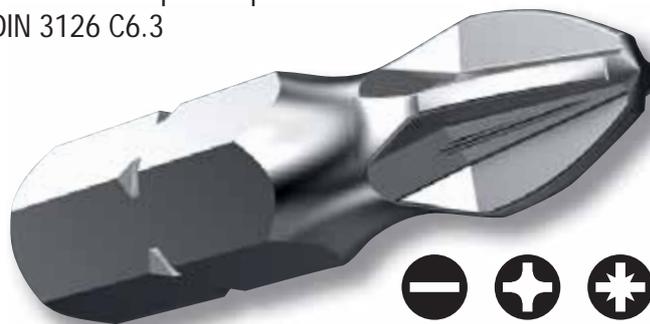

INOX



Made in  
**GERMANY**

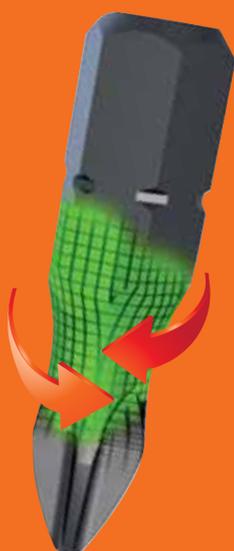

### TORSION FLEX

La géométrie torsion flex permet d'augmenter le couple de serrage.

# Vissage PRO

P. 178-183

Longueur 25 jusqu'à 150 mm

S'adapte parfaitement à toutes les vis DIN.  
Dureté DIN standard. Concentricité optimale.  
Parfaite transmission du couple de serrage.  
DIN 3126 C6.3 - DIN 3126 E6.3






# Embout Impact

# BLUE SHOCK

## Anti-Casse

La zone de torsion est renforcée en haut et en bas pour une liaison plus solide avec la tête et l'attache et éviter la casse.

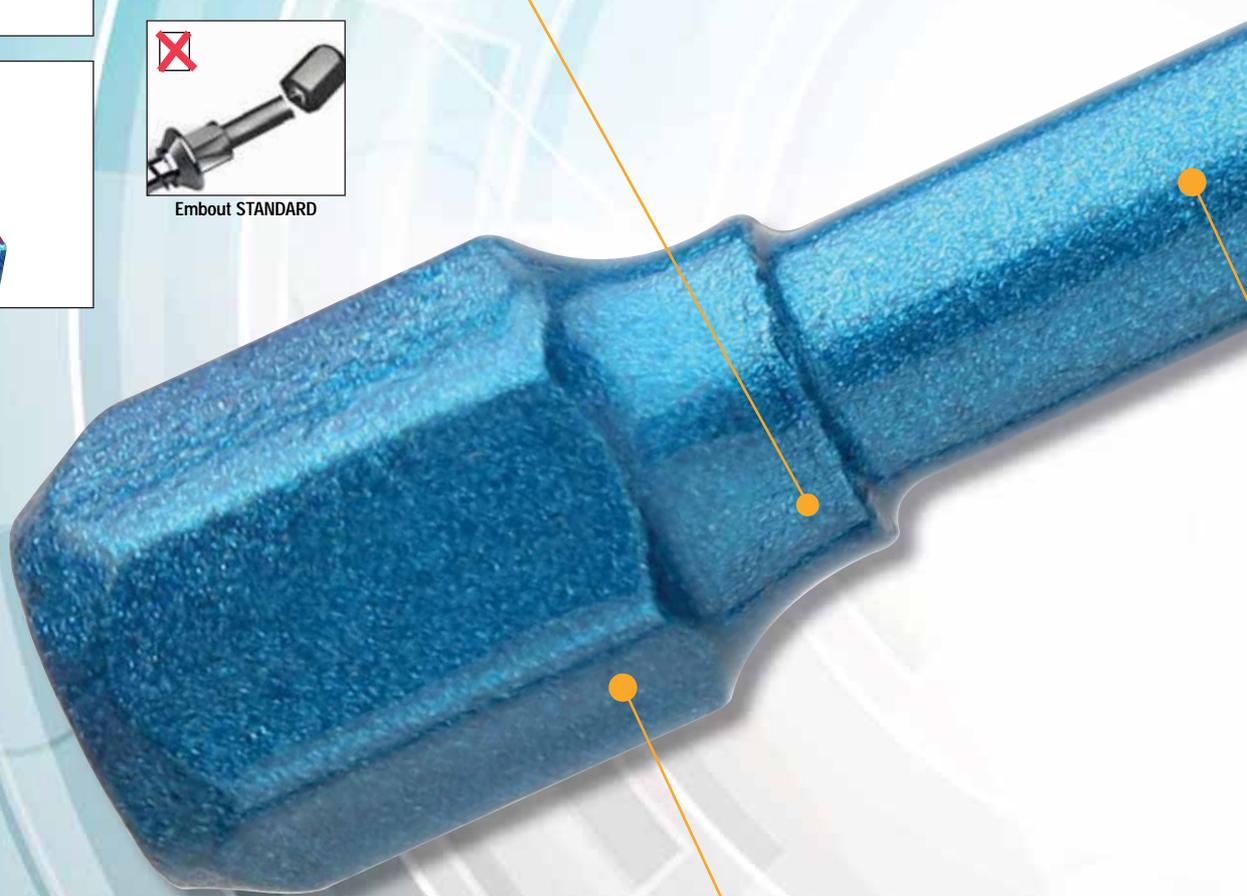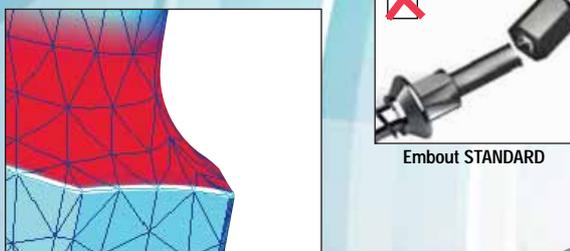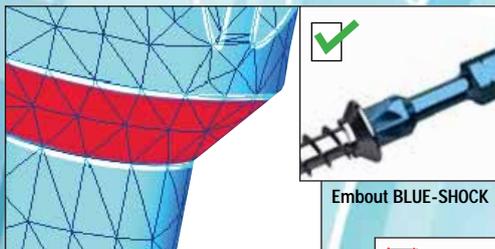

## Emmanchement spécial visseuse à choc

S'adapte parfaitement au système quick lock des visseuses à choc grâce à un emmanchement compatible DIN E 6.3.



Embout BLUE-SHOCK  
Compatible DIN E 6.3



Embout DIN C 6.3

Gamme disponible avec les empreintes



PH



PZ



TX




SQ



HEX

## Robustesse accrue

Une tête renforcée d'une bague de soutien pour résister plus longtemps encore.

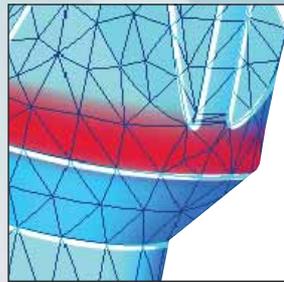

Embout BLUE-SHOCK



Embout STANDARD

## Longueur supérieure

Grâce à une longueur supérieure (30 mm), l'embout ressort parfaitement du mandrin de la visseuse.



Embout BLUE-SHOCK  
30 mm



Embout de 25 mm

## Vissage net et précis


Empreintes PH, PZ, TX parfaitement adaptées aux têtes de vis pour éviter de déraper.



  
**Made in  
GERMANY**

## Résiste aux chocs violents

L'embout offre une zone de torsion étudiée et allongée pour résister au couple de serrage élevé et aux chocs violents lors de l'utilisation sur visseuse à chocs. Dureté spécifiquement étudiée pour l'utilisation sur visseuse à chocs de forte puissance.

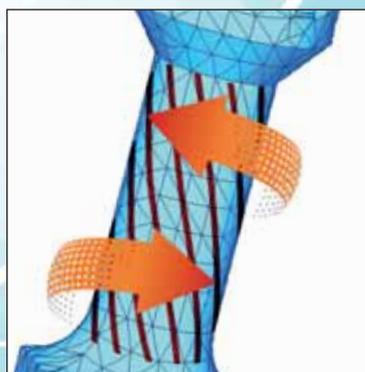

Ref.  
U610

## Embout impact Blue-Shock Phillips - L30 mm

Conçu pour l'utilisation sur visseuse à choc et visseuse de forte puissance. La zone shock absorber offre une zone de torsion pour résister au couple de serrage élevé.



Boîte plastique incolore

	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>5 pièces</b>				
PH2	30	U610PH2	3336600172043	1
PH3	30	U610PH3	3336600172067	1
<b>10 pièces</b>				
PH2	30	U610PH210	3336600172050	1
<b>25 pièces</b>				
PH2	30	U610PH225	3336600187634	1

Ref.  
U612

## Embout impact Blue-Shock Pozidriv - L30 mm

Conçu pour l'utilisation sur visseuse à choc et visseuse de forte puissance. La zone shock absorber offre une zone de torsion pour résister au couple de serrage élevé.



Boîte plastique incolore

	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>5 pièces</b>				
PZ2	30	U612PZ2	3336600172074	1
PZ3	30	U612PZ3	3336600172098	1
<b>10 pièces</b>				
PZ2	30	U612PZ210	3336600172081	1
<b>25 pièces</b>				
PZ2	30	U612PZ225	3336600187627	1

Ref.  
U613

## Embout impact Blue-Shock Torx® - L30 mm

Conçu pour l'utilisation sur visseuse à choc et visseuse de forte puissance. La zone shock absorber offre une zone de torsion pour résister au couple de serrage élevé.



Boîte plastique incolore

	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>5 pièces</b>				
T10	30	U613T10	3336600172104	1
T15	30	U613T15	3336600172111	1
T20	30	U613T20	3336600172128	1
T25	30	U613T25	3336600172135	1
T30	30	U613T30	3336600172142	1
T40	30	U613T40	3336600172159	1
<b>25 pièces</b>				
T20	30	U613T2025	3336600189836	1
T25	30	U613T2525	3336600189843	1
T30	30	U613T3025	3336600189850	1

VIDEO DEMO



Ref.  
U610



## Embout impact Blue-Shock Phillips - L50 mm

Conçu pour l'utilisation sur visseuse à choc et visseuse de forte puissance. La zone shock absorber offre une zone de torsion pour résister au couple de serrage élevé.



	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>3 pièces</b>				
PH2	50	U610PH2L050	3336600196018	1
PH3	50	U610PH3L050	3336600196025	1

Ref.  
U612



## Embout impact Blue-Shock Pozidriv - L50 mm

Conçu pour l'utilisation sur visseuse à choc et visseuse de forte puissance. La zone shock absorber offre une zone de torsion pour résister au couple de serrage élevé.



	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>3 pièces</b>				
PZ2	50	U612PZ2L050	3336600196032	1
PZ3	50	U612PZ3L050	3336600196049	1

Ref.  
U613



## Embout impact Blue-Shock Torx® - L50 mm

Conçu pour l'utilisation sur visseuse à choc et visseuse de forte puissance. La zone shock absorber offre une zone de torsion pour résister au couple de serrage élevé.



	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>3 pièces</b>				
T10	50	U613T10L050	3336600196094	1
T15	50	U613T15L050	3336600196100	1
T20	50	U613T20L050	3336600196117	1
T25	50	U613T25L050	3336600196124	1
T30	50	U613T30L050	3336600196131	1
T40	50	U613T40L050	3336600196148	1

Ref.  
U615

## Embout impact Blue-Shock Hexa - L50 mm

Conçu pour l'utilisation sur visseuse à choc et visseuse de forte puissance. La zone shock absorber offre une zone de torsion pour résister au couple de serrage élevé.



Boîte plastique incolore

	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>3 pièces</b>				
HEX3	50	U615HEX03L050	3336600196056	1
HEX4	50	U615HEX04L050	3336600196063	1
HEX5	50	U615HEX05L050	3336600196070	1
HEX6	50	U615HEX06L050	3336600196087	1

Ref.  
U617

## Embout impact Blue-Shock Square - L50 mm

Conçu pour l'utilisation sur visseuse à choc et visseuse de forte puissance. La zone shock absorber offre une zone de torsion pour résister au couple de serrage élevé.



Boîte plastique incolore

	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>3 pièces</b>				
SQ1	50	U617SQ1L050	3336600195981	1
SQ2	50	U617SQ2L050	3336600196995	1
SQ3	50	U617SQ3L050	3336600196001	1

Ref.  
U621B

## Porte embout Blue-Shock - L60 mm

Porte-embout aimanté offrant une zone de torsion étudiée et allongée pour résister au couple élevé lors de l'utilisation sur visseuse à choc.



Boîte plastique incolore

Lt	Ref.	Gencod	Qt.
60	U621B	3336600192379	1

TOUS LES  
COFFRETS  
PAGES 192-193



VIDEO DEMO





Ref.  
U650

## Embout inox PL PH PZ Torx® - L25 mm

Embout inox, recommandé pour la pose de visserie inox.



	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>Phillips - 5 pièces</b>				
PH1	25	U650PH1	3336600189881	1
PH2	25	U650PH2	3336600189898	1
PH3	25	U650PH3	3336600189904	1
<b>Pozidriv - 5 pièces</b>				
PZ2	25	U650PZ2	3336600189928	1
PZ3	25	U650PZ3	3336600189935	1
<b>Torx - 5 pièces</b>				
T10	25	U650T10	3336600189942	1
T15	25	U650T15	3336600189959	1
T20	25	U650T20	3336600189966	1
T25	25	U650T25	3336600189973	1
T30	25	U650T30	3336600189980	1
T40	25	U650T40	3336600190993	1
<b>Plat - 5 pièces</b>				
PL 0,8x5,5	25	U650PL5.5	3336600190023	1
PL 1,2x6,5	25	U650PL6.5	3336600190030	1
PL 0,8x5	25	U650PL5	3336600190016	1

Ref.  
U640

## Embout torsion Phillips - L25 & 50 mm

Embout avec une géométrie torsion, permet d'avoir une meilleure résistance au couple de serrage élevé.



TORSION  
FLEX



	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>L 25 mm - 5 pièces</b>				
PH0	25	U640PH0	3336600186187	1
PH1	25	U640PH1	3336600171909	1
PH2	25	U640PH2	3336600171916	1
PH3	25	U640PH3	3336600171930	1
<b>L 25 mm - 10 pièces</b>				
PH2	25	U640PH210	3336600171923	1
<b>L 25 mm - 25 pièces</b>				
PH1	25	U640PH125	3336600176072	1
PH2	25	U640PH225	3336600189867	1
PH3	25	U640PH325	3336600189874	1
<b>L 50 mm - 5 pièces</b>				
PH1	50	U640PH1L050	3336600172166	1
PH2	50	U640PH2L050	3336600172173	1
PH3	50	U640PH3L050	3336600172197	1
<b>L 50 mm - 10 pièces</b>				
PH2	50	U640PH2L05010	3336600172180	1
<b>L 50 mm - 25 pièces</b>				
PH2	50	U640PH2L05025	3336600176157	1
PH3	50	U640PH3L05025	3336600191594	1

Ref.  
U642

## Embout torsion Pozidriv - L25 & 50 mm

Embout avec une géométrie torsion, permet d'avoir une meilleure résistance au couple de serrage élevé.



TORSION  
FLEX



	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>L 25 mm - 5 pièces</b>				
PZ1	25	U642PZ1	3336600171947	1
PZ2	25	U642PZ2	3336600171954	1
PZ3	25	U642PZ3	3336600171978	1
<b>L 25 mm - 10 pièces</b>				
PZ2	25	U642PZ210	3336600171961	1
<b>L 25 mm - 25 pièces</b>				
PZ1	25	U642PZ125	3336600176096	1
PZ2	25	U642PZ225	3336600187191	1
PZ3	25	U642PZ325	3336600176119	1
<b>L 50 mm - 5 pièces</b>				
PZ1	50	U642PZ1L050	3336600172203	1
PZ2	50	U642PZ2L050	3336600172210	1
PZ3	50	U642PZ3L050	3336600172234	1
<b>L 50 mm - 10 pièces</b>				
PZ2	50	U642PZ2L05010	3336600172227	1
<b>L 50 mm - 25 pièces</b>				
PZ2	50	U642PZ2L05025	3336600176164	1

Ref.  
**U643**

## Embout torsion Torx® - L25 & 50 mm

Embout avec une géométrie torsion, permet d'avoir une meilleure résistance au couple de serrage élevé.



**TORSION  
FLEX**

	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>L 25 mm - 5 pièces</b>				
T10	25	U643T10	3336600171985	1
T15	25	U643T15	3336600171992	1
T20	25	U643T20	3336600172005	1
T25	25	U643T25	3336600172012	1
T27	25	U643T27	3336600187504	1
T30	25	U643T30	3336600172029	1
T40	25	U643T40	3336600172036	1
<b>L 25 mm - 25 pièces</b>				
T10	25	U643T1025	3336600191624	1
T15	25	U643T1525	3336600191631	1
T20	25	U643T2025	3336600176126	1
T25	25	U643T2525	3336600176133	1
T30	25	U643T3025	3336600176140	1
T40	25	U643T4025	3336600191648	1



Boîte plastique incolore

	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>L 50 mm - 5 pièces</b>				
T10	50	U643T10L050	3336600172241	1
T15	50	U643T15L050	3336600172258	1
T20	50	U643T20L050	3336600172265	1
T25	50	U643T25L050	3336600172272	1
T30	50	U643T30L050	3336600172289	1
T40	50	U643T40L050	3336600172296	1

Ref.  
**U641**

## Embout torsion Plat - L25 & 50 mm

Embout avec une géométrie torsion, permet d'avoir une meilleure résistance au couple de serrage élevé.



**TORSION  
FLEX**

	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>L 25 mm - 5 pièces</b>				
PL 0,6x4,5	25	U641PL2	3336600171879	1
PL 0,8x5,5	25	U641PL3	3336600171886	1
PL 1,2x6,5	25	U641PL4	3336600171893	1



Boîte plastique incolore

	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>L 50 mm - 5 pièces</b>				
PL 0,6x4,5	50	U641PL2L050	3336600181601	1
PL 0,8x5,5	50	U641PL3L050	3336600181618	1
PL 1,2x6,5	50	U641PL4L050	3336600181625	1

**TOUS LES  
COFFRETS**  
PAGES 194-195



**U642C**



**U643D**

Ref.  
U620

## Embout section réduite Phillips - L50 à 150 mm

Embout avec section réduite, idéal pour les cas de vissage difficile d'accès.



Lt	Ref.	Gencod	Qt.
----	------	--------	-----

**L 50 mm - 5 pièces**

PH0	90	U620PH0L050	3336600186132	1
-----	----	-------------	---------------	---



Boîte plastique incolore

Lt	Ref.	Gencod	Qt.
----	------	--------	-----

**L 70 mm - 3 pièces**

PH1	70	U620PH1L070	3336600181694	1
PH2	70	U620PH2L070	3336600181700	1
PH3	70	U620PH3L070	3336600181717	1

OU

L 150 mm :  
Etui Quality transparent

Lt	Ref.	Gencod	Qt.
----	------	--------	-----

**L 110 mm - 3 pièces**

PH1	110	U620PH1L110	3336600172371	1
PH2	110	U620PH2L110	3336600172388	1
PH3	110	U620PH3L110	3336600172395	1

**L 110 mm - 20 pièces**

PH2	110	U620PH2L11020	3336600178465	1
-----	-----	---------------	---------------	---

Lt	Ref.	Gencod	Qt.
----	------	--------	-----

**L 150 mm - 3 pièces**

PH1	150	U620PH1L150	3336600181724	1
PH2	150	U620PH2L150	3336600181731	1
PH3	150	U620PH3L150	3336600181748	1

Ref.  
U622

## Embout section réduite Pozidriv - L70 à 150 mm

Embout avec section réduite, idéal pour les cas de vissage difficile d'accès.



Lt	Ref.	Gencod	Qt.
----	------	--------	-----

**L 70 mm - 3 pièces**

PZ1	70	U622PZ1L070	3336600181755	1
PZ2	70	U622PZ2L070	3336600181762	1
PZ3	70	U622PZ3L070	3336600181779	1



Boîte plastique incolore

Lt	Ref.	Gencod	Qt.
----	------	--------	-----

**L 90 mm - 3 pièces**

PZ1	90	U622PZ1L090	3336600187429	1
PZ2	90	U622PZ2L090	3336600187436	1
PZ3	90	U622PZ3L090	3336600187443	1

OU

L 150 mm :  
Etui Quality transparent

Lt	Ref.	Gencod	Qt.
----	------	--------	-----

**L 110 mm - 3 pièces**

PZ1	110	U622PZ1L110	3336600172401	1
PZ2	110	U622PZ2L110	3336600172418	1
PZ3	110	U622PZ3L110	3336600172425	1

Lt	Ref.	Gencod	Qt.
----	------	--------	-----

**L 150 mm - 3 pièces**

PZ1	150	U622PZ1L150	3336600181786	1
PZ2	150	U622PZ2L150	3336600181793	1
PZ3	150	U622PZ3L150	3336600181809	1

Ref.  
U623



## Embout section réduite Torx® - L70 à 150 mm

Embout avec section réduite, idéal pour les cas de vissage difficile d'accès.



	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>L 70 mm - 3 pièces</b>				
T10	70	U623T10L070	3336600181816	1
T15	70	U623T15L070	3336600181823	1
T20	70	U623T20L070	3336600181830	1
T25	70	U623T25L070	3336600181847	1
T30	70	U623T30L070	3336600181854	1
T40	70	U623T40L070	3336600181861	1



Boîte plastique incolore

OU



L 150 mm :  
Etui Quality transparent

	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>L 90 mm - 3 pièces</b>				
T10	90	U623T10L090	3336600181878	1
T15	90	U623T15L090	3336600181885	1
T20	90	U623T20L090	3336600181892	1
T25	90	U623T25L090	3336600181908	1
T30	90	U623T30L090	3336600181915	1
T40	90	U623T40L090	3336600181922	1

	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>L 110 mm - 3 pièces</b>				
T25	110	U623T25L110	3336600187450	1
T30	110	U623T30L110	3336600187467	1

	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>L 150 mm - 3 pièces</b>				
T25	150	U623T25L150	3336600187474	1
T30	150	U623T30L150	3336600187481	1

Ref.  
U624



## Embout section réduite Torx® Tamper- L50 mm

Embout avec section réduite, idéal pour les cas de vissage difficile d'accès.



Boîte plastique incolore

	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>5 pièces</b>				
TT10	50	U624TT10L050	3336600181939	1
TT15	50	U624TT15L050	3336600181946	1
TT20	50	U624TT20L050	3336600181953	1
TT25	50	U624TT25L050	3336600181960	1
TT30	50	U624TT30L050	3336600181977	1
TT40	50	U624TT40L050	3336600181984	1

Ref.  
U625



## Embout section réduite Hexa - L50 mm

Embout avec section réduite, idéal pour les cas de vissage difficile d'accès.



Boîte plastique incolore

	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>5 pièces</b>				
HEX2	50	U625HEX02L050	3336600181991	1
HEX2.5	50	U625HEX02.5L050	3336600182004	1
HEX3	50	U625HEX03L050	3336600182011	1
HEX4	50	U625HEX04L050	3336600182028	1
HEX5	50	U625HEX05L050	3336600182035	1
HEX6	50	U625HEX06L050	3336600182042	1
HEX8	50	U625HEX08L050	3336600182059	1

Ref.  
U624

## Embout Torx® Tamper - L25 mm

Embout avec empreintes spécifiques.

Boîte plastique  
incoloro

	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>5 pièces</b>				
TT10	25	U624TT10	3336600178472	1
TT15	25	U624TT15	3336600178489	1
TT20	25	U624TT20	3336600178496	1
TT25	25	U624TT25	3336600178502	1
TT30	25	U624TT30	3336600178519	1
TT40	25	U624TT40	3336600178526	1

Ref.  
U625

## Embout Hexa - L25 mm

Embout avec empreintes spécifiques.

Boîte plastique  
incoloro

	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>5 pièces</b>				
HEX2	25	U625HEX02	3336600176218	1
HEX2.5	25	U625HEX02.5	3336600176225	1
HEX3	25	U625HEX03	3336600176232	1
HEX4	25	U625HEX04	3336600176249	1
HEX5	25	U625HEX05	3336600176256	1
HEX6	25	U625HEX06	3336600176263	1
HEX7	25	U625HEX07	3336600187320	1
HEX8	25	U625HEX08	3336600176270	1

Ref.  
U627

## Embout Square - L25 &amp; 50 mm

Embout avec empreintes spécifiques.

Boîte plastique  
incoloro

	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>L 25 mm - 5 pièces</b>				
SQ0	25	U627SQ0	3336600176171	1
SQ1	25	U627SQ1	3336600176188	1
SQ2	25	U627SQ2	3336600176195	1
SQ3	25	U627SQ3	3336600176201	1
<b>L 50 mm - 5 pièces</b>				
SQ1	50	U627SQ1L050	3336600193970	1
SQ2	50	U627SQ2L050	3336600187498	1


Ref.  
U628

## Embout Spanner - L25 mm

Embout avec empreintes spécifiques.

Boîte plastique  
incoloro

	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>5 pièces</b>				
SP4	25	U628SP4	3336600178533	1
SP6	25	U628SP6	3336600178540	1
SP8	25	U628SP8	3336600178557	1
SP10	25	U628SP10	3336600178564	1

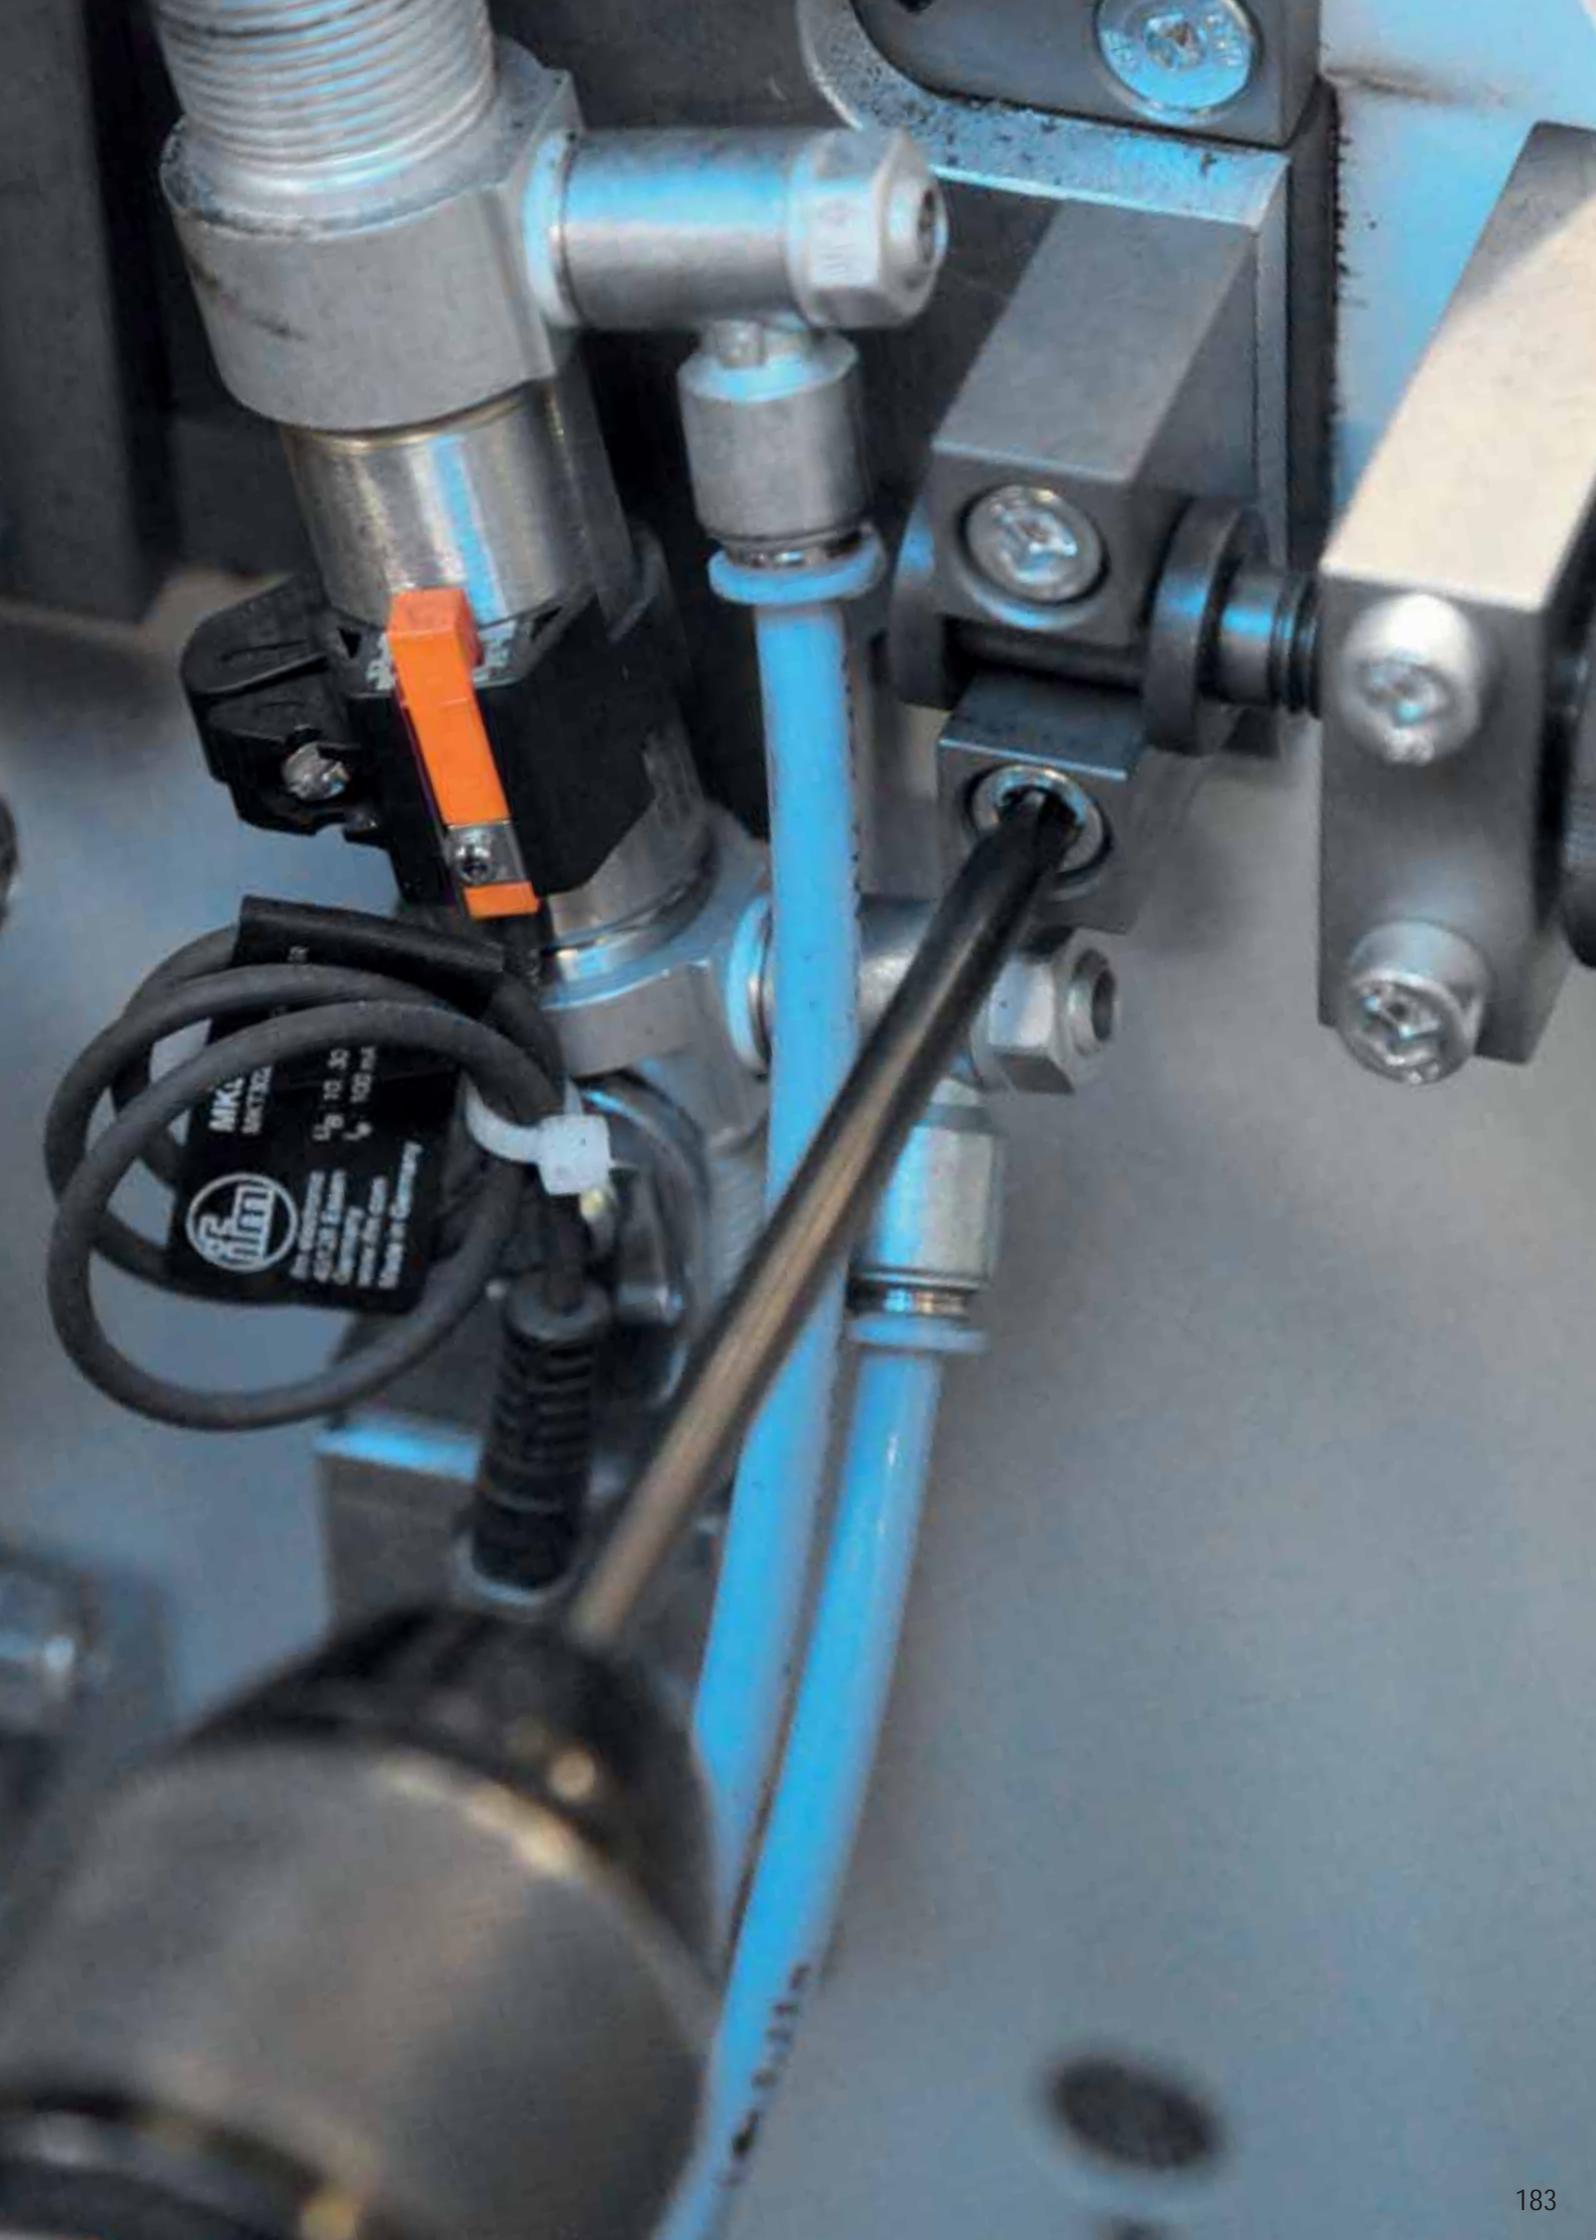

# GAMME VISSAGE PORTE-EMBOUTS

## Big & Big Mini Page 186

### Description

- Attachement DIN 3126 E 6,3.
- Pour embouts hexa 1/4" selon DIN 3126 C 6,3 et E 6,3.
- Double aimants permanents au fond et à la sortie du porte-embouts.
- Système réglable en profondeur.
- Fabrication par forgeage à froid.

### Avantages

- Réglable en profondeur - fonction stopvis.
- Big compatible PH2, PH3, PZ2, PZ3, Torx® 15 à 30.
- Big Mini compatible PH1, PZ1 et Torx® 10.
- Excellente tenue des vis grâce aux aimants.
- Idéal pour les longues vis.
- Idéal pour les travaux à l'horizontale comme à la verticale.



## Fox II Page 186

### Description

- Attachement DIN 3126 E 6,3 et compatible SDS-plus.
- Pour embouts hexa 1/4" selon DIN 3126 C 6,3 et E 6,3.
- Aimant permanent.
- Fabrication par forgeage à froid.

### Avantages

- Ejection rapide.
- Très forte résistance à la torsion.
- Facile et rapide à manipuler avec une seule main.
- Magnétique pour permettre la manipulation des vis.





**Made in  
GERMANY**

Standard

P. 186-187

### Description

- Attachement DIN 3126 E 6,3 et compatible SDS-plus.
- Pour embouts hexa 1/4" selon DIN 3126 C 6,3 et E 6,3.
- Aimant permanent.
- Anneau de maintien de l'embout (sauf U628).
- Fabrication par forgeage à froid.

### Avantages

- Magnétique pour permettre la manipulation des vis.
- Idéal pour les endroits difficiles d'accès spécialement avec les grandes longueurs (jusqu'à 250mm).



DIN 3126



DIN 3126



DIN 3126



Ref.  
U634

## Porte-embouts BIG PH2-3 PZ2-3 T15 à 30

Porte embout avec double aimants permanents au fond et à la sortie du porte-embouts. Il possède également un système réglable en profondeur fonction stopvis.



Lt	Ref.	Gencod	Qt.
60	U634	3336600178212	1

Ref.  
U639

## Porte-embouts BIG MINI PH1 PZ1 T10

Porte embout avec double aimants permanents au fond et à la sortie du porte-embouts. Il possède également un système réglable en profondeur fonction stopvis.



Lt	Ref.	Gencod	Qt.
60	U639	3336600181229	1

Ref.  
U648

## Porte-embouts FOX II

Porte embout facile et rapide à manipuler avec une seule main, il possède une éjection rapide et une très forte résistance à la torsion.



Lt	Ref.	Gencod	Qt.
60	U648	3336600173156	1

Ref.  
U638

## Porte-embouts FOX II - Compatible SDS-plus

Porte embout facile et rapide à manipuler avec une seule main.



Lt	Ref.	Gencod	Qt.
80	U638	3336600181212	1

Ref.  
U626

## Porte-embouts standard quick lock

Porte embout facile et rapide à manipuler avec une seule main, il possède une éjection rapide et une très forte résistance à la torsion.



Lt	Ref.	Gencod	Qt.
51	U626	3336600189119	1

Ref.  
**627**

## Stopvis

Évite que la vis s'enfonce dans le bois, permet un vissage affleure.



Boîte plastique incolore

Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>2 pièces</b>			
25	627PH2	3336600146778	1
25	627PZ2	3336600146785	1

Ref.  
**U628**

## Porte-embouts standard

Porte embout magnétique permettant une manipulation facilitée des vis.



Boîte plastique incolore

Lt	Ref.	Gencod	Qt.
58	U628	3336600146792	1

Ref.  
**U629**

## Porte-embouts standard grande longueur

Idéal pour les endroits difficiles d'accès spécialement avec les grandes longueurs (jusqu'à 250mm).



Etui Quality transparent

OU

Lt	Ref.	Gencod	Qt.
74	U629L074	3336600181243	1
100	U629L100	3336600181250	1
150	U629L150	3336600181267	1
200	U629L200	3336600181274	1
250	U629L250	3336600181281	1

Boîte plastique incolore

Ref.  
**U635**

## Porte-embouts standard compatible SDS-plus

Porte embout magnétique permettant une manipulation facilitée des vis compatible SDS-Plus.



Boîte plastique incolore

Lt	Ref.	Gencod	Qt.
78	U635	3336600178229	1

Ref.  
637

## Renvoi angle 135 mm

## Description

- Pour embouts ou forets hexa 1/4" - DIN 3126 C6,3 et E6,3.
- Dimensions : 138x50x28 - Débattement réduit.

## Avantages

- Idéal pour visser et percer dans les endroits difficiles d'accès.
- Utilisation intensive.

- Poignée pivotante pour une prise en main en toutes situations.

## Conseils

- Vitesse recommandée : maxi 2000 tours/minute.



Twistpack incolore

Ref.	Gencod	Qt.
637	3336600187580	1

Ref.  
644

## Poignée porte-embout flexible

## Description

- Pour embouts hexa 1/4" selon DIN 3126 C 6,3 et E 6,3.
- Porte-embout flexible longueur totale 270 mm.
- Porte-embout magnétique.

## Avantages

- Pour visser dans les endroits difficiles d'accès.
- La poignée permet une bonne prise en main dans toutes les situations.



Clip noir

Ref.	Gencod	Qt.
644	3336600187511	1



Ref.  
645

## Poignée porte-embout quick-lock

## Description

- Pour embouts hexa 1/4" selon DIN 3126 C 6,3 et E 6,3.
- Porte-embout magnétique.

## Avantages

- Poignée ergonomique bimatière.
- Système automatique de maintien des embouts.



Clip noir

Ref.	Gencod	Qt.
645	3336600190047	1

Ref.  
646

## Poignée porte-embout extensible

## Description

- Pour embouts hexa 1/4" selon DIN 3126 C 6,3 et E 6,3.
- Fonction cliquet (vissage et dévissage).

- Magasin de 8 embouts. (PH1, PH2, PZ1, PZ2, T15, T20, T25, T30).

## Avantages

- Longueur ajustable de 192 à 267 mm avec système de verrouillage.
- Poignée ergonomique.



Blister

Ref.	Gencod	Qt.
646	3336600189096	1

Ref.  
U601S

# Douille Power

## Description

- Attachement DIN 3126 E 6,3.
- Pour vis à tête hexagonale.
- Système mécanique de maintien des vis (bille/ressort).

## Avantages

- Polyvalence : pour vis en acier, matière plastique, inox et revêtues.
- Le système de maintien de

la tête de vis dans la douille est spécialement étudié pour respecter les revêtements laqués ou en plastique.



Boîte plastique incolore

Ø	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>L50</b>				
S07	50	U601S07	3336600181632	1
S08	50	U601S08	3336600181649	1
S10	50	U601S10	3336600181656	1
S1/4 (6,35mm)	50	U601S1/4	3336600181663	1
S5/16 (8mm)	50	U601S5/16	3336600181670	1
S3/8 (9,5mm)	50	U601S3/8	3336600181687	1

Ref.  
U600

# Douille magnétique PRO

Douille magnétique de 50 mm pour vis à tête hexagonale.

## Description

- Attachement DIN 3126 E 6,3.
- Pour vis à tête hexagonale.
- Aimant permanent.

## Avantages

- Aimant puissant pour tenue des vis.



Boîte plastique incolore

Ø	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>L50</b>				
S05.5	50	U600S05.5	3336600187276	1
S06	50	U600S06	3336600173118	1
S07	50	U600S07	3336600172319	1
S08	50	U600S08	3336600172326	1
S09	50	U600S09	3336600190276	1
S10	50	U600S10	3336600172340	1
S12	50	U600S12	3336600172357	1
S13	50	U600S13	3336600172364	1
S1/4 (6,35mm)	50	U600S1/4	3336600172302	1
S5/16 (8mm)	50	U600S5/16	3336600192393	1
S3/8 (9,5mm)	50	U600S3/8	3336600192386	1

Ref.  
U603

# Douille magnétique Pro

Douille magnétique de 65 mm pour vis à tête hexagonale.



Boîte plastique incolore

Ø	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>L65</b>				
S05	65	U603S05	3336600187368	1
S05.5	65	U603S05.5	3336600187375	1
S06	65	U603S06	3336600187382	1
S07	65	U603S07	3336600187399	1
S08	65	U603S08	3336600187283	1
S10	65	U603S10	3336600187290	1
S12	65	U603S12	3336600190283	1
S13	65	U603S13	3336600187313	1

# VISSAGE



631C



641C



U618C



6000A



6000B



6000C

## Caractéristiques

Pcs

Composition

Ref.

Gencod

COFFRET EMBOUTS BLUE-SHOCK

7

PZ2-3 / T20-25-30-40 + 1 Porte-embout standard 58mm

U618C

3336600190290

COFFRET EMBOUTS BLUE-SHOCK

10

PZ2(x2)-PZ3 / TX15-20(x2)-25(x2)-30 + 1 porte embout Spécial Visseuse à choc

631C

3336600194113

COFFRET EMBOUTS BLUE-SHOCK

8

PZ2(x2)-PZ3 / PH2(x2) PH3 / TX20-25

641C

3336600196544

COFFRETS EMBOUTS ET DOUILLES

38

L25mm : PH 1-2(x2)-3(x2)/PZ 1-2(x2)-3(x2)/TX 10-15-20(x2)-25(x2)-30-40/PL 0.6X4.5-0.8X5.5-1.2X6.5/ HEX4-5 - 10 douilles : 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 - Extensions 50 et 100 mm + 1 adaptateur universel + 1 adaptateur 1/4" + 1 clé à cliquet + 1 poignée tournevis

6000A

3336600199866

COFFRETS EMBOUTS ET DOUILLES

46

L25mm : PZ 1(x2)-2(x3)-3(x2)/PL 0.6X4.5-0.8X5.5-1.2X6.5/PH 1(x2)-2(x3)-3(x2)/HEX3-4-5/TX 10-15(x2)-20(x2)-25(x2)-27-30-40/HEX3-4-5-6-8 - 10 douilles : 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 + 1 porte embout STD 51mm + 1 adaptateur 1/4" + 1 clé à cliquet + 1 poignée tournevis

6000B

3336600199873

COFFRETS EMBOUTS ET DOUILLES

36

L25mm : PZ 2(x2)-3/PH 2(x2)-3/TX 15-20-25-30/HEX6-8 - L50mm : PZ 2(x2)-3/PH 2(x2)-3/TX 15-20-25-30 - 10 douilles : 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 - 1 porte embout STD 51mm + 1 adaptateur 1/4" + 1 clé à cliquet + 1 poignée tournevis

6000C

3336600202139





636C



632C



634C



635C



633C

### Caractéristiques

COFFRET EMBOUTS TORSION  
COFFRET EMBOUTS TORSION

Pcs

8  
38

### Composition

L50mm : PZ 1 / PZ 2 (x2) PH 2 (x2) / PH 3 / Tx 20 / Tx 25  
L25mm : PZ 1-2(x3)-3-(x2) / PH 1-2(x3)-3(x2) / PL 4,5-5,5  
/ HEX 2-3-4-5 TX 10-15-20(x2)-25(x2)-30(x2)-40 / SQ 1-2-3 - 50mm : PZ1-2/PH2-3/TX20-25-30 + 1 porte embout  
L25mm : PZ1(x2)-2(x3)-3(x2)/PH1(x2)-2(x3)-3(x2)/PL4,5-5,5/TX10-15-20(x3)-25(x2)-30(x2)-40/HEX2-3-4-5-6 + 1 porte embout STD  
L25mm : PZ1(x2)-2(x3)-3(x2)/PH1(x2)-2(x3)-3(x2)/PL4,5-5,5/TX10-15-20(x3)-25(x2)-30(x2)-40/HEX2-3-4-5-6 + 1 porte embout FOX II  
L25mm : PZ 1-2(x2)-3(x2)/PH1-2(x2)-3(x2)/TX15-20(x2)-25(x2)-30-40/HEX 3-4 - Ratchet : 1/4 " - Douilles : 5,5/7 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 + 1 porte douille(6,35mm)

Ref.

636C  
632C

Gencod

3336600194847  
3336600194120

COFFRET EMBOUTS TORSION

32

634C

3336600197367

COFFRET EMBOUTS TORSION

32

635C

3336600194106

COFFRET VISSAGE

28

633C

3336600194137



# VISSAGE



U601



U602



U649C



U641D



U642C



U642D



U640D

## Caractéristiques

Pcs

Composition

Ref.

Gencod

KIT DOUILLE POWER

7

SW 7-8(x2)-3/8-10(x2)-5/16

U601

3336600189102

KIT DOUILLES STANDARD MAGNÉTIQUES

7

HEX 1/4-7-8-3/8-10-12-13 - L 50 mm

U602

3336600187115

COFFRET EMBOUTS TORSION PZ-PH

7

PZ1-2-3/PH1-2-3 + Porte embout

U641D

3336600179530

COFFRET EMBOUTS TORSION TX

7

TX10-15-20-25-30-40 + Porte embout

U642C

3336600179547

COFFRET EMBOUTS TORSION PZ-PH-PL

12

PZ1-2 (2)-3/PH1-2 (2)-3/ TX15-20-25 + Porte embout

U642D

3336600180642

COFFRET EMBOUTS TORSION

12

PZ1-2 (2)-3/PH1-2 (2)-3/ PL4,5-5,5-6,5 + Porte embout

U640D

3336600179523

COFFRET EMBOUTS TORSION

15

PZ 1-2(2)-3 PH 1-2(2)-3 TX 15-20-25-30 PL5,5-6,5 + 1 Porte-embout Quick Lock FOX II

U649C

3336600183001





U204E



U205E



U206E



U644C



U643D



x80



Caractéristiques	Pcs	Composition	Ref.	Gencod
PLV COMPTOIR PORTE EMBOUTS (6X4)	24	U628 X4 - U648 X12 - U634 X8	U204E	3336600179608
PLV COMPTOIR PORTE EMBOUTS (6X4)	24	U628 X8 - U634 X8 - U648 X8	U205E	3336600182257
PLV COMPTOIR PORTE EMBOUTS (6X4)	24	U628 X4 - U629L074 X4 - U629L100 X4 - U648 X4 - U634 X4 - U637 X4	U206E	3336600185876
COFFRET EMBOUTS TORSION	45	PH 1-1-2-2-3-3/PZ 1-1-2-2-3-3/PL 0.5X3 - 0.6X4.5 - 0.8X5.5 - 1X5.5 - 1.2X6.5 - 1.6X8/HX 2.5-3-4-5-6-7/ TX 10-15-20-25-30-40 - 10 douilles : 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 + 1 clé à cliquet + 1 porte embout Fox II + 1 tournevis porte embout + 1 adaptateur femelle 1/4" - carré + 1 adaptateur mâle 1/4" - carré	U644C	3336600182073
COFFRET EMBOUTS TORSION	80	1 porte-embouts magnétique FoX II + 1 tourne-vis avec 8 embouts (PH1, PH2, PZ1, PZ2, TorxT15, T20, T25, T30) - 70 embouts TORSION "Industry" : SL 0.5x3.0-0.6x4.5-0.8x5.5(x2)-1.2x6.5-1.6x8.0/PH 0-1-2(x4)-3(x2)/ HEX 2.0-2.5-3.0-4.0-5.0-6.0-7.0-8.0/PZ 1-2(x4)-3(x2)/TW 1-2-3-4-5/TQS 5-6-8-10/SQ 0-1-2-3/Tx Ta 10-15-20-25-30-40/HEXTa 3.0-4.0-5.0-6.0/ Spanner 4-6-8-10/Tx 05-06-07-08-09/Tx 10-15-20(x2)-25(x2)-27-30-40	U643D	3336600182066



# VISSAGE MERCHANDISING

## PRÉSENTOIR AMOVIBLE

Un minimum d'espace pour un maximum  
de références



Désignation	Ref.	Gencod
GONDOLE 1ML (À SAISIR AVEC LE FRONTON AU CHOIX)	GOND1000	3336609000019
GONDOLE 0,5ML (À SAISIR AVEC LE FRONTON AU CHOIX)	GOND500	3336609000071
FRONTON LUMINEUX DIAGER POUR GONDOLE 1M	M00202	3336609009500
FRONTON LUMINEUX DIAGER POUR GONDOLE 0,5M	M00203	3336609009975
CORDON D'ALIMENTATION POUR FRONTON LUMINEUX (À SAISIR AVEC CHAQUE COMMANDE DE FRONTON)	CORDON	3336600187528
FRONTON DIAGER POUR GONDOLE 1ML	FR1000	3336609005472
FRONTON DIAGER POUR GONDOLE 0,5ML	FR500	3336609005373
SUPPORT 1ML POUR BROCHES AMOVIBLES	M00150	3336609004468
SUPPORT 0,5ML POUR BROCHES AMOVIBLES	M00158	3336609005793
BROCHE DOUBLE AMOVIBLE	M00151	3336609004475
BROCHE SIMPLE AMOVIBLE	M00152	3336609004482
ANTIVOL POUR SUPPORT 1ML	ANTIVOL1000	3336609002037
ANTIVOL POUR SUPPORT 0,5ML	ANTIVOL500	3336609004291
ANTIVOL POUR BROCHE	M00169	3336609006745
TABLETTE 900ML RÉGLABLE EN LARGEUR, PROF. 360ML	M00167	3336609006141
TABLETTE 500ML RÉGLABLE EN LARGEUR, PROF. 400ML	TAB500400	3336609000170
PETITE VITRINE (À SAISIR AVEC 1 BAR1000)	M00157	3336609005274
BARRE DE CHARGE 1ML	BAR1000	3336609000057
BARRE DE CHARGE 0,5ML	BAR500	3336609000095
PRÉSENTOIR MONOBLOC	M00171	3336609006844
STRUCTURE PR24 (LIVRÉE À PLAT)	M00135	3336609007643
RÂTELIER 6 BROCHES DOUBLES (AVEC PORTE-ETIQUETTE)	M00101	3336609008640
BOX EMBOUTS VRAC	M00120	3336609001306
PLV COMPTOIR PLEXI (LIVRÉE AVEC 2 TABLETTES)	C00085	3336609005397
BROCHE POUR PLV COMPTOIR PLEXI	C00087	3336609005670
PLV COMPTOIR POUR PORTE-EMBOUTS (24PCS)	U3016418	4013769421968
ILV BLUE SHOCK - STOP RAYON	B00448	3336609006155
TWIN STICK AUTOCOLLANT	M00075	3336600196964
MAGNET EMBOUTS DE VISSAGE	B00402	3336609004413
MAGNET VISSAGE GUIDE DE CHOIX	B00403	3336609004420




## PRÉSENTOIR VRAC

Distributeurs d'embouts vrac.  
Ref. M00120



## PLV PORTE-EMBOUTS

PLV comptoir pour gamme porte-embouts  
Gamme préconisée ou adaptée selon  
vos besoins

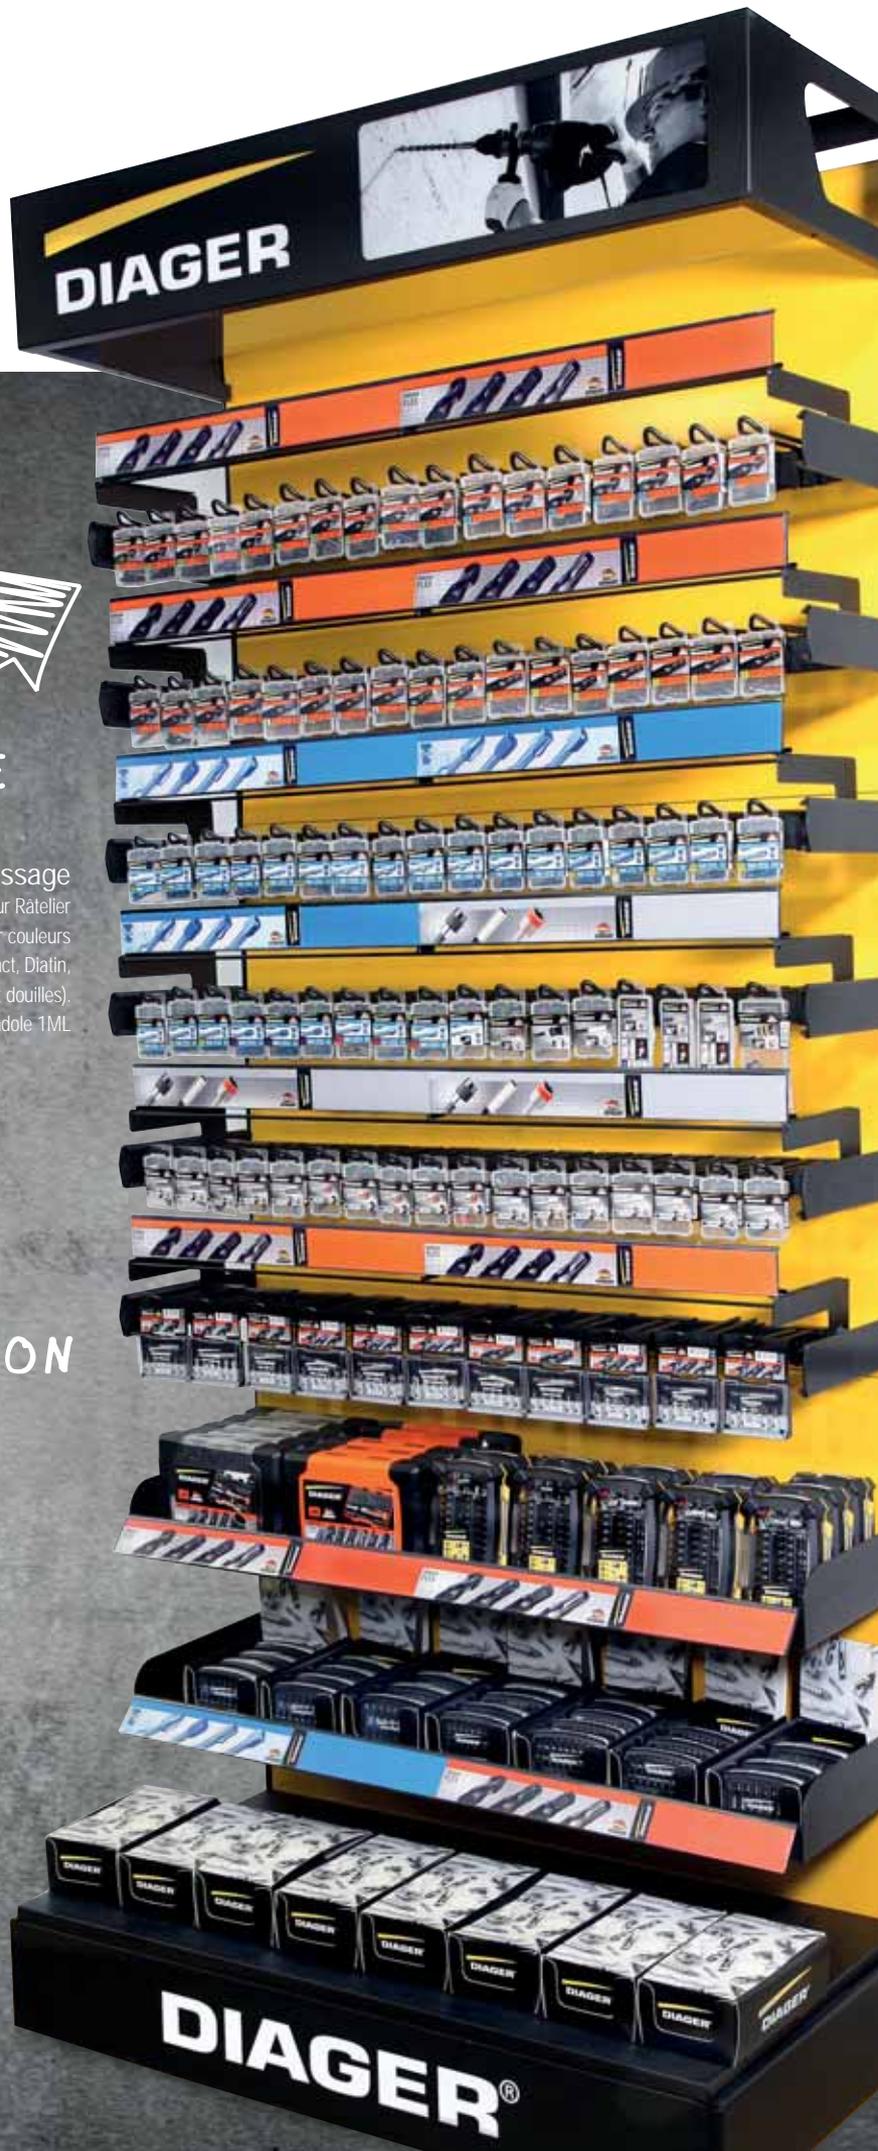

## LINÉAIRE 1 MÈTRE

Linéaire spécialiste vissage  
Présentation sur Râtelier  
Gamme vissage segmentée par couleurs  
pour chaque famille (Torsion, Impact, Diatin,  
Quality, Porte-embouts et douilles).  
Déclinaisons sur Gondole 1ML



## PROMOTION

Présentoir comptoir modulable



# DIAGER®

# GAMME SCIE-CLOCHE



## Attachement Système Standard HEXA ou compatible SDS-plus

651HEX01 ou 651SDS01

PILOTE  
Ø14-30

651L



PERÇAGE  
Ø 14-30



651HEX03 ou 651SDS02

PILOTE  
Ø 32-210

651L



PERÇAGE  
Ø 32-210



## Description

- HSS 8% cobalt.
- Denture fraisée et avoyée.
- Denture progressive.
- 4-6 tpi/mm.

## Applications

Trous précis pour prises électriques, cables, tubes...  
Perçage dans le bois, le béton léger, le plastique, les métaux d'au moins 1 mm d'épaisseur.



### ■ DENTURE FRAISÉE

Une denture fraisée (comparée à une denture affûtée) sera plus résistante dans le métal et bénéficie d'une plus grande durée de vie.

### ■ DENTURE AVOYÉE

L'avoyage oriente une dent à gauche et une autre à droite. Point primordial pour donner un bon pouvoir de coupe à la scie, il facilite également l'évacuation des particules coupées et évite le blocage de la scie pendant la coupe.


### ■ DENTURE PROGRESSIVE

Groupe de 7 dents avec une géométrie bien définie, qui se reproduit sur tout le périmètre de la scie. La denture à pas variable assure une polyvalence de coupe dans les matériaux définis (métal, bois, plastiques, ...), réduit les vibrations et permet une meilleure finition.

### ■ DENT HSS 8% de COBALT

L'ajout de cobalt améliore la résistance à la chaleur. Cet élément d'alliage va permettre de supporter des efforts de coupe plus importants et de percer des matériaux durs comme l'inox. Il confère une durée de vie plus importante qu'une scie en acier HSS standard.

# Attachement système Quick Lock

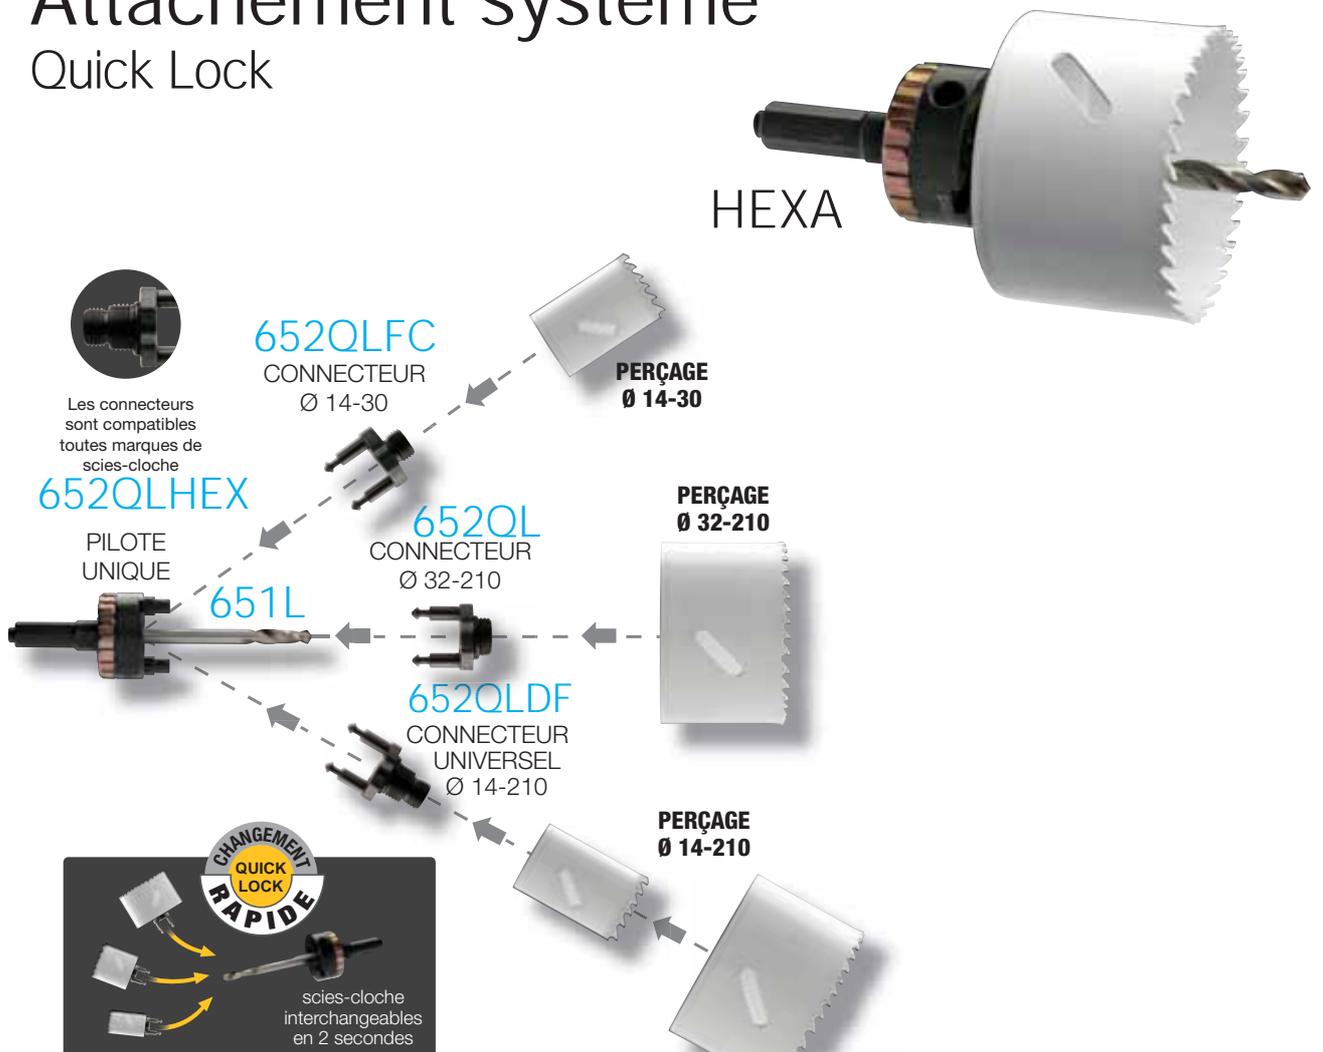

Ref.  
650

# Scie-cloche HSS

## Bi-métal 8% cobalt

Scie cloche bi-métal 8% de cobalt procurant une meilleure résistance dans le perçage des aciers durs comme l'inox. La denture progressive permet une polyvalence de coupe dans les matériaux avec un bon niveau de finition (bois, métal, PVC et Inox).



- HSS 8% COBALT
- POLYVALENCE

### Description

- Denture HSS 8% cobalt.
- Denture fraisée et avoyée.
- Denture progressive.
- 4-6 tpi/mm.

### Avantages

- Denture fraisée plus résistante et augmente la durée de vie.
- Denture avoyée : grand pouvoir de coupe. Facilité d'évacuation des particules et évite le blocage.
- La denture progressive permet une polyvalence de coupe et une finition propre.

### Applications

- Trous précis pour prises électriques, cables, tubes.



Inox, Composite, Aciers alliés, Bois tendre, Fonte

HSS-E  
8 % Co

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.	Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
14	36	54	650D14	3336600159266	1	64	38	43.5	650D64	3336600159570	1
16	36	54	650D16	3336600159273	1	65	38	43.5	650D65	3336600159587	1
17	36	54	650D17	3336600159280	1	67	38	43.5	650D67	3336600159594	1
19	36	51	650D19	3336600159297	1	68	38	43.5	650D68	3336600159600	1
20	36	51	650D20	3336600159303	1	70	38	43.5	650D70	3336600159617	1
21	36	51	650D21	3336600159310	1	73	38	43.5	650D73	3336600159624	1
22	36	51	650D22	3336600159327	1	76	38	43.5	650D76	3336600159631	1
23	36	51	650D23	3336600159334	1	79	38	43.5	650D79	3336600159648	1
24	36	51	650D24	3336600159341	1	83	38	43.5	650D83	3336600159655	1
25	36	51	650D25	3336600159358	1	86	38	43.5	650D86	3336600159662	1
27	36	51	650D27	3336600159365	1	89	38	43.5	650D89	3336600159679	1
29	36	51	650D29	3336600159372	1	92	38	43.5	650D92	3336600159686	1
30	36	51	650D30	3336600159389	1	95	38	43.5	650D95	3336600159693	1
32	36	49	650D32	3336600159396	1	98	38	43.5	650D98	3336600159709	1
33	36	49	650D33	3336600159402	1	102	38	43.5	650D102	3336600159716	1
35	36	49	650D35	3336600159419	1	105	38	43.5	650D105	3336600159723	1
37	38	43.5	650D37	3336600159426	1	108	38	43.5	650D108	3336600159730	1
38	38	43.5	650D38	3336600159433	1	111	38	43.5	650D111	3336600159747	1
40	38	43.5	650D40	3336600159440	1	114	38	43.5	650D114	3336600159754	1
41	38	43.5	650D41	3336600159457	1	121	38	43.5	650D121	3336600159761	1
43	38	43.5	650D43	3336600159464	1	127	38	43.5	650D127	3336600159778	1
44	38	43.5	650D44	3336600159471	1	133	38	43.5	650D133	3336600159785	1
46	38	43.5	650D46	3336600159488	1	140	38	43.5	650D140	3336600159792	1
48	38	43.5	650D48	3336600159495	1	146	38	43.5	650D146	3336600159808	1
51	38	43.5	650D51	3336600159501	1	152	38	43.5	650D152	3336600159815	1
52	38	43.5	650D52	3336600159518	1	160	38	43.5	650D160	3336600159822	1
54	38	43.5	650D54	3336600159525	1	168	38	43.5	650D168	3336600159839	1
57	38	43.5	650D57	3336600159532	1	177	38	43.5	650D177	3336600159846	1
58	38	43.5	650D58	3336600159549	1	200	38	43.5	650D200	3336600159853	1
59	38	43.5	650D59	3336600159556	1	210	38	43.5	650D210	3336600159860	1
60	38	43.5	650D60	3336600159563	1						

VIDEO TUTO



Clip noir

Ref.  
651HEX01

## Pilote hexagonal 9,5 mm - perçage 14 à 30 mm

Pilote attachement hexagonal 9,5 mm avec foret pour scie cloche diamètre 14 à 30 mm.  
Compatible avec le foret centreur réf 651L083.



Lt	Ref.	Gencod	Qt.
100	651HEX01	3336600159877	1

Ref.  
651HEX03

## Pilote hexagonal 9,5 mm - perçage 32 à 210 mm

Pilote attachement hexagonal 9,5 mm avec foret pour scie cloche diamètre 32 à 210 mm.  
Compatible avec le foret centreur réf 651L083.



Lt	Ref.	Gencod	Qt.
127	651HEX03	3336600159891	1

Ref.  
651SDS01

## Pilote compatible SDS-plus - perçage 14 à 30 mm

Pilote compatible SDS-plus avec foret centreur pour scie cloche 14 à 30 mm.  
Compatible avec le foret centreur réf 651L083.



Lt	Ref.	Gencod	Qt.
120	651SDS01	3336600159914	1

Ref.  
651SDS02

## Pilote compatible SDS-plus - perçage 32 à 210 mm

Pilote compatible SDS-plus avec foret centreur pour scie cloche 32 à 210 mm.  
Compatible avec le foret centreur réf 651L083.



Lt	Ref.	Gencod	Qt.
131	651SDS02	3336600159921	1

Ref.  
651L

## Foret centreur

Forets de rechange pour pilote attachement hexagonal, SDS-plus ou quick lock - Pack de 2.



Tube DIY



Pilote compatible	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
651HEX01 - 651HEX03 - 651SDS01 - 651SDS02	83	651L083	3336600159938	1
Quick lock 652QLHEX	102	651L102	3336600159945	1

Ref.  
651RA

## Rallonge scie cloche

Rallonge scie cloche 300 mm.



Tube DIY



Lt	Ref.	Gencod	Qt.
300	651RAHEXL300	3336600192584	1

Ref.  
652QLHEX

## Pilote quick lock

Pilote attachement hexagonal 11 mm avec système quick lock. Compatible avec le foret centreur réf 651L102.



Twistpack incolore



Lt	Ref.	Gencod	Qt.
127	652QLHEX	3336600159952	1

Ref.  
652QLFC

## Connecteurs quick lock

Pack de 5 connecteurs quick lock pour scie cloche 14 à 30 mm.



Twistpack incolore



Ref.	Gencod	Qt.
652QLFC	3336600159976	1

VIDEO TUTO



Ref.  
652QL

## Connecteurs quick lock

Pack de 5 connecteurs quick lock pour scie cloche 32 à 210 mm.



Twistpack  
Incolore

Ref.	Gencod	Qt.
652QL	3336600159990	1



Ref.  
652QLDF

## Connecteurs quick lock double filetage

Pack de 5 connecteurs quick lock double filetage pour scie 14 à 210 mm.



Twistpack  
Incolore

Ref.	Gencod	Qt.
652QLDF	3336600160002	1





Kit  
650BD68



x9  
Spécial plombier  
653C



x8  
Spécial électricien I  
654C



x8  
Spécial électricien II  
657C



  
**Made in  
GERMANY**

# COFFRETS SCIE-CLOCHE



x12

Spécial maintenance

655C



x20

Spécial maintenance  
Quick-Lock

656C



x5

Scie cloche Quick-Lock

651E



x9

Scie cloche

651C

Caractéristiques	Pcs	Composition	Ref.	Gencod
KIT	1	Scie cloche Ø 68mm	650BD68	3336600195400
SPECIAL PLOMBIER	9	Ø19-25-32-38-44-57-68 mm + 2 pilotes hexa 9.5 mm avec foret centreur (Ø14-30 / Ø32-210 mm)	653C	3336600160316
SPECIAL ELECTRICIEN I	8	Ø22-35-51-57-68-76 mm + 2 pilotes hexa 9.5 mm avec foret centreur (Ø14-30 / Ø32-210 mm)	654C	3336600160323
SPECIAL ELECTRICIEN II	8	Ø22-40-54-65-68-73 mm + 2 adaptateurs Hexa avec foret centreur	657C	3336600173866
SPECIAL MAINTENANCE	12	Ø19-22-25-32-35-38-44-57-68-76 mm + 2 pilotes hexa 9.5 mm avec foret centreur (Ø14-30 / Ø32-210 mm)	655C	3336600160330
SPECIAL MAINTENANCE QUICK-LOCK	20	Ø19-22-25-32-38-44-57-68-76 mm + 1 pilote quick-lock hexa 9.5 mm avec foret centreur + 10 connecteurs	656C	3336600167001
MALLETTE SCIE CLOCHE QUICK-LOCK	5	Ø 83-102 mm 1 adaptateur Quick-Lock avec foret centreur + 2 connecteurs	651E	3336600185968
MALLETTE SCIE CLOCHE	9	Ø 22-29-35-44-51-68 mm + 1 pilote attachement hexagonal 8,7 mm + 1 pilote attachement hexagonal 9,5 mm + 1 foret centreur Ø6,35x82mm	651C	3336600195189

# SCIAGE MADE IN GERMANY



# SCIES SAUTEUSE, SCIES SABRE

## Les avantages produits

### Denture STAR

Corps de lame conique, denture triplement affûtée.

Avantages : Extrêmement rapide et propre dans tous les types de bois et plastique.



#### TWINCUT



### Denture TWINCUT

Idéal pour les plaques de métal, tubes et profilés d'une épaisseur supérieure à 2 mm et le démontage des structures bois avec vis et clous. Il y a une alternance de **dents très agressives** avec un espace de dégagement des copeaux et des **dents robustes** avec un espace de dégagement limité ce qui permet d'être à la fois **rapide et stable**.

Technologie XLS : Les lames de scie Twincut sont fabriquées avec une nouvelle poudre d'acier haute performance. Les caractéristiques physiques de ce matériau XLS permet d'avoir une structure plus régulière du tranchant des dents.

Avantages : le matériau XLS est dur, résistant à la chaleur, et offre une denture plus robuste.


#### COMBO




### Denture COMBO

Denture variable avec deux pas. ex 10/14 tpi, utilisée dans le bois avec des résidus de métal.

# CHOIX DE LA DENTURE / APPLICATION

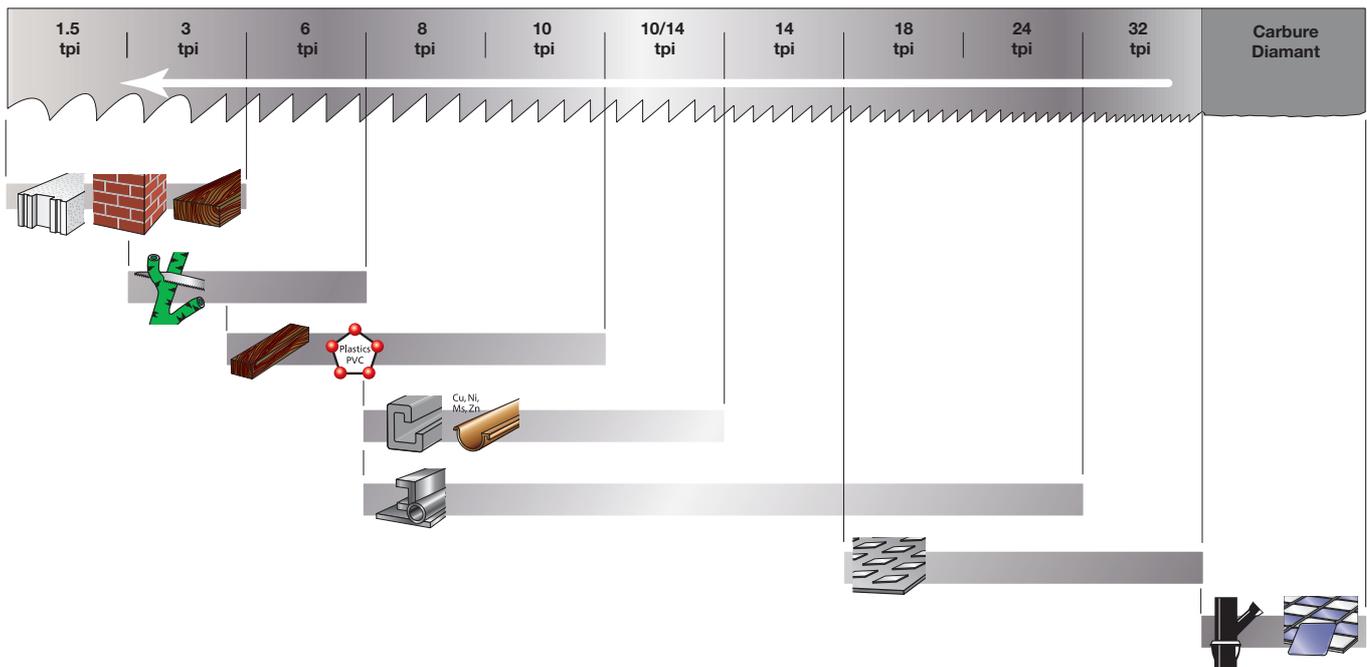


# CHOIX DE LA MATIERE LAME / APPLICATION

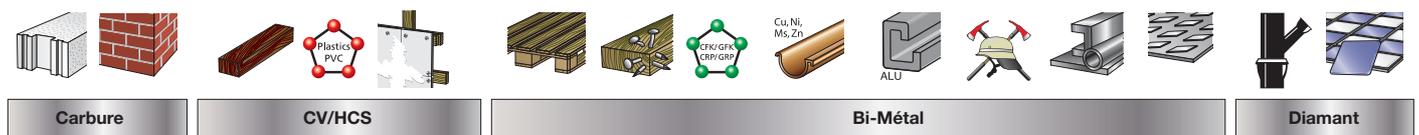


# CHOIX DE LA LONGUEUR DE SCIE

Longueur de la lame : épaisseur matériau + 50 mm


■ Toujours garder 2-3 dents dans le matériau.

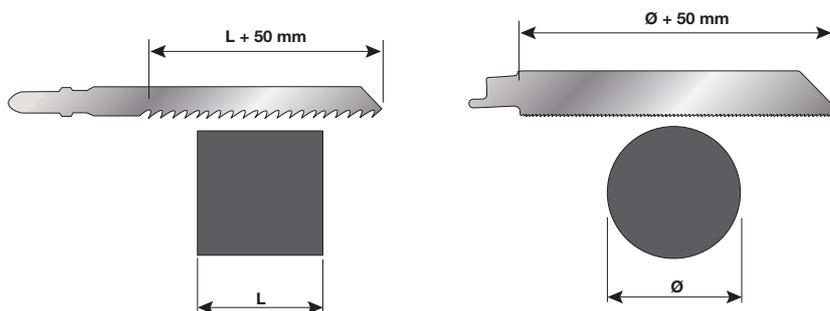

# GLOSSAIRE PICTOGRAMME

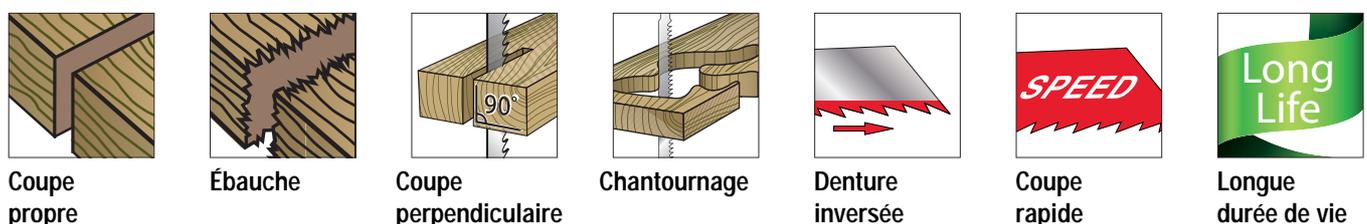


# LES DIFFÉRENTES DENTURES

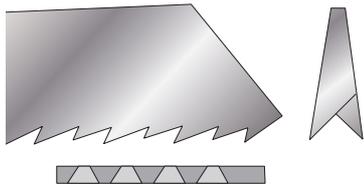

Dents rectifiées (ou affûtées),  
dos de lame conique

## COUPE PRÉCISE ET PROPRE


- Les dents parfaitement alignées permettent une coupe rapide, précise et rectiligne.
- Le dos de lame aminci évite tout contact avec le matériau et offre un espace de dégagement des poussières.

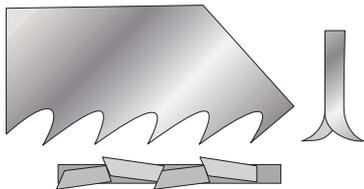

Dents rectifiées (ou affûtées) et  
avoyées

## COUPE RAPIDE ET GROSSIÈRE


- Les dents affûtées et avoyées coupent les fibres de bois garantissant une vitesse de coupe élevée.
- Particulièrement adaptée à la découpe du bois.

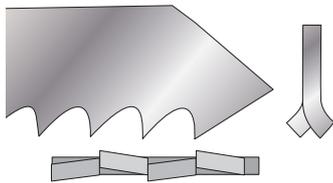

Dents fraisées et avoyées

## COUPE RAPIDE ET GROSSIÈRE

- Les dents fraisées déchirent le matériau à couper avec une vitesse de coupe élevée dans le bois mais aussi l'aluminium, les métaux non ferreux et les plastiques.

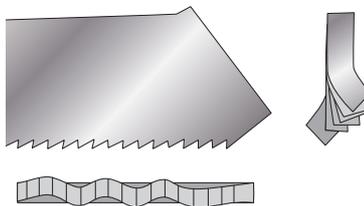


Dents fraisées et ondulées

## COUPE FINE ET PROPRE


- Les dents fraisées et ondulées maintiennent un contact permanent avec le matériau à couper et évitent les à-coups assurant une coupe fine et rectiligne dans les plaques de matériau fin.

---

## SENS DENTURES

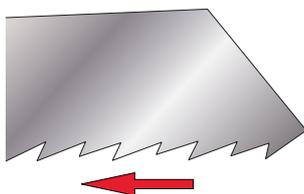


Denture standard  
Travail en traction

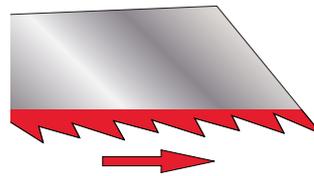

Denture inversée  
Travail en poussée  
Coupe propre sans éclat

---

## DOUBLE DENTURE

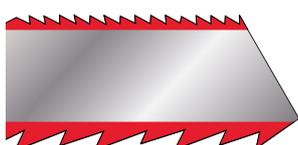

Idéal pour le  
chantournage

# COMPOSITIONS DES LAMES



## HSS

Acier rapide de haute qualité. Permet la découpe à haute vitesse. Offre une **forte résistance à l'usure**. Il est destiné aux **matériaux durs**.

## HCS CV

Acier allié au carbone, chrome et vanadium. Le chrome offre une meilleure **résistance à la corrosion**. Le vanadium augmente la **capacité de chauffe**. Il est destiné aux **matériaux tendres**.

## CARBURE

## CARBIDE

Il existe 3 types de lames carbure : avec concrétion carbure, avec dents carbure rapportées ou avec barette carbure rapportée.

Les lames carbure offrent des **performances élevées et permettent la coupe des matériaux durs et/ou abrasifs**.


## DIAM

Les lames DIAM sont des lames avec concrétion diamant. Ces lames conviennent particulièrement aux **matériaux très durs et/ou abrasifs**, ex : les matériaux composites.

## Bi Metal FLEX

Le mot bimétal désigne un objet composé de deux aciers distincts assemblés par opposition aux alliages. La structure offre aux lames de scie une meilleure combinaison vitesse de coupe / durabilité car les avantages de chaque type d'acier sont utilisés là où ils sont utiles : **les dents sont plus dures et offrent une haute performance de coupe, la lame est plus flexible, donc moins cassante et plus résistante**.

La **durée de vie des lames bimétal est 2 à 10 fois supérieure** à celle des lames HSS ou HCS.

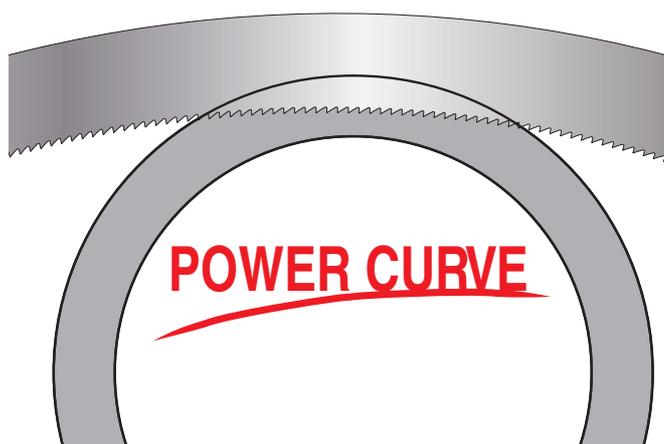

Le design des scies sabre de forme courbe convient parfaitement au mouvement pendulaire ; il permet ainsi une transmission optimale de la puissance.

Les dents travaillent dans le matériau avec un angle de coupe optimal. Les dents sciennent efficacement pour un meilleur dégagement des copeaux et la lame offre une longueur de coupe 10% supérieure à une lame droite de même longueur.

### Avantages :

**Un travail plus rapide** : la vitesse de coupe est jusqu'à 30% supérieure. **Jusqu'à 25% de durée de vie en plus** comparée à celle d'une lame droite.

# CORRESPONDANCE DES MARQUES DE SCIES



## SCIE SAUTEUSE

DIAGER	AEG	BOSCH / Alternative	FESTOOL	LENOX	MAKITA	METABO	MILWAUKEE	ULTRA / Alternative
L000W5	373083	T101AIF / T101AOF & T101BIF	-	-	P31566	23948	-	8067
L001W5	254071	T111C / T119B	-	410S	B13/A85656	23632	48-42-5220	8003
L002W5	254061	T101B	S75/2,5	450S	B11/A85634	23634	48-42-5240	8001
L003W5	346079	T101BR	-	450SR	B19/A85715	23650	48-42-5540	8018
L004W5	-	T101BF & T101BRF	HS75/3 BI FC	-	-	-	-	8620 & 8008
L005W5	-	T119B0	-	-	-	-	-	8015
L006W5	274351	T101D	-	456S	B12/A85640	23635	48-42-5500	8002
L007W5	373080	T101DP	575/4FS	-	-	23655	-	8002
L008W5	-	T308B	-	-	-	-	-	-
L012W5	-	T234X / T102BF BIM	-	-	-	23675	-	8084
L009W5	399306	T301CD	-	-	B10/A85628	23654	-	8022
L010WL1005	213116	T144D / T144DF & T144DP & T244D	S75/4	406S	B16/A85684	23633	48-42-5421	8006 / 8021 / 8601
L010WL1325	311633	T344D / T344DF	S105/4	-	L2/P06454	23678	-	8024 / 8023
L010WL1805	354745	T744D	-	686S	A86315	23603	-	8080
L011W5	265312	T 244 D	-	-	P31572	-	-	8007
L012S5	-	T123XF / T123X & T345X & T345XF	-	-	-	-	-	-
L000M5	340011	T118AF / T118A & T218A	HS60/1,2BI	318S/324S	P47226	23971	48-42-5161	8033 / 8009
L001M5	340012	T118BF / T101A & T118B	HS60/2bi	314S	P47232	23973	48-42-5190	8028
L002M5	274654	T318AF	HS105/1,2BI	518S	P47204	23978	48-42-5166	8016 / 8019
L003M5	274653	T318BF	HS105/2bi	-	P47210	23979	48-42-5192	8020 / 8016
L004M5	340014	T127D & T227D	HS75/3bi	-	-	23974	48-42-5850	8013
L005M2	373393	T118AHM / T118EHM	-	-	P-05929	23662	-	-
LMX001	-	T345XF	-	-	-	-	-	-
L100W5	-	-	-	-	-	-	-	8606 / 8603
L101W5	-	-	-	-	-	-	-	8601

## SCIE SABRE

DIAGER	AEG	BOSCH / Alternative	DEWALT	LENOX	MAKITA	METABO	MILWAUKEE	Alternative	KOPRAM
L200WL1505	323800	S644D	DW4802	656R	P47086	37470	48-00-1075	8924	-
L200WL3005	323802	S1344D / S1111DF	DW4804	156R	P05016	31472	48-00-1079	8904	-
L201WL1505	354775	S611DF / S641HM & S611VF & S611DF	-	656R	P05088	-	48-00-5035	9301/9203	-
L201WL2255	354777	S1111DF	-	956R	-	-	48-00-5036	9302	-
L202WL2405	323803	S1531L / S1617K & S1111K	-	-	P47117	31488	48-00-1077	8922	-
L204SL1505	-	S922VF	DW4845	650R	P47014	31492	48-00-5081	9202	635R
L204SL2255	373288	S1122VF / S1120CF & S1122HF	-	-	-	31495	-	9205	-
L204SL2805	-	S1222VF	-	110R	-	31407	-	9112	-
L200SL3002	-	S 713 A	-	-	P80444	-	48-00-1084	-	-
L201SL2001	-	-	-	800RDG	-	-	-	9012	-
L202SL1152	-	S518EHM	-	-	-	31817	-	-	-
L203SL1505	-	-	-	-	-	-	-	9103	-
L203SL2255	-	S1234XF	-	-	-	-	-	9204	-
L205SL3001	373027	S1211K	-	-	-	-	48-00-1082	-	-
L205SL4001	373028	-	-	-	-	-	48-00-1083	-	-
L206SL3001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L200ML1505	354789	S922BF	DW4808	614R	P04911	31491	48-00-5182	9202	-
L200ML2005	361345	S1122BF	DW4809	814R	P04927	31494	-	9205	-
L201ML1505	-	-	-	-	-	-	-	9202	-
L202ML1505	354792	S922EF	DW4811	618R	P04880	31454	48-00-5184	9201	-
L202ML2005	354793	S1122EF	DW4821	818R	P04933	31493	-	9204	-
L205ML1505	318127	S922HF	DW4806	610R	P46997	-	48-00-5092	9104	-
L205ML2805	-	-	-	-	P04983	-	-	9110	810R
L206ML3005	-	S1120CF	-	-	P46981	-	18-00-5710	-	960R

# GUIDE CHOIX LAMES DE SCIE

## Matériaux

Scie Sautouse

Réf.	Bois	Panneau de particules revêtu	Aggloméré	Bois dur	Contreplaqué	Parquet Laminé	Palettes	Fenêtres	Bois avec clous	Bois vert	Plastique	Matériaux plastiques, renforcés avec fibre de carbone	Plexiglas	Varicor/ corian	Inox	Aciers tubes et profilés	Tôle	Métaux non-ferreux	Alu	Produits congelés	
L000W	Optimal	Occasionel	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal					Occasionel			Occasionel							
L005W	Optimal	Occasionel	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal					Occasionel			Occasionel							
L008W	Optimal	Occasionel	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal					Occasionel			Occasionel							
L010W	Optimal	Occasionel	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal					Occasionel			Occasionel							
L011W	Optimal	Occasionel	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal					Occasionel			Occasionel							
L101W	Optimal	Occasionel	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal					Occasionel			Occasionel							
L002W	Optimal	Occasionel	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal					Optimal			Occasionel							
L003W	Optimal	Occasionel	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal					Optimal			Occasionel							
L001W	Optimal	Occasionel	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal					Optimal			Occasionel							
L004W	Optimal	Occasionel	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal					Optimal			Occasionel							
L006W	Optimal	Occasionel	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal					Optimal			Occasionel							
L007W	Optimal	Occasionel	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal					Optimal			Occasionel							
L009W	Optimal	Occasionel	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal					Optimal			Occasionel							
L100W	Optimal	Occasionel	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal					Optimal			Occasionel							
L012W	Optimal	Occasionel	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal					Optimal			Occasionel							
L012S									Optimal							Optimal	Optimal	Optimal	Optimal		
LMIX	Optimal	Occasionel	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal					Optimal			Occasionel	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	
L000M															Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	
L001M															Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	
L002M															Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	
L003M															Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	
L004M											Optimal		Optimal		Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	
L005M											Optimal		Optimal		Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	

Scie Sabre

L200W	Optimal	Occasionel	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal					Optimal										
L201W	Optimal	Occasionel	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal					Occasionel										
L202W	Optimal	Occasionel	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal				Optimal											
L200S											Occasionel										
L201S																					
L202S															Optimal						
L204S									Optimal	Optimal						Optimal					
L205S																					Optimal
L206S																					
L200M															Optimal						
L201M															Optimal						
L202M															Optimal						
L205M															Optimal						
L203S										Optimal					Optimal						
L206M	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal		Optimal						Optimal						

Optimal Occasionel

# Scie Sautouse

# Scie Sabre

## Matériaux

## Avantages

Réf.	Fonte	Matériel sandwich	Brique / Tuile	Plaque de plâtre	Matériel d'isolation	Caoutchouc	Cuir / Carton	Céramiques	Fibrociment	Coupe propre	Coupe ébauche	Chantournage	Coupe perpendiculaire	Coupe rapide	Denture inversée	Longue durée de vie
L000W																
L005W																
L008W																
L010W																
L011W																
L101W																
L002W																
L003W																
L001W																
L004W																
L006W																
L007W																
L009W																
L100W																
L012W																
L012S																
LMIX																
L000M																
L001M																
L002M																
L003M																
L004M																
L005M																
L200W																
L201W																
L202W																
L200S																
L201S																
L202S																
L204S																
L205S																
L206S																
L200M																
L201M																
L202M																
L205M																
L203S																
L206M																

VIDEO DEMO



VIDEO DEMO



Ref.  
L000W

## Bois tendre et dur 2,5-20 mm

Lame de scie sauteuse bi-métal, durée de vie supérieure



### Description


- Dos de lame avec dépouille conique, denture inversée, dents rectifiées.

### Avantages

- Coupe propre sans éclat.
- Plus grande durée de vie grâce à la denture bi-métal.



Bois dur, Bois tendre,  
Aggloméré, Parquet  
laminé



Qt.	Lu	Lt	mm/tpi	Ref.	Gencod	Qt.
5	55	80	1.90/13	L000W5	3336600177710	1

Carte

Ref.  
L005W

## Bois tendre et dur 2,5-35 mm

Lame de scie sauteuse pour le chantournage




### Description


- Dos de lame avec dépouille conique, dents rectifiées et double denture.

### Avantages

- Coupe propre sans éclat.
- Spéciale chantournage.



Bois tendre, Parquet  
laminé, Panneau de  
particules



Qt.	Lu	Lt	mm/tpi	Ref.	Gencod	Qt.
5	75	100	2.5/10	L005W5	3336600177765	1

Carte

Ref.  
L008W

## Bois tendre et dur 2-40 mm

Lame de scie sauteuse denture inversée pour coupe rapide et propre. Denture STAR (voir page 207)



### Description


- Dos de lame avec dépouille conique, denture inversée.

### Avantages

- Coupe propre et rapide.
- Pour panneaux mélaminés 2-40 mm.



Bois tendre, Agglo-  
méré, Panneau de  
particules



Qt.	Lu	Lt	mm/tpi	Ref.	Gencod	Qt.
5	91	117	1.90/13	L008W5	3336600177796	1

Carte

Ref.  
L010W

## Bois tendre et dur 5-50 mm

Lame de scie sauteuse spéciale débitage



### Description

- Dents avoyées, rectifiées.

### Avantages

- Coupe rapide et grossière.
- Idéale pour tous types de bois (5-50 mm).



Bois tendre, bois



Qt.	Lu	Lt	mm/tpi	Ref.	Gencod	Qt.
5	75	100	4/6.35	L010WL1005	3336600177819	1
5	105	132	4/6.35	L010WL1325	3336600177826	1
5	155	180	4/6.35	L010WL1805	3336600177833	1

Ref.  
L011W

## Bois tendre et dur 5-50 mm

Lame de scie sauteuse spéciale débitage et chantournage



### Description

- Dents avoyées, rectifiées, double denture.

### Avantages

- Coupe rapide et grossière.
- Idéale pour tous types de bois (5-50 mm).



Bois tendre, bois



Qt.	Lu	Lt	mm/tpi	Ref.	Gencod	Qt.
5	75	100	4/6.35	L011W5	3336600177840	1

Ref.  
L101W

## Bois tendre et dur 5-50 mm

Lame de scie sauteuse spéciale débitage emmanchement Black & Decker



### Description

- Dents avoyées, rectifiées.
- Compatible Black & Decker.

### Avantages

- Coupe rapide et grossière, idéale pour le débit et le chantournage.
- Pour tous types de bois 5-50 mm.



Bois tendre, bois



Qt.	Lu	Lt	mm/tpi	Ref.	Gencod	Qt.
5	75	100	4/6.35	L101W5	3336600177932	1

Ref.  
L002W

## Bois et plastique 3-30 mm

Lame de scie sauteuse pour coupe propre



### Description


- Dos de lame avec dépouille conique, dents rectifiées.

### Avantages

- Coupe propre.
- Pour tout type de bois et plastique 3-30 mm.



Bois tendre, bois,  
Plastique



HCS  
CV



Qt.	Lu	Lt	mm/tpi	Ref.	Gencod	Qt.
5	75	100	2.5/10	L002W5	3336600177734	1
25	75	100	2.5/10	L002W25	3336600184886	1
100	75	100	2.5/10	L002W100	3336600185135	1

Carte

Ref.  
L003W

## Bois et plastique 3-30 mm

Lame de scie sauteuse denture inversée coupe propre et sans éclat



### Description


- Dos de lame avec dépouille conique, denture inversée, dents rectifiées.

### Avantages

- Coupe propre sans éclat.
- Pour tout type de bois et plastique 3-30 mm.



Bois tendre, bois,  
Plastique



HCS  
CV



Qt.	Lu	Lt	mm/tpi	Ref.	Gencod	Qt.
5	75	100	2.5/10	L003W5	3336600177741	1

Carte

Ref.  
L001W

## Bois et plastique 4-50 mm

Lame de scie sauteuse coupe rapide



### Description

- Dents avouées fraisées.

### Avantages

- Efficace sur bois tendre et plastique (4-50mm).
- Coupe rapide.



Bois tendre, Agglo-  
méré, Plastique



HCS  
CV



Qt.	Lu	Lt	mm/tpi	Ref.	Gencod	Qt.
5	75	100	3/8.5	L001W5	3336600177727	1

Carte

Ref.  
L004W

## Bois et plastique 8-40 mm

Lame de scie sauteuse bi-métal, durée de vie supérieure



### Description


• Dos de lame avec dépouille conique, dents rectifiées.

### Avantages

• Grande durée de vie grâce à la denture bi-métal  
• Coupe rapide et propre.



Bois tendre, bois,  
Panneau de parti-  
cules, Aggloméré,  
Contreplaqué



Qt.	Lu	Lt	mm/tpi	Ref.	Gencod	Qt.
5	75	100	3/8.5	L004W5	3336600177758	1

Carte

Ref.  
L006W

## Bois et plastique 10-45 mm

Lame de scie sauteuse coupe propre




### Description

• Dos de lame avec dépouille conique, dents rectifiées.

### Avantages

• Coupe propre.  
• Tous types de bois et plastiques.



Bois tendre, bois,  
Plastique



Qt.	Lu	Lt	mm/tpi	Ref.	Gencod	Qt.
5	75	100	2.5/6.35	L006W5	3336600177772	1
25	75	100	2.5/6.35	L006W25	3336600184923	1

Carte

Ref.  
L007W

## Bois et plastique 10-45 mm

Lame de scie sauteuse pour coupe rapide 90°



### Description


• Dos de lame avec dépouille conique, dents rectifiées, lame épaisse.

### Avantages

• Coupe rapide et propre à 90°.  
• Pour bois dur, bois tendre, stratifié, panneaux de particules revêtus, plastique.



Bois tendre, bois,  
Plastique




Qt.	Lu	Lt	mm/tpi	Ref.	Gencod	Qt.
5	75	100	4/6.35	L007W5	3336600177789	1

Carte

Ref.  
L009W

## Bois et plastique 8-65 mm

Lame de scie sauteuse grande longueur



### Description


- Dos de lame avec dépouille conique, dents rectifiées, lame longue.

### Avantages

- Coupe longue et propre.
- Idéale pour tous types de bois, plastiques (8-65 mm).



Bois tendre, bois,  
Plastique

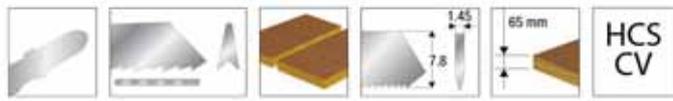

Qt.	Lu	Lt	mm/tpi	Ref.	Gencod	Qt.
5	105	132	3/8.5	L009W5	3336600177802	1

Carte

Ref.  
L100W

## Bois et plastique 3-30 mm

Lame de scie sauteuse coupe propre emmanchement Black & Decker



### Description


- Dos de lame avec dépouille conique, dents rectifiées.
- Compatible Black & Decker.

### Avantages

- Finition propre.



Bois tendre, bois,  
Plastique

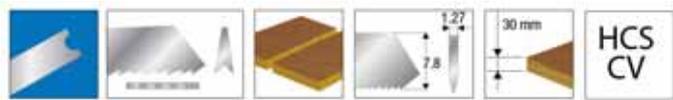

Qt.	Lu	Lt	mm/tpi	Ref.	Gencod	Qt.
5	75	100	2.5/10	L100W5	3336600177925	1

Carte

Ref.  
L012W

## Composite et plexiglas

Lame de scie sauteuse coupe rapide à 90°. Denture STAR (voir page 207)



### Description

- Dos de lame avec dépouille conique, dents rectifiées triplement.

### Avantages

- Coupe propre et rapide.
- Toutes sortes de bois et plastique.



Bois tendre, bois,  
Plastique, Plexiglas,  
Varicor Corian



Qt.	Lu	Lt	mm/tpi	Ref.	Gencod	Qt.
5	91	117	2.5/10	L012W5	3336600178243	1

Carte

Ref.  
L012S

## Bois clouté

Lame de scie sauteuse bi-métal, durée de vie supérieure



### Description

- Dents fraisées, avoyées. Denture Twincut. Lame flexible.

### Avantages

- Idéale pour couper les palettes.
- Bois clouté <50mm, métal 2,5-10 mm.



Bois avec clous,  
Aciers tubes et  
profilés



Qt.	Lu	Lt	mm/tpi	Ref.	Gencod	Qt.
5	91	116	1.3/13 6.2.0/19	L012S5	3336600177956	1

Carte

Ref.  
LMIX

## Bois et métal

Assortiment de 5 lames de scie sauteuse

### Description

- Métal : ref. L000M et L001M
- Bois : ref. L010W, L001W et L002W

### Avantages

- Cet assortiment mixte bois et métal permet de couvrir de nombreuses applications.



Qt.	Ref.	Gencod	Qt.
5	LMIX001	3336600177918	1

Carte

Ref.  
L000M

## Acier, tôles et inox

Lame de scie sauteuse pour matériaux extra-fins




### Description


- Dents fraisées, ondulées.
- Lame flexible.

### Avantages

- Idéale pour tôles acier et inox, profilés (1,2 - 2 mm), et tôles extra-fines.



Tôle, Aciers tubes et  
profilés, inox



Qt.	Lu	Lt	mm/tpi	Ref.	Gencod	Qt.
5	55	76.5	1.2/21	L000M5	3336600177857	1
25	55	76.5	1.2/21	L000M25	3336600185036	1

Carte

Ref.  
L001M

## Acier, tôles, cuivre et aluminium

Lame de scie sauteuse pour matériaux fins



### Description


- Dents fraisées, ondulées. Lame flexible.

### Avantages

- Idéale pour les tôles, profilés fins, métaux non ferreux, aluminium (2,5-6 mm).



Aciers tubes et profilés, Métaux non ferreux, Alu, Tôle



Qt.	Lu	Lt	mm/tpi	Ref.	Gencod	Qt.
5	55	76.5	2.0/13	L001M5	3336600177864	1
25	55	76.5	2.0/13	L001M25	3336600185043	1

Ref.  
L002M

## Acier et inox

Lame scie sauteuse pour matériaux sandwich




### Description


- Dents fraisées, ondulées. Lame flexible et longue.

### Avantages

- Idéale pour matériaux sandwich <80mm.
- Tôles acier et inox, profilés 1-3 mm.



Aciers tubes et profilés, Tôle, Matériau sandwich




Qt.	Lu	Lt	mm/tpi	Ref.	Gencod	Qt.
5	105	132	1.0/25	L002M5	3336600177871	1

Ref.  
L003M

## Acier et cuivre

Lame scie sauteuse pour matériaux sandwich




### Description


- Dents fraisées, ondulées. Lame flexible et longue.

### Avantages

- Idéale pour les matériaux sandwich et le cuivre.
- Convient pour profilés et tuyaux acier (2,5-6 mm), matériaux sandwich (<80mm), métaux non ferreux.



Aciers tubes et profilés, Matériau sandwich, Métaux non ferreux




Qt.	Lu	Lt	mm/tpi	Ref.	Gencod	Qt.
5	105	132	1.8/14	L003M5	3336600177888	1

Ref.  
L004M

## Aluminium, inox et cuivre

Lame de scie sauteuse spéciale aluminium



### Description


- Dents fraisées, avoyées.
- Lame flexible.

### Avantages

- Idéale pour l'aluminium, métaux non ferreux 3-15 mm, acier, plastiques 3-30 mm.



Matériau sandwich,  
Alu, inox, Métaux non  
ferreux



Qt.	Lu	Lt	mm/tpi	Ref.	Gencod	Qt.
5	75	100	3/8.5	L004M5	3336600177895	1

Carte

Ref.  
L005M

## Inoxy, acier et tôles

Lame de scie sauteuse denture carbure



### Description

- Denture barrette carbure, dents rectifiées.

### Avantages

- Idéale pour acier, tôles, inox (1,5 - 3,0 mm).



Aciers tubes et profi-  
lés, Tôle, inox



Qt.	Lu	Lt	mm/tpi	Ref.	Gencod	Qt.
2	50	79	1.0/1.0	L005M2	3336600177901	1

Carte



Ref.  
680

# POIGNEE

Lames scie sabre, embouts de vissage



Ref.	Gencod	Qt.
680	3336600187009	1

### Description

- Tête amovible par pression du bouton.
- Compatible avec embouts hexa 1/4", E6,3 et C6,3.

### Avantages

- Pour des coupes faciles lors des travaux en intérieur ou en extérieur.
- Idéale pour les endroits confinés.

Ref.  
L200W

# Plâtre, bois et plastique

Lame de scie sabre spéciale plâtre



### Description

- Dents avoyées fraisées.

### Avantages

- Idéale pour les plaques de plâtre et fibrociment.



Bois tendre, Bois, Plastique, Plaque de plâtre, Fibre ciment



Qt.	Lu	Lt	mm/tpi	Ref.	Gencod	Qt.
5	130	150	4.2/6	L200WL1505	3336600177963	1
25	130	150	4.2/6	L200WL15025	3336600184428	1
100	130	150	4.2/6	L200WL150100	3336600184640	1
5	280	300	4.2/6	L200WL3005	3336600177970	1

Carte

Ref.  
L201W

# Bois et plastique

Lame de scie sabre coupe rapide



### Description

- Dents avoyées fraisées.
- Lame flexible.

### Avantages

- Idéale pour les matériaux composite.
- Coupe rapide.
- Tous types de bois, plastiques, matériaux composite (6-100mm).



Bois tendre, Bois, Plastique



Qt.	Lu	Lt	mm/tpi	Ref.	Gencod	Qt.
5	130	150	4.2/6	L201WL1505	3336600177987	1
5	205	225	4.2/6	L201WL2255	3336600177994	1

Carte

Ref.  
L202W

## Bois vert

Lame de scie sabre denture renforcée



### Description


- Dents avoyées rectifiées et renforcées par traitement thermique.

### Avantages

- Idéale pour le bois vert.
- Convient pour bois vert, bûche (<190 mm).



Bois vert



Qt.	Lu	Lt	mm/tpi	Ref.	Gencod	Qt.
5	220	240	6.35/5-4/5	L202WL2405	3336600178007	1

Carte

Ref.  
L200S

## Matériaux isolants

Lame de scie sabre double aiguillage



### Description


- Lame couteau avec double aiguillage ondulé.

### Avantages

- Spécifiquement étudiée pour matériaux isolants.
- Coupe propre et rapide.
- Convient pour : matériaux d'isolation, carton, cuir, caoutchouc (<250mm).



Matériau isolant rigide,  
cuir, caoutchouc, carton,  
Matériau isolant souple



Qt.	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
2	280	300	L200SL3002	3336600178137	1

Carte

Ref.  
L201S

## Fonte, brique et faïence

Lame de scie sabre béton diamant




### Description

- Lame avec béton diamant.

### Avantages

- Spécial fonte, brique et faïence.
- Grande durée de vie.



Fonte, Brique pleine,  
Tuile, Brique creuse,  
céramique



Qt.	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
1	180	200	L201SL2001	3336600178144	1

Carte

Ref.  
L202S

## Inox, acier et plastique

Lame de scie sabre denture carbure



### Description

- Barette dents carbure.
- Dents rectifiées.

### Avantages

- Coupe propre.
- Convient pour: Inox, tôles, tuyaux, plexiglas, matériaux composite.



Inox, Tôle, Aciers tubes et profilés, matières plastiques renforcées, plexiglas



Qt.	Lu	Lt	mm/tpi	Ref.	Gencod	Qt.
2	95	115	1.4/18	L202SL1152	3336600178151	1

Carte

Ref.  
L204S

## Palette et bois clouté

Lame de scie sabre denture COMBO (voir page 207)



### Description

- Dents fraisées, avoyées Denture variable. Lame flexible.

### Avantages

- Convient pour: bois avec clous, tôles, tuyaux, aluminium, métaux non ferreux.



bois avec clous, Aciers tubes et profilés, Palettes



Qt.	Lu	Lt	mm/tpi	Ref.	Gencod	Qt.
5	130	150	2.5-1.8/10/14	L204SL1505	3336600178014	1
100	130	150	2.5-1.8/10/14	L204SL150100	3336600184831	1
5	205	225	2.5-1.8/10/14	L204SL2255	3336600178021	1
5	250	280	2.5-1.8/10/14	L204SL2805	3336600178038	1

Carte

Ref.  
L205S

## Glace

Lame de scie sabre acier inoxydable




### Description

- Lame en acier inoxydable.
- Dents fraisées, avoyées.

### Avantages

- Idéale pour les produits surgelés et glace jusqu'à 250/350 mm.



Produits congelés



Qt.	Lu	Lt	mm/tpi	Ref.	Gencod	Qt.
1	280	300	6.35/4	L205SL3001	3336600185913	1

Carte

Ref.  
L206S

## Brique, tuile et fibre ciment

Lame de scie sabre carbure




### Description

- Denture carbure cylindrique.
- Hauteur large.



Brique pleine, Tuile,  
Brique creuse, Fibre  
ciment



### Avantages

- Idéale pour coupe robuste dans grès calcaire, brique, béton cellulaire.



Qt.	Lu	Lt	mm/tpi	Ref.	Gencod	Qt.
1	280	300	17/1.5	L206SL3001	3336600185944	1
1	380	400	17/1.5	L206SL4001	3336600187160	1

Carte

Ref.  
L200M

## Acier, tôle, cuivre et inox

Lame de scie sabre spéciale tôles et tuyaux




### Description

- Dents ondulées, fraisées.
- Lame flexible.



Aciers tubes et pro-  
filés, matériaux non  
ferreux, Tôle, inox



### Avantages

- Spéciale tôles et tuyaux, inox (2.0 - 3.5 mm), métal non ferreux.



Qt.	Lu	Lt	mm/tpi	Ref.	Gencod	Qt.
5	130	150	1.8/14	L200ML1505	3336600178045	1
100	130	150	1.8/14	L200ML150100	3336600184695	1
5	180	200	1.8/14	L200ML2005	3336600178052	1

Carte

Ref.  
L201M

## Acier, tôle, cuivre et inox

Lame de scie sabre incurvée pour une durée de vie et rapidité supérieures



### Description

- Dents ondulées, fraisées.
- Lame flexible.



Aciers tubes et pro-  
filés, matériaux non  
ferreux, Tôle, inox



### Avantages

- Idéale pour tôles et tuyaux.
- Convient pour tôles, tuyaux, inox (2.0 - 3.5 mm), métal non ferreux.
- Rapidité et durée de vie.



Qt.	Lu	Lt	mm/tpi	Ref.	Gencod	Qt.
5	130	150	1.8/14	L201ML1505	3336600178069	1

Carte

Ref.  
L202M

## Acier, tôle et inox

Lame de scie sabre pour matériaux fins




### Description


- Dents ondulées, fraisées.
- Lame flexible.

### Avantages

- Idéale pour tôles, tuyaux fins et inox (1,5-2,5mm)..



Aciers tubes et profilés, Tôle, inox



Qt.	Lu	Lt	mm/tpi	Ref.	Gencod	Qt.
5	130	150	1.4/18	L202ML1505	3336600178076	1
5	180	200	1.4/18	L202ML2005	3336600178083	1

Carte

Ref.  
L205M

## Acier, tôle, cuivre et inox

Lame de scie sabre pour matériaux épais



### Description


- Dents fraisées, avoyées.
- Lame flexible.

### Avantages

- Idéale pour tôles et tuyaux épais (3-12mm).
- Durée de vie élevée.



Aciers tubes et profilés, matériaux non ferreux, Tôle, inox



Qt.	Lu	Lt	mm/tpi	Ref.	Gencod	Qt.
5	130	150	2.5/10	L205ML1505	3336600178113	1
5	260	280	2.5/10	L205ML2805	3336600178120	1

Carte



Ref.  
L203S

## Acier, tôle cuivre et bois clouté

Lame de scie sabre denture Twin-cut (voir page 207)




### Description


- Dents fraisées, avoyées.
- Denture Twincut et lame flexible.

### Avantages

- Idéale pour tubes et profilés.
- Idéale pour bois avec clous



Aciers tubes et profilés,  
matériaux non ferreux,  
bois avec clous, tôle



Qt.	Lu	Lt	mm/tpi	Ref.	Gencod	Qt.
5	130	150	2.5-1.8/10/14	L203SL1505	3336600178168	1
5	205	225	2.5-1.8/10/14	L203SL2255	3336600178175	1

Carte

Ref.  
L206M

## Acier, tôle cuivre et bois clouté

Lame de scie sabre spéciale démolition



### Description


- Dents fraisées et ondulées. Lame très épaisse pour des coupes droites.

### Avantages

- Idéale pour les travaux de démolition/rénovation dans métal, bois, bois clouté.



Aciers tubes et profilés,  
matériaux non ferreux, bois avec  
clous, Tôle



Qt.	Lu	Lt	mm/tpi	Ref.	Gencod	Qt.
5	280	300	2.5/10	L206ML3005	3336600185937	1

Carte



# TEXTILE



POLO MANCHES LONGUES



POLO MANCHES COURTES



DOUDOUNE



VESTE CAPUCHE

## Désignation

## Ref.

BONNET DIAGER	GDBBONNET
CASQUETTE DIAGER	GDBCASQUETTE
T-SHIRT DIAGER MANCHES COURTES T. M	GDBTSM
T-SHIRT DIAGER MANCHES COURTES T. L	GDBTSL
T-SHIRT DIAGER MANCHES COURTES T. XL	GDBTSXL
T-SHIRT DIAGER MANCHES LONGUES T. S	GDBTSMLS
T-SHIRT DIAGER MANCHES LONGUES T. M	GDBTSMMLM
T-SHIRT DIAGER MANCHES LONGUES T. L	GDBTSMMLL
T-SHIRT DIAGER MANCHES LONGUES T. XL	GDBTSMMLXL
T-SHIRT DIAGER MANCHES LONGUES T. XXL	GDBTSMMLXXL
POLO MC DIAGER NOIR T.S	GDBPOLOS
POLO MC DIAGER NOIR T.M	GDBPOLOM
POLO MC DIAGER NOIR T.L	GDBPOLOL
POLO MC DIAGER NOIR T.XL	GDBPOLOXL
POLO MC DIAGER NOIR T.XXL	GDBPOLOXXL
POLO ML DIAGER NOIR T.S	GDBPOLOMLS
POLO ML DIAGER NOIR T.M	GDBPOLOMLM
POLO ML DIAGER NOIR T.L	GDBPOLOMLL
POLO ML DIAGER NOIR T.XL	GDBPOLOMLXL
POLO ML DIAGER NOIR T.XXL	GDBPOLOMLXXL
VESTE SANS MANCHE SOFTSHELL DIAGER T. S	GDBSOFTSHELLS
VESTE SANS MANCHE SOFTSHELL DIAGER T. M	GDBSOFTSHELLM
VESTE SANS MANCHE SOFTSHELL DIAGER T. L	GDBSOFTSHELLL
VESTE SANS MANCHE SOFTSHELL DIAGER T. XL	GDBSOFTSHELLXL
VESTE SANS MANCHE SOFTSHELL DIAGER T. XXL	GDBSOFTSHELLXXL
BODYWARMER NOIRE DIAGER S	GDBBODYWARMS
BODYWARMER NOIRE DIAGER M	GDBBODYWARMM
BODYWARMER NOIRE DIAGER L	GDBBODYWARML
BODYWARMER NOIRE DIAGER XL	GDBBODYWARMXL
BODYWARMER NOIRE DIAGER XXL	GDBBODYWARMXXL
VESTE AVEC MANCHES DIAGER NOIR T. S	GDBVESTES
VESTE AVEC MANCHES DIAGER NOIR T. M	GDBVESTEM
VESTE AVEC MANCHES DIAGER NOIR T. L	GDBVESTEL
VESTE AVEC MANCHES DIAGER NOIR T. XL	GDBVESTEXL
VESTE AVEC MANCHES DIAGER NOIR T. XXL	GDBVESTEXXL
VESTE CAPUCHE NOIRE DIAGER S	GDBVESTECAPS
VESTE CAPUCHE NOIRE DIAGER M	GDBVESTECAPM
VESTE CAPUCHE NOIRE DIAGER L	GDBVESTECAPL
VESTE CAPUCHE NOIRE DIAGER XL	GDBVESTECAPXL
VESTE CAPUCHE NOIRE DIAGER XXL	GDBVESTECAPXXL
DOUDOUNE NOIRE DIAGER S	GDBDOUDOUNES
DOUDOUNE NOIRE DIAGER M	GDBDOUDOUNEM
DOUDOUNE NOIRE DIAGER L	GDBDOUDOUNEL
DOUDOUNE NOIRE DIAGER XL	GDBDOUDOUNEXL
DOUDOUNE NOIRE DIAGER XXL	GDBDOUDOUNEXXL



VESTE AVEC MANCHES SOFTSHELL



VESTE SANS MANCHES SOFTSHELL



BODYWARMER



CASQUETTE



BONNET



POLO MANCHES LONGUES

# INFORMATION

## LIEU DE VENTE




Ref. GORIDIAGER

Ref. M00195


Désignation

Ref.

AIRTENT 3X3	M00174
ARCHE COMTUBE DIAGER AV LANGUE	M00195
ORIFLAMME DIAGER 530X2200MM	GORIDIAGER
BANDEROLE DIAGER	B00503
NAPPE AVEC PERSONNALISATION PR	M00187
KAKEMONO ULTIMAX646 FR	M00172
KAKEMONO SPEEDUSTER FR	M00183
POSTER ULTIMAX 646 166 VERS.FR	D00305
POSTER SPEEDUSTER 161 VERS.FR	D00306
POSTER BOOSTER 113-MATX.VERS.FR	D00307
POSTER BOOSTER 113-CHAN.VERS.FR	D00308
POSTER DIAGER FR	D00320

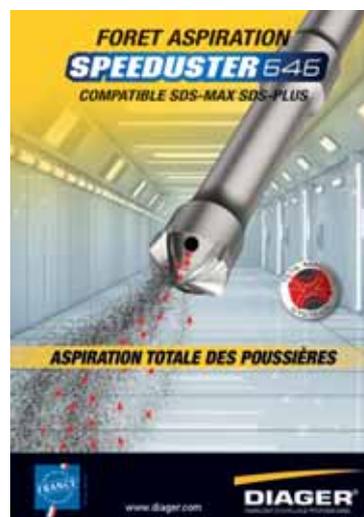

Ref. D00306

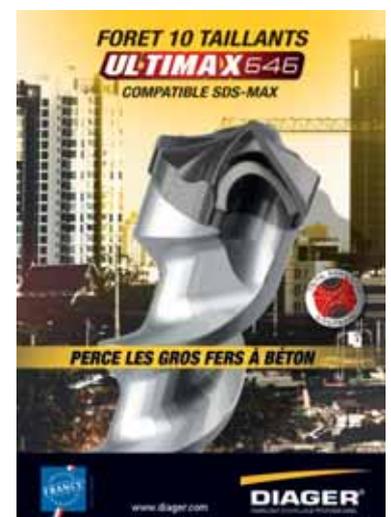

Ref. D00305



Ref. B00503

# DRILL CENTER

## UN ESPACE SPÉCIFIQUE DÉDIÉ AUX PRODUITS DIAGER

Le DRILL CENTER a pour objectif de démarquer géographiquement et visuellement les produits dans le point de vente. Le concept est composé de plusieurs gondoles formant un pôle de vente charté, le client visualise alors l'ensemble de la gamme produits DIAGER.



Désignation	Ref.	Gencod
GONDOLE D'ANGLE	GONDCORNER	3336609008671
TABLETTE D'ANGLE	M00193	3336609008688
GONDOLE 1ML (SUIVANT) (À SAISIR AVEC LE FRONTON AU CHOIX)	GOND1001	3336609000033
FRONTON LUMINEUX DIAGER POUR GONDOLE 1M	M00202	3336609009500
CORDON D'ALIMENTATION POUR FRONTON LUMINEUX (À SAISIR AVEC CHAQUE COMMANDE DE FRONTON)	CORDON	3336600187528

Accessoires de présentation (râtelier, vitrine, tablette...) Identiques à ceux utilisés sur les gondoles hautes. Fond de gondole jaune ou habillage en fonds matière.

# 6 MÈTRES LINÉAIRES

UNE GAMME COMPLÈTE  
D'ACCESSOIRES ÉLECTROPORTATIFS



# CONCEPT FOND DE RAYON

## SPÉCIALISTE PERÇAGE

Planogrammes incluant les gammes  
perçage Béton, Accessoires



0.5 M SPÉCIALISTE  
BETON



1 M SPÉCIALISTE  
BETON



2 M SPÉCIALISTE  
BETON



1 M GAMME BOIS




1 M GAMME METAL



1 M GAMME SCIAGE

GAMMES  
COMPLÉMEN-  
TAIRES



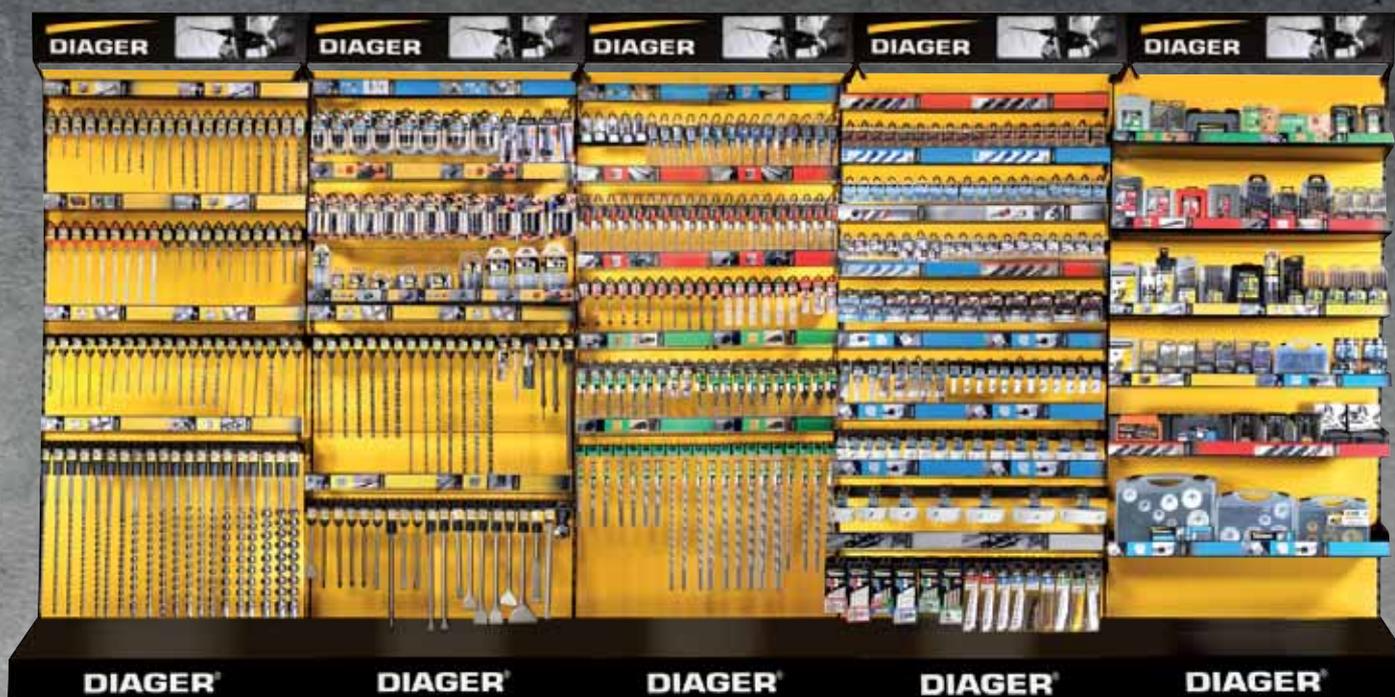


## GÉNÉRALISTE TOUS PRODUITS

Planogrammes incluant gammes perçage Béton, Métal,  
Bois, Accessoires, Sciage et Vissage

## GÉNÉRALISTE PERÇAGE



2 M GAMME GÉNÉRALISTE  
TOUS PRODUITS

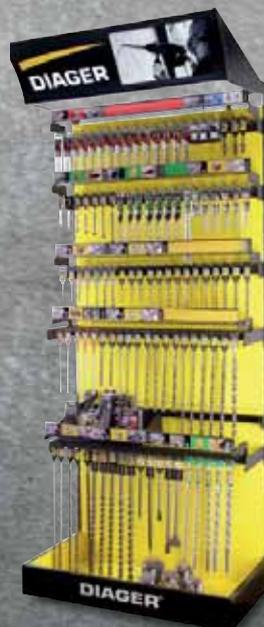

1 M GÉNÉRALISTE



2 M GÉNÉRALISTE

# FOND DE RAYON GONDOLE BASSE



## GONDOLE BASSE ILOT RECTO-VERSO, livrée en kit à monter

Permet de se positionner dans les espaces "bas" du Libre-Service.

Accessoires de présentation (râtelier, vitrine, tablette...) identiques à ceux utilisés sur les gondoles hautes.

Le kit comprend : 1 socle sur roulettes, 1 structure métal accueillant 2 grilles de fond. Possibilité d'habiller les grilles avec les Fonds Matières ou Jaune, aimantés (à positionner sur la structure métal, emplacement prévu).

Désignation	Ref.	Gencod
STRUCTURE GONDOLE BASSE RECTO-VERSO	M00188	3336609008312
FRONTON DIAGER	M00189	3336609008329
JOUE AMOVIBLE DIAGER	M00190	3336609008336
TETE DE GONDOLE POUR GONDOLE BASSE	M00192	3336609008701

# PRÉSENTOIR PROMO PERMANENTE



## GONDOLE BASSE ILOT RECTO-VERSO, livrée montée

Pour animer vos ventes, meuble mobile pouvant être mis en place en TG ou en milieu de magasin.  
Implantations produits en Avant et en Arrière sur broches et tablettes.  
Vitrine fixe avec fermeture à clef.  
Accessoires fournis : 30 broches et 2 tablettes.  
Fronton marque à positionner.

Désignation	Ref.	Gencod
MEUBLE ILOT PROMO PERMANENTE	M00161	3336609006035



# ANIMATION DES VENTES



Ref. M00206



Ref. M00207

Désignation	Ref.	Gencod
PLV SOL COFFRETS	M00206	3336609010667
PLV COMPTOIR COFFRETS	M00207	3336609010650

# LISTE MOBILIER

Désignation	Ref.	Gencod	Visuel
GONDOLE 1ML (à saisir avec le fronton au choix)	GOND1000	3336609000019	1
GONDOLE 1ML (suivant) (à saisir avec le fronton au choix)	GOND1001	3336609000033	-
GONDOLE 0,5ML (à saisir avec le fronton au choix)	GOND500	3336609000071	-
FRONTON LUMINEUX DIAGER POUR GONDOLE 1M	M00202	3336609009500	2
FRONTON LUMINEUX DIAGER POUR GONDOLE 0,5M	M00203	3336609009975	3
CORDON D'ALIMENTATION POUR FRONTON LUMINEUX (à saisir avec chaque commande de fronton)	CORDON	3336600187528	4
FRONTON DIAGER POUR GONDOLE 1ML	FR1000	3336609005472	5
FRONTON DIAGER POUR GONDOLE 0,5ML	FR500	3336609005373	6
KIT CAISSON SUR ROULETTES 1ML	M00124	3336609004253	7
BAC NOIR POUR GONDOLE 1ML	M00185	3336609008220	8
BAC JAUNE POUR GONDOLE 1,33ML	M00127	3336609007322	-
TOLE PERFOREE POUR GONDOLE 1M	TOLEPERF	3336609008282	9
HABILLAGE BAS DE GONDOLE	M00145	3336609005731	10
RÂTELIER 20 BROCHES DOUBLES RÉGLABLE GOND1M	RAT1000DOUBLE	3336609002211	11
RÂTELIER 10 BROCHES DOUBLES RÉGLABLE GOND500	RAT500	3336609000088	12
SUPPORT 1M AVEC PE POUR BROCHES AMOVIBLES	M00150	3336609004468	13
SUPPORT 1,3M AVEC PE POUR BROCHES AMOVIBLES	M00159	3336609005984	-
SUPPORT 0,5M AVEC PE POUR BROCHES AMOVIBLES	M00158	3336609005793	-
BROCHE DOUBLE AMOVIBLE 1M/0,5ML	M00151	3336609004468	14
BROCHE SIMPLE AMOVIBLE 1M/0,5M	M00152	3336609004475	15
ANTIVOL POUR SUPPORT 1ML	ANTIVOL1000	3336609002037	16
ANTIVOL POUR SUPPORT 0,5ML	ANTIVOL500	3336609004291	-
ANTIVOL POUR BROCHE	M00169	3336609006745	17
SUPPORT PE 500 POUR BARRE DE CHARGE	SPE500	3336609000101	18
SUPPORT COFFRETS 0,5ML (à saisir avec 1 BAR1000)	SCOFF	3336609000064	19
TABLETTE 1M RÉGLABLE LARGEUR	M00167	3336609006141	20
TABLETTE 1250mm RÉGLABLE LARGEUR PROFONDEUR 360mm	M00168	3336609006158	-
TABLETTE 0,5M RÉGLABLE LARGEUR	TAB500400	3336609000170	-
BOX 2 TIROIRS (À SAISIR AVEC 2 BAR1000 + ILV)	M00170	3336609006806	21
PETITE VITRINE (À SAISIR AVEC 1 BAR1000)	M00157	3336609005274	22


Désignation	Ref.	Gencod	Visuel
BARRE DE CHARGE 1ML	BAR1000	3336609000057	23
BARRE DE CHARGE 1,33ML	BAR1300	3336609000125	-
BARRE DE CHARGE 0,5ML	BAR500	3336609000095	24
PRESENTOIR TOURNIQUET	M00129	3336609004352	25
POTENCE POUR IMPLANTATION SUR CRÉMAILLÈRE	M00204	3336609010476	-
PIED POUR PRÉSENTATION MOBILE	M00130	3336609004369	27
POTENCE POUR IMPLANTATION SUR BARRE DE CHARGE	M00137	3336609004376	26
BROCHE DOUBLE TOURNIQUET	M00113	3336609000620	28
SUPPORT STOP RAYON	STOPRAYON	3336609000149	29
STRUCTURE PR24 (LIVRÉE À PLAT)	M00135	3336609007643	30
RÂTELIER 6 BROCHES DOUBLES (AVEC PORTE-ÉTIQUETTE)	M00101	3336609008640	31
BARRE DE CHARGE POUR STRUCTURE PR24	M00102	3336609007650	-
BROCHE POUR BARRE DE CHARGE M00102	M00103	3336609007339	-
KIT COMMUNICATION POUR PR24	M00107	3336609008657	-
PRÉSENTOIR MONOBLOC	M00171	3336609006844	-
BROCHE COURONNE 1/2	M00122	3336609004338	32
BROCHE COURONNE 1-1/4	M00123	3336609004345	33
BROCHE DISQUE DIAMANT (à saisir avec 1 BAR1000 pour max.8)	M00118	3336609004307	34
ANTIVOL BROCHE DISQUE DIAMANT	M00119	3336609004314	35
BAC AVEC SÉPARATEUR AMOVIBLE (LARG.500MM X PROF.500MM)	M00197	3336609008909	-
PRÉSENTOIR COMPTOIR HSS	M00087	3336609000194	36
PLV COMPTOIR (livré avec 2 tablettes)	C00085	3336609005397	37
BROCHE POUR PLV COMPTOIR C00085 (9 par présentoirs max)	C00087	3336609005670	38
PLV DIPTYQUE POUR MALLETES & COFFRETS	C00107	3336609007308	39
TAPIS STRIE 1ML	M00184	3336609008169	-
BOX EMBOUTS VRAC	M00120	3336609001306	-
FOND DE BROCHE DIAGER (PCB 50)	M00140	3336609003171	-
MAGNET DIAGER	B00404	3336609004437	-
FOND DE GONDOLE JAUNE LARGEUR 1ML	B00508	3336609008770	-
FOND DE GONDOLE JAUNE LARGEUR 1,33ML	B00509	3336609008787	-

\*Décliné en plusieurs formats



1 \*

Frontons

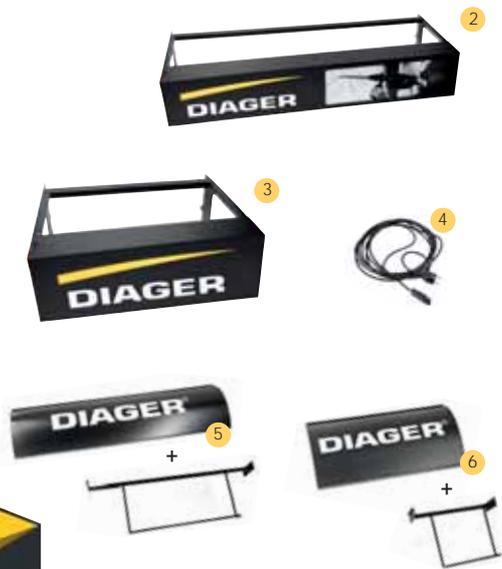

Caissons bas et haut



Vitrines



22

Tablettes



Rateliers



Fonds de gondole



9


Antivols



Présentoirs



Barres de force et broches

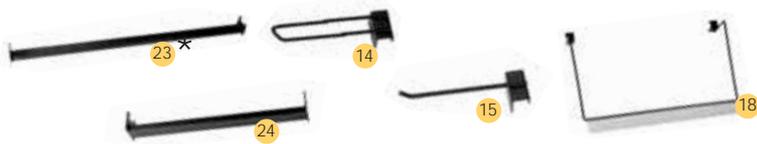

Spécial couronne



Tourniquet



Divers



29

# À VOTRE SERVICE



## ON LINE

Conseils, commandes, suivis...  
un service à votre écoute de  
8h00 à 12h30 & de 13h30 à  
17h30.



## À VOS COTÉS SUR LES CHANTIERS

Notre équipe de Promoteurs  
de Ventes vous accompagne  
sur les chantiers pour  
effectuer les démonstrations  
et préconiser les outils  
adaptés aux besoins de vos  
clients.




## EXPERTISE PRODUIT

Diager met à votre disposition  
tous les moyens humains et  
techniques.

Le rôle des Experts Diager :

- Analyser les problématiques  
produits.
- Apporter des solutions  
adaptées
- Intervenir sur les chantiers



## FORMATION


La compétence technique  
est nécessaire à notre  
réussite commune, c'est  
pourquoi Diager s'engage  
à ce que vos collaborateurs  
soient parfaitement formés  
aux techniques de perçage,  
vissage, sciage.

Diager réserve la vente de ses produits aux distributeurs et aux grossistes selon les modalités de ses Conditions Générales de Vente transmises dans le respect de l'article L 441-7 du Code de commerce.

Les données contenues dans ce catalogue sont renseignées à la date de parution et sont susceptibles d'évolution.

Les photos sont non contractuelles.

Diager utilise du papier certifié PEFC pour l'impression des catalogues.

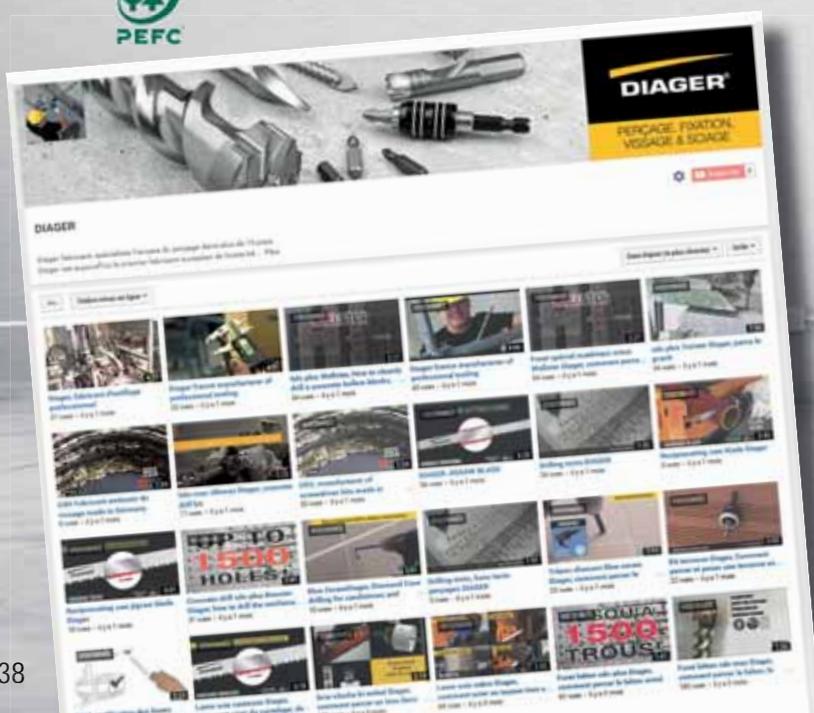

retrouvez toutes  
les vidéos sur  
notre chaîne

YouTube

Visionner les vidéos est un excellent  
moyen de découvrir les fonctions et  
les points forts de nos produits.  
Rendez-vous sur [www.youtube.com/DiagerTerrain](http://www.youtube.com/DiagerTerrain).

# RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX



## SUIVEZ-NOUS !

**INSTAGRAM**

@diager\_official

**FACEBOOK**

facebook.com/diagersas/

**LINKEDIN**

linkedin.com/company/diager/





# DIAGER®

FABRICANT D'OUTILLAGE PROFESSIONNEL

SUIVEZ-NOUS !



INSTAGRAM  
[@diager\\_official](#)



FACEBOOK  
[facebook.com/diagersas](#)



LINKEDIN  
[linkedin.com/company/diager](#)



YOUTUBE



Rue Henri Moissan  
BP 90149  
39802 POLIGNY Cedex 2  
FRANCE

Tel. +33 (0)3 84 73 74 75  
Fax +33 (0)3 84 73 74 76

[contact@diager.com](mailto:contact@diager.com)