L'ESSENTIEL
PRODUITS ET SOLUTIONS POUR LE BÂTIMENT

BUILDING TRUST

BUILDING TRUST
DEPUIS 1910

Spécialisée dans la fabrication de produits chimiques, Sika développe, fabrique et commercialise des procédés techniques à destination de la construction et de l'industrie.

Leader dans le développement de solutions de collage, jointoiement, étanchéité, protection, insonorisation, scellement et renforcement structurel, Sika vous accompagne de la conception à la réalisation de vos projets.

Grâce à des solutions innovantes répondant aux derniers tests, normes et règlementations, nous avons la réputation d'une production fiable et de qualité.

En conjuguant technologies les plus pointues, service et expertise unique, la complémentarité des gammes de produits Sika permet de réaliser des constructions de grande ampleur.

SIKA DANS LE MONDE

• Filiales Sika

25 000 Employés

100 Pays

+ 300 Sites de sites de production dans le monde

21 Centres technologiques globaux

505 Brevets déposés depuis 2015

SIKA PROPOSE DES SOLUTIONS D'ÉTANCHÉITÉ DEPUIS PLUS DE

100 ANS

LE PREMIER PRODUIT, LE SIKA®-1 EST TOUJOURS EN VENTE.

50 %

DES VOITURES PRODUITES DANS LE MONDE BÉNÉFICIENT DES PRODUITS SIKA.

GRÂCE À LA GAMME DE RÉDUCTEURS D'EAU SIKA, PLUS DE

6 MILLIARDS DE LITRES D'EAU

SONT ÉCONOMISÉS CHAQUE ANNÉE LORS DE LA PRODUCTION DE BÉTON.

DANS PLUS DE 90 PAYS, PLUS DE

10 000 ÉTANCHEURS ET COUVREURS

SONT FORMÉS ET CERTIFIÉS PAR SIKA.

NOS MARCHÉS

SOMMAIRE

MASTICS, COLLES ET MOUSSES PU

MASTICS-COLLES
Sikaflex® PRO 11 FC Purform 08
Sikaflex® High Tack 08
Sikaflex® -112 Crystal Clear 09
Sikaflex® -113 Turbo 09
SikaBond® -114 Contact 10
SikaBond® -115 Déco Fix 10
Sikaflex® -117 Métal Force 11
Sikaflex® Fixotuile 12

JOINTS TECHNIQUES
Sikaflex® PRO-3 13
Sikaflex® PRO-3 SL 13
Sikaflex® Tank N 13

JOINTS SILICONE ET ACRYLIQUE
SikaSeal® -107 Joint & Fissures 14
SikaSeal® -108 Sanitaire 14
SikaSeal® -109 Menuiserie 15
SikaSeal® -112 Vitrage 15

JOINTS DE FAÇADE
Sika Hyflex® -160 Construction 16
Sika Hyflex® -220 Window 16
Sika Hyflex® -250 façade 16

JOINTS COUPE FEU
Sika Boom® -400 Fire 17
SikaSil® -670 Fire 17
Sika® Firestop Profilé HD 17

MOUSSES EXPANSIVES
Sika Boom® -102 Combi 18
Sika Boom® Cleaner 19

NETTOYANTS, PROTECTIONS

NETTOYANTS ET PROTECTIONS SOL FAÇADE TOITURE
Sikagard® Stop Algues PRO 22
Sikagard® -790 All-in-one-Protect 22

PROTECTIONS TOITURE ET FAÇADE
Sikagard® Conservado SP 23
Sikagard® Protection Façade 23

PROTECTIONS SOL
Sikagard® Protection Sol Satiné 24
Sikagard® Protection Sol Mat 24

PROTECTIONS TOITURE
Sikagard® Protection Toitures Inclinées 25
Sika® Multiseal 25

HUILES DE DÉMOULAGE

HUILES DE DÉMOULAGE
Sika Séparol® -300 Minérale Neuve 28
Sika Séparol® -440 Synthèse 28
Sika Séparol® -443 Pure Synthèse 28
Sika Séparol® -540 Végétal 29
Sika Séparol® -580 Pure Végétale 29
Sika Séparol® -600 Emulsion Végétale 29

ADJUVANTS, ADDITIFS, BÉTONNAGES

JOINTS HYDRO EXPANSIFS
Sikaswell® S2 32
Sikaswell® A-2005 32

BÉTONNAGES
Sikadur® -32 EF 33
Sikalatex® -360 33

HYDROFUGES
SikaCem® Hydrofuge liquide 34
SikaCem® Hydrofuge poudre 34

FIBRES
SikaCem® Fibres 6 35
SikaCem® Fibres 12 35
SikaCem® Fibres 30 35

RETARDATEURS / FLUIDIFIANTS
SikaCem® Retardateur 36
SikaCem® Fluidifiant 36

ACCÉLÉRATEURS / ANTIGEL
SikaCem® Accélérateur façade 37
SikaCem® Antigel liquide 37
SikaCem® Antigel poudre 37

DÉSACTIVANTS
SikaCem® Désactivant 4-6 38
SikaCem® Désactivant 2-4 38
SikaCem® Désactivant 0-1 39
SikaCem® Film 39

ANTI-RETRAIT / PRODUITS DE CURE
SikaCem® Anti-retrait 40
SikaCem® Cure 40

COLORANTS
SikaCem® Color 41

RÉPARATION

MPROTECTION CONTRE LA CORROSION DES ARMATURES
Sika Monotop® -1010 44

MORTIERS DE RÉPARATION STRUCTURALE
Sika Monotop® -612F 44
Sika Monotop® -311 FR 45
Sika Monotop® -311 FR Clair 45
Sika Monotop® -410 R 46
Sika Monotop® -432 R 46
Sika Monotop® -3020 47
Sika Monotop® -4012 F 47

MORTIERS DE RÉSEAUX
Sika Monotop® -2400 Réseaux 48
Sika Monotop® -3400 Abraroc 48

RÉPARATION ET COLLAGE STRUCTURAL
Sikadur® -31 EF 49
Sikadur® -52 Injection 49

MURS, RAGRÉAGES

PÂTES DE RAGRÉAGE
Sika Viscocim®-105 54
Sika Viscocim® -110 54

POUDRES DE RAGRÉAGE
Sikawall® -180 Viscorep 55
SikaRep® -105 clair Hydrofugé 55

SCELLEMENTS

SCELLEMENTS CHIMIQUES
Sika AnchorFix® -1+ 58
Sika AnchorFix® -2+ 58
Sika AnchorFix® -3030 59

SCELLEMENTS HYDRAULIQUES
SikaGrout® -212R 60
SikaGrout® -217 60
SikaGrout® -234 61
SikaGrout® -238 Chargé 61

CUVELAGES, IMPERMÉBILISATIONS

CUVELAGES
SikaSeal® -145 64
SikaTop® -145 Cuvelage 65
Sikadur® Combiflex SGT 65
SikaTop® -111 66
SikaTop® -121 Surfaçage 66

IMPERMÉBILISATIONS ET PROTECTIONS
SikaTop® -107 Protection 67
SikaTop® -209 Réservoir 67

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
SikaTop® -122 FR 68
Mortier Rapide 68
Sikadur® -31 DW 69

SOLS

CHAPES
SikaScreed® Chape-50 72
SikaScreed® HardTop-60 73
SikaScreed® HardTop-70 73
SikaScreed® -10 BB 73
SikaScreed® -55 Chape Fluide 74
SikaScreed® -010 Flash Repair 74
Chapdur® premix 75
Purigo® Sol 75

PRIMAIRES ET RAGRÉAGES
Sikafloor® -13 Primaire Ultra 76
Sikafloor® -17 Primaire Anhydrite 76
Sikafloor® -18 Primaire Universel 77
Sikafloor® -19 Primaire Sablé 77
Sikafloor® -310 Level 78
Sikafloor® -330 Fibré Level 78
Sikafloor® -410 Level 78
Sikafloor® -300 Rapid Level 79
Sikafloor® -110 Extérieur Level 79

RÉSINES
Sikafloor® -150 80
Sikafloor® -151 80
Sikafloor® -263 SL 81
Sikafloor® -264 81
Sikafloor® -381 81

ÉTANCHÉITÉS
SikaLastic® -155 82
Sikafloor® -400 N Elastic$_{(F)}$ 83
SikaLastic® -850 W 83

TP - VOIRIE

PAVÉ-BORDURE
Sika FastFix® -134 TP 86
SikaFastFix® -133 TP 86
Sika FastFix® -131 Sable polymère 87
Sika FastFix® -1 TP 87

AMÉNAGEMENTS URBAINS
Sika FastFix® -50 Enrobé à froid 88
Sika FastFix® -60 Chrono 88

SCELLEMENTS DE TAMPONS
Sika FastFix® -138 FTP 89
Sika FastFix® -138 TT 89

FONDATIONS

IMPERMÉABILISATIONS
Igolatex® 92
Igakol 92
Igol® Fondation 93
Sika® Bitume Fondation 93
Sika® Mortier Fondation 94
Sika® Protection Fondation 94
Accessoires Sika® Protection Fondation 94

TRAITEMENTS ANTI-HUMIDITÉ
SikaMur® InjectoCream-100 95

TRAITEMENTS ANTI-TERMITES
Sikagard® -150 Anti Termites Film 96
Sika® TermiGrid 97

OUTILLAGES 98-99

MASTICS, COLLES
ET MOUSSES PU

MASTICS, COLLES ET MOUSSES PU

MASTICS-COLLES

Sikaflex® PRO 11 FC Purform 08
Sikaflex® High Tack 08
Sikaflex® -112 Crystal Clear 09
Sikaflex® -113 Turbo 09
SikaBond® -114 Contact 10
SikaBond® -115 Déco Fix 10
Sikaflex® -117 Métal Force 11
Sikaflex® Fixotuile 12

JOINTS TECHNIQUES

Sikaflex® PRO-3 13
Sikaflex® PRO-3 SL 13
Sikaflex® Tank N 13

JOINTS SILICONE ET ACRYLIQUE

SikaSeal® -107 Joint & Fissures 14
SikaSeal® -108 Sanitaire 14
SikaSeal® -109 Menuiserie 15
SikaSeal® -112 Vitrage 15

JOINTS DE FAÇADE

Sika Hyflex® -160 Construction 16
Sika Hyflex® -220 Window 16
Sika Hyflex® -250 façade 16

JOINTS COUPE FEU

Sika Boom® -400 Fire 17
SikaSil® -670 Fire 17
Sika® Firestop Profilé HD 17

MOUSSES EXPANSIVES

Sika Boom® -102 Combi 18
Sika Boom® Cleaner 19

Sikaflex® PRO-11 FC PURFORM®

Mastic-colle polyuréthane tout en un.





- **Mastic élastique - classe F25E**
- **Conforme à la norme EN 15651-1 et EN 15651-4**
- **Conforme à la norme ISO 11600 F 25 E**

AVANTAGES

- Étanche à l'air et à l'eau
- Peut être peint
- Améliore la résistance aux vibrations acoustiques

APPLICATIONS

Collage d'éléments de second œuvre (béton, bois...) soumis à des chocs ou des vibrations, joints de menuiserie (aluminium et bois), calfeutrement, isolation acoustique.

COLORIS

Blanc, Gris,Marron,
Noir ou Beige

CONSOMMATION

En collage : 0,2 à 0,6 kg/m²
Soit 1 à 2 cartouche/m²
En joint : 6 à 10 m/cartouche
selon la section du joint

CONDITIONNEMENT

Cartouche de 300 ml
Kit contenant 12 canules (simples)

PURFORM®
Pure Performance

Sikaflex® High Tack

Colle polyuréthane, à maintien immédiat





AVANTAGES

- Maintien immédiat, sans dispositif mécanique complémentaire
- Résiste à des charges importantes
- Durcit rapidement
- Peut être utilisé sur béton humide
- Utilisation Intérieur - Extérieur

APPLICATIONS

Collage de matériaux de construction, revêtements et objets divers sur de nombreux supports (béton, pierre naturelle, céramique, bois, métaux...)

COLORIS

Blanc

CONSOMMATION

~ 15 m/cartouche

CONDITIONNEMENT

Cartouche de 300 ml

Sikaflex® -112 Crystal Clear

Mastic-colle polyuréthane, multi-usages transparent





- **Conforme à la norme EN 15651-1 F EXT-INT CC**
- **Conforme à la norme ISO 11600 F 20 LM**

AVANTAGES

- 100% translucide et sans odeur
- S'applique et se lisse facilement
- Se rétracte très peu lors du durcissement
- Peut être utilisé sur béton humide

APPLICATIONS

Assemblage de matériaux ; excellente adhérence sur le béton, le plâtre, le bois, les matières plastiques et les métaux.

COLORIS
Transparent

CONSOMMATION
En collage : 0,2 à 0,6 kg/m²
Soit 1 à 2 cartouche/m²
En joint : 6 à 10 m/cartouche
selon la section du joint

CONDITIONNEMENT
Cartouche de 290 ml

Sikaflex® -113 Turbo

Colle à prise rapide pour la construction

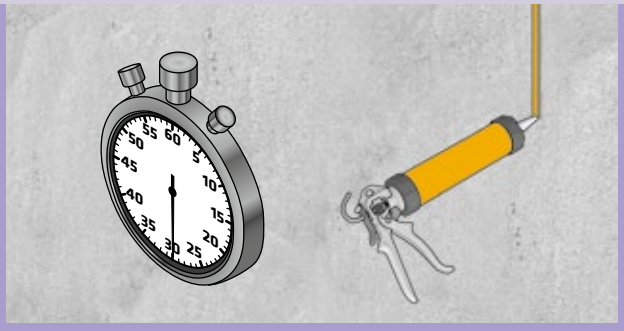

- **Marquage CE selon NF EN 15651-1**

AVANTAGES

- Temps formation de peau : 10 min
- Polymérise deux fois plus vite
- Manipulation de l'assemblage possible après 20 min
- Excellente adhérence au verre et au métal

APPLICATIONS

Adapté à une remise en service rapide des éléments collés

COLORIS
Blanc

CONSOMMATION
~ 15 m de cordon (5 mm x 5 mm)

CONDITIONNEMENT
Cartouche de 290 ml

SikaBond® -114 Contact

Colle contact à double encollage pour prise rapide

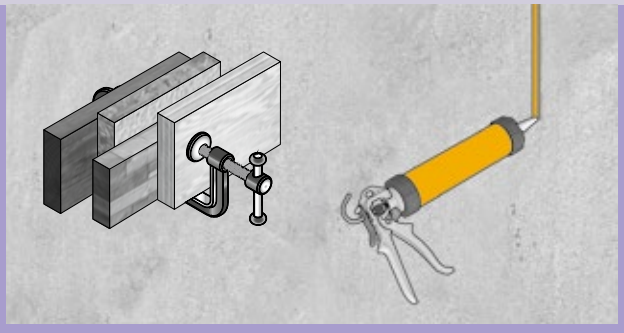

AVANTAGES

- Facile à utiliser sur support vertical ou horizontal
- Maintient immédiat puissant (500 kg/ 10 cm^2)
- Fixation sans maintien complémentaire
- Excellente adhérence aux supports

APPLICATIONS

Collage à l'intérieur sur murs et cloisons d'éléments en bois brut (frise décorative, moulure, chant plat, baguette d'angle, tasseau), plinthes (bois brut ou PVC rigide), cornières de protection en métal...

COLORIS
Beige

CONSOMMATION
~ 15 m de cordon (5 mm x 5 mm)

CONDITIONNEMENT
Cartouche de 300 ml

SikaBond® -115 Déco Fix

Colle pour fixation intérieure

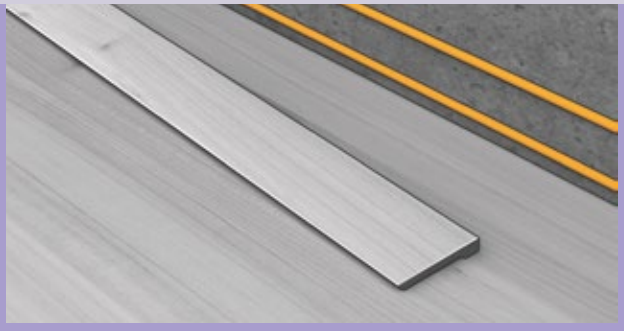

AVANTAGES

- Idéal pour les éléments de décoration
- Supports poreux
- Collage durable, solide et adhère sur de nombreux supports de la construction
- S'applique et se nettoie facilement
- Remplace clous et vis

APPLICATIONS

Idéal pour fixer des plinthes, cadres en bois, lattes, moulures, carreaux de terre cuite, moulures en polystyrène...

COLORIS
Blanc cassé

CONSOMMATION
~ 15 m de cordon (5 mm x 5 mm)

CONDITIONNEMENT
Cartouche de 290 ml

Sikaflex® -117 Métal Force

Colle tous métaux

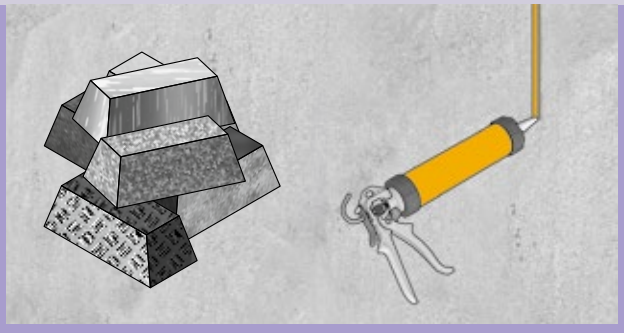

- **Marquage CE selon NF EN 15651-1**

AVANTAGES

- Résistance UV renforcée
- Non corrosif pour les métaux
- Élasticité permanente pour suivre la dilatation des matériaux
- Peut être peint
- Résistant au vieillissement naturel, à l'eau, eau de mer, enduit de ciment et détergents en dispersion aqueuse

APPLICATIONS

Adapté aux collages en intérieur et en extérieur pour éléments métalliques de façade et de toiture, de couverture, plaques de recouvrement, tôles métalliques, lucarnes et revêtements métalliques.

COLORIS
Gris clair

CONSOMMATION
~ 15 m de cordon (5 mm x 5 mm)

CONDITIONNEMENT
Cartouche de 290 ml

Sikaflex® Fixotuile

Mastic-colle souple pour collage de tuiles

- **Conforme à la norme NFP 85.610**

AVANTAGES

- S'applique facilement, sans couler
- Durcit rapidement et sans retrait
- Bonne tenue au vieillissement

APPLICATIONS

Collage de tuiles entre elles, de tuiles de courant sur plaques fibres-ciment, liteaux bois ou voliges, de tuiles de couvert sur tuiles de courant ou directement sur plaques fibres-ciment ; complément de fixation des tuiles à emboîtement.

COLORIS

Terre cuite

CONSOMMATION

4 à 6 m² de toiture /cartouche

CONDITIONNEMENTS

Cartouche de 300 ml
Recharges de 300 et 400 ml
Kit de 24 recharges de 400 ml
+ 1 pistolet

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Fond de joint

Dispositif spécifique pour l'application des mastics.
Existe en différents diamètres, nous contacter.

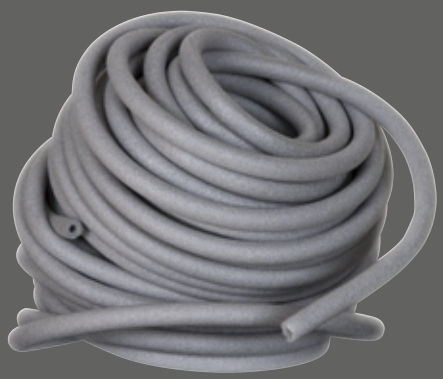

Sikaflex® PRO-3

Mastic pour joints de sol et applications en génie civil

COLORIS
Gris béton

CONSOMMATION
1 à 6 m/cartouche
selon la section du joint

CONDITIONNEMENTS
Cartouche de 300 ml
Recharge de 600 ml

AVANTAGES
- Comportement élastique : capacités de mouvement de ± 25% (ISO 9047) et de ± 35%(ASTM C 719)
- Très bonne résistance mécanique et chimique
- Ne bulle pas

APPLICATIONS
Réalisation de joints de dilatation et de calfeutrement de sols en voirie (zones piétonnières et de trafic), dans l'industrie (industrie alimentaire, salles propres, zones de stockage et de production), dans les usines de traitement des eaux usées, dans la construction de tunnels.

Sikaflex® PRO-3 SL

Mastic autonivelant pour joints de sols et applications en génie civil

COLORIS
Gris béton

CONSOMMATION
0,8 à 6 m/recharge
selon la section du joint

CONDITIONNEMENT
Recharge de 600 ml

AVANTAGES
- Autonivelant et sans bullage
- Comportement élastique : capacités de mouvement de ± 25% (ISO 9047) et de ± 35%(ASTM C 719)
- Très bonne résistance mécanique et chimique

APPLICATIONS
Réalisation de joints de dilatation et de calfeutrement de sols en voirie (zones piétonnières et de trafic), dans l'industrie (industrie alimentaire, zones de stockage et de production), dans les bâtiments (entre carrelages), dans la construction de tunnels.

Sikaflex® Tank N

Mastic élastique mono composant pour joints exposés aux produits chimiques

COLORIS
Gris béton

CONSOMMATION
0,8 à 6 m/recharge
selon la section du joint

CONDITIONNEMENT
Recharge de 600 ml

AVANTAGES
- Très haute résistance mécanique et chimique
- Comportement élastique : capacité de mouvement de ± 25% (ISO 9047)
- Facile à appliquer

APPLICATIONS
Réalisation de joints de sols et joints périphériques dans les zones de stockage et de manipulation de liquides polluants pour l'eau (stations de remplissage, aires de manipulation de cuves, bassins de rétention); joints de sol dans les stations-service ; joints de sols de dilatation et de raccordement conformes à l'IVD notice n° 1.I.E. dans les ateliers et les parkings

SikaSeal® -107 Joints et Fissures

Mastic acrylique spécial maçonneries, porte-fenêtres et fissures



- **Mastic plastique - classe F 12, 5P**
- **Conforme à la norme CE EN 15561-1**

AVANTAGES

- Excellente tenue au vieillissement
- Peut être peint
- Utilisation Intérieur - Extérieur

APPLICATIONS

Réalisation de joints de calfeutrement et réparation de fissures. Supports de prédilection : béton et aluminium anodisé.

COLORIS

Blanc, Gris ou Acajou

CONSOMMATION

6 à 10 m/cartouche
selon la section du joint

CONDITIONNEMENTS

Cartouche de 300 ml
Recharge de 400 ml

SikaSeal® -108 Sanitaire

Mastic silicone spécial salles de bains, cuisines et douches



- **Conforme à la norme EN 15651-1**
- **Conforme à la norme EN 15651-3**

AVANTAGES

- Anti-moisissures et champignons
- Excellente résistance aux micro-organismes
- Ne coule pas

APPLICATIONS

Réalisation de joints d'étanchéité horizontaux et verticaux sur le verre, le carrelage, les éléments de cuisine et de salle de bains en matériaux vitrifiés et émaillés.

COLORIS

Translucide, Blanc ou Gris Clair

CONSOMMATION

6 à 10 m/cartouche
selon la section du joint

CONDITIONNEMENT

Cartouche de 300 ml

SikaSeal® -109 Menuiserie

Mastic silicone spécial joints de menuiseries





- **Mastic élastique - classe FG 25E**
- **Conforme à la norme CE EN 15651-1 et 15651-2**

AVANTAGES

- Pour tous types de menuiseries
- Mastic très résistant, joints durables
- Utilisation Intérieur - Extérieur

APPLICATIONS

Réalisation de joints d'étanchéité sur béton, aluminium anodisé, PVC, bois, verre.

COLORIS
Blanc, Transparent, Beige, Gris, Anthracite ou Noir

CONSOMMATION
6 à 10 m/cartouche
selon la section du joint

CONDITIONNEMENTS
Cartouche de 300 ml
Recharge de 400 ml

SikaSeal® -112 Vitrage

Mastic silicone spécial joints de vitrages et carrelages





- **Mastic élastique - classe FG 25E**
- **Conforme à la norme CE EN 15651-2**

AVANTAGES

- Hautement élastique
- Bonne résistance aux intempéries et aux UV
- S'utilise aussi pour le calage latéral anti-vibration
- Utilisation Intérieur - Extérieur

APPLICATIONS

Réalisation de joints d'étanchéité et de joints de dilatation entre vitrages, obturation des joints de vitrages, calage latéral anti-vibration. Supports : verre, matériaux vitrifiés, aluminium.

COLORIS
Blanc, Transparent, Gris ou Noir

CONSOMMATION
6 à 10 m/cartouche
selon la section du joint

CONDITIONNEMENT
Cartouche de 300 ml

JOINTS DE FAÇADE

SikaHyflex® -160 Construction

Mastic pour joints de dilatation et de calfeutrement de façades

COLORIS

Blanc, Gris béton, Marron, Noir ou Beige

CONSOMMATION

1,3 à 6 m /recharge de 600 ml
selon la section du joint

CONDITIONNEMENTS

Cartouche de 300 ml
Recharges de 400 et 600 ml

- **Conforme à la norme EN 15651-1 F EXT-INT CC 25 HM**
- **Conforme à la norme ISO 11600 F 25 HM**
- **Conforme à la norme ASTM C920, Classe 35**

AVANTAGES

- Élastique
- Étanche à l'air et à l'eau
- Bonne résistance aux intempéries et au vieillissement
- S'applique et se lisse facilement

APPLICATIONS

Réalisation de joints de dilatation et de calfeutrement sur ouvrages en béton et en maçonnerie. Très bonne adhérence sur le PVC, le bois, l'aluminium anodisé et la plupart des aluminiums laqués.

SikaHyflex® -220 Window

Mastic pour le calfeutrement au périmètre de fenêtres et portes

COLORIS

Gris béton, Blanc, Marron ou Noir

CONSOMMATION

1 à 3 m /cartouche
selon la section du joint

CONDITIONNEMENTS

Cartouche de 290 ml
Recharge de 400 ml

- **Conforme à la norme EN 15651-1 F EXT-INT CC 25 LM**

AVANTAGES

- S'applique et se lisse très facilement
- Bonne adhérence sur supports poreux et non poreux
- Excellente adhérence sur PVC
- Peut être recouvert par des peintures

APPLICATIONS

Réalisation de joints au périmètre de fenêtres et de portes.

SikaHyflex® -250 Façade

Mastic pour joints de dilatation et de calfeutrement de façades, bas module

COLORIS

Blanc, Noir, Gris béton ou Beige

CONSOMMATION

0,6 à 3 m /cartouche
selon la section du joint

CONDITIONNEMENTS

Cartouche de 300 ml
Recharge de 400 ml

- **Conforme à la norme EN 15651-1 F EXT-INT CC 25 LM**
- **Conforme à la norme ISO 11600 F 25 LM**
- **Conforme à la norme ASTM C920, Classe 100/50**
- **Conforme à la norme DIN 18540F**

AVANTAGES

- Hautement élastique : capacités de mouvement de ± 25% (ISO 9047) et de +100/-50%(ASTM C 719)
- Étanche à l'air et à l'eau
- Bonne résistance aux intempéries et au vieillissement
- S'applique et se lisse facilement

APPLICATIONS

Calfeutrement élastique et étanchéité à l'eau des joints de dilatation et de calfeutrement de façades. Très bonne adhérence sur le béton, le mortier de ciment, le PVC, le bois, l'aluminium anodisé et la plupart des aluminiums laqués.

Sika Boom® -400 Fire

Mousse polyuréthane expansive coupe-feu

COLORIS

Rose

CONSOMMATION

~ 28 L avec buse ou 33 L
avec pistolet/aérosol

CONDITIONNEMENT

Aérosol de 750 ml avec valve métal

- **Conforme à la norme EN 1366-4**

AVANTAGES

- Mono composant
- Températures de service de -40°C à +90°C
- Résistance au feu de plus de 5 heures

APPLICATIONS

Calfeutrement de joints de murs qui nécessitent une protection au feu.

SikaSil® -670 Fire

Mastic pour joints coupe-feu

COLORIS

Gris

CONSOMMATION

0,6 à 3 m/cartouche
selon la section du joint

CONDITIONNEMENT

Cartouche de 600 ml

- **Conforme à la norme EN 15651-1 F EXT-INT CC 25 LM**
- **Conforme à la norme EN 15651-4 PW INT**
- **Conforme à la norme ASTM C 920, classe 35**

AVANTAGES

- Capacité de mouvement de ± 35% (ASTM C 719)
- Application et lissage faciles
- Très bonne résistance aux intempéries
- Résistance au feu jusqu'à 4 h selon EN 1366-4

APPLICATIONS

Réalisation de joints de dilatation et de calfeutrement classés au feu, sur de nombreux supports poreux et non poreux.

Sika® Firestop profilé HD

Profilé cylindrique pour joints coupe-feu entre éléments de construction en béton de dalle et de voile

COLORIS

Gris

CONDITIONNEMENTS

Diamètre 27 mm/40 m
Diamètre 40 mm/20 m
Diamètre 53 mm/40 m
Diamètre 66 mm/36 m
Diamètre 80 mm/24 m

AVANTAGES

- Installation facile par simple compression manuelle
- Peut être installé entre des supports humides non ruisselants (pose sans mastic uniquement)
- Reprise élastique élevée pour suivre les mouvements de la construction
- Étanche à l'air, aux flammes et aux gaz en cas d'incendie

APPLICATIONS

Réalisation de joints de dilatation coupe-feu (joints linéaires horizontaux et verticaux, joints horizontaux de murs en butée avec un plancher, un plafond ou un toit), avec mouvement en traction jusqu'à 20% de la largeur initiale du joint, selon la norme EN 1366-4.

Sika Boom® -107 Tous Sens

Mousse polyuréthane multi-usages et multi-position

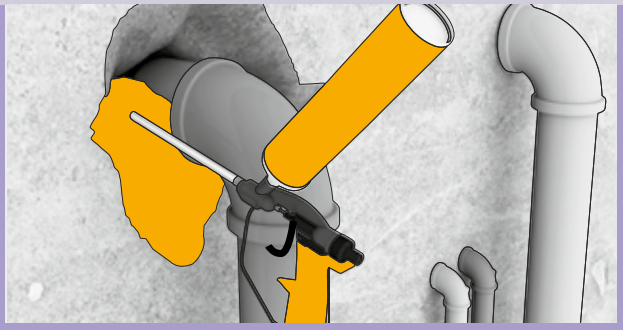

- **<0,1% d'isocyanates**

AVANTAGES

- Excellente adherence
- Insensible aux variations d'humidité après durcissement
- Réutilisable pendant 1 mois après ouverture

APPLICATIONS

- Remplissage des espaces creux
- Isolation : contre le bruit, le froid et les courants d'air
- Complément de fixation mécanique et isolation autour de châssis de portes et fenêtres

COLORIS
Blanc

CONSOMMATION
~ 22 L pour 500 ml

CONDITIONNEMENTS
Aérosol de 500 ml et 750 ml

Sika Boom® Cleaner

Nettoyant pour pistolets d'application des Sika Boom®

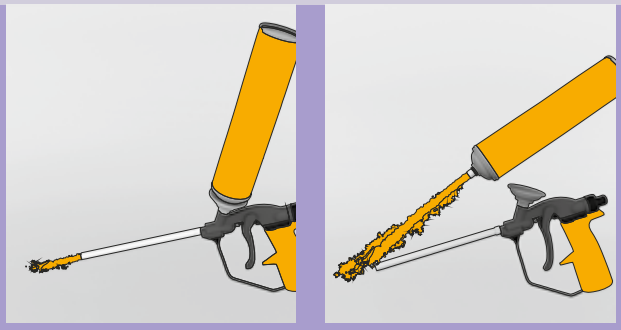

AVANTAGES

- Nettoyant spécial mousses expansives
- Très efficace
- Agit rapidement
- S'applique de manière précise grâce à la buse

APPLICATIONS

Nettoyage du matériel d'application des mousses Sika Boom® et des supports en cas de débordement ou projection accidentelle (résidus non polymérisés uniquement).

COLORIS
Transparent

CONSOMMATION
~ 15 L avec buse ou
20 L avec pistolet/ aérosol

CONDITIONNEMENT
Aérosol de 500 ml

NETTOYANTS, PROTECTIONS

NETTOYANTS, PROTECTIONS

■ NETTOYANTS ET PROTECTIONS SOL FAÇADE TOITURE

Sikagard® Stop Algues PRO 22
Sikagard® -790 All-in-one-Protect 22

■ PROTECTIONS TOITURE ET FAÇADE

Sikagard® Conservado SP 23
Sikagard® Protection Façade 23

■ PROTECTIONS SOL

Sikagard® Protection Sol Satiné 24
Sikagard® Protection Sol Mat 24

■ PROTECTIONS TOITURE

Sikagard® Protection Toitures Inclinées 25
Sika® Multiseal 25

Sikagard® Stop Algues PRO

Nettoyant algicide et fongicide, traitement préventif et curatif

AVANTAGES

- Formule renforcée en principe actif
- Action rapide, sans dégradation des matériaux et sans traces
- Sans rinçage
- Effet préventif durable
- Peut-être peint ou recouvert par un enduit

APPLICATIONS

Traitement de bâtiments (murs de façades, toitures, terrasses, balcons, escaliers extérieurs...), d'aménagements extérieurs (dallages, allées, murs de clôtures, vasques, statues, balustres, bassins, réservoirs non poissonneux...), d' équipements de loisirs (courts de tennis). S'utilise sur ardoise, shingle, pierre, brique, béton, mortier, fibres-ciment, plâtre, faïence, polyester, zinc...

COLORIS
Incolore

CONSOMMATION
7 à 10 m²/L

CONDITIONNEMENTS
Bidons de 5 et 20 L

Sikagard® -790 All-in-One Protect

Protection hydrofuge - oléofuge pour sols, façades et toitures

AVANTAGES

- Produit sans solvant (phase aqueuse)
- Protection invisible
- Laisse respirer le support
- Effet perlant
- Facilite l'élimination des graffitis

APPLICATIONS

Protection des façades, toitures et sols contre les taches et l'encrassement liés à la pénétration de liquides et d'huiles. S'utilise sur tous les matériaux de construction à base minérale, poreux ou peu poreux (pierres naturelles, pierres reconstituées, terre cuite, béton, enduits ...).

COLORIS
Incolore

CONSOMMATION
0,1 à 0,5 L/m²
selon le support

CONDITIONNEMENTS
Bidons de 5 et 20 L

Sikagard® Conservado® SP

Protection hydrofuge à fort pouvoir de pénétration pour façades et toitures





- **Conforme à la norme NF EN 1504-2 : «Protection des bétons»**

CE

AVANTAGES

- Sans solvant (phase aqueuse)
- Protection invisible et durable
- Améliore la résistance aux salissures
- Laisse respirer le support

APPLICATIONS

Protection des toitures et façades contre les eaux de ruissellement.

S'applique sur matériaux poreux : béton, maçonnerie, fibres-ciment, enduits, brique, terre cuite, ardoise, pierre.

COLORIS
Incolore (peut être légèrement jaunâtre)

CONSOMMATION
0,15 à 0,2 L/m² selon le support

CONDITIONNEMENTS
Bidons de 5 et 20 L

Sikagard® Protection Façade

Protection hydrofuge à effet perlant pour façade

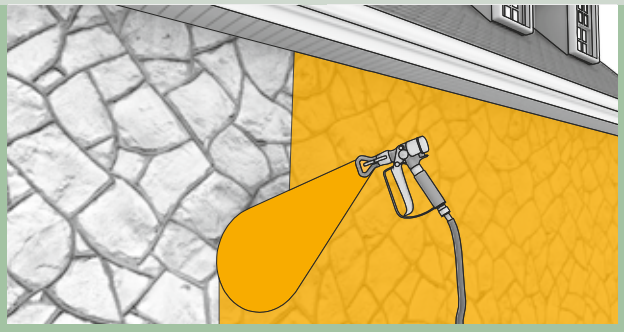

AVANTAGES

- Sans solvant (phase aqueuse)
- Ne modifie pas l'aspect de la façade
- Fort effet perlant qui réduit l'accrochage des poussières, suies, mousses et lichens
- Laisse respirer le support

APPLICATIONS

Protection des façades contre les eaux de ruissellement et les salissures.
S'applique sur mortier, enduit à base de ciment, fibres-ciment ou pierre même légèrement humides.

COLORIS
Incolore

CONSOMMATION
0,15 à 0,2 L/m² sur mortier

CONDITIONNEMENTS
Bidons de 2, 5 et 20 L

Sikagard® Protection Sol SATINÉ

Protection hydrofuge - oléofuge pour sols; stabilisateur de joints de sable

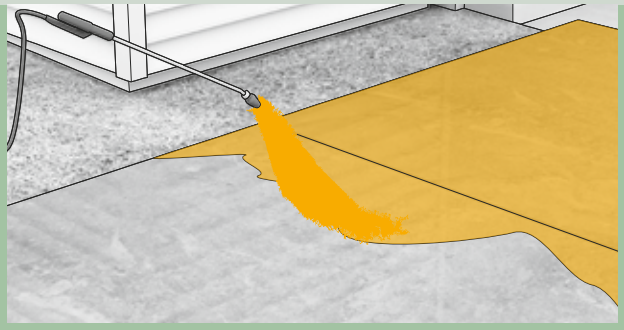

AVANTAGES

- Ravive le support et réduit les efflorescences
- Améliore la résistance à l'érosion des joints de sable
- Limite la pousse de mauvaises herbes dans les pavés
- Résiste aux sels de déverglaçage

APPLICATIONS

Imperméabilisation et protection des sols poreux contre les taches et l'encrassement liés à la pénétration de liquides et d'huiles, stabilisation des pavés et protection contre les infiltrations. S'utilise en extérieur dans les espaces piétons comme dans les espaces exposés au trafic de véhicules.

COLORIS
Blanc opalescent (transparent satiné après séchage)

CONSOMMATION
7 à 10 m^2/L

CONDITIONNEMENTS
Bidons de 5 et 20 L

Sikagard® Protection Sol MAT

Protection hydrofuge - oléofuge pour sols

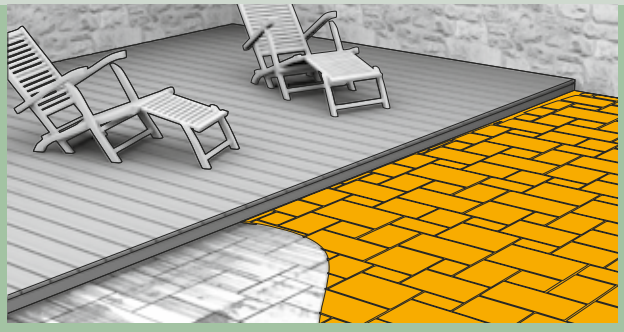

AVANTAGES

- Conserve l'aspect naturel du support
- Non filmogène (pénètre dans le support)
- Durcit la surface des supports
- Protège les sols des infiltrations d'eau

APPLICATIONS

Imperméabilisation et protection des sols poreux contre les taches et l'encrassement liés à la pénétration de liquides et d'huiles. S'utilise en extérieur sur les terrasses, espaces barbecue, allées pavées, sorties de garages, pas japonais ...

COLORIS
Blanc (incolore mat après séchage)

CONSOMMATION
0,20 à 0,25 L/m^2
selon le support

CONDITIONNEMENTS
Bidons de 5 et 20 L

Sikagard® Protection Toitures Inclinées

Protection hydrofuge pour toitures contre les fuites et infiltrations d'eau

COLORIS
Translucide (en fine couche et après séchage)
Blanc (proche RAL 9010)
Jaune sable (proche RAL 075 80 40)
Beige ocre (proche RAL 1001)
Terre cuite (proche RAL 050 60 30)
Gris béton (proche RAL 7035)

CONSOMMATION
~ 1 L/m² pour 2 couches

CONDITIONNEMENTS
Pot de 1 L
Seau de 4 L

AVANTAGES
- Sans solvant (phase aqueuse)
- Résiste au faïençage et à la microfissuration des supports
- Bonne résistance aux intempéries, au vieillissement, au gel et aux UV
- Forme une membranne élastique après séchage
- Aspect mat après séchage

APPLICATIONS
Protection contre les infiltrations d'eau ; rénovation de toitures, réparation de tuiles, d'ardoises, de gouttières en zinc ou PVC; protection de couvertures en fibres ciment, PVC et polyester; traitement de solins de cheminées ; pontage de fissures.

Sika® Multiseal

Bande d'étanchéité bitumineuse





COLORIS
Gris, Aluminium ou Terre cuite

CONDITIONNEMENTS
Largeur : 75, 100, 150, 200, 225, 300 mm
Longueur : 3 ou 10 m

AVANTAGES
- Bande auto adhérente
- Très facile à appliquer, même lorsque la température est basse
- Compatible avec les supports bitumineux
- Peut-être peinte

APPLICATIONS

Étanchéité et réparation des entrées d'eau, en toiture ou sur tout autre élément de la construction.

HUILES
DE DÉMOULAGE

HUILES DE DÉMOULAGE
Sika Séparol® -300 Minérale Neuve 28
Sika Séparol® -440 Synthèse 28
Sika Séparol® -443 Pure Synthèse 28
Sika Séparol® -540 Végétale 29
Sika Séparol® -580 Pure Végétale 29
Sika Séparol® -600 Emulsion Végétale 29

HUILES DE DÉMOULAGE

Sika Séparol® -300 Minérale Neuve

Agent de démoulage différé - Minéral neuf.

COLORIS
Brun clair

CONSOMMATION
25 à 85 m²/L

CONDITIONNEMENTS
Bidon de 20 L
Fût de 210 L
Conteneur perdu de 1000 L

AVANTAGES
- Tous supports
- Températures froides ou chaudes (+70°C)
- Prolonge la durée d'utilisation des banches

APPLICATIONS
Huile de décoffrage pour bétons vibrés et bétons autoplaçants. Supprime l'adhérence du béton et de la laitance sur supports métalliques, bois, polyuréthane, ABS, polyester, bois bakélisé ou peint.

CLASSIFICATION SYNAD			
Sécurité feu	Hygiène	COV	Biodégradabilité
●●	●○○○	○	○

Sika Séparol® -440 Synthèse

Agent de démoulage différé - Synthèse

COLORIS
Jaune clair

CONSOMMATION
20 à 30 m² / litre

CONDITIONNEMENT
Fût de 210 L
Conteneur perdu de 1000 L

AVANTAGES
- Tous supports
- Températures froides ou chaudes (+ 90°C)
- Facile à pulvériser même l'hiver
- Prévient et protège contre la corrosion des banches

APPLICATIONS
Huile de décoffrage pour bétons étuvés ou à température ambiante. Supprime l'adhérence du béton et de la laitance sur coffrage acier, contreplaqué, bois bakélisé.

CLASSIFICATION SYNAD			
Sécurité feu	Hygiène	COV	Biodégradabilité
●●	●○○○	○	○

Sika Séparol® -443 Pure Synthèse

Agent de démoulage différé - Minéral neuf.

COLORIS
Brun clair

CONSOMMATION
25 à 85 m² / litre

CONDITIONNEMENTS
Bidon de 2 L
Fût de 210 L
Conteneur perdu de 1000 L

AVANTAGES
- Tous supports
- Températures froides ou chaudes (+70°C)
- Prolonge la durée d'utilisation des banches

EXCELLENCE SYNAD

APPLICATIONS
Huile de décoffrage pour bétons vibrés et bétons autoplaçants. Supprime l'adhérence du béton et de la laitance sur supports métalliques, bois, polyuréthane, ABS, polyester, bois bakélisé ou peint.

CLASSIFICATION SYNAD			
Sécurité feu	Hygiène	COV	Biodégradabilité
●●	●●●●	●	○

Sika Séparol® -540 Végétale

Agent de démoulage différé - Végétal

COLORIS
Jaune clair

CONSOMMATION
40 à 60 m²/L

CONDITIONNEMENTS
Bidon de 20 L
Fût de 210 L
Conteneur perdu de 1000 L

AVANTAGES
- Supports bois ou métal
- Températures froides ou chaudes (+ 70°C)
- Adaptée aux bétons architectoniques, blancs ou colorés
- Biodégradable

APPLICATIONS
Huile de décoffrage pour bétons vibrés, autoplaçants et auto-nivelants. Supprime l'adhérence du béton et de la laitance sur coffrages métalliques ou bois.

CLASSIFICATION SYNAD			
Sécurité feu	Hygiène	COV	Biodégradabilité
●○	●●●○	○	●

Sika Séparol® -580 Pure Végétale

Agent de démoulage différé - Pur Végétal

COLORIS
Jaune clair

CONSOMMATION
30 à 50 m² / litre

CONDITIONNEMENT
Bidon de 20 L
Fût de 210 L
Conteneur perdu de 1000 L

AVANTAGES
- Supports bois ou métal
- Adaptée aux bétons architectoniques,
- Blancs ou colorés
- Adaptée aux chantiers HQE
- Biodégradable

APPLICATIONS
Huile de décoffrage pour bétons vibrés et bétons autoplaçants. Supprime l'adhérence du béton et de la laitance sur supports métallique, plastique, bois, polyester.

CLASSIFICATION SYNAD			
Sécurité feu	Hygiène	COV	Biodégradabilité
●●	●●●●	●	●

Sika Séparol® -600 Emulsion Végétale

Agent de démoulage différé - Synthèse

COLORIS
Jaune clair

CONSOMMATION
20 à 30 m² / litre

CONDITIONNEMENT
Fût de 210 L
Conteneur perdu de 1000 L

AVANTAGES
- Tous supports
- Températures froides ou chaudes (+ 90°C)
- Facile à pulvériser même l'hiver
- Prévient et protège contre la corrosion des banches

APPLICATIONS
Huile de décoffrage pour bétons étuvés ou à température ambiante. Supprime l'adhérence du béton et de la laitance sur coffrage acier, contreplaqué, bois bakélisé.

CLASSIFICATION SYNAD			
Sécurité feu	Hygiène	COV	Biodégradabilité
●●	●●●●	○	●

ADJUVANTS, ADDITIFS, BÉTONNAGES

ADJUVANTS, ADDITIFS, BÉTONNAGES

JOINTS HYDRO EXPANSIFS
Sikaswell® S2 32
Sikaswell® A-2005 32

BÉTONNAGES
Sikadur® -32 EF 33
SikaLatex® 360 33

HYDROFUGES
SikaCem® Hydrofuge liquide 34
SikaCem® Hydrofuge poudre 34

FIBRES
SikaCem® Fibres 6 35
SikaCem® Fibres 12 35
SikaCem® Fibres 30 35

RETARDATEURS / FLUIDIFIANTS
SikaCem® Retardateur 36
SikaCem® Fluidifiant 36

ACCÉLÉRATEURS / ANTIGEL
SikaCem® Accélérateur façade 37
SikaCem® Antigel liquide 37
SikaCem® Antigel poudre 37

DÉSACTIVANTS
SikaCem® Désactivant 4-6 38
SikaCem® Désactivant 2-4 38
SikaCem® Désactivant 0-1 39
SikaCem® Film 39

ANTI-RETRAIT / PRODUITS DE CURE
SikaCem® Anti-retrait 40
SikaCem® Cure 40

COLORANTS
SikaCem® Color 41

SikaSwell® S-2

Mastic polyuréthanne hydro-expansif pour étanchéité entre éléments de béton

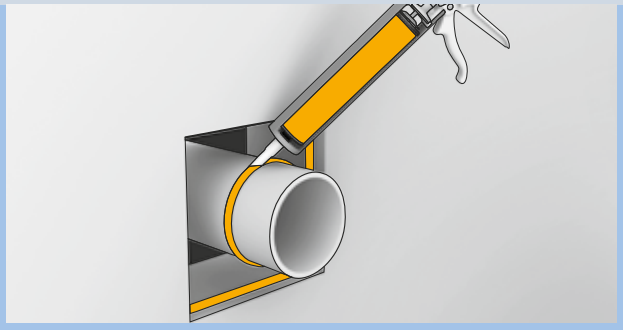

COLORIS
Rouge

CONSOMMATION
1.5 à 6 m /cartouche

CONDITIONNEMENTS
Cartouche de 300 ml
Recharge de 600 ml

AVANTAGES

- Facile à mettre en œuvre, même à basses températures
- S'applique même sur supports irréguliers
- Expansion initiale différée, évite la fissuration du béton frais
- Excellente résistance au contact permanent avec l'eau

APPLICATIONS

Mastic s'expansant au contact de l'eau et des solutions salines pour :

- Reprises de bétonnage soumises à la pression ou à la sous-pression d'eau (cuvelages, réservoirs, bassins, ...)
- Clavetages entre éléments préfabriqués (voussoirs de tunnel, ovoïdes, tuyaux, puits,...)
- Traversées de parois (tuyaux, ancrages, éléments métalliques...) Bétonnage contre des structures existante
- Peut également être utilisé pour le collage du profilé hydroexpansif SIKASWELL P Type-2003

SikaSwell® -A 2005

Profilé hydro-expansif

COLORIS
Rouge

CONDITIONNEMENT
Rouleau de 20 mm x 5 mm x 20 m

AVANTAGES

- Facile à mettre en œ uvre
- Utilisables sur différents supports
- Haut rendement économique
- S'infiltre dans les plus petits interstices
- Résiste a l'eau et à différentes substances chimiques

APPLICATIONS

Étanchéité de joints de reprise dans le bâtiment et le génie civil :
- Joints de construction
- Passages de puits et de conduites
- Joints de reprise d'éléments préfabriqués en béton
- Raccords entre les anciennes et les nouvelles constructions
- Joints entre différents matériaux, par exemple entre l'acier et le béton

Sikadur® -32 EF

Colle époxydique structurale

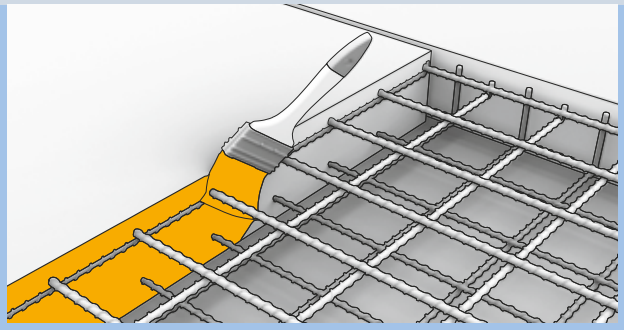

- **Marquage CE**
- **Produit d'ancrage de barres d'acier d'armature selon la norme NF EN 1504-4**
- **Déclaration de performances (DoP)**

AVANTAGES

- Peu sensible à l'humidité (utilisable sur support légèrement humide)
- Tous supports
- Facile à mélanger et à appliquer
- Sans primaire
- Sans retrait
- Imperméable aux liquides et à la vapeur d'eau

APPLICATIONS

Produit de collage utilisé selon la norme EN 1504-9, principe 4 Renforcement Structural, méthode 4.4 collage de mortier ou béton. Collage de béton frais sur béton durci.

COLORIS
Comp A: Gris clair
Comp. B: Gris foncé

CONSOMMATION
1,2 à 1,4 kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT
Kit prédosé de 4,5 kg

SikaLatex®-360

Résine d'adhérence hautes performances

AVANTAGES

- Compatible avec tous les mortiers, ciments, chaux et plâtre
- Facilite la mise en œuvre
- Améliore l'imperméabilisation
- Améliore la résistance
- Améliore l'adhérence
- Limite le risque de fissuration

APPLICATIONS

S'ajoute à l'eau de gâchage des mortiers de ciment pour augmenter l'adhérence des barbotines et gobetis.

COLORIS
Blanc laiteux

CONSOMMATION
En couche d'accrochage :
0,12 L/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENTS
Sachet de 500 ml
Bidons de 2, 5 et 20 L

SikaCem® Hydrofuge Liquide

Hydrofuge de masse liquide pour bétons et mortiers

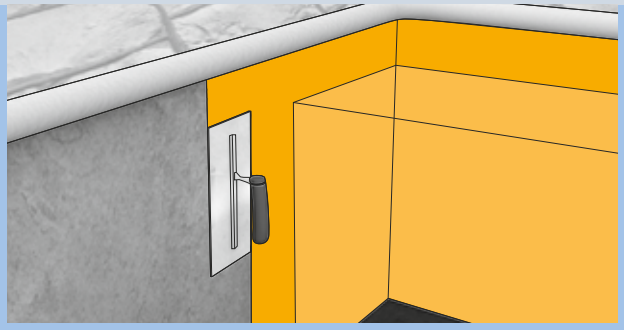

■ **Conforme à la norme NF EN 934-2**

CE

AVANTAGES

- Dosage facile
- Imperméabilisation dans la masse
- Sans chlore
- Améliore la résistance à l'eau de mer, aux eaux industrielles et séléniteuses

APPLICATIONS

Étanchéité de fondations, radiers, réservoirs, chapes, murs de façade, enduits, mortiers et bétons armés ou non.

S'ajoute en même temps que l'eau de gâchage.

COLORIS
Blanc laiteux

CONSOMMATION
1 dose de 0,5 litre /sac de ciment
5 litres /m³ de béton

CONDITIONNEMENTS
Dose de 0,5 L
Bidons de 5 et 20 L
Fût de 210 kg

SikaCem® Hydrofuge Poudre

Additif pour l'imperméabilisation des mortiers et bétons

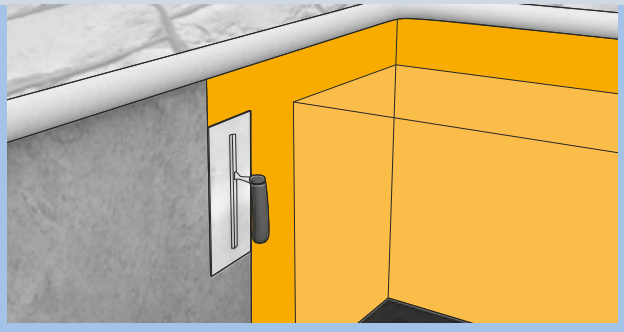

■ **Conforme à la norme NF EN 934-2**

CE

AVANTAGES

- Dosage facile
- Imperméabilisation dans la masse
- Sans chlore
- Améliore l'onctuosité, Facilite la mise en oeuvre
- Améliore la résistance au gel

APPLICATIONS

Imperméabilisation de murs et façades ; cuvelage, piscines, réservoirs ; chapes imperméables, chapes d'arase, de coupures de capillarité. S'ajoute dans la bétonnière en même temps que le ciment.

COLORIS
Beige

CONSOMMATION
100 g /sac de ciment

CONDITIONNEMENT
Dose de 100 g

SikaCem® Fibres 6

Fibres micro-synthétiques pour enduits et mortiers

COLORIS

Blanc

CONSOMMATION

1 dose de 150 g /2 sacs de ciment
1 dose de 600 g /m³ de béton

CONDITIONNEMENTS

Doses de 150 et 600 g

■ **Conformes à la norme NF EN 14889-2**

AVANTAGES

- Améliorent la maniabilité et la cohésion à l'état frais
- Limitent le faïençage
- Augmentent la résistance aux chocs
- Doses de 600 g pulpables

APPLICATIONS

Fibres polypropylène mono-filament de 6 mm, destinées à améliorer la résistance à la fissuration liée au retrait plastique des enduits de façade, chapes, mortiers.

SikaCem® Fibres 12

Fibres micro-synthétiques pour bétons

COLORIS

Blanc

CONSOMMATION

1 dose de 600g /m³ de béton

CONDITIONNEMENT

Dose de 600 g

■ **Conformes à la norme NF EN 14889-2**

AVANTAGES

- Améliorent la maniabilité et la cohésion à l'état frais
- Limitent le faïençage
- Augmentent la résistance aux chocs
- Doses pulpables

APPLICATIONS

Fibres polypropylène mono-filament de 12 mm, destinées à améliorer la résistance à la fissuration liée au retrait plastique des bétons. Peuvent se substituer, selon le dosage, au treillis anti-fissuration (PAF). Pour dalles et dallages, éléments de voirie (chaussée, trottoirs, rampe)

SikaCem® Fibres 30

Fibres structurelles macro-synthétiques
pour renforcement des bétons et mortiers

COLORIS

Gris

CONSOMMATION

1 dose de 300 g /sac de ciment
10 doses de 300g /m³ de béton

CONDITIONNEMENT

Dose de 300 g

■ **Conformes à la norme NF EN 14889-2**

AVANTAGES

- Utilisables dans les chapes pour locaux P4 et planchers chauffants
- Meilleure dispersion au malaxage grâce aux pastilles hydrosolubles
- Augmentent la déformabilité, la résistance à l'abrasion et aux chocs

APPLICATIONS

Fibres structurelles de 30 mm, destinée à renforcer les bétons et mortiers afin de réduire ou supprimer les armatures structurelles (treillis soudés) et périphériques.

SikaCem® Retardateur

Retardateur de prise pour bétons, enduits et mortiers

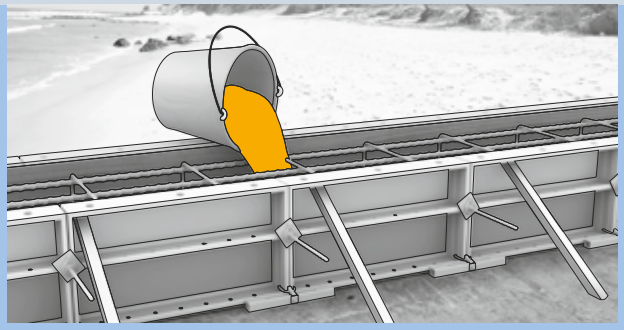

■ **Conforme à la norme NF EN 934-2**

CE

AVANTAGES

- Améliore l'ouvrabilité du béton
- Prise 2 fois plus longue
- Augmente les résistances mécaniques de 20 à 30%

APPLICATIONS

S'ajoute à l'eau de gâchage des bétons, mortiers et enduits mis en œuvre par temps chaud, nécessitant une durée d'utilisation élevée ou des délais de finition longs.

COLORIS
Jaune

CONSOMMATION
5 L /5 m³ de béton

CONDITIONNEMENTS
Bidon de 5 et 20 L

SikaCem® Fluidifiant

Superplastifiant haut réducteur d'eau

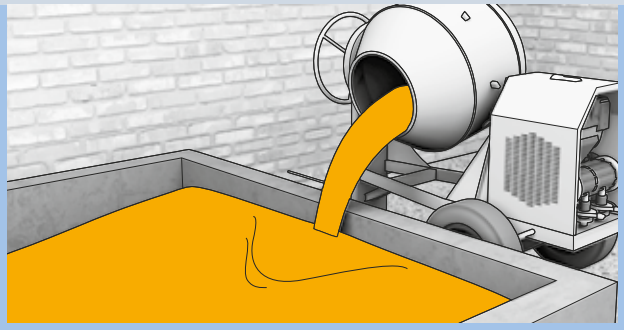

■ **Conforme à la norme NF EN 934-2**

CE

AVANTAGES

- Améliore l'ouvrabilité et la pompabilité
- Diminue la porosité et la perméabilité
- Augmente la durabilité

APPLICATIONS

S'ajoute à la fin de l'introduction de l'eau de gâchage pour faciliter la mise en place du béton tout en augmentant ses résistances mécaniques. Peut être utilisé dans tout type de béton ou mortier (béton armé ou non armé de tout niveau de performance, béton précontraint, chapes et dalles).

COLORIS
Brun foncé

CONSOMMATION
5 litres /m³ de béton

CONDITIONNEMENTS
Bidon de 5 et 20 L

SikaCem® Accélérateur façade

Accélérateur de prise pour enduits, mortiers de montage et bétons

COLORIS
Incolore

CONSOMMATION
Enduits :
1 dose de 0,5 L /3 sacs de 25 kg
Mortiers de montage :
1 dose de 0,5 L /sac de 25 kg
Mortiers et bétons : 0,5 à 5,0% du poids du liant ou du ciment selon la fluidité et les performances recherchées

CONDITIONNEMENTS
Dose de 0,5 L
Bidon de 20 L
Fût de 200 L
Conteneur perdu de 1000 L

- **Conforme à la norme NF EN 934-2**

CE

AVANTAGES
- Prise 2 fois plus rapide
- Temps de prise identiques en hiver et en été
- Lissage / talochage rapide
- Augmentation des résistances mécaniques à court et long terme

APPLICATIONS
S'ajoute à l'eau de gâchage pour la projection des enduits traditionnels ou décoratifs par temps froid ; la fabrication de mortiers et de bétons (non armés) jusqu'à -5°C; la fabrication de mortiers de montage à prise rapide.

SikaCem® Antigel liquide

Antigel pour bétonnage par temps froid,
Accélérateur de durcissement pour béton et mortier

COLORIS
Jaunâtre

CONSOMMATION
1 dose de 0,5 L /sac de ciment
En cas de gel important (-5°C à -10°C)
2 doses de 0,5 L /sac de ciment

CONDITIONNEMENT
Dose de 0,5 L

- **Conforme à la norme NF EN 934-2**

CE

AVANTAGES
- Antigel non chloré, n'attaque pas les armatures
- Fabrication de mortiers et bétons jusqu'à -10°C
- Compatible avec tous les ciments (sauf les ciments alumineux)
- Compatible avec les autres SikaCem® (ne pas les pré-mélanger)

SUPPORTS
S'ajoute à l'eau de gâchage pour le bétonnage par temps froid des bétons et mortiers fabriqués en petites quantités.
Favorise le durcissement et le développement des résistances mécaniques initiales sans effet négatif sur les résistances finales.

SikaCem® Antigel poudre

Antigel pour bétonnage par temps froid

COLORIS
Beige

CONSOMMATION
1 dose de 700 g /sac de ciment

CONDITIONNEMENT
Dose de 700 g

AVANTAGES
- Additif non chloré, n'attaque pas les armatures
- Compatible avec tous les ciments (sauf les ciments alumineux)
- Améliore l'ouvrabilité et l'imperméabilité

APPLICATIONS
S'ajoute dans la bétonnière avec le ciment pour réaliser des bétonnages par temps froid.
Favorise le durcissement sans effet négatif sur les résistances mécaniques finales.

SikaCem® Désactivant 4-6

Désactivant de surface, profondeur 4 à 6 mm

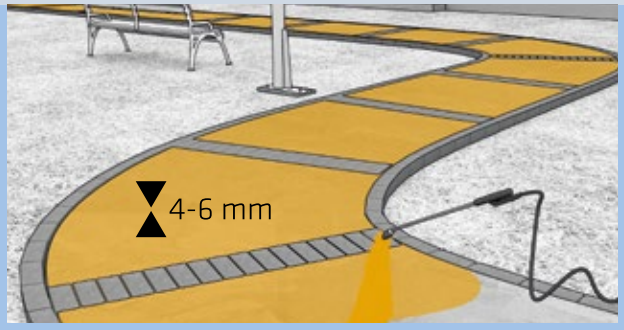

AVANTAGES

- Aspect gravillon lavé
- Sans solvant (phase aqueuse)
- Antidérapant
- Excellent pouvoir de cure

APPLICATIONS

Réalisation de revêtements antidérapants et décoratifs dans les aménagements urbains et privés (espaces piétonniers, voiries de lotissements, terrasses, plages de piscine, glissières en béton extrudées).

COLORIS
Bleu

CONSOMMATION
4 à 5 m² /litre

CONDITIONNEMENTS
Bidons de 5 et 20 L

SikaCem® Désactivant 2-4

Désactivant de surface, profondeur 2 à 4 mm

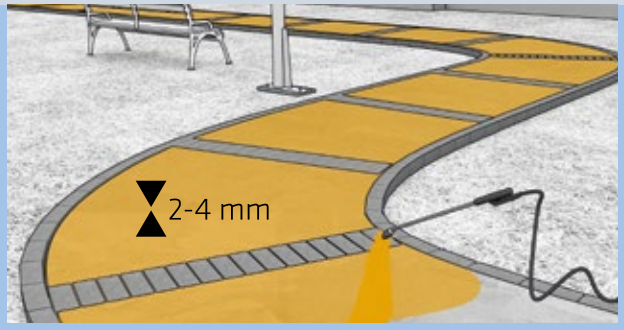

AVANTAGES

- Aspect gravillon lavé
- Sans solvant (phase aqueuse)
- Antidérapant
- Excellent pouvoir de cure

APPLICATIONS

Réalisation de revêtements antidérapants et décoratifs dans les aménagements urbains et privés (espaces piétonniers, voiries de lotissements, terrasses, plages de piscine, glissières en béton extrudées).

COLORIS
Bleu

CONSOMMATION
4 à 5 m² /L

CONDITIONNEMENTS
Bidons de 5 et 20 L

SikaCem® Désactivant 0-1

Désactivant de surface, profondeur 0 à 1 mm

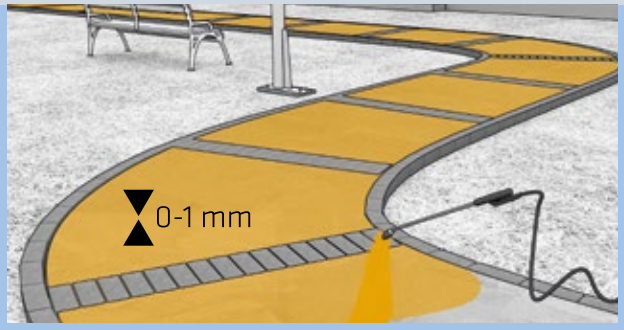

AVANTAGES

- Aspect béton sablé
- Sans solvant (phase aqueuse)
- Antidérapant

APPLICATIONS

Réalisation de revêtements antidérapants et décoratifs dans les aménagements urbains et privés (espaces piétonniers, voiries de lotissements, terrasses, plages de piscine, glissières en béton extrudées).

COLORIS
Rose

CONSOMMATION
4 à 5 m² /litre

CONDITIONNEMENTS
Bidons de 5 et 20 litres

SikaCem® Film

Protecteur de surface pour travaux de bétonnage

AVANTAGES

- Sans solvant (phase aqueuse)
- Tous supports, secs ou humides
- Ne modifie pas l'aspect des matériaux après lavage
- Utilisation horizontale - verticale

APPLICATIONS

Film anti-adhérent de protection temporaire des matériaux de construction contre les projections de béton, de désactivant et de produit de cure. S'utilise sur tous les matériaux de construction (béton, pierre, pavés, bois, peinture, enduit, aluminium, verre, matière plastique).

COLORIS
Vert opalescent

CONSOMMATION
200 à 300 g/m² suivant la nature du support à traiter

CONDITIONNEMENT
Seau de 20 kg

SikaCem® Anti-retrait

Agent réducteur de retrait des bétons et mortiers

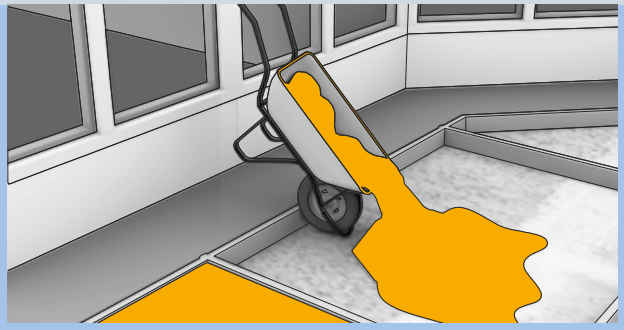

AVANTAGES

- Prêt à l'emploi
- Diminue le retrait de 25 à 35%
- Réduit fortement le risque de fissuration
- Sans chlore (adapté aux bétons armés et non armés)
- Ne modifie pas la consistance

APPLICATIONS

S'ajoute en même temps que l'eau de gâchage pour réduire le retrait des bétons et mortiers hydrauliques dans la réalisation de bétons coulés à l'horizontale et exposés au séchage (dalles, terrasses etc.) ; bétons autoplacants et autonivelants ; mortiers pour chapes traditionnelles ou autonivelantes à base de ciment ; coulis d'injection de gaines de câbles de précontraintes.

COLORIS
Incolore

CONSOMMATION
1 dose de 0,5 L/sac de ciment
5 L/m³ de béton

CONDITIONNEMENTS
Dose de 0,5 L
Bidon de 5 L

SikaCem® Cure

Produit de cure en phase aqueuse

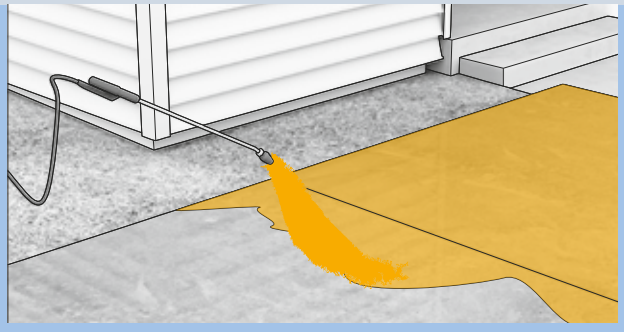

- **Titulaire de la marque NF (norme NF P 18-370)**

AVANTAGES

- Forme une pellicule qui bloque l'évaporation
- Limite le risque de microfissuration
- Utilisation Intérieur - Extérieur

APPLICATIONS

Limite la dessiccation du béton de la prise au durcissement. S'utilise sur surfaces horizontales et verticales dans tous types d'ouvrages (routes, autoroutes, béton de roulement d'aéroports, tunnels, ouvrages d'art, radiers, dalles et chapes) ainsi que sur les éléments en béton préfabriqué (poutres, dalles, prédalles).

COLORIS
Blanc

CONSOMMATION
50 à 100 m²/ bidon de 10 L

CONDITIONNEMENTS
Bidon de 10 L
Fût de 200 L

SikaCem® Color

Colorants en poudre pour ciment, chaux et plâtre

■ **Conforme à la norme NF EN 12878**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

CE

AVANTAGES

- À base d'oxydes minéraux
- Bonne tenue aux UV
- Ne modifient pas le temps de prise des mortiers
- Disponibles en 7 couleurs

APPLICATIONS

Coloration des bétons et mortiers à base de ciment (mortiers de chape, mortiers de jointoiement, dalles béton, tous bétons esthétiques).
Coloration d'enduits à base de chaux ou plâtre.

COLORIS
Ocre, Jaune, Rouge, Noir, Brun, Vert ou Bleu

CONSOMMATION
1 à 2 pots de 1,5 L/sac de 50 kg de liant

CONDITIONNEMENT
Pot de 1,5 L
(poids variable en fonction des coloris)

RÉPARATION

PROTECTION CONTRE LA CORROSION DES ARMATURES

Sika Monotop® -1010 44

MORTIERS DE RÉPARATION STRUCTURALE

Sika Monotop® -612F 44
Sika Monotop® -311 FR 45
Sika Monotop® -311 FR Clair 45
Sika Monotop® -410 R 46
Sika Monotop® -432 R 46
Sika Monotop® -3020 47
Sika Monotop® -4012 F 47

MORTIERS DE RÉSEAUX

Sika Monotop® -2400 Réseaux 48
Sika Monotop® -3400 Abraroc 48

RÉPARATION ET COLLAGE STRUCTURAL

Sikadur® -31 EF 49
Sikadur® -52 Injection 49

PROTECTION CONTRE LA CORROSION DES ARMATURES

Sika Monotop® -1010

Mortier de protection anticorrosion des armatures du béton

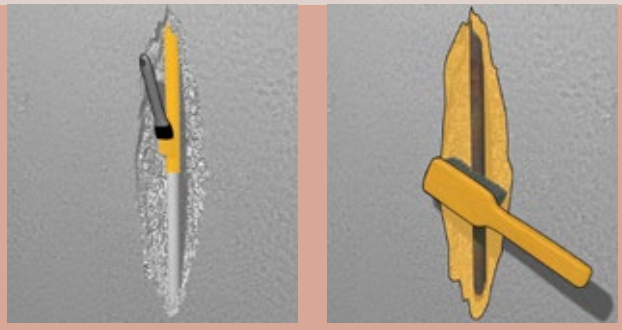

MORE **PERFORMANCE**
MORE **SUSTAINABLE***

- **Marquage CE EN 1504-7 - Principe 11 (Contrôle des zones anodiques) : méthode 11.1**

AVANTAGES

- 2 en 1 : protection anti-corrosion et primaire d'adhérence
- Application à la brosse, au pinceau ou au pistolet
- Adhère sur acier et béton
- Coulable
- Réduit l'empreinte carbone

APPLICATIONS

Protection des armatures de béton avant réparation selon la norme EN 1504-7.

COLORIS
Gris

CONSOMMATION
~ 2 kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENTS
Seau de 4 sachets de 800 g
Seau de 12 kg

PLUS PERFORMANT

- Meilleure résistance à la pénétration de l'eau et des chlorures : + 30 % / coulis de ciment.
- Améliore l'adhérence des mortiers en condition difficile (ex : sous charges dynamiques).

PLUS «DÉVELOPPEMENT DURABLE»

- Empreinte carbone réduite : env. - 25 % d'émission de CO_2.
- Répond aux exigences LEED V4 : + 3 points.

* Plus performant, Plus developpement durable

MORTIER DE RÉPARATION NON STRUCTURALE

Sika Monotop® -612 F

Mortier de réparation non structurale

- **Classement R2 selon la norme NF EN 1504-3**

AVANTAGES

- Jusqu'à à 60 mm d'épaisseur en une seule passe
- Diminue les risques de fissuration par retrait
- Prise rapide, même à basse température
- Aspect fin «prêt à peindre» après 24 h à 20°C

APPLICATIONS

Réparation d'épaufrures des bétons selon la norme EN 1504-3 (Principe 3 restauration du béton – Méthode 3.1) nécessitant l'emploi d'un mortier à prise rapide.

COLORIS
Gris

CONSOMMATION
~ 2,1 kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT
Sac de 25 kg

Sika Monotop® -311 FR

Mortier de réparation structurale fin, fibré et rapide

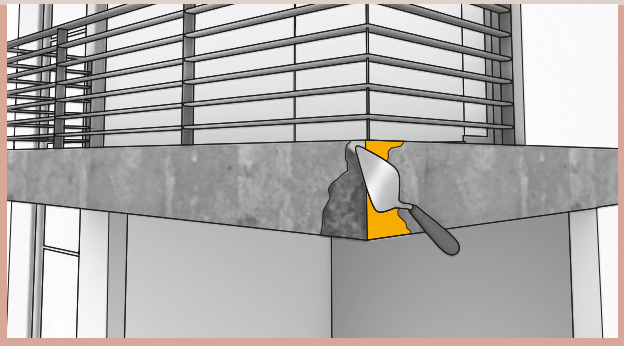

- **Classement R3 selon la EN 1504-3**

AVANTAGES

- Épaisseur de 3 à 70mm
- Diminue les risques de fissuration par retrait
- Prise rapide, même à basse température
  pH élevé passivant l'acier
- Utilisation Intérieur - Extérieur

APPLICATIONS

Réparation structurelle et non structurelle de bâtiment, d'ouvrages d'art et de génie civil en béton.
Environnements XC1 à 4, XF1 et XF3, XS1 à 2, XD1 à 2 et XA1, définis dans la norme EN 206.

COLORIS
Gris

CONSOMMATION
~ 2,2 kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT
Sac de 25 kg

Sika Monotop® -311 FR Clair

Mortier de réparation structurale fin, clair, fibré et rapide

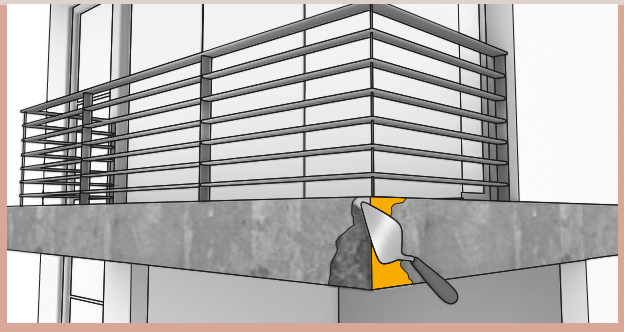

- **Classement R3 selon la EN 1504-3**

AVANTAGES

- Épaisseur de 3 à 70mm
- Diminue les risques de fissuration par retrait
- Prise rapide, même à basse température
  pH élevé passivant l'acier
- Utilisation Intérieur - Extérieur

APPLICATIONS

Réparation structurelle et non structurelle de bâtiment, d'ouvrages d'art et de génie civil en béton.
Environnements XC1 à 4, XF1 et XF3, XS1 à 2, XD1 à 2 et XA1, définis dans la norme EN 206.

COLORIS
Gris clair

CONSOMMATION
~ 2,2 kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT
Sac de 25 kg

Sika Monotop® -410 R

Mortier de réparation structurale fin, clair, fibré et rapide

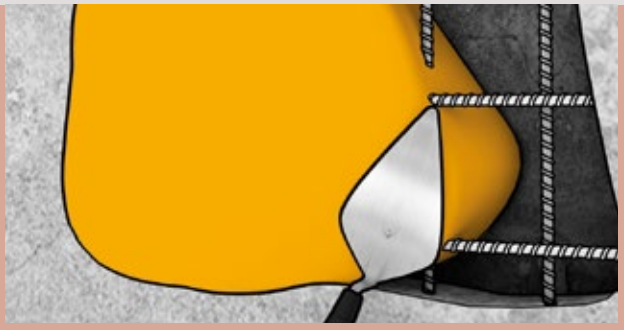

■ **Classement R4 selon la EN 1504-3**

AVANTAGES

- Épaisseur de 3 à 100 mm
- Projetable
- Excellente adhérence en horizontal et en vertical
- Aspect fin «prêt à peindre» dès 16 h à +20°C
- pH élevé passivant l'acier

APPLICATIONS

Réparation structurelle et non structurelle de bâtiment, d'ouvrages d'art et de génie civil en béton.

Environnements XC1 à 4, XF1 et XF3, XS1 à 3, XD1 à 3 et XA1 à 3, définis dans la norme EN 206.

COLORIS

Gris clair

CONSOMMATION

~ 2,1 kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg

Sika Monotop® -432 R

Mortier de réparation et de renforcement structurale, coulable à prise rapide

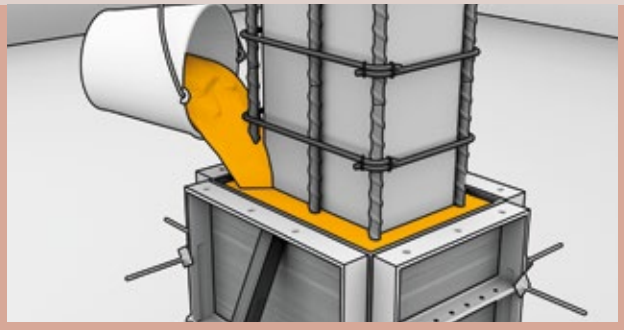

■ **Classement R4 selon la EN 1504-3**

AVANTAGES

- Peut-être pompé, injecté, vibré ou compacté
- Décoffrage possible après 2 h à +20°C
- Prêt à peindre après 12 h sans ragréage préalable
- Résistant à la carbonatation
- pH élevé passivant l'acier

APPLICATIONS

Réparation structurelle et non structurelle de bâtiment, d'ouvrages d'art et de génie civil en béton.

Environnements XC1 à 4, XF1 et XF3, XS1 à 3, XD1 à 3 et XA1 à 3, définis dans la norme EN 206. Coulage sans vibration, remplissage de gros volumes, réparation de sol.

Clavetage des nœuds poteaux-poutres, renforcement de poteaux, coulage de chainages...

COLORIS

Gris béton

CONSOMMATION

~ 2,3 kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg

Sika Monotop® -3020

Mortier de réparation et de surfaçage

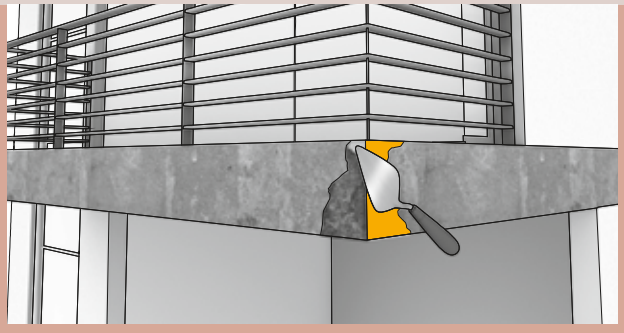

MORE **PERFORMANCE**
MORE **SUSTAINABLE***

COLORIS
Gris

CONSOMMATION
~ 2 kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT
Sac de 25 kg

■ **Classement R3 selon la EN 1504-3**

AVANTAGES
- Fin, Clair, PMES
- Excellente finition de surface
- Empreinte carbone réduite
- Émissions de poussières réduites

APPLICATIONS
Épaisseur par passe : 1 à 5 mm

Environnements XC1 à 4, XF1 et XD1, définis dans la norme EN 206.

PLUS PERFORMANT	PLUS «DÉVELOPPEMENT DURABLE»
■ Résistant aux sulfates, gel / dégel et sels de déverglaçage. ■ Très faible retrait, améliore la durabilité. ■ Excellente finition.	■ Empreinte carbone réduite : ■ env. - 15 % d'émission de CO2. ■ Répond aux exigences LEED V4 : + 3 points. ■ Réduction de poussière : env. - 44 % ■ par rapport à une formule classique.

* Plus performant, Plus developpement durable

Sika Monotop® -4012 F

Mortier de réparation structurale hautes performances, fibré, PMES

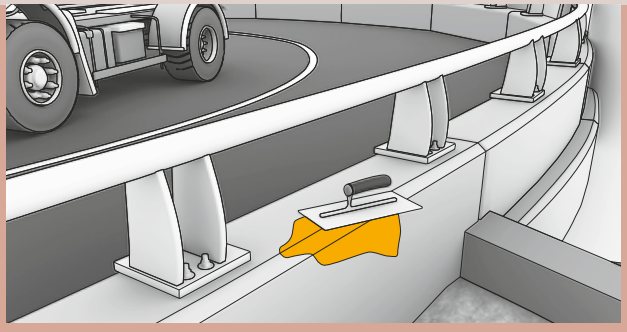

MORE **PERFORMANCE**
MORE **SUSTAINABLE***

COLORIS
Gris

CONSOMMATION
~ 2,2 kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT
Sac de 25 kg

■ **Classement R4 selon la EN 1504-3**

AVANTAGES
- Clair, fibré et PMES
- Application manuelle ou par projection

APPLICATIONS
Épaisseur par passe : 6 à 100 mm

Environnements XC1 à 4, XF1 et XF3, XS1 à 3, XD1 à 3 et XA1 à 3, définis dans la norme EN 206.

PLUS PERFORMANT	PLUS «DÉVELOPPEMENT DURABLE»
■ Excellente résistance à l'eau de mer et sulfatée. ■ Très bonne tenue en épaisseur.	■ Empreinte carbone réduite : ■ env. - 21 % d'émission de CO2. ■ Répond aux exigences LEED V4 : + 2 points.

* Plus performant, Plus developpement durable

Sika Monotop® -2400 Reseaux

Mortier de réparation structurale soumise aux agressions chimiques

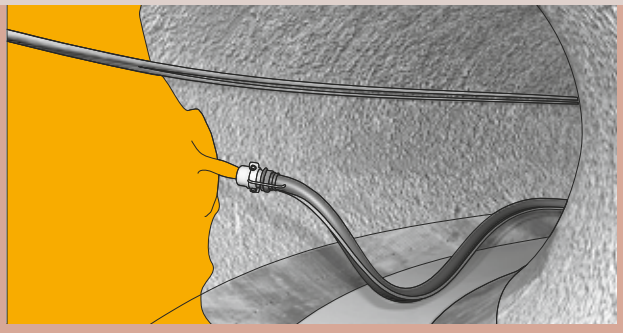

■ **Classement R4 selon la EN 1504-3**

AVANTAGES

- Épaisseur de 10 à 60 mm en vertical et en horizontal
- Application à la main et en projection
- Applicable en voie humide et sèche
- Pompable sur de grandes longueurs
- Excellent aspect de finition
- pH élevé passivant l'acier

APPLICATIONS

Réparation structurelle et non structurelle de bâtiment, d'ouvrages d'art et de génie civil en béton :

- Environnements XC1 à 4, XD1 à 3, XS1 à 3, XF1 à 4, XA1 à 3, définis dans la norme EN 206.
- Réseaux d'assainissement (voûtes, radiers, banquettes et piédroits)
  Ouvrages hydrauliques (conduites, bassins, déversoirs, cunette d'évacuation...)
  Tunnels, galeries, ...
- Ouvrages soumis à abrasion et/ou agressions chimiques (silos, aire de stockage sel, engrais, minerais...)

COLORIS
Gris

CONSOMMATION
~ 2,2 kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT
Sac de 25 kg

Sika Monotop® -3400 Abraroc

Mortier de réparation anti-abrasion

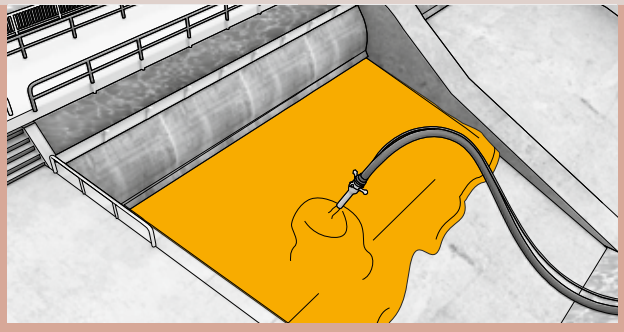

■ **Classement R4 selon la EN 1504-3**

AVANTAGES

- Applicable en vertical et en horizontal, à la main et en projection
- Applicable sur béton frais
- Faible retrait
- Remise en service rapide
- Forte résistance à l'abrasion
- pH élevé passivant l'acier

APPLICATIONS

Protection et réparation d'ouvrages hydrauliques soumis à l'abrasion et aux agressions chimiques d'eaux ayant un pH supérieur à 4 :

- Réseaux d'adduction et d'assainissement, canaux, égouts
- Stations d'épuration (dégrilleur, décanteur, épaississeur, etc)
- Barrages (déversoirs de crue, pertuis, etc)
- Ouvrages routiers et autoroutiers, cunettes d'évacuation, déversoirs d'orage

COLORIS
Gris foncé

CONSOMMATION
~ 2,1 kg/m² / mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT
Sac de 25 kg

Sikadur® -31 EF

Colle époxydique multi-usages





- **Conforme aux exigences de la norme NF EN 1504-4 (collage structural)**
- **Classement R4 selon la EN 1504-3**

AVANTAGES

- Applicable en vertical et en sous face
- Applicable sur support sec ou légèrement humide
- Durcit sans retrait
- Montée en résistance rapide
- Imperméable aux liquides et à la vapeur d'eau

APPLICATIONS

Collage structural d'éléments en béton, mortier, pierre, fibre ciment, acier et métaux.
Réparation de béton.
Remplissage de joints et de fissures inertes (non actives).

COLORIS
Gris

CONSOMMATION
~ 1,7 kg/m²/mm d'épaisseur
en fonction de l'état du support

CONDITIONNEMENTS
Kits prédosés de 1,2 et 6 kg

Sikadur® -52 Injection

Résine d'injection fluide

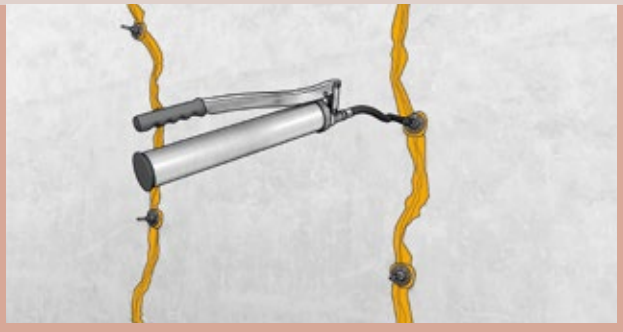

AVANTAGES

- S'injecte dans des interstices très fins
- Applicable en milieu sec ou légèrement humide
- Durcit sans retrait
- Sans solvant
- Imperméable aux liquides et à la vapeur d'eau

APPLICATIONS

Reconstitution rapide du monolithisme initial d'une structure de bâtiment ou de génie civil et protection contre les infiltrations d'eau.

COLORIS
Légèrement brunâtre

CONSOMMATION
1,1 kg /L d'injection

CONDITIONNEMENTS
Kits prédosés de 1 et 4 kg

LOGICIEL SIKA CARBODUR®

Présent depuis plus de 25 ans dans le domaine du renforcement de structures en béton armé, Sika met à disposition des maitres d'oeuvre et bureaux d'études, un logiciel de calcul des procédés de renforcement Sika CarboDur® et SikaWrap®.

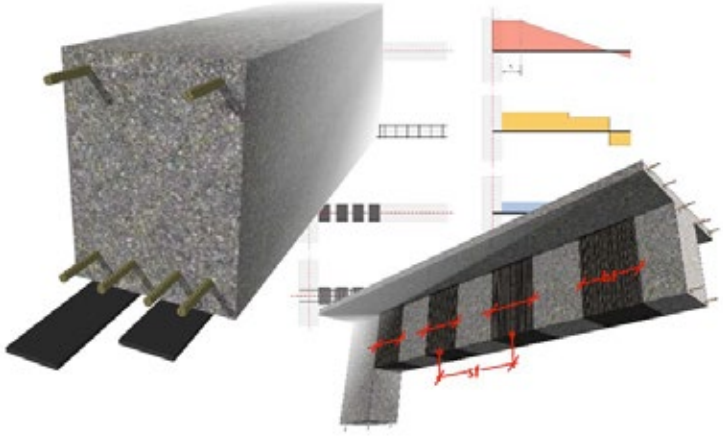

Une solution alternative aux méthodes traditionnelles, qui présente de **hautes performances mécaniques** et des avantages en matière de **coûts** et de **délai de réalisation**.

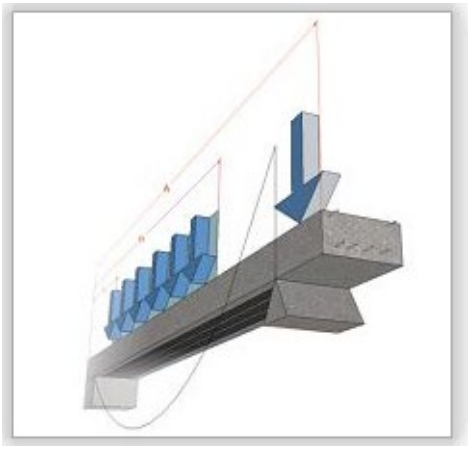

LE LOGICIEL SIKA CARBODUR® EST UN OUTIL :

- Fiable et professionnel
- Intuitif et utile
- Adapté aux configurations de structures complexes
- Doté d'un processus de calcul contrôlé pas à pas
- Avec mise à jour automatique
- De vérification de tenue au feu

Note de calcul IMPRIMABLE !

À télécharger
GRATUITEMENT !

loading...

www.sika.fr
Rubrique: Documents et Outils

Pour nous contacter : info.carbodur@fr.sika.com

PRODUITS DE LA GAMME DE RENFORCEMENT DE STRUCTURES

- **Procédés sous Avis Technique CSTB**
- **Utilisation en bâtiments et en ouvrages de Génie Civil**
- **Retour d'expérience de plus de 25 ans**

Lamelles Sika CarboDur® + Résine Sikadur® 30

Pour le renforcement en flexion (poutres, dalles)

2 types de lamelles :
- Sika CarboDur S : épaisseur 1,2 mm, module d'élasticité 170 GPa
- Sika CarboDur M : épaisseur 1,4 mm, module d'élasticité 210 GPa

■ Conditionnements :
- Sika CarboDur S : rouleaux de 10, 25, 50, 250 ml
- Sika CarboDur M : commande spéciale, rouleau de 250 ml

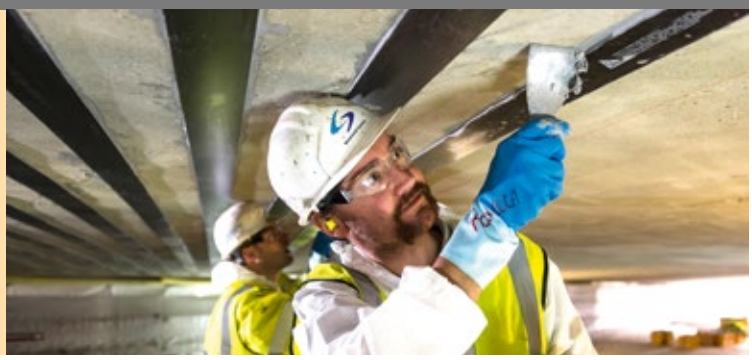

Barres Sika CarboDur® + Résines de la gamme Sikadur®

Pour le renforcement en flexion (moments négatifs sur appuis)

2 types de barres :
- Sika CarboDur® BC (section circulaire) :
  diamètre 6 / 8 / 10 / 12 mm
- Sika CarboDur® S NSM (section rectangulaire) :
  10x3 / 15x2.5 / 25x2,5 mm

■ Conditionnements :
- Sika CarboDur® BC : barre de 3ml
- Sika CarboDur® S NSM : commande spéciale (nous consulter)

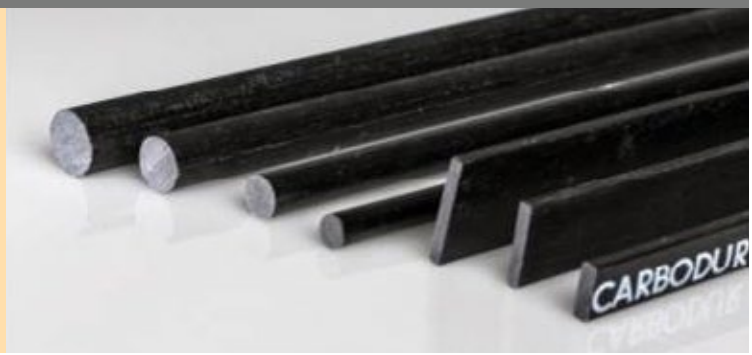

Tissus SikaWrap + Résines de la gamme Sikadur®

Pour le renforcement à l'effort tranchant, confinement de poteau et en flexion

2 types de tissus :
- SikaWrap 230 C : grammage 235 g/m², résine associée Sikadur® 330
- SikaWrap 600 C : grammage 600 g/m², résine associée Sikadur® 300

■ Conditionnements :
- SikaWrap 230 C : rouleau de 50 ml, largeur 30 et 60 cm
- SikaWrap 600 C : 2 rouleaux de 50 ml, largeur 30 cm

Mèches d'ancrage SikaWrap FX 50C

Complément d'ancrage pour le tissu SikaWrap

■ Conditionnement : rouleau de 25 ml

MURS, RAGRÉAGES

PÂTES DE RAGRÉAGE

Sika Viscocim® -105 54
Sika Viscocim® -110 54

POUDRES DE RAGRÉAGE

SikaRep® -105 clair hydrofugé 55
SikaWall® -180 Viscorep 55

Sika® ViscoCim -105

Pâte de ragréage pour épaisseurs de 0,3 à 5 mm

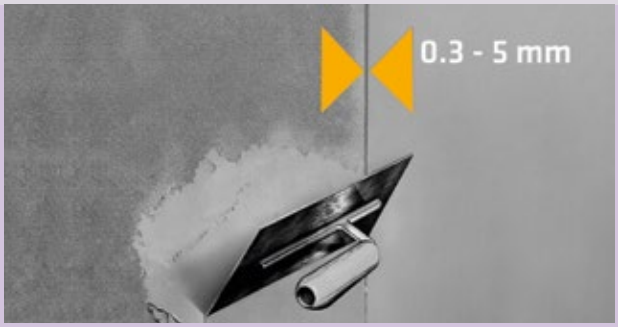

AVANTAGES

- Haut rendement : 30 % de surface couverte en plus par rapport aux pâtes de ragréage traditionnelles
- Compatible avec les RPE, peintures, enduits, tissus muraux, papiers peints
- Excellent aspect de finition
- Utilisation Intérieur- Extérieur

APPLICATIONS

Se mélange au ciment ou au plâtre pour ragréer, débuller et lisser des parois en béton afin d'en éliminer les défauts d'aspect et de planimétrie.

COLORIS
Blanc

CONSOMMATION
De 0,5 à 0,6 kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT
Seau de 25 kg

Sika® ViscoCim -110

Pâte de ragréage pour épaisseurs de 1,5 à 10 mm

AVANTAGES

- Haut rendement : 30 % de surface couverte en plus par rapport aux pâtes de ragréage traditionnelles
- Compatible avec les RPE, peintures, enduits, tissus muraux, papiers peints
- Excellent aspect de finition
- Utilisation Intérieur- Extérieur

APPLICATIONS

Se mélange au ciment ou au plâtre pour ragréer, débuller et lisser des parois en béton afin d'en éliminer les défauts d'aspect et de planimétrie.

COLORIS
Blanc

CONSOMMATION
De 0,5 à 0,6 kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT
Seau de 25 kg

SikaWall® -180 ViscoRep

Ragréage ultra-fin, débullage et lissage des murs et plafonds

MORE **PERFORMANCE**
MORE **SUSTAINABLE***

AVANTAGES

- Formule allégée, excellente glisse
- Intérieur - Extérieur

APPLICATIONS

Épaisseur par passe : 0,3 à 10 mm

COLORIS
Gris clair

CONSOMMATION
1 kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT
15 kg avec poignée

PLUS PERFORMANT	PLUS «DÉVELOPPEMENT DURABLE»
■ Excellente finition. ■ Bonne tenue en épaisseur. ■ Consistance ajustable.	■ Formule allégée à haut rendement. ■ Très faibles émissions (Label A+ / Excell+). ■ Réduction de poussière : env. - 67 % par rapport à une formule classique.

* Plus performant, Plus developpement durable

SikaRep® -105 Clair Hydrofugé

Mortier de ragréage pour murs et plafonds, épaisseur de 1,5 à 10 mm

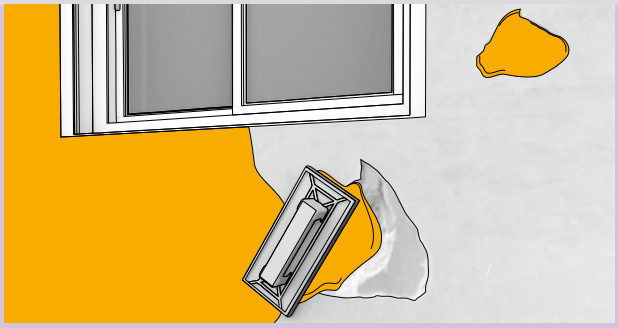

AVANTAGES

- Hydrofugé
- Pas de spectres sur blocs de maçonnerie
- Excellent aspect de finition avant mise en peinture ou pose d'un revêtement de finition
- Facile à préparer et à appliquer
- Peut être laissé nu

APPLICATIONS

Mortier prêt à gâcher pour ragréer murs et plafonds en béton afin d'en éliminer les défauts de planimétrie et d'aspect.

COLORIS
Gris très clair

CONSOMMATION
1,8 kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT
Sac de 25 kg

SCELLEMENTS

SCELLEMENTS CHIMIQUES

Sika AnchorFix® -1 + 58
Sika AnchorFix® -2+ 58
Sika AnchorFix® -3030 59

SCELLEMENTS HYDRAULIQUES

SikaGrout® -212R 60
SikaGrout® -217 60
SikaGrout® -234 61
SikaGrout® -238 Chargé 61

Sika AnchorFix® -1+

Résine polyester pour scellements courants

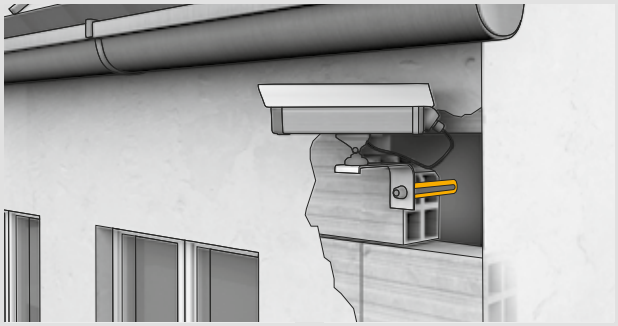

- **ETA 18-0968: tiges filetées**

AVANTAGES

- Prise rapide
- 2 mélangeurs statiques par cartouche
- Utilisable avec un pistolet à mastic standard
- Adapté de -10°C à +30°C
- Sans solvant, sans styrène

APPLICATIONS

Scellement de tiges filetées dans la maçonnerie pleine ou creuse, brique, béton cellulaire.
Diamètre M8 à M16.

COLORIS

Gris clair ou Ton pierre

CONSOMMATION

11 scellements/cartouche pour un perçage de 16 mm de diam. et 90 mm de prof.

CONDITIONNEMENT

Cartouche de 300 ml
+ 2 buses mélangeuses

Sika AnchorFix® -2+

Résine époxy de scellements pour charges moyennes à lourdes

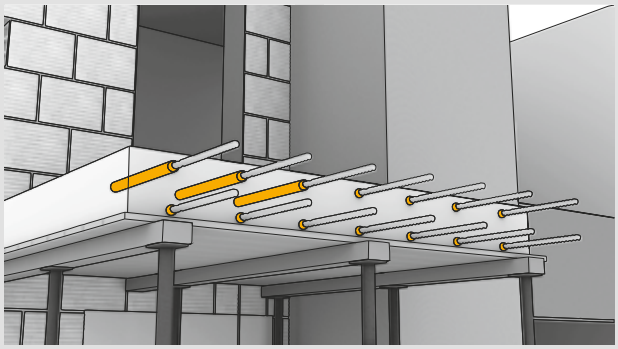

- **ETA-14/0346 : tiges filetées galvanisées et inox, armatures pour béton**
- **ETA-13/0779 : barres d'armatures rapportées dans le béton**

AVANTAGES

- Durcissement rapide
- Tiges filetées et barres d'armatures
- Convient en trou inondé et béton fissuré
- Validé en zone sismique C1
- Sans solvant, sans styrène

APPLICATIONS

Scellement de tiges filetées galvanisées et inox, douilles taraudées, goujons, barres d'armature dans le béton, maçonneries pleines, pierre naturelle ou artificielle.
Diamètre M8 à M16.

COLORIS

Gris clair

CONDITIONNEMENT

Cartouche de 300 ml
+ 1 buse mélangeuse

Sika AnchorFix® -3030

Résine époxy de scellements structurels

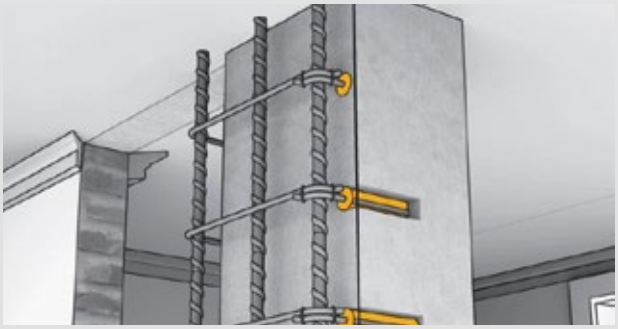

- **Conforme à la norme NF P 18-822 comme produit de scellement**
- **Conforme à la norme européenne EN 1504-6**

CE

AVANTAGES

- Tiges filetées et barres d'armatures
- Convient sur du béton (fissuré ou non), mortier, parpaing, bois...
- Validé en zone sismique C2
- Rapport d'essai feu du CSTB

APPLICATIONS

Scellement d'armatures pour le béton armé, armatures de reprise de bétonnage, d'anneaux de manutention en préfabrication, fixation de mains courantes, de platines supports, de garde-corps...

Diamètre tige filetée M8 à M30

Diamètre barre: 8 à 40

COLORIS
Gris clair

CONSOMMATION
Dépend du volume de scellement à réaliser

CONDITIONNEMENT
Cartouche de 385 ml

SikaGrout® -212R

Mortier de scellement à prise rapide et retrait compensé

- **Conforme à la norme EN 1504-6 scellement d'armatures**
- **Marquage NF scellement d'armature**

AVANTAGES

- Décoffrable à 2 heures
- Peut être pompé, injecté, vibré ou compacté
- Excellente résistance aux cycles gel / dégel
- Tenue à l'eau de mer
- Ajout de charge possible

APPLICATIONS

Scellement de précision sur béton, mortier, acier...
Assemblage d'éléments préfabriqués métalliques, en béton armé ou béton précontraint.

Environnements XC1 à 4, XF1 et XF3, XS1 à 3, XD1 à 3 et XA1 à 3, définis dans la norme EN 206.

COLORIS

Gris béton

CONSOMMATION

~ 2 kg/L
Soit 1 sac de 25 kg pour 13 L

CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg

SikaGrout® -217

Mortier de scellement et de calage à retrait compensé

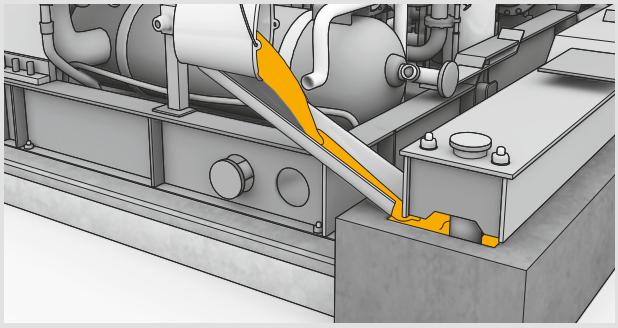

- **Conforme à la norme EN 1504-6 scellement d'armatures**
- **Marquage NF scellement d'armature et calage**

AVANTAGES

- Scellements et calages
- Application manuelle ou par pompage
- Ajout de charges possible

APPLICATIONS

Scellement de précision. Scellement sur béton, mortier, acier...
Ancrages de fers d'assemblage et tirants.
Calage de turbines, alternateurs, compresseurs, générateurs, machines-outils, platines.

COLORIS

Gris béton

CONSOMMATION

~ 1,7 kg/L
Soit 1 sac de 25 kg pour 14 L

Si chargé (hors NF) au ratio de 1/0,5
~ 1,3 kg/L

CONDITIONNEMENTS

Sac de 25 kg
Big-bag sur commande

SikaGrout® -234

Mortier de scellement à retrait compensé
et faible impact environnemental

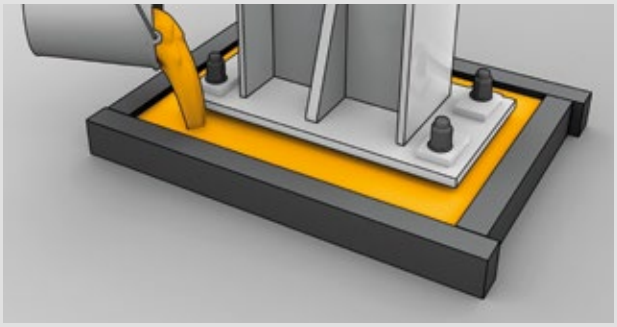

MORE **PERFORMANCE**
MORE **SUSTAINABLE***

- **- Conforme à la norme EN 1504-6 scellement d'armatures**
- **Marquage NF scellement d'armature et calage**

AVANTAGES

- Gros volume
- Application manuelle ou par pompage
- Réduit l'empreinte carbone
- Ajout de charges possible

APPLICATIONS

Scellement de précision sur béton, mortier, acier...
Assemblage d'éléments préfabriqués métalliques, en béton armé ou béton précontraint.
Environnements XC1 à 4, XD1 à3, XS1 à 3, XF1 et XF3, XA1 à 3, définis dans la norme EN 206.

COLORIS
Gris béton

CONSOMMATION
~ 2 kg/L
Soit 1 sac de 25kg pour 13 L
Si chargé (hors NF) au ratio de 1/0,5
~ 1,3 kg/L

CONDITIONNEMENT
Sac de 25 kg

PLUS PERFORMANT	PLUS «DÉVELOPPEMENT DURABLE»
■ Forte épaisseur. ■ Polyvalent : scellement et calage.	■ Empreinte carbone réduite : ■ env. - 38 % d'émission de CO2. ■ Répond aux exigences LEED V4 : + 2 points.

* Plus performant, Plus developpement durable

SikaGrout® -238 Chargé

Micro-béton de scellement et calage pour gros volume

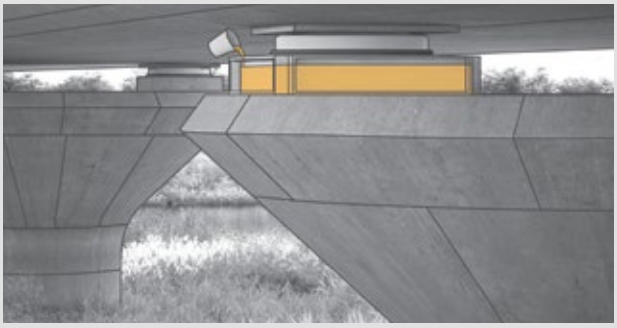

- **Conforme à la norme EN 1504-6 scellement d'armatures**
- **Marquage NF scellement d'armature et calage**

AVANTAGES

- Scellements et calages de gros volumes : jusqu'à 300 mm par passe.
- Contact possible avec l'eau potable (CLP).
- Pompable.
- Excellente adhérence sur le béton, le mortier et l'acier

APPLICATIONS

Scellement de boulons d'ancrage ou de fers à béton, scellement de précision d'équipements industriels soumis à des chocs ou vibrations, scellement de rails de chemin de fer ou de ponts roulants, calage de machines lourdes, turbines, alternateurs, compresseurs, générateurs, machines-outils et calage de poutres ou constructions d'appuis de sommiers de pont.

COLORIS

Gris

CONSOMMATION

Scellement : ~ 12 L de mortier pour un sac de 25 kg
Calage : ~ 12,5 L de mortier pour un sac de 25 kg

CONDITIONNEMENT

Sacs de 25 kg

CUVELAGES, IMPERMÉABILISATIONS

CUVELAGES

Sikaseal® -145 64
SikaTop® -145 Cuvelage 65
Sikadur® Combiflex SGT 65
SikaTop® -111 66
SikaTop® -121 Surfaçage 66

IMPERMÉBILISATIONS ET PROTECTIONS

SikaTop® -107 Protection 67
SikaTop® -209 Réservoir 67

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

SikaTop® -122 FR 68
Mortier Rapide 68
Sikadur® -31 DW 69

SikaSeal® -145

Revêtement d'imperméabilisation pour travaux de cuvelage

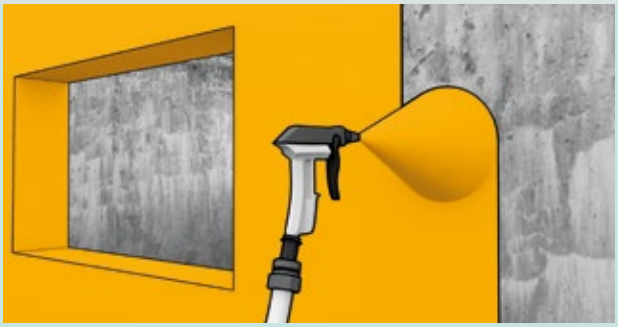

- **Cahier des Clauses Techniques n° 43 sous Enquête de Technique Nouvelle visée par contrôleur Technique.**
- **Conforme à la norme NF EN 1504-2 produit de protection de surfaces du béton.**
- **Répond aux exigences de la norme NF EN 1504-9 :**
  - contrôle de l'humidité (Principe 2, méthode 2.3)
  - augmentation de la résistivité du béton (principe 8, méthode 8.3)

AVANTAGES

- Prêt à l'emploi
- Utilisation facile et sûre (taloche, brosse, rouleau ou projection)
- Très bonne adhérence sur béton
- Résiste à des contre-pressions hydrostatiques

APPLICATIONS

Cuvelage en travaux neufs et en rénovation, à l'intérieur des parties immergées d'ouvrages en béton armé.
Protection des ouvrages contre une pression d'eau, pouvant atteindre au moins 12 m pour des structures calculées et réalisées conformément au NF DTU 14.1. (indice de classement P 11-221-1-1)

COLORIS
Gris

CONSOMMATION
2 kg /m² /couche

CONDITIONNEMENT
Sac de 25 kg

SikaTop® -145 Cuvelage

Revêtement d'imperméabilisation pour travaux de cuvelage

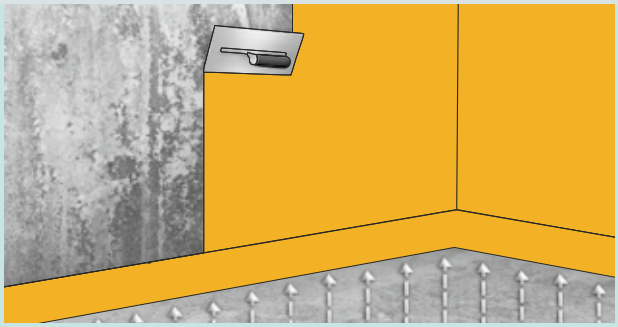

- **Cahier des Clauses Techniques n° 43 sous Enquête de Technique Nouvelle visée par Contrôleur Technique**

AVANTAGES

- Pré-dosé
- Utilisation facile et sûre (taloche, brosse, rouleau ou projection)
- Très bonne adhérence sur béton
- Résiste à des contre-pressions hydrostatiques

APPLICATIONS

Cuvelage en travaux neufs et en rénovation, à l'intérieur des parties immergées d'ouvrages en béton armé.
Protection des ouvrages contre une pression d'eau, pouvant atteindre au moins 12 m pour des structures calculées et réalisées conformément au NF DTU 14.1 (indice de classement P 11-221-1-1)

COLORIS
Gris ou blanc

CONSOMMATION
2 kg/m²/couche

CONDITIONNEMENT
- Kit de 25 kg comprenant :
Composant A : bidon de 5 L
Composant B : sac de 20 kg

Sikadur-Combiflex® SGT

Bande d'étanchéité haute performance pour joints, fissures et reprises de bétonnage

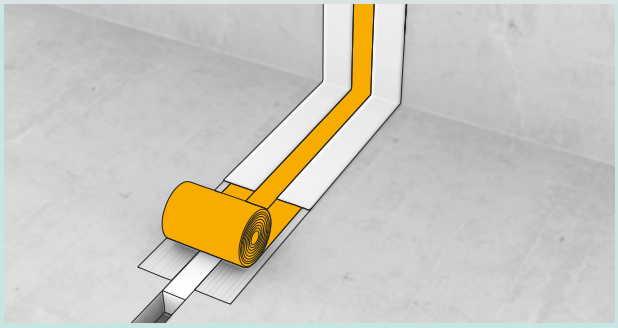

- **ACS pour le contact avec l'eau potable**
- **CCT32-33-34 «Étanchéité de reservoir»**
- **CCT41-42-43 «Cuvelage»**
- **CCT46 «Étanchéité des planchers intermédiaires intérieurs»**
- **Conforme au NF DTU 14.1 (indice de classement P 11-221-1-2) avec la colle Sikadur 31-DW**

AVANTAGES

- Étanchéité parfaite à l'eau
- Températures de service de -30°C à + 40°C en immersion
- Bonne résistance chimique
- Thermo-soudable à air chaud

APPLICATIONS

Étanchéité des joints de dilatation, des joints de reprise de bétonnage, des joints d'assemblage et des fissures dans les travaux de fondations, cuvelage (tunnels, adduction et stockage d'eau, piscines, stations d'épuration, bacs de rétention).
Traitement de fuites d'eau sur joint existant.
Complément d'étanchéité pour des joints traités avec un mastic élastomère, des procédés hydroexpansifs ou une bande d'arrêt d'eau.

COLORIS
Gris clair

CONDITIONNEMENTS

Rouleaux de 25 m,
épaisseur 1 mm, largeur 10, 15
ou 20 cm (autres largeurs nous consulter)

SikaTop® -111

Mortier autolissant pour cuvelage

- **Cahier des Clauses Techniques n° 32 «imperméabilisation de réservoirs» sous Enquête de Technique Nouvelle visée par Contrôleur Technique.**
- **Conforme au NF DTU 14.1 (indice de classement P 11-221-1-2)**
- **Conforme EN 13 813**

AVANTAGES

- Facile et rapide à appliquer
- Durcit rapidement
- Excellentes résistances mécaniques
- Insensible aux cycles gel/dégel et aux sels de déverglaçage
- Imperméable à l'eau en pression ou en contre pression

APPLICATIONS

Imperméabilisation des radiers en béton dans les ouvrages tels que les locaux enterrés, les réservoirs, bassins, les patinoires ou les chambres froides.

COLORIS
Gris

CONSOMMATION
2,2 kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT
- **Kit de 37,5 kg comprenant :**
  composant A : bidon de 5 L
  composant B : sac de 32,5 kg

SikaTop® -121 Surfaçage

Mortier haute performance pour imperméabilisation, réparation, surfaçage et collage

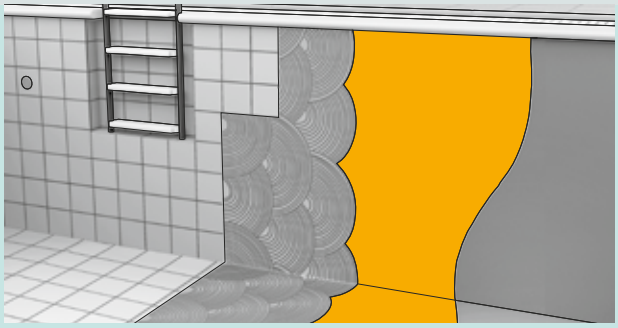

- **Conforme à la norme NF EN 12004 (mortier-colle)**
- **CCT42 «Cuvelage»**
- **CCT32 «Étanchéité de reservoirs»**
- **Cahier des Clauses Techniques n° 42 et 32 «Cuvelage et imperméabilisation de réservoirs» sous Enquête de Technique Nouvelle visée par Contrôleur Technique**
- **Classement R4 selon la EN 1504-3**
- **CCT25 Protection du béton cellulaire**
- **Autorisé pour le contact avec l'eau potable**

AVANTAGES

- Pré-dosé et facile à appliquer
- Durcit rapidement
- Excellentes résistances mécaniques
- Insensible aux cycles gel-dégel et aux sels de déverglaçage
- Imperméable à l'eau
- Aspect fini «prêt à peindre»
- Tenue à la pression et contre pression

APPLICATIONS

Préparation de fonds (bouche-porage, surfaçage général avant application de peintures et résines époxydiques ou polyuréthannes), réparation de faible épaisseur (bâtiments et ouvrages de génie civil), imperméabilisation de faible épaisseur sur béton et mortier, collage de carrelage, de bordures, pont d'adhérence pour reprises de bétonnage.

COLORIS
Gris ou blanc

CONSOMMATION
2,1 kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENTS
- **Kit de 10,7 kg en seau comprenant :**
  composant A : bidon de 2 kg
  composant B : sac de 8,7 kg
- **Kit de 26,75 kg comprenant :**
  composant A : bidon de 5 kg
  composant B : sac de 21,75 kg

SikaTop® -107 Protection

Micro-mortier flexible pour la protection et l'imperméabilisation des bétons

- **Conforme à la EN 1504-2 «Protection des bétons»**

COLORIS
Gris ou blanc

CONSOMMATION
2 kg /m² /2 couches

CONDITIONNEMENT
- **Kit prédosé de 25 kg comprenant :**
  composant A : bidon de 5 kg
  composant B : sac de 20 kg

AVANTAGES
- Pré-dosé
- Bonne résistance à l'abrasion et à l'érosion
- Haute résistance au gel et aux sels de déverglaçage
- Imperméable à l'eau, perméable à la vapeur d'eau
- Protège le béton contre la carbonatation
- Peut être coloré

APPLICATIONS
Protection d'ouvrage en béton selon les exigences de la norme NF EN 1504-9 dans les cas suivants:
- Protection contre les agressions atmosphériques, la carbonatation et les milieux agressifs (SikaTop®-107 Protection gris)
- Protection contre l'action du gel et des sels de déverglaçage
- Protection en sous face de pont et en présence d'humidité.
- Protection après réparation du béton
- Imperméabilisation de bassins, cuves, réservoirs, stations d'épuration et autres ouvrages hydrauliques.

SikaTop® -209 Réservoir

Micro-mortier flexible d'imperméabilisation

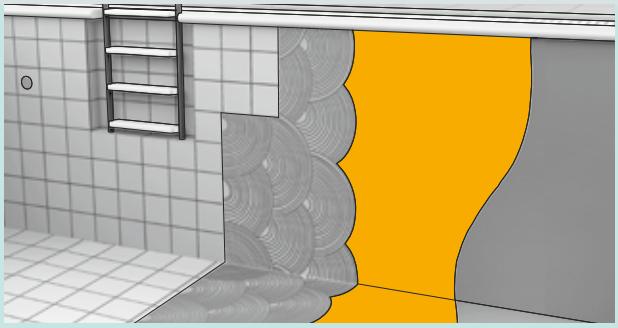

- **Autorisé pour le contact avec l'eau potable**
- **CCT34 «imperméabilisation de réservoirs» Cahier des Clauses Techniques n° 34 «imperméabilisation de réservoirs» sous Enquête de Technique Nouvelle visée par Contrôleur Technique.**

COLORIS
Gris ou blanc

CONSOMMATION
3,2 kg/m²/2 couches

CONDITIONNEMENT
- **Kit prédosé de 36,1 kg comprenant :**
  composant A :
  bidon de 9,5 kg
  composant B :
  sac de 26,6 kg

AVANTAGES
- Pré-dosé
- Facile à appliquer
- Bas module d'élasticité permettant le pontage des micro-fissures
- Imperméable à l'eau
- Tenue à la pression et contre pression

APPLICATIONS
Imperméabilisation de faible épaisseur sur réservoirs, bassins, cuves, piscines, aqueducs, qu'ils soient aériens, enterrés ou semi-enterrés, ouverts ou fermés.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

SikaTop® -122 FR

Mortier de réparation des bétons à base de ciment PMES

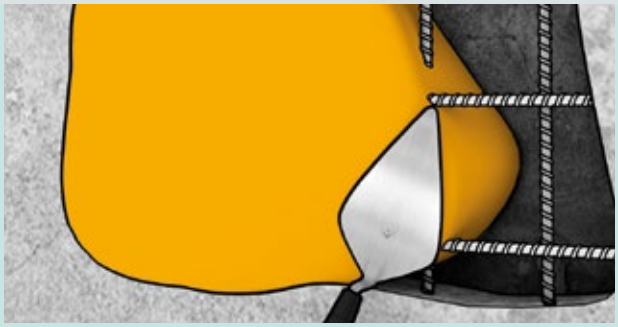

- **Classement R4 selon la EN 1504-3**

CE

AVANTAGES

- Pré-dosé
- Résistant à l'eau de mer et aux eaux sulfatées
- Durcit rapidement
- Excellentes résistances mécaniques
- Insensibilité aux cycles gel-dégel et aux sels de déverglaçage
- Imperméable à l'eau
- Jusqu'à 100 mm d'épaisseur /passe

APPLICATIONS

Réparation des bétons des ouvrages exposés à l'ambiance marine ou aux sels de déverglaçage.
Réparation d'épaufrures sur poteaux, voiles, balustres, acrotères, poutres de rives, etc...
Réfection de lèvres de joints, de nez de marches, d'angles de poutres, gorges de bassins

COLORIS

Gris foncé

CONSOMMATION

Env. 2,1 kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENTS

- **Kit de 14 kg comprenant :**
  composant A : bidon de 2 kg
  composant B : sac de 12 kg
- **Kit de 35 kg comprenant :**
  composant A : bidon de 5 kg
  composant B : sac de 30 kg

Sika® Mortier Rapide

Mortier à prise très rapide

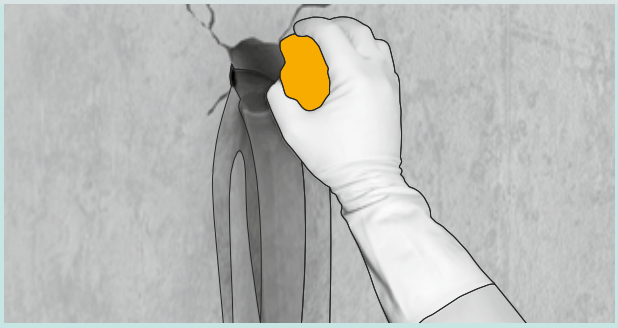

AVANTAGES

- Prêt à gâcher
- Prise ultra-rapide (env. 1 min à 20°C)
- Excellentes résistances mécaniques
- Faible retrait
- Protège les aciers de la corrosion
- Réactivité ajustable par utilisation d'eau froide ou chaude

APPLICATIONS

Obturation de venues d'eau, enduit sous eau courante, pré-étanchement des parois ruisselantes sous pression, petits scellements rapides (gonds de volets, garde-corps).

COLORIS

Gris

CONSOMMATION

~ 1,7 kg /L

CONDITIONNEMENTS

Seaux de 5 et 10 kg

Sikadur® -31 DW

Colle époxydique adaptée au contact de l'eau potable





- **ACS pour le contact avec l'eau potable**
- **Conforme à la EN 1504-4 collage structural**

AVANTAGES

- Facile à mélanger et à appliquer
- Applicable sur supports secs et humides, sans primaire
- Applicable à la verticale et en sous- face
- Excellentes résistances mécaniques
- Sans retrait

APPLICATIONS

Collage des bandes d'étanchéité Sikadur® Combiflex®.
Collage structural selon la norme NF EN 1504-9 (principe 4 renforcement structural, méthode 4.4).
Collage structural d'éléments préfabriqués en béton.
Réparation rapide, re-surfaçage, reprofilage ou ragréage.
Remplissage de joints rigides et étanchéité de fissures inertes.
S'utilise sur béton, pierre naturelle, céramique, fibres ciment, mortiers, briques, acier, fonte, aluminium, bois, polyester, époxy, verre.

COLORIS
Composant A : Blanc
Composant B : Noir
Mélange : Gris

CONSOMMATION
~ 2 kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT
Kit de 6 kg

SOLS

■ **CHAPES**

SikaScreed® Chape-50 72
SikaScreed® HardTop-60 73
SikaScreed® HardTop-70 73
SikaScreed® -10 BB 73
SikaScreed® -55 Chape Fluide 74
SikaScreed® -010 Flash Repair 74
Chapdur® premix 75
Purigo® Sol 75

■ **PRIMAIRES ET RAGRÉAGES**

Sikafloor® -13 Primaire Ultra 76
Sikafloor® -17 Primaire Anhydrite 76
Sikafloor® -18 Primaire Universel 77
Sikafloor® -19 Primaire Sablé 77
Sikafloor® -310 Level 78
Sikafloor® -330 Fibré Level 78
Sikafloor® -410 Level 78
Sikafloor® -300 Rapid Level 79
Sikafloor® -110 Extérieur Level 79

■ **RÉSINES**

Sikafloor® -150 80
Sikafloor® -151 80
Sikafloor® -263 SL 81
Sikafloor® -264 81
Sikafloor® -381 81

■ **ÉTANCHÉITÉS**

SikaLastic® -155 82
Sikafloor® -400 N Elastic$_{(F)}$ 83
SikaLastic® -850 W 83

SikaScreed® Chape-50

Mortier de chape prêt à l'emploi à prise et séchage rapides

- **Marquage CE selon NF EN 13813**
- **Avis technique du CSTB :**
- **n°13/19 -1421_V2**

AVANTAGES

- Prise et séchage rapides
- DPU longue : idéal grandes surfaces
- Adapté aux locaux P4/P4S
- Pompable

APPLICATIONS

SOL INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

- Locaux P4/P4S au plus
- Réalisation de chapes adhérentes, flottantes ou désolidarisées en neuf et en rénovation.
- Ouverture au trafic léger après 12 h et au trafic lourd après 24 h
- Recouvrable après 15 h par du carrelage ou par un ragréage, après 24 h par du PVC et après 48 h par du parquet.

COLORIS
Gris

CONSOMMATION
~ 2,3 kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENTS
Sac de 25 kg
Big bag

SikaScreed® HardTop-60

Mortier de chape prêt à l'emploi à prise et séchage très rapides

COLORIS
Gris clair

CONSOMMATION
2,1 kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT
Sac de 25 kg

- **Marquage CE selon NF EN 13813**

AVANTAGES
- Prise et séchage très rapidesi
- À très faible retrait
- Performances finales élevées
- Réalisation de forme de pente
- Pompable

APPLICATIONS
SOL INTÉRIEUR - SOL INDUSTRIEL
Réalisation de chapes adhérentes, flottantes ou désolidarisées.
Ouverture au trafic léger après 5 h et au trafic lourd après 24 h.
Recouvrable après 5 h par un carrelage, par un ragréage, ou par une résine époxy et après 24 h par un PVC.

SikaScreed® HardTop-70

Mortier de chape prêt à l'emploi à prise et séchage ultra rapides

COLORIS
Gris clair

CONSOMMATION
2,1 kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT
Sac de 25 kg

- **Marquage CE selon NF EN 13813**

AVANTAGES
- Prise et séchage ultra rapides
- Spécial égalisation de petites surfaces et réparation de chapes en sols industriels
- Performances finales très élevées
- Résistance élevée au gel et aux sels de déverglaçage

APPLICATIONS
SOL INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR - SOL INDUSTRIEL
Réparations ponctuelles de revêtements industriels, de chapes et égalisation de petites surfaces en extérieur.
Ouverture au trafic léger après 2 h et au trafic lourd après 18 h.
Recouvrable après 2 h par une résine de sol Sika.

SikaScreed® -10 BB

Barbotine d'adhérence pour mortiers SikaScreed®

COLORIS
Gris

CONSOMMATION
2,5 kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT
Sac de 25 kg

AVANTAGES
- Application facile à la brosse
- Adhérence élevée
- Réaction au feu : Euroclasse A1
- Non toxique et sans danger pour l'environnement

APPLICATIONS
Renforcement de l'adhérence des mortiers SikaScreed® sur supports en béton.

SikaScreed®-55 Chape Fluide

Chape fluide autolissante à prise rapide pour locaux P3

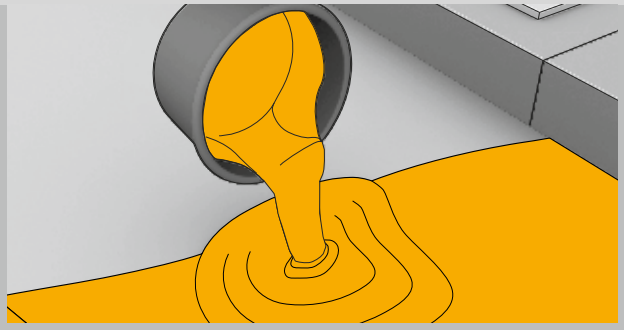

- **Marquage CE selon NF EN 13813**

AVANTAGES

- À Prise rapide
- Applicable en faible et forte épaisseur
- Parfaitement autolissante
- A très faible retrait
- Recouvrable dès 24 h et sans ponçage avant carrelage
- Pompable
- Peut être peint

APPLICATIONS

SOL INTÉRIEUR

- Réalisation de chapes adhérentes en neuf et en rénovation
- Spécial rattrapage de forts écarts de planimétrie
- Ouverture au trafic léger après 3 h et Recouvrable après 24 h

COLORIS
Gris clair

CONSOMMATION
1,8 kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT
Sac de 25 kg

SikaScreed® 010 Flash Repair

Ragréage thixotrope fin pour la correction des irrégularités de surface des supports

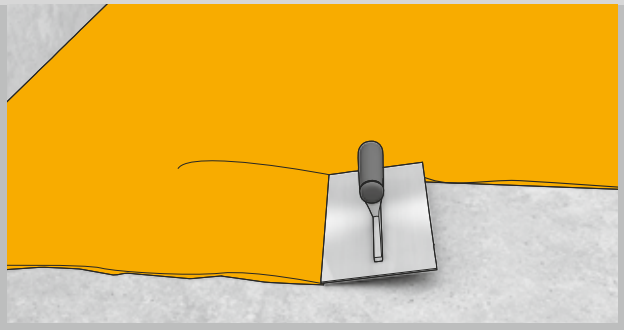

AVANTAGES

- À Prise et séchage rapides
- Sans primaire sur ragréage
- Ultra fin, se tire à zéro
- Parfaitement résistant au ponçage
- Sans retrait ni tension
- À empoussièrement réduit
- Applicable en sol et en mur

APPLICATIONS

SOL ET MUR INTÉRIEUR :

- Correction d'irrégularités de surface des supports en fine épaisseur
- Ouverture au trafic léger près environ 60 min
- Recouvrable après 1 à 2 h pour une épaisseur de 0 à 2 mm, après 12 h pour une épaisseur de 2 à 5 mm, et après 24 h pour une épaisseur de 5 à 10 mm.

COLORIS
Gris clair

CONSOMMATION
~ 1,3 kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT
Sac de 5 kg

Chapdur® Premix

Durcisseur de surface



AVANTAGES

- Application facile (saupoudrage)
- Réduction du poussiérage en surface
- Améliore la résistance aux chocs et la tenue aux huiles
- Coloration dans la masse

APPLICATIONS

Durcissement de surface des dallages bétons soumis à des sollicitations mécaniques importantes (entrepôts, quais, couloirs de circulation, ateliers, parking, stations-service, garages...).

COLORIS
Gris ciment

CONSOMMATION
4,5 à 6 kg /m²

CONDITIONNEMENT
Sac de 25 kg

Purigo® Sol

Durcisseur de surface et réducteur de poussières

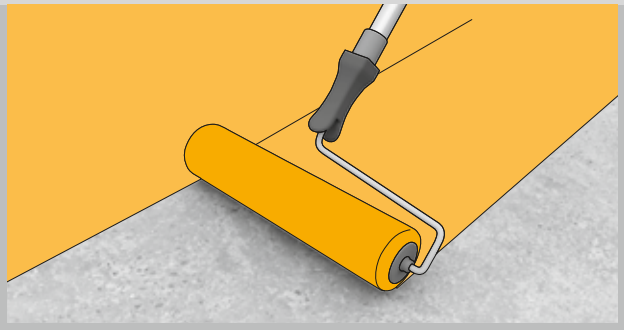

AVANTAGES

- Prêt à l'emploi
- Réduit le poussiérage en surface
- Réduit la porosité et la capillarité
- Augmente la résistance chimique

APPLICATIONS

Renforcement superficiel des chapes et enduits de sol, neufs ou anciens pour améliorer leur résistance à l'abrasion afin de les rendre plus facile à nettoyer.
Renforcement superficiel des mortiers ou parements de pierres calcaires devant résister à des ambiances agressives (atmosphère marine, industrielle ou urbaine).

COLORIS
Blanc

CONSOMMATION
0,150 à 0,300 L/m² sur mortier

CONDITIONNEMENTS
Bidons de 5 et 20 L

Sikafloor® -13 Primaire Ultra

Primaire bi-composants spécial rénovation des supports difficiles

AVANTAGES

- Spécial rénovation intérieure
- Spécial planchers bois à lames
- Supports fermés
- Séchage rapide

APPLICATIONS

SOL INTÉRIEUR

- Primaire d'interposition sur supports bois
- Primaire d'accrochage pour les supports fermés
- Primaire d'adhérence sur supports anciens

COLORIS
Violet à l'application
et transparent après séchage

CONSOMMATION
~ 400 à 600 g/m²

CONDITIONNEMENT
Kit de 3 et 15 kg

Sikafloor® -17 Primaire Anhydrite

Primaire bouche-pores spécial support très poreux

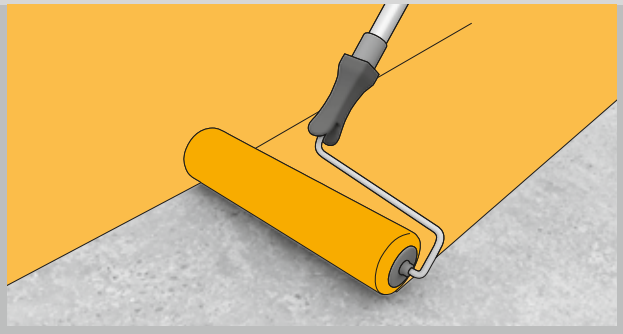

AVANTAGES

- Prêt à l'emploi
- Spécial chapes anhydrites
- Supports poreux et très poreux
- Séchage rapide

APPLICATIONS

SOL ET MUR INTÉRIEUR

- Primaire d'interposition sur chapes anhydrites.
- Primaire régulateur de porosité des fonds poreux.

COLORIS

Gris

CONSOMMATION
~ 150 à 300 g/m²

CONDITIONNEMENT
Bidon de 5 L

Sikafloor® -18 Primaire Universel

Primaire polyvalent pour supports toutes porosités

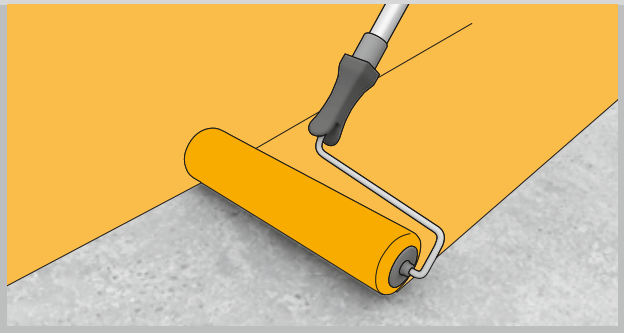

COLORIS

Jaune

CONSOMMATION

~ 100 à 200 g/m²

CONDITIONNEMENT

Bidon de 5 et 20 L

AVANTAGES

- Prêt à l'emploi, séchage rapide
- Supports toutes porosités
- Intérieur et sol extérieur
- Compatible avec la chape anhydrite
- Coloré pour faciliter l'application
- Application sans gêne pour l'utilisateur et l'environnement

APPLICATIONS

SOL ET MUR INTÉRIEUR / SOL EXTÉRIEUR

- Primaire régulateur de porosité des supports absorbants.
- Primaire d'adhérence pour les supports normalement poreux.
- Primaire d'accrochage pour les supports fermés.

Sikafloor® -19 Primaire sablé

Primaire d'adhérence sur supports poreux à fermés

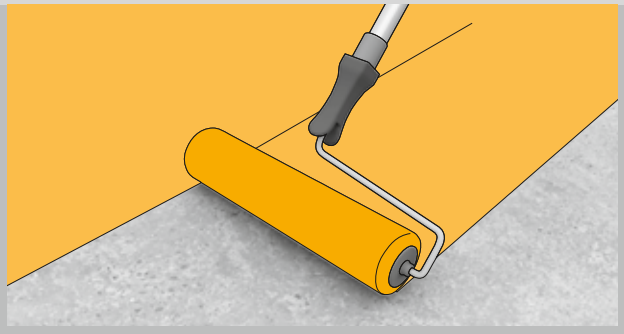

COLORIS

Jaune laiteux

CONSOMMATION

~ 150 à 200 g/m²

CONDITIONNEMENT

Seau de 4 L

AVANTAGES

- Domaine d'utilisation large
- Séchage rapide
- Application sans gêne pour l'utilisateur et l'environnement

APPLICATIONS

SOL INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

- Primaire d'adhérence pour les supports normalement poreux.
- Primaire d'accrochage pour les supports fermés.

Sikafloor® -310 Level

Ragréage hautes performances autolissant classé P3

COLORIS

Gris clair

CONSOMMATION

~ 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg

■ **Marquage CE selon NF EN 13813**

AVANTAGES

- Autolissant parfait
- Finition ultra-lisse : ponçage réduit
- Compatible avec les sols chauffants à eau
- Pompable
- Formule éco-conçue : formulé sans lithium et consommation d'eau réduite

APPLICATIONS

SOL INTÉRIEUR - Locaux P3 au plus
Epaisseur d'application: de 1 à 10 mm
Rattrapage des défauts de planéité et des irrégularités des supports avant la pose de tous types de revêtements de sol.

Sikafloor® -330 Fibré Level

Ragréage fibré spécial rénovation autolissant classé P3

COLORIS

Gris

CONSOMMATION

~ 1,6 kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg

■ **Marquage CE selon NF EN 13813**

AVANTAGES

- Autolissant parfait et finition lisse
- Fibré : spécial supports déformables
- Compatible avec les sols chauffants y compris PRE
- Pompable

APPLICATIONS

SOL INTÉRIEUR - Locaux P3 au plus
Epaisseur d'application : de 3 à 20 mm
Rattrapage des défauts de planéité et des irrégularités des supports avant la pose de tous types de revêtements de sol. Spécial supports sensibles à la déformation tels que les planchers bois, les supports à base de ciment fissurés et supports mixtes.

Sikafloor® -410 Level

Ragréage haute performance autolissant classé P4 / P4S

COLORIS

Gris

CONSOMMATION

~ 1,5 kg /m² /mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg

■ **Marquage CE selon NF EN 13813**

AVANTAGES

- Autolissant parfait et finition lisse
- Résistance élevée à la compression et à l'abrasion
- Neuf et rénovation
- Compatible avec les sols chauffants, y compris PRE
- Peut-être peint / peut rester nu
- Pompable

APPLICATIONS

SOL INTÉRIEUR - Locaux P4/P4S au plus
Épaisseur d'application: de 1 à 10 mm
Rattrapage des défauts de planéité et des irrégularités des supports avant la pose de tous types de revêtements de sol

Sikafloor® -300 Rapid Level

Ragréage à recouvrabilité très rapide autolissant pour locaux P4 / P4S

COLORIS
Gris

CONSOMMATION
~ 1,5 kg /m² /mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT
Sac de 25 kg

■ **Marquage CE selon NF EN 13813**

AVANTAGES
- Autolissant
- Praticable après 1 h
- Recouvrable après 1h30
- P4/P4S
- Peut être peint

APPLICATIONS
SOL INTÉRIEUR - Locaux P4/P4S au plus
Épaisseur d'application: de 1 à 10 mm
Spécial travaux de rénovation de locaux occupés
- Ouverture à la marche après 1 h
- Recouvrement après 1 h 30

Sikafloor® -110 Extérieur level

Ragréage hautes performances autonivelant classé P4 / P4S

COLORIS
Gris

CONSOMMATION
~ 2,2 kg /m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT
Sac de 25 kg

■ **Marquage CE selon NF EN 13813**

AVANTAGES
- Formes de pente jusqu'à 2 %
- Idéal pour balcons, garages et terrasses
- Peut être laissé nu ou être peint
- Compatible avec les sols chauffants, y compris PRE
- Pompable

APPLICATIONS
SOL INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR - Locaux P4/P4S au plus
Épaisseur d'application : de 5 à 20 mm et de 20 à 50 mm si chargé.
Enduit de dressage avant la pose de carrelages, peinture ou sans finition, particulièrement recommandé pour les travaux en extérieur.

Sikafloor® -150

Résine époxydique pour primaire, à basse viscosité

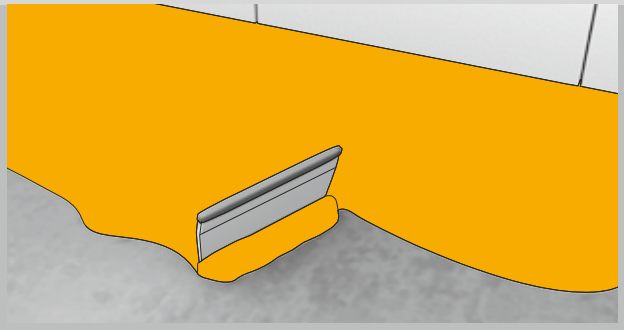

- **Conforme à la norme NF EN 13813 «Matériaux de chapes»**
- **Conforme à la norme NF EN 1504-2 «Systèmes de protection de surface pour béton»**

AVANTAGES

- Facile à appliquer
- Bon pouvoir mouillant
- Faible temps d'attente
- Polyvalent

APPLICATIONS

Primaire des revêtements époxydiques pour supports normaux et poreux.

COLORIS

Composant A : Transparent
Composant B : Brunâtre

CONSOMMATION

0,3 à 0,5 kg /m²

CONDITIONNEMENTS

Kits prédosés de 2,5, 10 et 25 kg

Sikafloor® -151

Résine époxydique pour primaire

- **Conforme à la norme NF EN 13813 «Matériaux de chapes»**
- **Conforme à la norme NF EN 1504-2 «Systèmes de protection de surface pour béton» Test adhérence sur support humide DIN EN 13578**

AVANTAGES

- Facile à appliquer
- Bon pouvoir mouillant
- Faible temps d'attente
- Polyvalent

APPLICATIONS

Primaire des revêtements époxydiques pour supports normaux et poreux.

COLORIS

Composant A : Opaque
Composant B : Incolore

CONSOMMATION

0,35 à 0,55 kg /m²

CONDITIONNEMENT

Kits de 10 et 30 kg

Sikafloor® -263 SL

Résine époxydique pour revêtements de sols autolissants ou multicouches

COLORIS

Composant A :Gris, Beige ou Vert
(autres teintes, nous consulter)
Composant B : Incolore

CONSOMMATION

~ 1,9 kg /m²/mm (résine + charge) pour un revêtement autolissant

CONDITIONNEMENT

Kit de 20 kg

- **Conforme à la norme NF EN 13813 «Matériaux de chapes»**
- **Conforme à la norme NF EN 1504-2 «Systèmes de protection de surface pour béton»**

AVANTAGES

- Étanche aux liquides
- Remise en service rapide
- Aspect antidérapant possible

APPLICATIONS

Protection des sols industriels et des sols à sollicitations très fortes en béton (halls de stockage, laboratoires, ateliers de fabrication et d'entretien, parkings, quais de chargement).

Sikafloor® -264

Résine époxydique polyvalente colorée

COLORIS

Composant A :Gris, Beige ou Vert
(autres teintes, nous consulter)
Composant B : Incolore

CONSOMMATION

0,25 à 0,30 kg/m²/couche

CONDITIONNEMENT

Kits de 30 kg

- **Conforme à la norme NF EN 13813 «Matériaux de chapes»**
- **Conforme à la norme NF EN 1504-2 «Systèmes de protection de surface pour béton»**

AVANTAGES

- Facile à appliquer
- Étanche aux liquides
- Polyvalente
- Aspect antidérapant possible

APPLICATIONS

Protection filmogène des sols en béton à trafic moyen.

Sikafloor® -381

Résine époxydique autolissante à hautes résistances chimique et mécanique

COLORIS

Composant A :
Gris silex (autres teintes, nous consulter)
Composant B : Incolore

CONSOMMATION

~ 1.8 kg /m²/mm (résine + charge)

CONDITIONNEMENT

Kit de 25 kg

- **Conforme à la norme NF EN 13813 «Matériaux de chapes»**
- **Conforme à la norme NF EN 1504-2 «Systèmes de protection de surface pour béton»**

AVANTAGES

- Excellente résistance chimique et mécanique
- Étanche aux liquides
- Bonne résistance à l'abrasion
- Aspect antidérapant possible

APPLICATIONS

Protection des sols industriels en béton exposés à des produits chimiques agressifs (agro-alimentaire, textile, électronique, chimie, automobile, mécanique, stations-service, garages, imprimeries...).

SikaLastic® -155

Procédé d'étanchéité liquide sous carrelage bi-composants

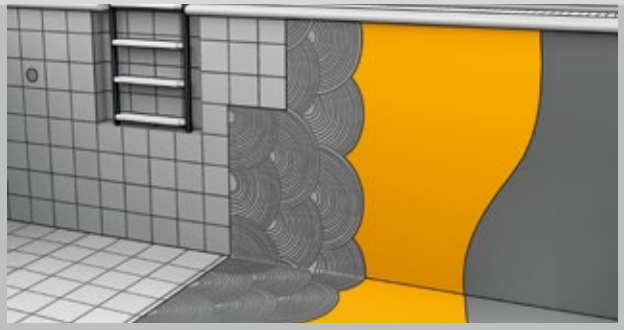

- **Marquage CE selon EN 14891**
- **Avis Techniques du CSTB :**
  13/19-1438_V1 (planchers intermédiaires)
  13/19-1441_V1 (Piscines)

AVANTAGES

- Planchers intermédiaires - piscines et bassins
- Locaux humides et très humides
- Application facile et rapide au rouleau
- Neuf et rénovation
- Résiste à une fissuration de plus de 2 mm selon la norme NF EN 14891

APPLICATIONS

SOL ET MUR INTÉRIEUR - SOL EXTÉRIEUR
BASSINS ET PLAGES DE PISCINES - CUISINES COLLECTIVES

Procédé d'étanchéité liquide sous carrelage pour sols intérieurs (planchers intermédiaires sans siphons classés E2 ou avec siphons classés E3), murs intérieurs (locaux EB+ et EC), plages et bassins de piscine en dallage.sur terre-plein. Consulter la notice technique pour connaître les supports autorisés.

COLORIS
Composant A : Blanc
Composant B : Gris

CONSOMMATION
2,7 - 3 kg/m² minimum pour 2 couches soit env. 10 m² pour un kit de 30 kg

CONDITIONNEMENT
Kit de 30 kg

Sikafloor® -400 N Elastic (F)

Système d'étanchéité liquide circulable

- **Classes SE1, SE2,SE3,SE4 et SE5 selon les règles professionnelles SEL (09-1999) - système sous cahier des charges**
- **CCT n°40 Alpha contrôle n°100-539-16**
- **Essais d'identification et de performances : PV CEBTP n° BEB 6.A.3020/1**

AVANTAGES

- Grande élasticité permettant de ponter les fissures
- Imperméable à l'eau, perméable à la vapeur d'eau
- Bonne résistance aux U.V et à l'hydrolyse
- Bonne résistance fongique
- Remise en service rapide

APPLICATIONS

Système d'étanchéité liquide pour balcons, loggias, terrasses, coursives, escaliers, passerelles, gradins...

Bonne adhérence sans primaire sur béton, mortier de ciment, mortier époxy-ciment, mortier et résine

COLORIS
Beige ou Gris

CONSOMMATION
SE1, SE2 : 1,7 kg /m² minimum
SE3 à 5 : 2,1 kg /m² minimum

CONDITIONNEMENTS
Seaux de 6 et 17 kg

SikaLastic® -850 W

Procédé d'étanchéité liquide sous carrelage monocomposant

- **Avis technique du CSTB n° 13/16-1318_V1**

AVANTAGES

- Prêt à l'emploi
- Application facile au rouleau
- Résiste à la fissuration
- Forme une membrane adhérente et souple
- Idéal pour les douches à l'italienne
- Disponible en kit spécial Douche à l'italienne

APPLICATIONS

SOL ET MUR INTÉRIEUR

Procédé d'étanchéité liquide monocomposant sous carrelage pour sols intérieurs (planchers intermédiaire sans siphons classés E2 ou avec siphons classés E3), et pour murs intérieurs

- Cuisines
- Salles de bains
- Locaux sanitaires
- Plages de piscines intérieures

COLORIS
Jaune paille

CONSOMMATION
2,2 kg/m² minimum

CONDITIONNEMENTS
Seaux de 10 et 25 kg
Kit Douche à l'Italienne comprenant : seau de 6 kg de Sikalastic® 850 W + 10 mètres de Sikarmature + 1 rouleau d'application + 1 paire de gants.

TP,
VOIRIE

PAVÉ-BORDURE

Sika FastFix® -134 TP 86
SikaFastFix® -133 TP 86
Sika FastFix® -131 Sable polymère 87
Sika FastFix® -1 TP 87

AMÉNAGEMENTS URBAINS

Sika FastFix® -50 Enrobé à froid 88
Sika FastFix® -60 Chrono 88

SCELLEMENTS DE TAMPONS

Sika FastFix® -138 FTP 89
Sika FastFix® -138 TT 89

Sika FastFix® -134 TP

Mortier pour lit de pose de pavés et reprofilage de voies de circulation

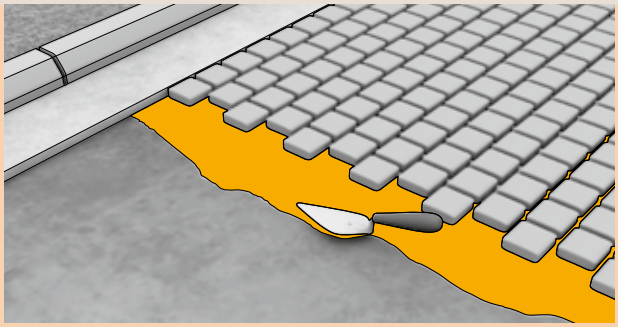

- **Classement R4 selon la EN 1504-3**

AVANTAGES

- Prise rapide sans fissuration
- Excellente résistance aux chocs et à la fissuration
- Bonne tenue aux cycles gel/dégel et aux sels de déverglaçage
- Bonne tenue aux hydrocarbures
- Résiste à la carbonatation

APPLICATIONS

Réalisation de lits de pose de pavés, pierres et dalles béton pour zones circulables ou non circulables (NFP 98-335 – Mai 2007 et Fascicule 29 du C.C.T.G.) et reprofilage des voies de circulation : voies de circulation lourde, voies de circulation de tramways, tabliers de pont, trottoirs, places, parkings, rues piétonnes, allées de jardin ...

COLORIS

Gris

CONSOMMATION

~ 12 L / 25 kg.

CONDITIONNEMENTS

Sac de 25 kg
Big bag

Sika FastFix® -133 TP

Mortier de jointoiement de pavés

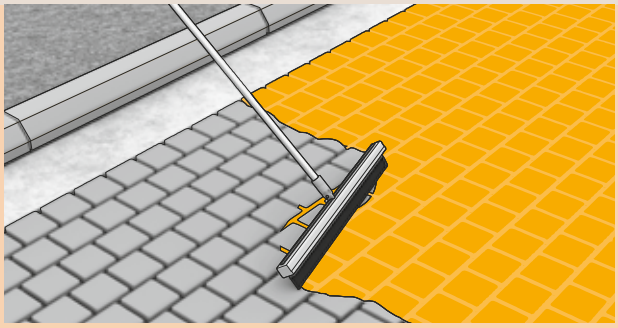

AVANTAGES

- Prise rapide sans fissuration
- Excellente résistance aux chocs et à la fissuration
- Bonne tenue aux cycles gel/dégel et aux sels de déverglaçage
- Bonne tenue aux hydrocarbures
- Résiste à la carbonatation

APPLICATIONS

Jointoiement de pavés, pierres et dalles béton pour zones circulables ou non circulables (NFP 98-335, Mai 2007 et Fascicule 29 du C.C.T.G.) : places, parkings, rues piétonnes, voies de circulation lourde, voies de circulation de tramways, allées de jardin, trottoirs...

COLORIS

Gris

CONSOMMATION

~ 14 L / 25 kg.

CONDITIONNEMENTS

Sac de 25 kg
Big bag

Sika FastFix® -131

Sable polymère pour joints

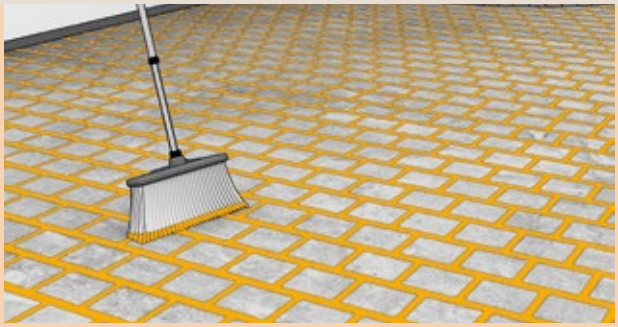

AVANTAGES

- Utilisation facile et rapide (saupoudrer, balayer et humidifier)
- Ne tache pas et ne décolore pas les pavés
- Joints durables, sans retrait ni fissuration
- Joints résistants aux mauvaises herbes et aux fourmis

APPLICATIONS

Réalisation de joints minces entre pavés durs (pavés autobloquants, pavés en granit, dalles béton...) posés sur un lit drainant et dans des zones à trafic modéré (piétons, trafic léger) : allées piétonnières, allées de garage, patios, terrasses...

COLORIS

Sable

CONSOMMATION

Pavés : 20 kg /2 à 5 m²
Dalles : 20 kg / 10 à 20 m²
Dépend de la profondeur des joints et de la dimension des dalles ou pavés.

CONDITIONNEMENT

Sac de 20 kg

Sika FastFix® -1 TP

Mortier de collage de bordures et îlots directionnels

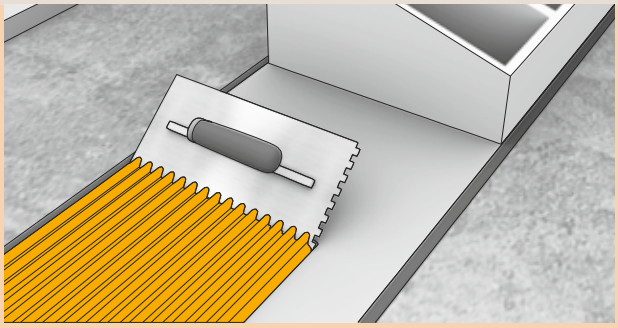

AVANTAGES

- Excellente adhérence sur béton et enrobé bitumineux
- Permet un rattrapage de planimétrie du support
- Remise en service rapide
- Bonne tenue aux cycles gel/dégel
- Bonne résistance aux hydrocarbures

APPLICATIONS

Collage de bordures de trottoir, en béton ou en pierre.
Collage d'éléments de voirie en béton ou pierre (îlots directionnels, bacs à fleurs, mobilier urbain).
Joints de bordure.

COLORIS

Gris clair

CONSOMMATION

~ 2,2 kg/m²/mm d'épaisseur selon support

CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg

Sika FastFix® -50 Enrobé à froid

Enrobé bitumineux à froid pour entretien courant, bouchages de nids de poule

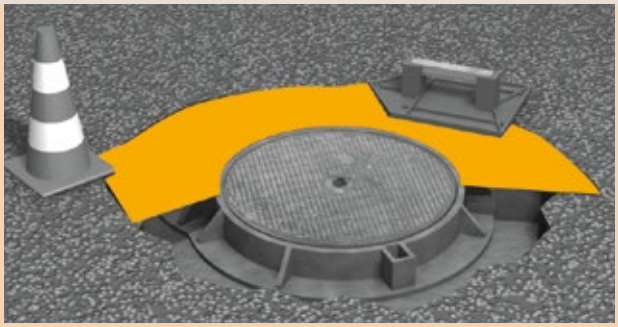

- **Granulats répondant aux exigences de la norme XP P 18-545 « Granulats »**

AVANTAGES

- Prêt à l'emploi
- Facile à appliquer
- Immédiatement circulable

APPLICATIONS

Réparations localisées d'allées, trottoirs, pistes cyclables et routes à trafic modéré (T5 à T2)
Déflachages
Bouchages de nids de poule

COLORIS

Noir

CONSOMMATION

25 kg /m² /cm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT

Seau de 25 kg

Sika FastFix® -60 Chrono

Mortier ultra-rapide pour scellement de mobilier urbain et d'aménagements extérieurs

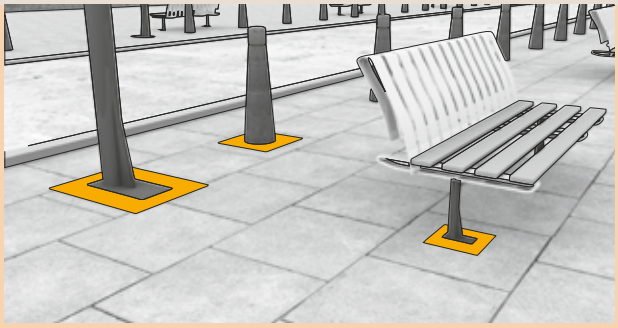

AVANTAGES

- Prêt à gâcher
- Prise très rapide
- Peut être peint

APPLICATIONS

Tous travaux de voirie.
Scellements rapides de mobilier urbain et d'aménagements extérieurs.
Fixations de gonds de volets, poteaux, piquets, portails...
Rebouchages.

COLORIS

Gris

CONSOMMATION

~ 2 kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg

Sika FastFix® -138 FTP

Micro-béton à durcissement rapide pour scellement et calage d'éléments de voirie

- **Homologué Orange**
- **Classement R4 selon la EN 1504-3**

AVANTAGES

- Excellente adhérence sur béton, enrobé bitumineux, asphalte
- Consistance ferme ou plastique
- Remise en service rapide

APPLICATIONS

Scellement et calage rapides d'accessoires de voirie (tampons, regards, bouches à clés, mobilier urbain, panneaux de signalisation).

COLORIS

Noir

CONSOMMATION

~ 2,3 kg/L de scellement
Soit 1 sac de 25 kg pour 12 L env.

CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg

Sika FastFix® -138 TT

Micro-béton à durcissement rapide pour scellement et calage d'éléments de voirie, toutes températures

- **Homologué Orange**
- **Classement R4 selon la EN 1504-3**

AVANTAGES

- Excellente tenue aux sels de déverglaçage
- Consistance ferme ou plastique
- Remise en service en 2 h env. (+5°C à +30°C)

APPLICATIONS

Scellement et calage rapides d'accessoires de voirie (tampons, regards, bouches à clés, mobilier urbain, panneaux de signalisation).

COLORIS

Noir

CONSOMMATION

~ 2,3 kg/L de scellement
Soit 1 sac de 25 kg pour 12 L env.

CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg

FONDATIONS

IMPERMÉABILISATIONS

Igolatex® 92
Igakol 92
Igol® Fondation 93
Sika® Bitume Fondation 93
Sika® Mortier Fondation 94
Sika® Protection Fondation 94
Accessoires Sika® Protection Fondation 94

TRAITEMENTS ANTI-HUMIDITÉ

SikaMur® InjectoCream-100 95

TRAITEMENTS ANTI-TERMITES

Sikagard® -150 Anti Termites Film 96
Sika® TermiGrid 97

Igolatex®

Revêtement bitumineux pour l'imperméabilisation des fondations en bloc de béton ou béton brut de décoffrage

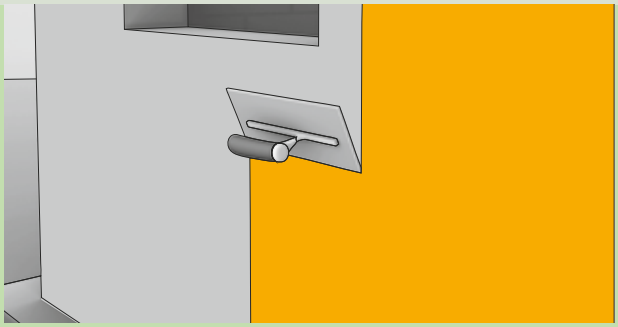

AVANTAGES

- Prêt à l'emploi
- Ne flue pas, ne faïence pas
- Compatible avec les ciments CPA-CEM I et CPJ-CEM II

APPLICATIONS

Imperméabilisation des soubassements enterrés d'aspect très rugueux ; protection des bétons contre les agressions chimiques légères (bâtiment et industrie).
Protection des soubassements et charpentes de bâtiments d'élevage ; protection intérieure des fosses à lisier, des parois de silos à pulpe (agriculture).

SUPPORTS

S'applique à la taloche sur : béton, enduit, maçonnerie, parpaing, brique.

COLORIS

Noir

CONSOMMATION

1,0 à 2,5 kg /m² pour 2 couches selon support

CONDITIONNEMENT

Seau de 25 kg

Igakol®

Colle bitumineuse d'isolant thermique, imperméabilisation et protection des fondations

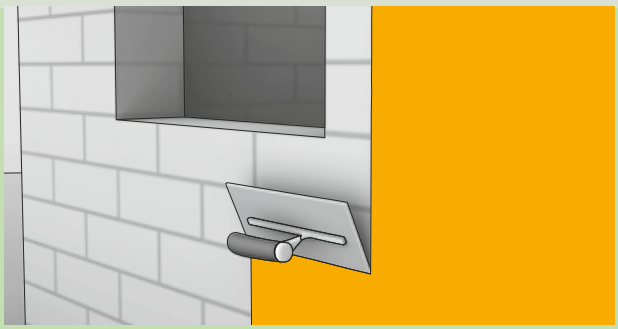

AVANTAGES

- Prêt à l'emploi
- Ne flue pas
- Phase aqueuse

APPLICATIONS

Collage en paroi de matériaux d'isolation thermique (polystyrène expansé, fibre de verre, laine de roche, mousse de verre).
Imperméabilisation et protection des fondations.
S'applique à la brosse ou à la truelle sur :
béton, enduit, maçonnerie, parpaing, brique.

SUPPORTS

S'applique à la brosse ou à la truelle sur : béton, enduit, maçonnerie, parpaing, brique.

COLORIS

Noir

CONSOMMATION

Collage d'isolant : 0,5 à 1 kg/m²
Imperméabilisation : 1,5 à 2 kg/m² selon support

CONDITIONNEMENTS

Seaux de 5 et 25 kg

Igol® Fondation

Enduit d'imperméabilisation des fondations
à base de brai de pétrole

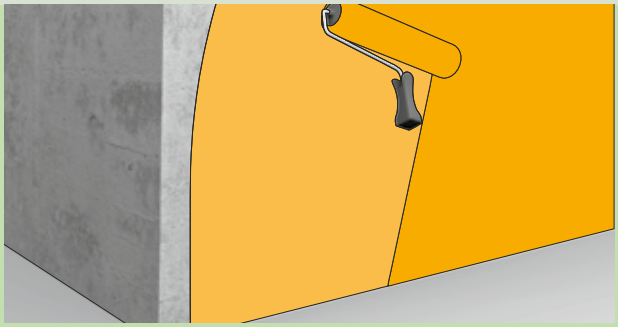

AVANTAGES

- Prêt à l'emploi
- Utilisable sur enduit taloché ou sur béton
- Fort pouvoir couvrant

APPLICATIONS

Imperméabilisation des murs de fondation et de soutènement en béton.
Protection des bétons et bétons armés enterrés (fondations d'ouvrages d'art, ...) contre l'agressivité des eaux du terrain.

SUPPORTS

S'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet sur :
béton, enduit

COLORIS

Noir

CONSOMMATION

0,15 à 0,2 L/m² /couche
selon support
prévoir 2 à 3 couches

CONDITIONNEMENTS

Bidons de 10 et 25 L

Sika® Bitume Fondation

Solution pétrolière pour l'imperméabilisation
des fondations et ouvrages enterrés

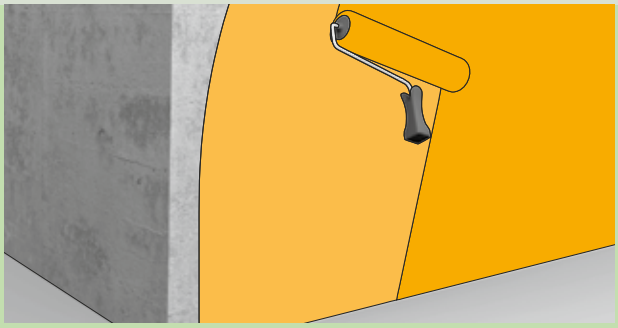

AVANTAGES

- Prêt à l'emploi
- Utilisable sur enduit taloché ou sur béton
- Fort pouvoir couvrant

APPLICATIONS

Imperméabilisation des fondations et ouvrages enterrés en Bâtiment et Génie Civil.

SUPPORTS

S'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet sur :
béton, enduit

COLORIS

Noir

CONSOMMATION

0,15 à 0,2 L/m²/couche
selon support
prévoir 2 à 3 couches

CONDITIONNEMENT

Fût de 30 L

Sika® Mortier Fondation

Enduit hydrofuge pour l'imperméabilisation des fondations et des parois enterrées

COLORIS

Gris ciment

CONSOMMATION

2,5 à 3 kg m^2
en 2 couches si application manuelle
en 1 couche si application mécanique

CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg

AVANTAGES

- Prêt à gâcher
- Application manuelle ou en projection
- Recouvrable par un enduit de façade
- Remblaiement rapide
- Réduit efficacement les fuites d'air

APPLICATIONS

Imperméabilisation et protection des fondations, parois enterrées ou semi-enterrées, murs, soubassements en béton, parpaings ou agglos à bancher.
Blocage des fuites d'air parasites de la maçonnerie.

SUPPORTS

Béton, enduit, maçonnerie, parpaing, brique

Sika® Protection Fondation

Nappe drainante à excroissances pour la protection des parois enterrées

COLORIS

Marron

CONDITIONNEMENT

Chevauchement des lés
sur 10 à 15 cm minimum

CONDITIONNEMENTS

Rouleaux de 30 m,
largeur 1/ 1,5/ 2/ 2,5 et 3 mètres

- **Avis Technique CSTB N° 5.2/17-2581_V1**

AVANTAGES

- Mise en place facile
- Bonne résistance à la compression
- Renforce l'isolation thermique (lame d'air entre la paroi et la nappe)
- Empêche l'humidité du remblai d'atteindre les parois
- Répartit uniformément la pression des terres

APPLICATIONS

Protection des ouvrages enterrés contre les risques d'endommagement et de chocs lors du remblaiement.

Accessoires Sika® Protection Fondation

CONDITIONNEMENT

- Profifés en ABS :
Longueur de 2 m
Carton de 50 unités

- Clous en acier et boutons de montage :
Boîte de 200 clous + 200 boutons de montage

SikaMur® InjectoCream-100

Crème d'injection pour le traitement des remontées d'humidité dans les murs





- **Conforme aux exigences de la directive 4-4-04 / D de WTA "Injection of masonry in order to avoid capillary moisture content"**

AVANTAGES

- Prêt à l'emploi
- S'applique au pistolet
- Forme une barrière à l'eau
- Formule concentrée (80% de matières actives)
- Forage simple, sans étanchéité

APPLICATIONS

Traitement des remontées capillaires dans pratiquement tous les types de murs en maçonnerie : murs en briques et pierres naturelles, parois creuses, murs enterrés (caves, sous-sols), murs de remblais en pierre et en moellons de forme aléatoire.

CONDITIONNEMENTS

Cartouches de 300 ml
Poches de 600 ml
Kit de 3 cartouches de 300 ml + 1 pistolet et 2 buses
Kit Pro de 5 poches de 600 ml + 1 pistolet et 3 buses

COLORIS

Translucide

CONSOMMATION

~ 1,5 cartouche /10 cm d'épaisseur pour un mur de 5 m de long

Sikagard® -150 Anti Termites Film

Barrière physico-chimique anti termites sous fondation et dallage

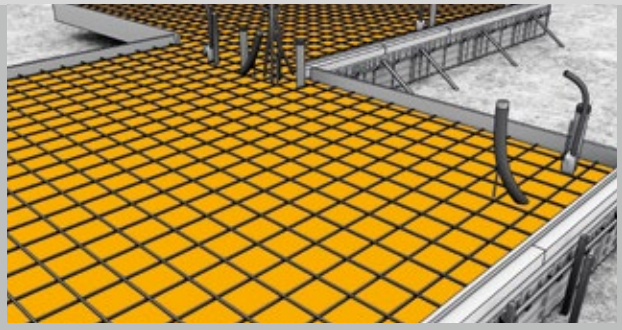

- **Conforme au 2ème décret termite n° 2006-591 du 23 mai 2006**
- **Certificat CTB P+ N° 502-17-2090**

AVANTAGES

- Prêt à l'emploi
- Facile et rapide à mettre en œuvre
- Effet létal
- S'applique sur supports horizontaux ou verticaux

APPLICATIONS

Traitement préventif contre les termites appliqué sur tous supports durs, homogènes ou damés (terre, sable, grave, béton de propreté) avant coulage du béton de fondation ou de dallage (dalle portée, dalle sur vide sanitaire, dalle de bâtiments en bois attenants au bâti, dalle de sous-sol).

COLORIS

Couche inférieure : noire
Couche supérieure : jaune

CONDITIONNEMENTS

Rouleau de 5 m x 28 m (soit 140 m^2)
Rouleau de 2,5 m x 28 m (soit 70 m^2)

Sika® TermiGrid

Barrière physique anti termites

- **Conforme au 2ème décret termite et aux dispositions de l'Arrêté du 27 juin 2006 relatif à l'application des articles R-112-2 à R112-4 du Code de la Construction et de l'Habitation**
- **Certificat CTB P+ N° 502-17-2091**

AVANTAGES

- Prêt à l'emploi
- Facile et rapide à mettre en oeuvre
- Effet anti-franchissement
- Sans biocide

APPLICATIONS

Traitement préventif contre les termites appliqué en pose « périmétrique » durant la construction de maisons individuelles, logements collectifs, bâtiments de bureaux, bâtiments scolaires et bâtiments à usage commercial, industriel, ou agricole, y compris en zone sismique.

COLORIS

Gris

CONDITIONNEMENTS

Rouleaux de 50 mètres,
largeur 100, 150 et 300 mm

Matériel d'application

1

CANULE AUTOPERFORANTE
Pour poche (recharge mastic)

2

HÉLICE 4 BRANCHES
Pour tous types de mortier

3

HÉLICE SIKADUR®
Pour produits de la Gamme Sikadur

4

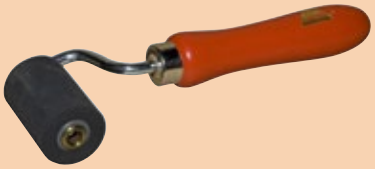

ROULEAU CARBODUR®
Rouleau de marouflage pour lamelles de renforcement Sika® CarboDur

5

ROULEAU SIKAWRAP®
Rouleau de marouflage pour la stratification du SikaWrap®-230 C

6

ROULEAU DÉBULLEUR
Pour mortiers et résines de sol

7

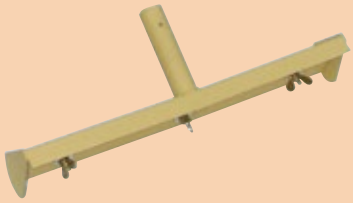

RACLETTE D'ÉTALEMENT ET D'ÉGALISATION RÉGLABLE
Raclette d'égalisation pour mortier de ragréage sol ou Sikatop® 111

8

TALOCHE CRANTÉE
Pour mortier Sikatop® 121 Surfaçage

Pistolet

9

9 **PISTOLET SQUELETTE**
Pistolet manuel pour cartouches de 300 à 310 ml

10

10 **PISTOLET SPÉCIAL ANCHORFIX -3030**
Pistolet pour cartouche de 385 ml

11

11 **PISTOLET MK2 EVO**
Pistolet manuel pour cartouches mastics-colles

12

12 **PISTOLET H14**
Pistolet manuel pour cartouches de 310 ml

13

13 **PISTOLET H45 (EX DK 40)**
Pistolet manuel pour cartouches de 300 à 310 ml

14

14 **PISTOLET MK 5C EVO**
Pistolet manuel pour poches de 400 à 600 ml et cartouches de 300 ou 310 ml

15

15 **SIKA BOOM® DISPENSER**
Pour Sika Boom® pistolable

16

16 **PISTOLET UNIVERSEL 4AC (CORPS PLASTIQUE)**
Pistolet manuel à corps translucide pour recharges de 310 à 400 ml et cartouches de 310 ml

SIKA, UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

Le Bourget (93), Siège Social

6 SITES DE PRODUCTION :

Gournay-en Bray (76), Marguerittes (30),
Les Salles du Gardon (30), Romans (26),
Damville (27) et l'île de la Réunion (974).

1 CENTRE DE R&D :

Gournay-en-Bray (76)

5 AGENCES RÉGIONALES

OUEST
2 Rue des Petits Champs - 35760 Saint Grégoire
Tél : 02 99 87 12 87 - Fax : 02 99 87 12 86
e-mail : sika.rennes@fr.sika.com

SUD-OUEST
2, impasse Henry Le Chatelier - 33700 Mérignac
Tél : 05 57 92 36 90 - Fax : 05 57 92 36 99
e-mail : sika.bordeaux@fr.sika.com

PACA ET LANGUEDOC ROUSSILLON
ZAC du TEC - 128, allée Jean Mermoz
30320 Marguerittes
Tél : 04 66 57 57 94 - Fax : 04 66 57 60 88
e-mail : sika.nimes@fr.sika.com

ILE-DE-FRANCE ET NORD
84, rue Edouard Vaillant - 93350 Le Bourget
Tél : 01 49 92 80 00 - Fax : 01 49 92 84 52
e-mail : sika.lebourget@fr.sika.com

CENTRE-EST
ZI du Broteau - Rue du Broteau - 69540 Irigny
Tél : 04 72 89 07 40 - Fax : 04 78 70 96 49
e-mail : sika.lyon@fr.sika.com

Octobre 2021 - Sika France S.A.S. au capital de 418 018 260 € - 572232411 R.C.S. Bobigny

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

SIKA FRANCE S.A.S.
84, rue Edouard Vaillant
93350 Le Bourget
Tél : 01 49 92 80 00
Fax : 01 49 92 84 52
www.sika.fr

BUILDING TRUST