

HIKOKI

Catalogue
Jardin - Forêt



Hikoki, la nouvelle marque aux 70 ans d'expérience

Depuis 1948, nous concevons et fabriquons des outils électroportatifs et thermiques de hautes performances.









Depuis plus de 70 ans, nos ingénieurs au Japon utilisent leur savoir-faire technique, leurs compétences et leur expérience pour innover et améliorer continuellement nos outils électroportatifs et thermiques.

Chaque élément de nos produits est choisi pour en améliorer les performances, l'équilibre, la simplicité d'utilisation, et la longévité.

Une attention à chaque détail permet aux professionnels de mener à bien leur travaux le plus aisément possible.

C'est cela qui nous motive : être à votre service.

L'innovation ne s'arrête jamais

Identification des symboles	
 Multi Volt Nouvelle génération de batteries Li-ion 36 V-18V	 QUICK-TWIST : poignée orientable à 180° avec 5 positions crantées, convient aux droitiers & aux gauchers
 "PureFire" : Moteur respectant les dernières normes anti-pollution	 Butée de protection du lamier, évite aux lames de s'abîmer en cas de contact sur une surface pleine
 Démarrage sans effort et sans à-coups grâce au ressort placé dans le lanceur	 Réduction du niveau sonore
 Décompresseur intégré : démarrage facilité	 Châssis Anti-vibration : confort d'utilisation

Index

Garantie - informations générales	35
<hr/>	
Gamme 36 V Multi Volt	4 - 11
Batterie à dos	5
Taille-haies	6
Tronçonneuse	7
Souffleur	8
Débroussailleuse	9
Batteries - chargeurs	10 - 11
<hr/>	
Tronçonneuses Electriques	12 - 13
<hr/>	
Gamme Thermique	14 - 33
Tronçonneuses	14 - 17
Taille-haies	18 - 21
Débroussailleuses	22 - 31
Multi-fonctions & accessoires	29
Souffleurs	32 - 33
<hr/>	
Accessoires - consommables	
Tronçonneuses : Chaînes / huiles	17
Débroussailleuses : Têtes / lames	30 - 31
Autres : Huiles - Protections	34

B

BL36200W1Z	4966376325788	5
------------	---------------	---

CG

CG23ECPWAZ	4966376298686	24
CG24ECPWBZ	4966376298952	25
CG27EBDPWCZ	4966376299058	29
CG27EBSPWAZ	4966376299157	27
CG27ECMPWBZ	4966376299218	26
CG36DAW4Z	4966376302901	9
CG40EAFLEZ	4966376299423	28
CG40EASLAZ	4966376299461	28

CG Accessoires

CGEXLAZ	4966376299522	29
CGGTLAZ	4966376299539	29
CGHTBLAZ	4966376299553	26/27
CGHTLAZ	4966376299560	31
CGPSBLAZ	4966376299614	26/27
CGPSLAZ	4966376299621	31

CH

CH24EAPWAZ	4966376268399	20
CH24EBPWCZ	4966376268467	20
CH24ECPWDZ	4966376268528	21
CH24ECPWEZ	4966376268535	21
CH3656DAW4Z	4966376303496	6
CH3656DAWBZ	4966376303502	6

CS

CS33EBWEZ	4966376300495	17
CS33EDTPWNZ	4966376300754	17
CS35YWAZ	4966376294381	13
CS3630DAW4Z	4966376305414	9
CS3630DAWBZ	4966376305421	9
CS40EAWFZ	4966376300938	16
CS40YWAZ	4966376294473	16
CS51EAPWHZ	4966376301249	16

RB

RB27EAPWCZ	4966376263073	33
RB27EPWDZ	4966376263134	33
RB36DAW4Z	4966376317523	8
RB36DAWFZ	4966376317530	8
RBHVAW1Z	4966376301492	33

Batteries MULTI VOLT

La puissance du filaire,
La liberté en plus !



Nouveau

BATTERIES BSL36A18 & BSL36B18

- Puissance élevée jusqu'à 1440 W
- Autonomie jusqu'à 4.0 Ah
- Changement automatique de la tension entre 36 V
- Compactes et légères
- Indicateur de charge 4 niveaux intégrés sur la batterie

BL36200W1Z

Batterie à dos - 36 V - 21.0 Ah Li-ion

EAN 4966376325788

Jusqu'à 10 heures d'autonomie, charge la nuit travaille le jour.

Pour toutes les machines Jardin et Electroportatif 36 V Multi volt gammes actuelles et précédentes 36 V



Adaptateur 36 V Multi Volt +
Adaptateur 36 V av.oct.18

Boîtier de contrôle

2 Adaptateurs : 36 V Multi Volt + 36 V avant oct.18
100 % compatible tous les outils 36 V et 36 V Multivolt
Circuit protection "Mutiplex" :
- batterie 100% protégée charge/décharge
- machine 100% protégée surampérages/courts-circuits
Raccord prise machine double orientations G/D
Raccord sortie USB (type A) charge téléphone...
Boîtier de contrôle déporté :
- Marche/arrêt de la batterie sans retirer le harnais
- Visualisation niveau de charge à tout moment
- Témoin de surchauffe
Harnais confortable & guide câble intégré
Poignée sur le dessus pour transport aisé

Caractéristiques

Puissance	36 V - 21,0 Ah Li-ion / 750 W/h
Temps de charge	10 h 00
Poids net	5,9 kg
Adaptateur	0,5 Kg
Harnais	1 Kg
L x l x H	109 x 250 x 330 mm
Accessoires standards	
	1 Chargeur - 1 Harnais - 1 Boîtier de contrôle - 1 Brassard
	1 Adaptateur 36 V (av. oct 18) réf. 335715
	1 Adaptateur Multi volt réf. 373704

371750

Batterie 36 V Multi volt BSL36A18

EAN 4549115156203



Caractéristiques

Voltage / Ampérage	36 V - 2.5 Ah - 18 V - 5.0 Ah
Refroidissement	oui
Dimensions	116 x 76 x 69 mm
Temps de charge	±32 min avec UC18YSL3W0Z
Produits compatibles	Outils MULTIVOLT 36 V Outils à glissière Li-ion 18 V
Chargeurs compatibles	chargeurs glissière Li-ion 18V-36V

372120

Batterie 36 V Multi volt BSL36B18

EAN 4549115160651

Nouveau



Caractéristiques

Voltage / Ampérage	36 V - 4.0 Ah - 18 V - 8.0 Ah
Refroidissement	oui
Dimensions	134 x 83 x 75 mm
Temps de charge	±52 min avec UC18YSL3W0Z
Produits compatibles	Outils MULTIVOLT 36 V Outils à glissière Li-ion 18 V
Chargeurs compatibles	chargeurs glissière Li-ion 18V-36V

CH3656DAWBZ

Taille-haies 62 cm 36 V 2.5 Ah

EAN 4966376303502



Également disponible

CH3656DAW4Z

EAN 4966376303496

Sans Batterie ni chargeur



4 vitesses de coupe adaptées pour chaque utilisation

Lamier double lame à 3 tranchants :

- coupe nette & efficace permettant une meilleure autonomie

Butée de protection du lamier :

- évite aux lames de s'abîmer en cas de contact avec un mur

Solide boîtier extra plat en aluminium

Ergonomique, bien équilibré, poignée soft-grip

Caractéristiques

Puissance	36 V - 2.5 Ah Li-ion
Cadence de coupe	2000 - 3000 cpe/min
Vitesse à vide	1000 - 1500 tr/min
Ecartement dents	35 mm
Longueur de lame	62 cm
Puissance sonore	92 dB(A)
Pression acoustique	72 dB(A)
Vibration G/D	4,3 / 2,5 m/s ²
Poids avec/sans batterie	4 kg / 3,2 Kg
L x l x H	176 x 1095 x 239 mm

Accessoires standards

1 Batterie BSL36A18 - 1 Chargeur - Lamier complet - Etui lamier



Autonomie	Batterie 2,5 Ah - STANDARD	Batterie 4.0 Ah	Batterie à dos 21,0 Ah
Mode 1	105 min	168 min	13 heures
Mode 2	95 min	152 min	12 heures
Mode 3	77 min	124 min	10 heures
Mode 4	62 min	100 min	8 heures

Ces données sont des valeurs de référence à titre indicatif



CS3630DAWBZ

Elagueuse 30 cm 12" 36 V 2.5 Ah

EAN 4966376305421

Également disponible

CS3630DAW4Z

EAN 4966376305414

Sans Batterie ni chargeur



Guide chaîne avec pignon de renvoi
Changement et tension de chaîne sans outil
Débit d'huile de chaîne ajustable
LED éclairant l'intérieur du réservoir d'huile :
- visibilité optimale du niveau d'huile
LED éclairant la chaîne
Crochet à mousqueton rétractable
Poignée soft-grip anti-dérapante

Caractéristiques

Puissance	36 V - 2.5 Ah Li-ion
Vitesse de chaîne à vide	8,3 m/s
Type & pas chaîne	91PX-45E - 3/8"
Type guide chaîne	avec pignon de renvoi
Réservoir huile chaîne	80 ml
Puissance sonore	98 dB(A)
Pression acoustique	87 dB(A)
Vibration	4,7 m/s ²
Poids avec/sans batterie	4,4 kg / 3,6 Kg
L x l x H	214 x 668 x 256 mm

Accessoires standards

1 Batterie BSL36A18 - 1 Chargeur - 1 Guide-chaîne -
1 Chaîne 91PX-45E 3/8" - 2 Dosettes Huile chaîne - 1
Lime



	Batterie 2,5 Ah - STANDARD	Batterie 4.0 Ah	Batterie à dos 21,0 Ah
Autonomie	212 coupes	340 coupes	1700 coupes

Ces données sont des valeurs de référence à titre indicatif

RB36DAWFZ

Souffleur 36 V 2.5 Ah

EAN 4966376317530

Également disponible

RB36DAW4Z

EAN 4966376317523

Sans Batterie ni chargeur



Interrupteur à variateur de vitesses

Sélecteur de vitesses sur 4 niveaux + turbo

Aussi performant qu'un thermique :

- 650 m³/h & jusqu'à 800 m³/h avec le turbo

Moteur brushless = sans charbon :

- Sans entretien, augmente la puissance car aucun fortement

Ergonomique, bien équilibré, léger 3,8 Kg

Poignée soft-grip & anti-dérapante

Possibilité de fixation d'un harnais simple

Caractéristiques

Puissance	36 V - 2.5 Ah Li-ion
Vitesses à vide	0-24000 tr/min
Vitesse air / 4 modes	0 - 45 m/s
Vitesse de l'air turbo	53 m/s
Débit d'air / 4 modes	0-680 m³/h
Débit d'air avec turbo	0-800 m³/h
Puissance sonore	103 dB(A)
Pression acoustique	87 dB(A)
Emission de vibration	2,5 m/s²
Poids avec/sans batterie	3,8 kg / 3 Kg
L x l x H	322 x 93 x 214 mm
1 Batterie BSL36A18 - 1 Chargeur	



Sélecteur	Mode 1	Mode 2	Mode 3	Mode 4	Turbo
Vitesse de l'air	30 m/s	36 m/s	40 m/s	45 m/s	53 m/s
Débit d'air	460 m³/h	560 m³/h	630 m³/h	680 m³/h	800 m³/h
Autonomie					
Batterie 2,5 Ah - STANDARD	28 min	18 min	13 min	10 min	
Batterie 4.0 Ah	46 min	30 min	22 min	16 min	
Batterie à dos 21,0 Ah	3 heures 50	2 heures 30	1 heure 50	1 heure 20	

Ces données sont des valeurs de référence à titre indicatif

CG36DAW4Z

Débroussailleuse Ø 310 mm SOLO- sans batterie ni chargeur

EAN 4966376302901



Mise en marche par simple interrupteur

Moteur à électro-aimants plats en tête :

- pas d'axe de transmission
- rapport optimal autonomie / puissance
- légèreté

Sélecteur de vitesses variables

- assure une vitesse choisie constante

Poignée en D

- maniabilité autour des arbres, clôtures & bordures

Possibilité lame 4 dents à la place tête nylon

Caractéristiques

Puissance	36 V
Vitesse à vide	5800 - 7000 tr/min
Ø de coupe	310 mm
Autonomie 2Ah / 21 Ah	35 min / 5,5 heures
Puissance sonore	85 dB(A)
Pression acoustique	76 dB(A)
Emission de vibration	4 m/s ²
Poids sans batterie	4,7 Kg
Longueur	1900 mm

Accessoires standards

1 Tête nylon 2 fils Ø 2 torsadé - Clé Hex 4 mm - Clé polygonale 17x19 - harnais bretelle



Autonomie	Batterie 2,5 Ah - STANDARD	Batterie 4.0 Ah	Batterie à dos 21,0 Ah
Vitesse Haute	18 min	30 min	2 heures 50
Vitesse normale	43 min	70 min	5 heures 50

Ces données sont des valeurs de référence à titre indicatif

371750

Batterie 36 V Multi volt BSL36A18

EAN 4549115156203



Caractéristiques

Voltage / Ampérage	36 V - 2.5 Ah - 18 V - 5.0 Ah
Refroidissement	oui
Dimensions	116 x 76 x 69 mm
Temps de charge	±32 min avec UC18YSL3W0Z
Produits compatibles	Outils MULTIVOLT 36 V Outils à glissière Li-ion 18 V
Chargeurs compatibles	chargeurs glissière Li-ion 18V-36V

372120

Batterie 36 V Multi volt BSL36B18

EAN 4549115160651



Nouveau



Caractéristiques

Voltage / Ampérage	36 V - 4.0 Ah - 18 V - 8.0 Ah
Refroidissement	oui
Dimensions	134 x 83 x 75 mm
Temps de charge	±52 min avec UC18YSL3W0Z
Produits compatibles	Outils MULTIVOLT 36 V Outils à glissière Li-ion 18 V
Chargeurs compatibles	chargeurs glissière Li-ion 18V-36V

UC18YSL3W0Z

Chargeur rapide ventilé

EAN 4966376318780



Caractéristiques

Temps de charge BSL36A18	±32 min
Temps de charge BSL36B18	±52 min
+ prise USB pour charge téléphones, tablettes...	

ET36AW0Z

Adaptateur secteur / batterie

EAN











Nouveau



Raccordez votre outil Multi Volt sur le secteur le temps de recharger

Caractéristiques

Longueur câble 7 mètres

V	Ah	Type	Réf.	Réf. CHARGEURS / Temps de charge		
36	2,5	Multi volt BSL36A18 	371750 	UC18YSL3W0Z	32 min.	
	4,0	Multi volt BSL36B18 	372120 	UC18YSL3W0Z	52 min.	
36	2,0	BSL3620	334998 	UC 36YSL	60 min.	
	2,5	BSL 3625	336573 	UC 36YSL	75 min.	
	21,0	Batterie à dos 	BL 36200 	UC 36YSL	10 heures	

Modèles CS35YWAZ - CS40YWAZ

Confortable poignée soft-grip


Visibilité du niveau d'huile de chaîne

Puissant Moteur longitudinal
Maniable & équilibré

Réglage de tension chaîne sans outil

Régulation du débit d'huile
pour graissage de chaîne automatique

Pignons coniques en métal
Solidité, assure la longévité de votre outil

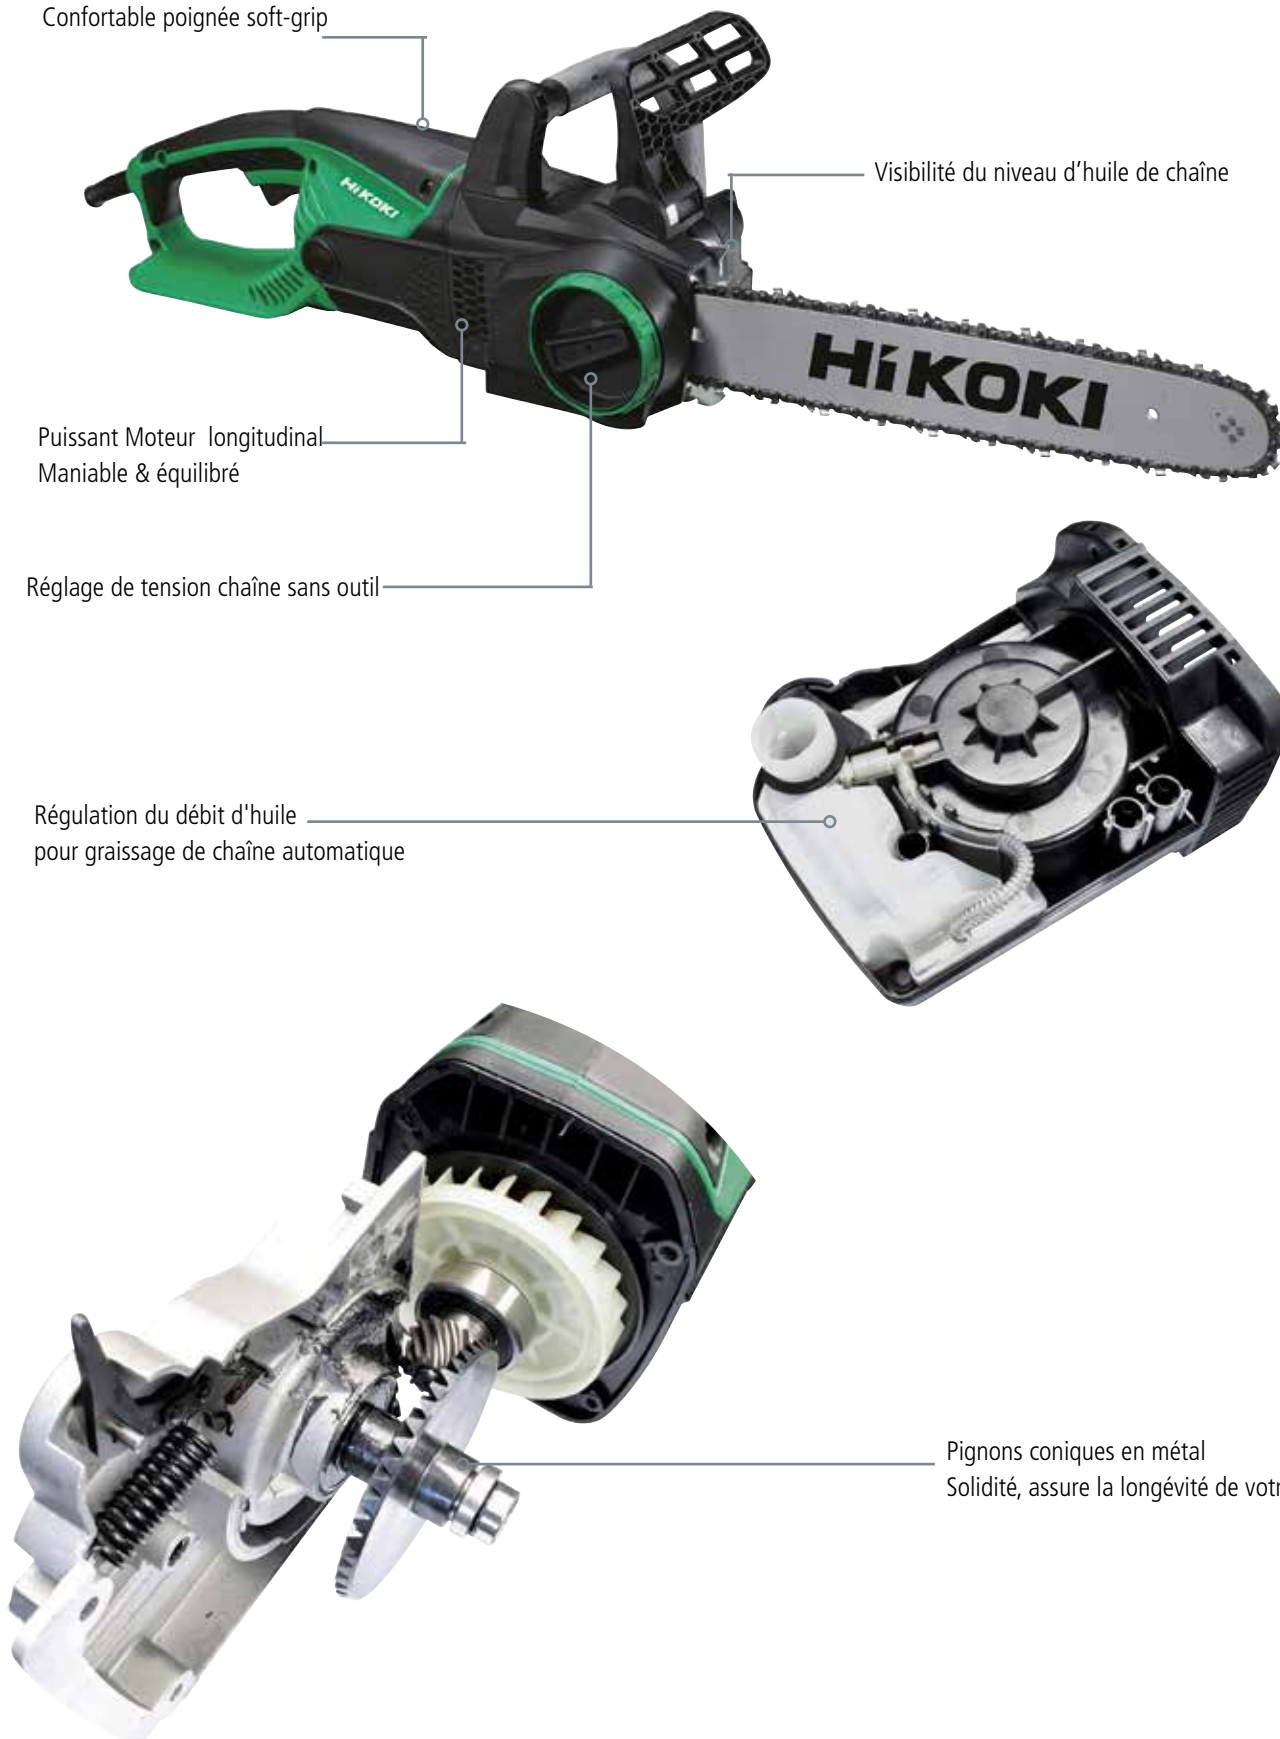

CS35YWAZ

Tronçonneuse 2000 W - Guide-chaîne 35 cm - 14"

EAN 4966376294381



Pignons coniques en métal
Graissage de chaîne ajustable
Changement et tension de chaîne sans outil
Visibilité du niveau d'huile de chaîne
Moteur longitudinal 2000 W : maniable & équilibré
Démarrage soft-start
Protection de surcharge
Guide chaîne avec pignon de renvoi
Large interrupteur & poignée AR soft-grip

Caractéristiques

Puissance	2000 W
Vitesse de chaîne à vide	14,5 m/s
Type - pas chaîne - Jauge	91PX - 3/8" - 0,05"
Type guide chaîne	avec pignon de renvoi
Réservoir huile chaîne	150 ml
Engrenage conique	métal
Puissance sonore	103 dB(A)
Pression acoustique	90 dB(A)
Emission de vibration	4 m/s ²
Poids	5,4 kg
L x l x H	490 x 217 x 220 mm
Accessoires standards	
1 Guide 350 mm - 1 Chaîne 350 mm	

CS40YWAZ

Tronçonneuse 2000 W - Guide-chaîne 40 cm - 16"

EAN 4966376294473




Pignons coniques en métal
Graissage de chaîne ajustable
Changement et tension de chaîne sans outil
Visibilité du niveau d'huile de chaîne
Moteur longitudinal 2000 W : maniable & équilibré
Démarrage soft-start
Protection de surcharge
Guide chaîne avec pignon de renvoi
Large interrupteur & poignée AR soft-grip

Caractéristiques

Puissance	2000 W
Vitesse de chaîne à vide	14,5 m/s
Type - pas chaîne - Jauge	91PX - 3/8" - 0,05"
Type guide chaîne	avec pignon de renvoi
Réservoir huile chaîne	150 ml
Engrenage conique	métal
Puissance sonore	103 dB(A)
Pression acoustique	90 dB(A)
Emission de vibration	4 m/s ²
Poids	5,5 kg
L x l x H	495 x 217 x 220 mm
Accessoires standards	
1 Guide 400 mm - 1 Chaîne 400 mm	

Elagueuses - Tronçonneuses

**ARRET DE LA
GAMME
THERMIQUE
JARDIN - FORET**

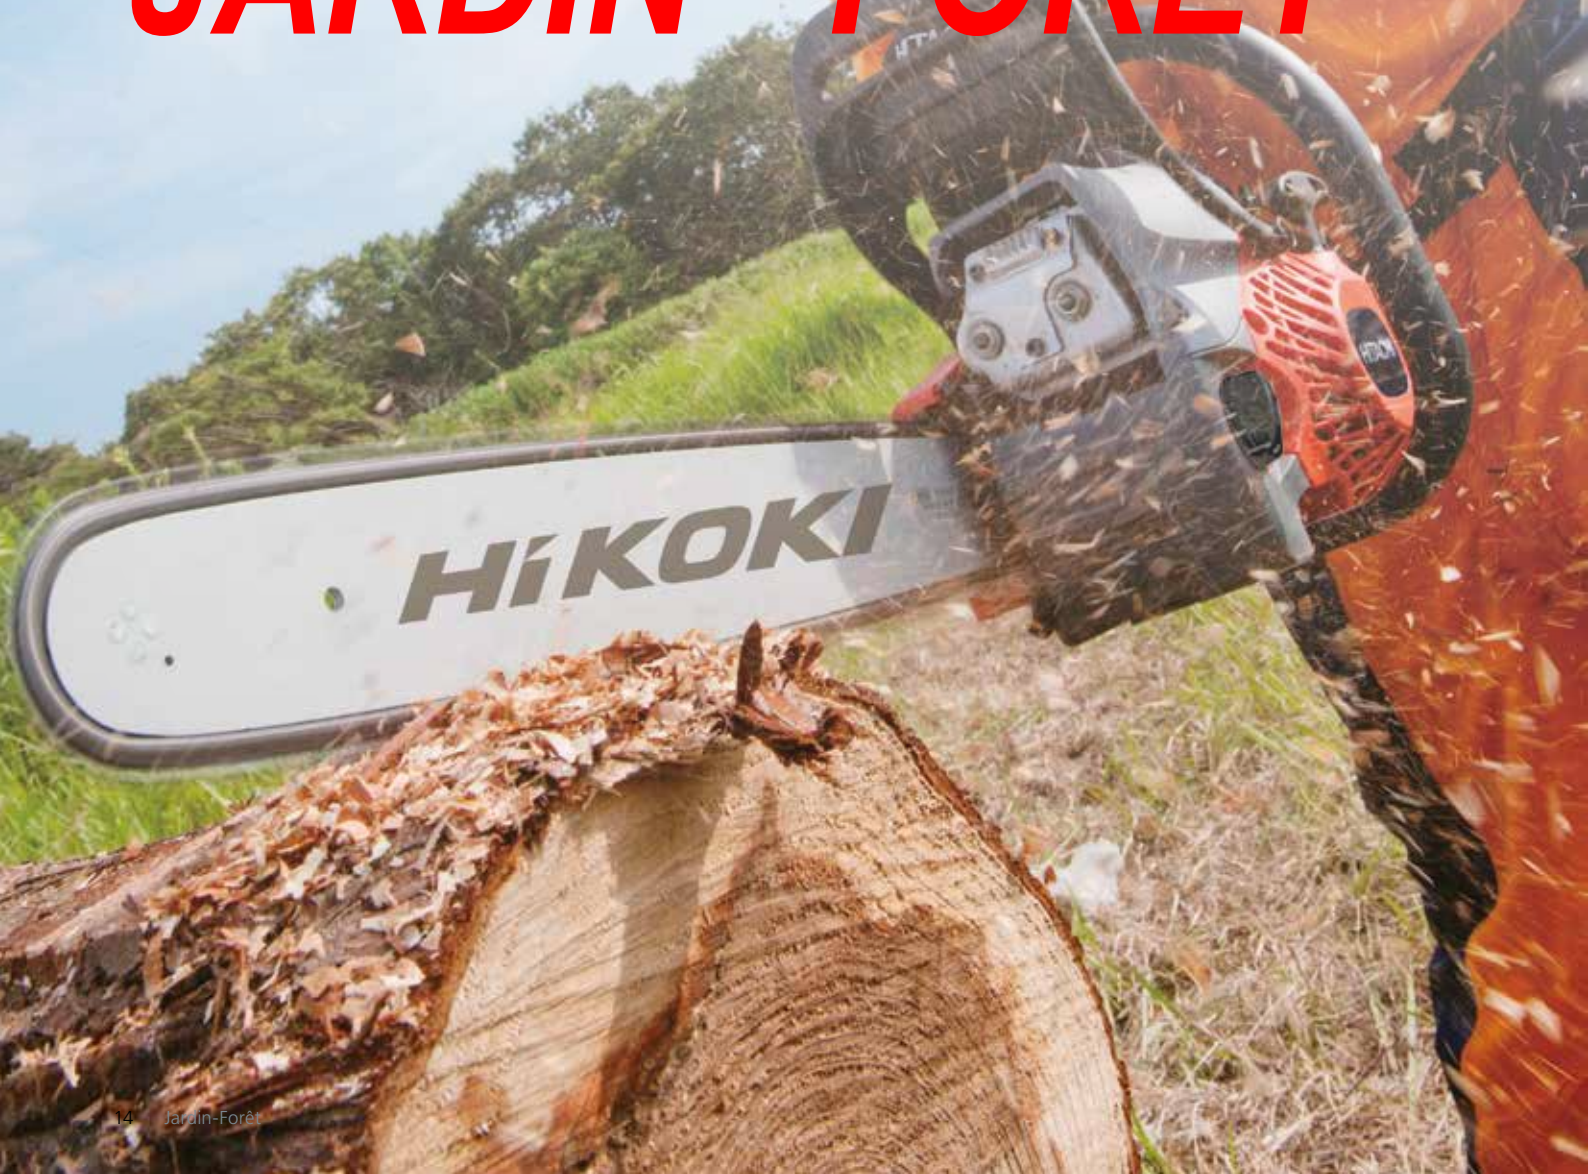

CS33EDTPWNZ

Elagueuse Guide chaîne 30 cm - 12"

EAN 4966376300754



Starter à retour automatique

Pompe d'amorçage

Anti-vibration

Caractéristiques

Cylindrée	32,2 cc
Puissance max.	1,2 kW - 1,7 CV
Réservoir carburant	0,29 l
Réservoir huile	0,18 l
Pas de chaîne	3/8"
Type guide-chaîne	avec pignon de renvoi
Jauge	0,05"
Vibrations AV - AR	4,4 - 6,1 m/s ²
Niveau pression acoustique	100 dB(A)
Poids net	3,4 Kg
Dimensions L x l x H	277 x 255 x 220 mm
Accessoires standards	
	1 Guide 300 mm - 1 Chaîne 300 mm

ARRET

CS33EBWEZ

Tronçonneuse Guide-chaîne 35 cm - 14"

EAN 4966376300495



Pompe d'amorçage

Starter à retour automatique

Caractéristiques

Cylindrée	32,3 cc
Puissance max.	1,25 kW
Réservoir carburant	0,35 l
Réservoir huile	0,25 l
Pas de chaîne	3/8"
Type guide-chaîne	avec pignon de renvoi
Jauge	0,05"
Poids net	3,8 Kg
Dimensions L x l x H	389 x 226 x 280 mm
Accessoires standards	
	1 Guide 350 mm - 1 Chaîne 350 mm

CS40EAWFZ

Tronçonneuse Guide-chaîne 38 cm - 15"

EAN 4966376300938



S-Start + pompe d'amorçage = démarrage facile

Starter à retour automatique

Poignée soft-grip

Caractéristiques

Cylindrée	39,6 cc
Puissance max.	1,8 kW
Réservoir carburant	0,38 l
Réservoir huile	0,24 l
Pas de chaîne	0,325"
Type guide-chaîne	avec pignon de renvoi
Jauge	0,05"
Vibrations AV - AR	2,2 - 3,2 m/s ²
Niveau pression acoustique	103 dB(A)
Poids net	4,4 Kg
Dimensions L x l x H	381 x 229 x 283 mm
Accessoires standards	1 Guide 380 mm - 1 Chaîne 380 mm

ARRET

CS51EAPWHZ

Tronçonneuse Guide-chaîne 45 cm - 18"

EAN 4966376301249



Décompresseur intégré : démarrage facilité

Carter magnésium : meilleure résistance aux régimes moteur élevés

Pompe d'amorçage

Starter à retour automatique

Poignée soft-grip

Caractéristiques

Cylindrée	50,1 cc
Puissance max.	2,4 kW
Décompresseur	oui
Réservoir carburant	0,53 l
Réservoir huile	0,27 l
Pas de chaîne	0,325"
Type guide-chaîne	avec pignon de renvoi
Jauge	0,05"
Vibrations AV - AR	2,0 - 2,1 m/s ²
Niveau pression acoustique	100.2 dB(A)
Poids net	5,2 Kg
Dimensions L x l x H	391 x 232 x 294 mm
Accessoires standards	1 Guide 450 mm - 1 Chaîne 450 mm



Système anti-vibration



Décompresseur intégré
Carter magnésium



Starter à retour
automatique

Chaînes - Guides chaînes - Guides-chaînes complets

Inclus modèles Sans Fil & Electriques

Dimensions	Pas / chaîne	Maillons	Chaîne seule	Guide seul	Guide + chaîne	Pour Modèles
30 cm - 12"	3/8"	45	781122	6685294	781232	CS3630DAWBZ / CS33EDTPWNZ
35 cm - 14"	3/8"	52	781124	6685295	781234	CS35YWAZ / CS33EBWEZ
38 cm - 15"	0.325"	64	781135	6687334	781245	CS40EAWFZ
40 cm - 16"	3/8"	57	781126	6696992	781246	CS40YWAZ
45 cm - 18"	0.325"	72	781138	6686835	781248	CS51EAPWHZ
50 cm - 20"	0.325"	78	781140		781250	CS51EAPWHZ

Huiles & sac

Huile de chaîne	Réf.
Huile de chaîne 1l	714814
Huile de chaîne 5l	714815
Huile de chaîne bio-dégradable 1l	714816
Huile de chaîne bio-dégradable 5l	714817



Sac de transport	Réf.
Tous modèles Elagueuses-tronçonneuses	711008



ARRET



Tailles-haies



ARRET



CH24EAPWAZ

Taille-haies 50 cm - 23,9 cc - 0,65 kW

EAN 4966376268399



Nouveau



S-Start + pompe d'amorçage = démarrage facile

Poignée tournante (1 seul bouton)

Serrage des lamiers possible

Echappement avant

Caractéristiques

Cylindrée	23,9
Puissance max.	0,65 kW
Vitesse de coupe	0,91 m/sec
Régime à vide	10 000 tr/min
Réservoir carburant	0,30 l
Ecartement dents	30 mm
Niveau puissance sonore	104 dB(A)
Niveau pression acoustique	84 dB(A)
Emission de vibrations AV-AR	7m/s ² - 7,5 m/s ²
Poids net	4,3 Kg
Dimensions l x L x H	244 x 942 x 210 mm
Accessoires standards	
Lamier complet réf.	6600455

ARRET

CH24EBPWCZ

Taille-haies 62 cm - 23,9 cc - 0,65 kW

EAN 4966376268467



Nouveau



S-Start + pompe d'amorçage = démarrage facile

Poignée tournante (1 seul bouton)

Lamier double lame à 3 tranchants

Serrage des lamiers possible

Fond plat

Butée protection lamier

Echappement avant

Caractéristiques

Cylindrée	23,9
Puissance max.	0,65 kW
Vitesse de coupe	1,06 m/sec
Régime à vide	10 000 tr/min
Réservoir carburant	0,30 l
Ecartement dents	35 mm
Niveau puissance sonore	104 dB(A)
Niveau pression acoustique	84 dB(A)
Emission de vibrations AV-AR	9,1 m/s ²
Poids net	4,5 Kg
Dimensions l x L x H	244 x 1059 x 214 mm
Accessoires standards	
Lamier complet réf.	6600398

CH24ECPWDZ

Taille-haies 66 cm - 23,9 cc - 0,65 kW

EAN 4966376268528



Nouveau



S-Start + pompe d'amorçage = démarrage facile

Poignée tournante (1 seul bouton)

Lamier double lame à 3 tranchants

Serrage des lamiers possible

Fond plat

Butée protection lamier

Echappement avant

Châssis anti-vibration

Caractéristiques

Cylindrée	23,9
Puissance max.	0,65 kW
Vitesse de coupe	1,06 m/sec
Régime à vide	10 000 tr/min
Réservoir carburant	0,30 l
Ecartement dents	35 mm
Niveau puissance sonore	104 dB(A)
Niveau pression acoustique	84 dB(A)
Emission de vibrations AV-AR	2,8 m/s ²
Poids net	5 Kg
Dimensions l x L x H	256 x 1091 x 203 mm

Accessoires standards

Lamier complet réf. 6600893

ARRET

CH24ECPWEZ

Taille-haies 78 cm - 23,9 cc - 0,65 kW

EAN 4966376268535



Nouveau



S-Start + pompe d'amorçage = démarrage facile

Poignée tournante (1 seul bouton)

Lamier double lame à 3 tranchants

Serrage des lamiers possible

Fond plat

Butée protection lamier

Echappement avant

Châssis anti-vibration

Caractéristiques

Cylindrée	23,9
Puissance max.	0,65 kW
Vitesse de coupe	1,06 m/sec
Régime à vide	10 000 tr/min
Réservoir carburant	0,30 l
Ecartement dents	35 mm
Niveau puissance sonore	104 dB(A)
Niveau pression acoustique	84 dB(A)
Emission de vibrations AV-AR	2,8 m/s ²
Poids net	5.2 Kg
Dimensions l x L x H	256 x 1209 x 203 mm

Accessoires standards

Lamier complet réf. 6600894



ARRET



Débroussailleuses



CG23ECPWAZ
Débroussailleuse 22.5 cc - 0.70 kW
EAN 4966376298686




S-Start : Démarrage confortable sans à-coups
Poignée en D ergonomique anti-vibration
Transmission tige acier
Extra-légère

Caractéristiques	
Cylindrée	22,5 cc
Puissance max.	0,70 kW
Réservoir carburant	0,48 l
Tube Ø	24 mm
Emission de gaz	Niveau 2 - TWC
Niveau puissance sonore	115 dB(A)
Niveau pression acoustique	99,6 dB(A)
Emission de vibrations AV-AR	6,6 m/s² - 4,8 m/s²
Poids net	4,9 Kg
Dimensions L x l x H	1510 x 235 x 385 mm
Accessoires standards	
Tête nylon - Cap tige - 660370 - Harnais simple	

OPTIONS CG23ECPWAZ		Réf.
Lame 3 dts		6600577
Coupe-haie lamier 55 cm 1,5 Kg	CGHTBLAZ	
Elagueuse guide-chaîne 25 cm - 1,2 Kg	CGPSBLAZ	

ARRET

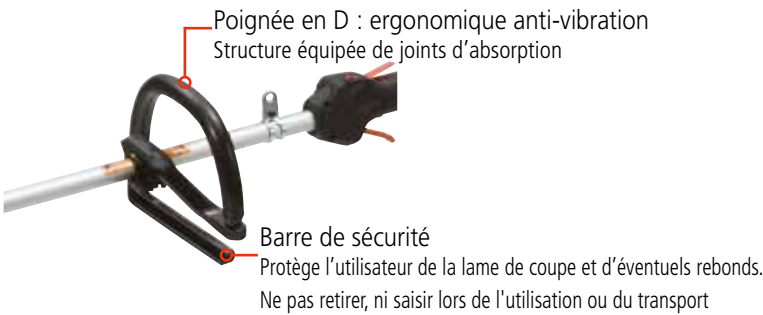

CG24ECPWBZ

Débroussailleuse 23.9 cc - 0.72 kW

EAN 4966376298952



S-Start : Démarrage confortable sans à-coups Blocage de tête
Poignée en U asymétrique
Extra-légère

Caractéristiques

Cylindrée	23,9 cc
Puissance max.	0,72 kW
Réservoir carburant	0,40 l
Tube Ø	24 mm
Emission de gaz	Niveau 2 - TWC
Niveau puissance sonore	105 dB(A)
Niveau pression acoustique	85 dB(A)
Emission de vibrations AV-AR	4,4 m/s ² - 4,2 m/s ²
Poids net	4,2 Kg
Dimensions L x l x H	1760 x 660 x 440 mm

Accessoires standards

Lame - 55 cm

ARRÊT

OPTIONS CG23ECPWAZ

Réf.

Coupe-haie lamier 55 cm 1,5 Kg

CGHTBLAZ



Elagueuse guide-chaîne 25 cm - 1,2 Kg

CGPSBLAZ



Blocage de tête

Changement de lame aisé : La tête est bloquée en appuyant sur le bouton de verrouillage




Bouton de verrouillage

Guidon asymétrique

Position optimale = fatigue réduite


Entraxe des poignées élargie

Poignées en diagonale = augmente la maniabilité.

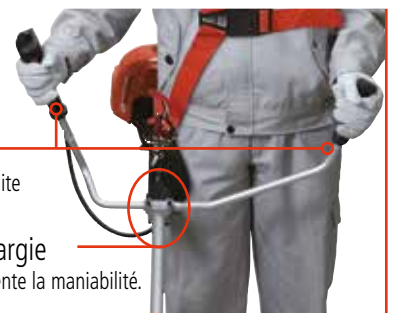



Ajustement automatique de la manette des gaz en fonction de la charge sur la lame.

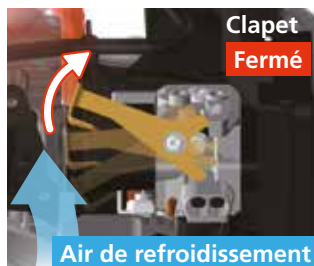

Charge faible

Le débit d'air de refroidissement pousse le levier du régulateur vers le haut pour fermer le clapet des gaz

Evite une vitesse de rotation excessive



Charge élevée

La diminution du débit d'air de refroidissement abaisse le levier du régulateur et ouvre le clapet des gaz

Evite la baisse de vitesse de rotation

CG27ECMPWBZ

Débroussailleuse 26,9 cc - 0,81 kW

EAN 4966376299218



S-Start : Démarrage confortable sans à-coups

Blonde de tête

Poignée en U - Métrique

Régulateur de couple = système G

Caractéristiques

Cylindrée	26,9 cc
Puissance max.	0,81 kW
Réservoir carburant	0,40 l
Tube Ø	24 mm
Emission de gaz	Niveau 2 - TWC
Niveau puissance sonore	105 dB(A)
Niveau pression acoustique	85 dB(A)
Emission de vibrations AV-AR	4,1 m/s ² - 4,4 m/s ²
Poids net	4,2 Kg
Dimensions L x l x H	1770 x 665 x 440 mm
Accessoires standards	
Lame 3 dents - Harnais double	

ARRET

Bouton de réglage des gaz
La plage d'ajustement de la vitesse de rotation de lame est ajustable



Protection hanche
Tube de mousse pour une réduction des vibrations



Blocage de tête

Bouton de verrouillage

CG27EBSPWAZ

Débroussailleuse 26,9 cc - 0,90 kW

EAN 4966376299157



Roulements à billes x 4

Cage d'engrenage à 4 roulements à billes
(au lieu de 3 traditionnellement)
Réduction du jeu entre l'arbre, le moteur et les engrenages
= augmente la durée de vie et réduit les vibrations

S-Start : Démarrage confortable sans à-coups
Blocage de tête
Poignée en D ergonomique anti-vibration

Caractéristiques

Cylindrée	26,9 cc
Puissance max.	0,90 kW
Réservoir carburant	0,52 l
Tube Ø	24 mm
Emission de gaz	Niveau 2 - TWC
Niveau puissance sonore	108 dB(A)
Niveau pression acoustique	94 dB(A)
Emission de vibrations AV-AR	6,7 m/s ² - 4,1 m/s ²
Poids net	5,2 Kg
Dimensions L x l x H	1782 x 330 x 253 mm
Accessoires standards	
Tête nylon "Tap n'go" - Harnais simple	

OPTIONS CG23ECPWAZ

Réf.

Coupe-haie lamier 55 cm 1,5 Kg

CGHTBLAZ



Elagueuse guide-chaîne 25 cm - 1,2 Kg

CG...LAZ

ARRÊT

CG27EBSPWAZ & Multi-fonctions CG27EBDPWCZ




2 segments

2 joints de piston
Les 2 segments garantissent l'étanchéité du piston,
= compression élevée du moteur = haute performance
(par rapport au piston traditionnel à 1 segment)



Robuste carter aluminium
Assure une résistance à haute température



Semelle sur la masse d'embrayage
Réduit les vibrations à haute température

CG40EASLAZ

Débroussailleuse 39,8 cc - 1,2 kW

EAN 4966376299461



Caractéristiques

Cylindrée	39,8 cc
Puissance max.	1,2 kW
Réservoir carburant	1 l
Tube Ø	28 mm
Emission de gaz	Niveau 2 - TWC
Niveau puissance sonore	90 dB(A)
Poids net	7,5 Kg
Dimensions L x l x H	1795 x 670 x 400 mm
Accessoires standards	
Tête nylon - Lame 3 dents - Harnais double	

ARRET

CG40EAFLEZ

Débroussailleuse à dos 39,8 cc - 1,20 kW

EAN 4966376299423



La liaison flexible entre le moteur et le tube :
permet de travailler sur les talus et dans les fossés étroits

Caractéristiques

Cylindrée	39,8 cc
Puissance max.	1,20 kW
Réservoir carburant	1 l
Tube Ø	26 mm
Emission de gaz	Niveau 2 - TWC
Niveau puissance sonore	102 dB(A)
Poids net	4,9 Kg
Dimensions L x l x H	2775 x 327 x 428 mm
Accessoires standards	
Lame 3 dents - Harnais de sécurité	

CG27EBDPWCZ

Appareil multi-fonctions 26,9 cc - 0,90 kW

EAN 4966376299058



S-Start : Démarrage confortable sans à-coups

Poignée en D ergonomique anti-vibration

Caractéristiques

Cylindrée	26,9 cc
Puissance max.	0,90 kW
Réservoir carburant	0,52 l
Tube Ø	24 mm
Emission de gaz	Niveau 2 - TWC
Niveau puissance sonore	108 dB(A)
Niveau pression acoustique	94 dB(A)
Emission de vibrations AV-AR	6,7 m/s ² - 4,1 m/s ²
Poids net	5,2 Kg
Dimensions L x l x H	1782 x 330 x 253 mm
Accessoires standards	
Harnais simple	




ARRET

Multi-Fonctions - Accessoires OPTIONNELS


réf. CGGTLAZ Débroussailleuse EAN 4966376299539	réf. CGHTLAZ Coupe-haies EAN 4966376299560	réf. CGPSLAZ Elagueuse EAN 4966376299621	réf. CGEXLAZ extension pour CGPSLAZ EAN 4966376299522
Uniquement : Tête nylon semi-auto (pas de lame) 850 mm - 1,7 Kg	1426 mm - 2,3 Kg - lame 55 cm Entretien des haies hautes	1179 mm - 1,7 Kg Entretien des arbres	900 mm pour l'outil élagueuse CGPSLAZ

Harnais

Désignations	Simple Confort	Double semi-pro (D3X)	Super pro (D5)
Réf.	6692867	6695796	6695797

Recharges fils Nylon














Hélicoïdale	Ø mm	L. mm	Poids gr	Réf.
	2.00	15	50	781041
	2.40	15	65	781044
	2.65	15	75	781047
	3.00	15	96	781050

Couleurs	Ø
Vert	2.00 mm
Orange	2.40 mm
Rouge	2.65 mm
Jaune	3.00 mm

Tête Nylon manuelle avec recharge

Désignations	Réf.
Tête nylon manuelle Alu - 104mm LM10X1,25 LH - Ø Fils 3 / 4,5mm	781321
Recharge fil nylon dent 3,0 mm 26cm - pour tête 781321	781401



Type	Désignations	Ø	spéc.	Ø/ép.	Réf.	CG23ECP LB / WJZ	CG23ECP SL / WAZ	CG24ECP SL / WAZ	CG24ECP S / WBS	CG27ECMP S / WBS	CG27EBSP SL / WAZ	CG40EAS P / LAZ	CG33EJ L	CG33EJ S	CG40EJ T / YT	CG47EJ T / YT	CG40EAF LP / LEZ	CG47EF L	CG22EAD SLP	CG27EJ SLNP/ EBDPWZ	CG36DL / L4 / DAW4Z
Tête Aluminium	 Tête nylon manuelle	4"	L M10x1.25 fil pré-découpé	3.0- 4,5	781321					•	•		•	•	•	•					
	 Tête nylon CH-300 P	5"	fil alim.manuelle	2.2-2.7	6695787						•	•	•	•	•	•	•	•		•	
Tête nylon auto.	 Tête nylon TH97U2	5"	L M10x1.25 LM 8x1.25	2.4-2.7	6695778								•	•							
	 Tête nylon TH97LU	6"	L M10x1.25	2.7-3.0	6695780										•	•		•			
Tête nylon Tap n' Go	 Tête nylon 1 fil	4"	L M 10x1.25	1-2.4	333903																
		Tête nylon	4"	R M8x1.25	1.6-2.4	781301	•														
		Tête nylon	4"	L M8x1.25	1.6-2.4	781302															
		Tête nylon	4"	L M 10x1.25	1.6-2.4	781303		•	•	•	•								•		•
		Tête nylon	5"	L M8x1.25	2.4-3.5	781306															
		Tête nylon	5"	L M10x1.25	2.4-3.5	781307						•	•	•			•	•		•	
		Tête nylon BF5	5"	L M10x1.25	2.2-3.0	6695784		•	•	•	•		•	•						•	
		Tête nylon BF7	5"	L M10x 1.25 L M8 x1.25	2.0-3.0	6698639			•	•	•		•	•							
Lames		Lame taillis B3/10/2.0	10"	3	2.0	6695791			•	•	•		•				•				
		Lame taillis B3/12/3.0	12"	3	3.0	6695792					•	•	•		•	•	•	•			
		Lame à herbe B4/9/1.6	9"	4	1.6	6685769		•	•	•								•	•		•
		Lame à herbe B4/10/1.6	10"	4	1.6	6695790		•	•	•								•			
Lame & carter		Lame scie B24/8/1.6	8"	24	1.6	6695793									•	•					
		Carter AS	utilisation avec lame 6695793		AS										•	•					

Souffleur & Aspiro-souffleur



RB27EAPWCZ

Souffleur 26,9 cc - 0,81 kW

EAN 4966376263073



Puissant, compacte et maniable

Grille d'aspiration agrandie = meilleure capacité de soufflerie

Caractéristiques

Cylindrée	26,9 cc
Puissance max.	0,81 kW
Réservoir carburant	0,40 l
Débit d'air	12 m³/min
Vitesse d'air	68,6 m/s
Consommation	0,64 l/h
Niveau sonore	94,1 dB(A)
Emission de vibration	13 m/s²
Poids net	4,1 Kg
Dimensions L x l x H	354 x 205 x 335 mm
Accessoires standards	
Burse ronde 6698394	

ARRÊT

RB27EPWDZ

Aspiro-souffleur 26,9 cc - 0,81 kW

EAN 4966376263073



Puissant, compacte et maniable

Grille d'aspiration agrandie = meilleure capacité de soufflerie

Variateur de puissance

En option : Aspiration avec Kit référence KITRBHVAW1Z

Caractéristiques

Cylindrée	26,9 cc
Puissance max.	0,81 kW
Réservoir carburant	0,40 l
Débit d'air	11,7 m³/min
Vitesse d'air	55,5 m/s
Consommation	0,58 l/h
Niveau sonore	92,5 dB(A)
Emission de vibration	12 m/s²
Poids net	4,4 Kg
Dimensions L x l x H	365 x 269 x 360 mm
Accessoires standards	
Buse plate - 6698184	

OPTION RB27EPWDZ

Réf.

Kit aspiration - broyage

KITRBHVAW1Z



Sans fil & Thermique Souffleurs

Désignations	Réf.
Buse plate	6698184
Buse ronde	6698394



Sans fil & Thermique Tailles-Haies

Désignations	Réf.
Anti-résine pour lame Spray 400 ml	714841
Graisse pour engrenages Tube 100 gr.	714833



Thermique Huiles moteur 2 temps / 4 temps

Désignations	Réf.
Huile moteur 2 temps 100 ml	714811
Huile moteur 2 temps 1l bouteille graduée	714813
Moteur 2 temps Huile bidon doseur 1l + 100 ml	714813
Huile Moteur 4 temps 10W-40 1l bouteille graduée	714818



Contenants

Désignations	Réf.
Jéryan 5 l	714821
Jéryan double 3 l + 5 l	714822



Thermique anciens tailles-Haies & élageuses sur perche

Désignations	Réf.
Allonge 60 cm	CSEXLAZ
Allonge 90 cm	CSEXBLAZ



Casques - visières - protections auditives

Désignations	Réf.
Casque complet avec indicateur d'exposition UV	713511
Visière avec oreillettes	713520
Casque simple [EN 397:1995]	713515



Normes & Matériaux

Casque : EN 397 · ABS - 4 points à 180° / Visière : EN 1731 · Acier mate - 1,8 x 1,8 mm - réduction lumière 0.35 / Oreillette : EN 352 - SNR 27

Information générale

**Garantie 3 ans :**

Sur nos produits électroportatifs professionnels, Inclus BATTERIES 4.0 Ah/ 5.0 Ah / Multi volt - hors exceptions -

Conditions & inscription : www.hikoki-powertools.fr

GARANTIE Gamme JARDIN THERMIQUE : Particuliers 3 ans - Professionnels 1 an

Recyclage Batterie :

Membre SCRELEC

Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) :

Hikoki Power Tools France s.a.s. adhère à l'éco-organisme ménager Eco-système, toutes informations utiles sur le site : www.eco-systemes.com

Eco-Produits :

Depuis des années, nous nous engageons pour la sauvegarde de l'environnement, et mettons en place d'importants moyens énergétiques pour le préserver.

Afin de construire une société basée sur le recyclage, nous avons mis en oeuvre durant ces dernières années une approche stratégique.

Désormais, la plupart des outils électro-portatifs du groupe Koki Holdings sont enregistrés comme "Eco-produits"

Photos de présentation, les machines sont livrées sans accessoire sauf mention contraire.

Hikoki Power Tools France s.a.s. se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés d'origine.

Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles d'Hikoki Power Tools France s.a.s.



Hikoki Power Tools France s.A.s.

Parc de l'Eglantier
22 rue des Cerisiers
91090 Lisses

www.hikoki-powertools.fr

Koki Holdings Europe Gmbh

Siemensring 34, Willich 47877
Germany
www.koki-holding.com

Koki Holdings Co., Ltd.

Shinagawa Intercity Tower A, 20th floor15-1,
Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6020, Japan

Tel. +81-3-5783-0601

Fax +81-3-5783-0709

www.koki-holding.com