

DELABIE



Les incontournables des sanitaires publics



Lavabos



Douches



WC/urinoirs



Accessoires d'hygiène

DELABIE

delabie.fr

des fonctionnalités à votre service

CONTACTS

SIÈGE SOCIAL ET SITE DE PRODUCTION

18, rue du Maréchal Foch
80130 Friville
FRANCE

delabie.fr

EXPORT


Tel. +33 (0)3 22 60 22 72
export@delabie.fr

OFFRES DE PRIX

Tel. +33 (0)3 22 60 22 72
export.quotes@delabie.fr

SAV


Tel. +33 (0)3 22 60 22 74
Fax +33 (0)3 22 30 31 07
sav@delabie.fr

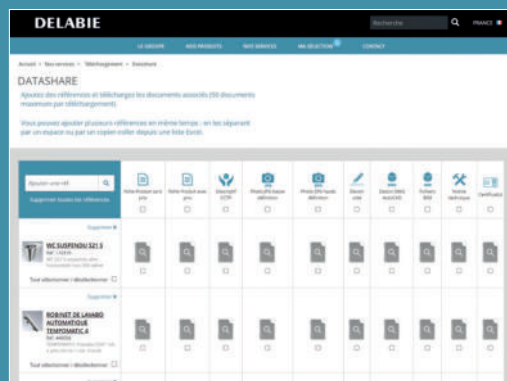

DATASHARE : DES CENTAINES DE FICHIERS À TÉLÉCHARGER

Accédez rapidement à nos **documentations techniques**.

Téléchargez facilement les documents liés aux produits en fonction des références sélectionnées (fiche produit, descriptif CCTP, photo, dessin, notice, DWG...)

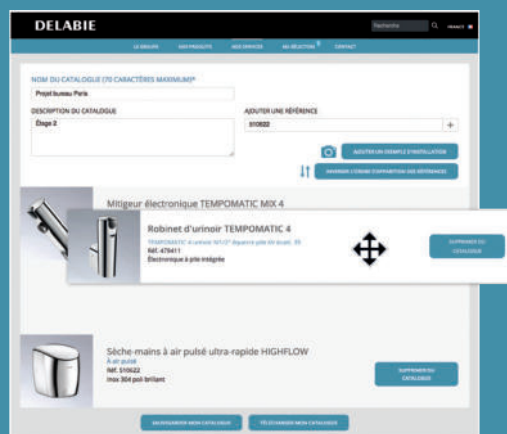


CRÉATION DE CATALOGUES PERSONNALISÉS

Créez votre propre catalogue à partir de **votre sélection produits**.

Vous pouvez le **personnaliser** en lui donnant un nom, un descriptif, en choisissant l'ordre d'apparition des produits et en ajoutant des photos de mises en situation.

Ce catalogue est ensuite disponible en formats **Word, PDF et Excel**.

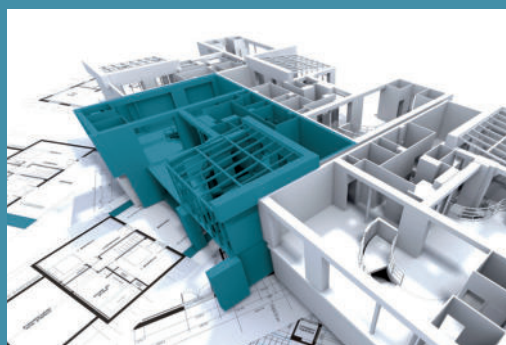

BIM : LES INCONTOURNABLES DELABIE DISPONIBLES

Afin de répondre aux exigences de la technologie BIM, les références incontournables de DELABIE ont été modélisées.

Les **fichiers BIM** sont téléchargeables à partir de la fiche produit ou du datashare.

Retrouvez la liste des références disponibles en format BIM dans la rubrique **Nos services - Fichiers BIM**.



Certification
ISO 9001 : 2015
du système de management
de la qualité

ACS

Attestation de Conformité Sanitaire.

Tous nos produits sont conformes à la directive DWD, à l'arrêté du 29/05/1997 modifié, à l'arrêté du 25/06/2020 et à la circulaire du Ministère de la Santé DGS/SD7A2002 N°571 du 25/11/2002.



TRENDS LE MAG' : LA RUBRIQUE DES TENDANCES DESIGN

Naviguez dans le magazine « Trends by DELABIE » destiné à tous les passionnés par le Design, le « Beau ».

Découvrez les 4 univers Trends avec des présentations de grands projets internationaux, des cahiers de tendances ainsi que des interviews de designers et d'architectes de grands renoms qui parlent de leurs réalisations et leurs passions.

Solutions DELABIE

P. 2-3




Espace Lavabos

P. 4-7



Espace Douches

P. 8-11

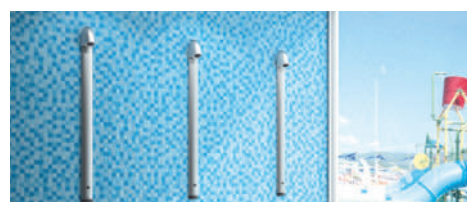

Espace Urinoirs

P. 12-13




Espace WC

P. 14-15



Mise en Accessibilité

P. 16-17

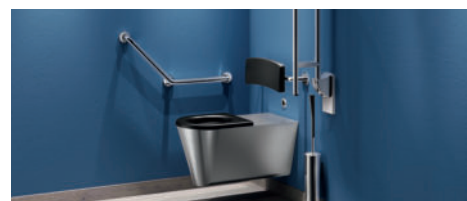


Cuisine professionnelle

P. 18



Antivandalisme

P. 19

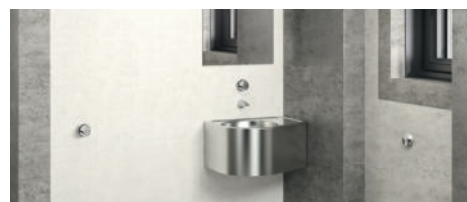

Nos réalisations

P. 20-21

DELABIE est le leader européen incontournable dans la conception de solutions sanitaires innovantes et durables, destinées aux **lieux publics exigeants**. Depuis 1928, nous répondons aux besoins spécifiques des collectivités à forte fréquentation tels que les aéroports, les hôpitaux, les écoles, les établissements de loisirs... Notre engagement est simple : proposer des produits fiables, esthétiques et respectueux de l'environnement, tout en garantissant un confort optimal aux utilisateurs.




Aéroport d'Abu Dhabi - Émirats Arabes Unis



Stade Ferenc-Puskás à Budapest - Hongrie



Hospital da Luz à Lisbonne - Portugal

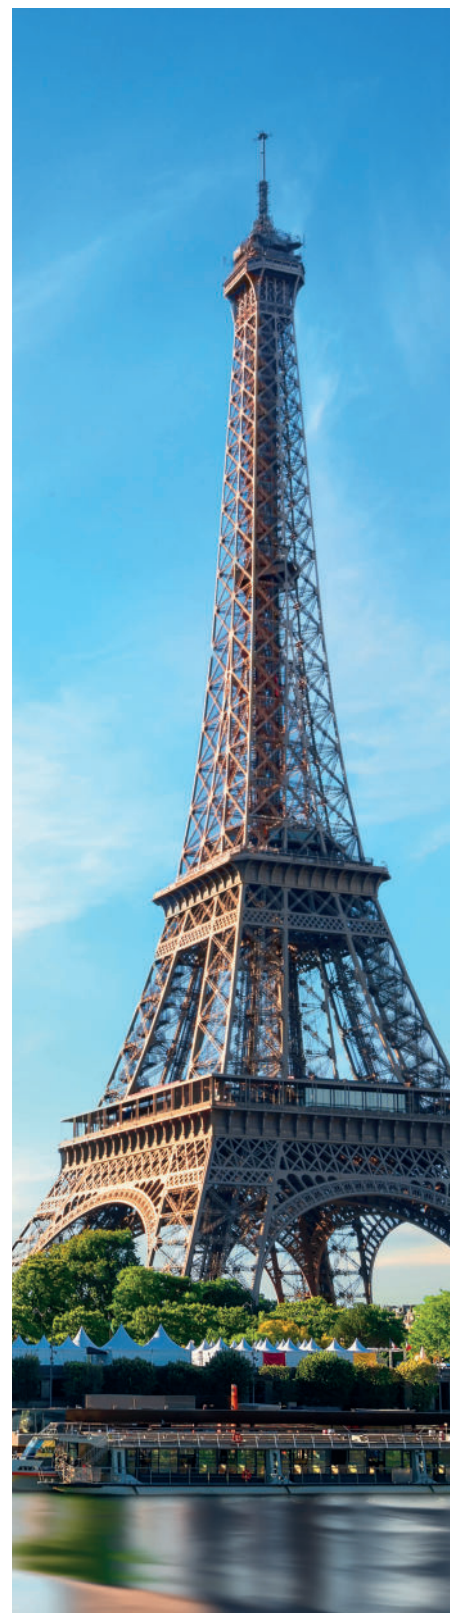

Tour Eiffel à Paris - France

Des lieux publics hors du commun

En choisissant DELABIE, vous faites le choix de la fiabilité, de l'innovation et du design, soutenus par un service client réactif et des solutions durables adaptées aux défis des lieux recevant du public.

Expertise et engagement pour l'excellence

Nos produits sont conçus pour offrir des solutions adaptées à toutes les exigences des **lieux publics**, en combinant un design élégant avec une robustesse exceptionnelle. Nous comprenons que les installations dans les espaces publics doivent non seulement être durables mais aussi faciles à entretenir et à utiliser. Nos gammes de robinetterie, appareils sanitaires Inox, accessibilité et accessoires d'hygiène incarnent cette philosophie en garantissant une utilisation intuitive, un entretien réduit et une maintenance facilitée. Grâce à nos efforts constants en matière d'innovation, DELABIE est aujourd'hui reconnue à travers le monde pour sa capacité à proposer des produits fiables, résistants au vandalisme, et répondant aux normes les plus strictes en matière de sécurité et d'hygiène.

Solutions économes en eau et écoresponsables

Dans un monde où la gestion des ressources est primordiale, DELABIE se distingue par des technologies innovantes permettant de réaliser jusqu'à **90 % d'économies d'eau**. Nos robinets électroniques et temporisés, ainsi que nos solutions sans contact, assurent une hygiène irréprochable tout en minimisant le gaspillage d'eau. De plus, nos produits en Inox, matériau 100 % recyclable, renforcent notre engagement pour le développement durable, tout en offrant une résistance inégalée aux conditions d'usage intensif.

Un design intelligent et robuste


Chez DELABIE, nous croyons qu'esthétisme et fonctionnalités vont de pair. C'est pourquoi nos produits sont pensés pour s'intégrer harmonieusement dans les espaces publics, tout en résistant aux contraintes quotidiennes. Les matériaux utilisés, comme l'Inox 304 bactériostatique, garantissent non seulement une robustesse à toute épreuve mais aussi une protection optimale contre la prolifération bactérienne.


Accessibilité et confort pour tous

En matière d'accessibilité, DELABIE dispose d'une gamme complète de produits répondant à l'ensemble des besoins et obligations réglementaires. Ils sont conçus pour offrir sécurité, confort, hygiène et autonomie maximale aux personnes à mobilité réduite. Grâce à un design ergonomique et à des fonctionnalités intuitives, nos solutions garantissent une expérience utilisateur agréable et inclusive, quelle que soit la condition physique de l'utilisateur.

Durabilité et réparabilité : un engagement à long terme


Chez DELABIE, nous sommes profondément engagés dans une démarche durable qui repose sur la robustesse et la réparabilité de nos produits. Conçus pour résister à l'usure du temps et aux usages intensifs des lieux publics, nos équipements bénéficient d'une **garantie de 30 ans** (hors sèche-mains : 3 ans), un gage de qualité et de confiance. Nous allons encore plus loin en assurant la **réparabilité de nos produits pendant 50 ans**. Cela signifie que, même après plusieurs décennies, nos solutions peuvent être réparées, réduisant ainsi les coûts d'entretien et contribuant à une gestion plus responsable des ressources.





Robinet automatique TEMPOMATIC 4

- ♦ Aucun contact manuel
- ♦ Électrovanne antistagnation, électronique et piles intégrées dans le corps de la robinetterie
- ♦ Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar
- ♦ Brise-jet antitartre
- ♦ Rinçage périodique (~60 secondes 24 h après la dernière utilisation)



Distributeur de savon TEMPOMATIC 4

- ♦ Aucun contact manuel
- ♦ Bec en Inox 304 chromé
- ♦ Pompe doseuse antigaspillage
- ♦ Boîtier électronique et réservoir amovible indépendants
- ♦ Compatible avec gel hydroalcoolique
- ♦ Livré avec un réservoir 1 litre
- ♦ Marquage CE



Sèche-mains à air pulsé HIGHFLOW Compact

- ♦ Séchage ultra-rapide en 10 à 12 secondes
- ♦ Choix air chaud ou froid
- ♦ Mise en marche automatique par détection infrarouge
- ♦ Arrêt automatique au retrait des mains
- ♦ Antiblocage : arrêt automatique si utilisation en continu supérieure à 60 secondes
- ♦ Capot monobloc en Inox 304 bactériostatique
- ♦ Faible consommation d'énergie : 1 350 W
- ♦ Marquage CE



Miroir Inox

- ♦ Inox 304 bactériostatique poli « miroir »
- ♦ Fixations invisibles
- ♦ Incassable

Robinet	
Alimentation sur secteur	440100
Alimentation par piles	440106
Mitigeur	
Alimentation sur secteur	490100
Alimentation par piles	490106


Existe aussi en installation murale

Alimentation sur secteur	512031P
Alimentation par piles	512036P

Existe aussi en installation murale

Inox 304 poli brillant	510625P
Inox 304 poli satiné	510625S

10 × 385 × 485 mm	3452
10 × 485 × 585 mm	3458
13 × 600 × 990 mm	3459



Robinet automatique TEMPOMATIC 5

- ♦ Aucun contact manuel
- ♦ Électrovanne antistagnation, électronique intégrée dans le corps de la robinetterie
- ♦ Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar
- ♦ Brise-jet antitartre
- ♦ Rinçage périodique (~60 secondes 24 h après la dernière utilisation)



Lave-mains WC BOB

- ♦ Lavabo à accrocher au mur
- ♦ Inox 304 bactériostatique Finition poli satiné
- ♦ Antivandalisme : lavabo fermé en dessous, siphon caché
- ♦ Livré avec bonde 1"1/2 et siphon
- ♦ Sans trop-plein
- ♦ Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688
- ♦ Poids : 5,5 kg



Lave-mains WC LAVANDO

- ♦ Lavabo à accrocher au mur
- ♦ Gain de place : 450 x 300 mm
- ♦ Inox 304 bactériostatique Finition poli satiné
- ♦ Finition anticoupsures
- ♦ Livré avec bonde 1"1/4
- ♦ Sans trop-plein
- ♦ Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688
- ♦ Poids : 3,2 kg



Distributeur automatique de savon liquide

- ♦ Aucun contact manuel
- ♦ Capot articulé monobloc avec serrure et clé standard DELABIE
- ♦ Pompe antigaspillage
- ♦ Indicateur lumineux de batterie faible
- ♦ Réservoir avec une large ouverture facilitant le remplissage
- ♦ Compatible avec gel hydroalcoolique
- ♦ Marquage CE

Robinet	
Alimentation sur secteur	449100
Alimentation par piles	449106
Mitigeur	
Alimentation sur secteur	499100
Alimentation par piles	499106

Sans trou de robinetterie	120130
Avec trou de robinetterie	121130
Sans trou de robinetterie - Avec fixations renforcées	164130


Avec trou de robinetterie Ø 35 à gauche	121360
Avec trou de robinetterie Ø 35 à droite	121370

Inox 304 poli brillant, 0,5 L	512566P
Inox 304 poli satiné, 0,5 L	512566S
Inox 304 époxy blanc, 0,5 L	512566W
Inox 304 ép. noir mat, 0,5 L	512566BK
Inox 304 poli brillant, 1 L	512066P
Inox 304 poli satiné, 1 L	512066S
Inox 304 époxy blanc, 1 L	512066W
Inox 304 époxy noir mat, 1 L	512066BK

Espace Lavabos | temporisés




Lavabo collectif CANAL - réf. 121300



Robinet temporisé TEMPOSOF 2

- ◆ Déclenchement souple
- ◆ Temporisation ~7 secondes
- ◆ Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable
- ◆ Brise-jet antitartre inviolable
- ◆ Corps en laiton chromé
- ◆ Existe aussi en mitigeur



Robinet temporisé TEMPOSTOP

- ◆ Temporisation ~7 secondes
- ◆ Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min
- ◆ Brise-jet antitartre inviolable
- ◆ Corps en laiton chromé



Mitigeur thermostatique PREMIX NANO

- ◆ Alimentation de 1 à 2 robinets ou 1 douche
- ◆ Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude
- ◆ Température préréglée à 38°C, ajustable par l'installateur entre 34 et 60°C
- ◆ Filtres et clapets antiretour
- ◆ Débit minimum de fonctionnement : 3 l/min
- ◆ Possibilité de choc thermique
- ◆ Arrivées F3/8" et sortie M3/8"



Distributeur de savon liquide


- ◆ Bouton poussoir à déclenchement souple
- ◆ Capot articulé monobloc avec serrure et clé standard DELABIE
- ◆ Pompe doseuse antigaspillage, antigoutte
- ◆ Antiblocage : une seule dose par appui même en cas d'appui prolongé
- ◆ Réservoir avec une large ouverture facilitant le remplissage
- ◆ Réservoir empêchant la stagnation permanente de savon
- ◆ Compatible avec gel hydroalcoolique

Sur vasque	
Fixation renforcée par contre-écrou à 3 vis Inox	740300
Fixation par contre-écrou	740500
Mural	
L.110 mm	741500
L.150 mm	741550
Rallonge 50 mm chromée	822741

Sur vasque	
Fixation renforcée par contre-écrou à 3 vis Inox	745300
Fixation par contre-écrou	745100
Mural	
M3/8"	744000
M1/2"	746000
M1/2" avec rosace	746292
M1/2" et système AB	746001


Corps nickelé	732012
Corps chromé	732016

Inox 304 poli brillant, 0,5 L	510583
Inox 304 poli satiné, 0,5 L	510586
Inox 304 époxy blanc, 0,5 L	510584
Inox 304 poli brillant, 1 L	510580
Inox 304 poli satiné, 1 L	510582
Inox 304 époxy blanc, 1 L	510581




Mitigeur temporisé TEMPOMIX 3

- ◆ Déclenchement souple
- ◆ Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon
- ◆ Temporisation ~7 secondes
- ◆ Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min
- ◆ Filtres et clapets antiretour
- ◆ Butée de température réglable



Bec de lavabo

- ◆ Bec orientable, fixe ou mural pour lavabo M1/2"
- ◆ Laiton chromé
- ◆ Brise-jet antitartre réglé à 3 l/min



Robinetterie à commande non manuelle

- ◆ Temporisation ~7 secondes ou fermeture automatique instantanée
- ◆ Versions alimentation en eau froide ou en eau mitigée (TEMPOGENOU, MONOFOOT) ou mitigeur MIXFOOT
- ◆ Corps en laiton M1/2"



Poubelle Inox

- ◆ Poubelle murale pour essuie-mains et papiers usagés
- ◆ Modèle fort
- ◆ Finition Inox 304 bactériostatique

Sur vasque	
Sans robinets d'arrêt	794100
Mural	
L.110 mm	794050*
L.190 mm	794055*
Traversée de cloison	
L.110 mm	794160
L.190 mm	794165

* Ajouter la nourrice d'alimentation encastrée réf. 794012

Orientable	
L.150 mm H. 120 mm	967152
L.200 mm H. 200 mm	967202
Fixe	
L.140 mm H. 120 mm	981142
Mural	
L.110 mm	947120
L.160 mm	947170

Robinet fémoral TEMPOGENOU	
Droit, avec écrou collet battu	735000
Droit	735400
Équerre	734100
Mitigeur à pédale MIXFOOT	
Montage au sol	739100
Robinet à pédale MONOFOOT	
Montage au sol	736101

Inox 304 poli brillant, 20 litres	510465P
Inox 304 poli satiné, 20 litres	510465S
Inox 304 poli brillant, 25 litres	510461P
Inox 304 poli satiné, 25 litres	510461S
Inox 304 poli brillant, 38 litres	510463P
Inox 304 poli satiné, 38 litres	510463S



Colonne de douche automatique SPORTING 2

- ◆ Aucun contact manuel : détecteur de présence infrarouge, déclenchement par approche de la main à 4 cm
- ◆ Finition aluminium anodisé et chrome satiné
- ◆ Raccord orientable pour alimentation par le haut ou par l'arrière
- ◆ Structure extra-plate avec fixations invisibles
- ◆ Arrêt volontaire ou automatique après ~60 secondes
- ◆ Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation)
- ◆ Pommeau de douche fixe inviolable avec régulation automatique de débit
- ◆ Débit 6 l/min à 3 bar, jet pluie confort
- ◆ Filtre accessible et robinet d'arrêt intégré
- ◆ Raccordement M1/2" pour alimentation en eau mitigée



Siphon de sol

- ◆ Pour sol dur (carrelé ou béton brut)
- ◆ Débit normalisé 36 l/min
- ◆ Garde d'eau 50 mm
- ◆ Grille Inox poli brillant
- ◆ Hauteur réglable
- ◆ Sortie horizontale (avec coude non-fourni) ou verticale Ø 40 intégrée dans la hauteur du siphon
- ◆ Collerette d'étanchéité intégrée
- ◆ Classé antifeu (selon norme américaine UL94)



Mitigeur thermostatique PREMIX NANO

- ◆ Alimentation de 1 à 2 robinets ou 1 douche
- ◆ Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude
- ◆ Température préréglée à 38°C, ajustable par l'installateur entre 34 et 60°C
- ◆ Filtres et clapets antiretour
- ◆ Débit minimum de fonctionnement : 3 l/min
- ◆ Possibilité de choc thermique
- ◆ Arrivées F3/8" et sortie M3/8"

Sur secteur	714800
À piles	714806

Grille 150 × 150 mm	683001
Grille 100 × 100 mm	682001

Corps nickelé	732012
Corps chromé	732016



Colonne de douche thermostatique temporisée SECURITHERM

- ◆ Déclenchement souple
- ◆ Temporisation ~30 secondes
- ◆ Panneau aluminium anodisé pour installation murale en applique
- ◆ Mitigeur thermostatique SECURITHERM
- ◆ Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C ; 1^{ère} butée de température à 38°C, 2^{nde} butée à 41°C
- ◆ Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide
- ◆ Fonction anti « douche froide » : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude
- ◆ Possibilité de choc thermique
- ◆ Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable
- ◆ Débit 6 l/min à 3 bar, jet pluie confort
- ◆ Alimentation haute
- ◆ Robinets d'arrêt M1/2" avec filtres et clapets antiretour
- ◆ Fixations cachées


Colonne de douche thermostatique	792300
Rallonge recoupable	790152



Porte-savon mural

- ◆ Modèle fort
- ◆ Fixations invisibles
- ◆ Dimensions : 60 × 160 × 40 mm


Bayblend® chromé mat	710500
Bayblend® chromé brillant	710501



Patère simple

- ◆ Inox 304 bactériostatique
- ◆ Fixations invisibles
- ◆ Tube Ø 20, épaisseur 1 mm

Patère simple courte - P.65 mm	
Inox 304 poli brillant	4043P
Inox 304 poli satiné	4043S
Inox 304 époxy blanc	4043EW
Inox 304 époxy noir mat	4043BK
Patère simple longue - P.100 mm	
Inox 304 poli brillant	4047P



**Mitigeur temporisé
TEMPOMIX 3**

- ◆ Déclenchement souple
- ◆ Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon
- ◆ Temporisation ~30 secondes
- ◆ Débit pré-réglé à 6 l/min à 3 bar, ajustable, jet pluie confort
- ◆ Corps en laiton chromé
- ◆ Filtres et clapets antiretour
- ◆ Butée de température réglable
- ◆ Adapté aux PMR




**Robinet temporisé
TEMPOSTOP**

- ◆ Pour alimentation en eau mitigée
- ◆ Temporisation ~15 ou 30 secondes (selon version)
- ◆ Débit ajustable
- ◆ Installation murale en applique ou encastrable
- ◆ Corps en laiton massif chromé



**Robinet temporisé
TEMPOSOFT 2**

- ◆ Pour alimentation en eau mitigée
- ◆ Déclenchement souple
- ◆ Temporisation ~30 secondes
- ◆ Débit pré-réglé à 6 l/min à 3 bar, ajustable
- ◆ Installation murale en applique ou encastrable
- ◆ Corps en laiton massif chromé
- ◆ Raccordement M1/2"
- ◆ Adapté aux PMR



**Ensemble de douche
temporisé TEMPOMIX**

- ◆ Déclenchement souple
- ◆ Réglage de température et déclenchement sur le croisillon
- ◆ Temporisation ~30 secondes
- ◆ Débit 6 l/min à 3 bar, jet pluie confort
- ◆ Butée de température réglable
- ◆ Profondeur d'encastrement réglable de 28 à 43 mm
- ◆ Rosace en métal chromé Ø 195
- ◆ Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable
- ◆ Raccords M1/2" pour tube cuivre Ø 14
- ◆ Croisillon en métal chromé
- ◆ Adapté aux PMR

M1/2" - Temporisation ~15 secondes	
Droit pour alimentation en ligne	747000
Équerre pour alimentation encastrée	748000
M3/4" - Temporisation ~30 secondes	
Droit pour alimentation en ligne	749700
F1/2" - Temporisation ~30 secondes	
Encastrable - Rosace Ø 130	749128

Ensemble de douche	794450
Mitigeur sortie haute M3/4"	794400
Mitigeur sortie basse M1/2"	794470

Droit pour alimentation en ligne	747800
Équerre pour alimentation encastrée	748800
Encastrable - Rosace Ø 130	749428

Ensemble de douche complet	790909
Mitigeur encastrable seul - Rosace Ø 195	790927
Pommeau de douche ROUND	709000



Colonne de douche temporisée SPORTING 2

- ◆ Déclenchement souple
- ◆ Temporisation ~30 secondes
- ◆ Finition aluminium anodisé et chrome satiné
- ◆ Raccord orientable pour alimentation par le haut ou par l'arrière
- ◆ Structure extra-plate avec fixations invisibles
- ◆ Pommeau de douche fixe inviolable avec régulation automatique de débit
- ◆ Débit 6 l/min à 3 bar, jet pluie confort
- ◆ Filtre et clapet antiretour accessibles
- ◆ Robinet d'arrêt intégré
- ◆ Raccordement M1/2" pour alimentation en eau mitigée
- ◆ Adaptée aux PMR



Mitigeur thermostatique PREMIX COMPACT

- ◆ Alimentation de 1 à 11 postes sanitaires (selon le débit)
- ◆ Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude
- ◆ Température préréglée à 38°C, ajustable par l'installateur entre 30 à 60°C
- ◆ Filtres et clapets antiretour
- ◆ Débit de fonctionnement : 5 à 33 l/min
- ◆ Possibilité de choc thermique



Distributeur de savon spécial douche

- ◆ 100 % étanche pour une installation sous la douche
- ◆ Bouton poussoir ergonomique à déclenchement souple
- ◆ Pompe doseuse antigaspillage, antigoutte
- ◆ Antiblocage : une seule dose par appui même en cas d'appui prolongé
- ◆ Ouverture du couvercle dissimulée
- ◆ Fenêtre de contrôle de niveau
- ◆ Réservoir avec une large ouverture facilitant le remplissage
- ◆ Pour savon liquide

SPORTING 2

714700

M1/2"

733015

M3/4"

733020

Aluminium anodisé, 1 L

510579



Séparateur d'urinoir AZA - réf. 100620



Bâti-support TEMPOFIX 3 avec robinet automatique TEMPOMATIC 4

- Bâti-support en acier époxy noir à poser en applique
- Châssis réglable en hauteur
- Entraxe réglable de 95 à 280 mm
- Conforme aux exigences de la norme NF D12-208
- Pour cloison jusqu'à 120 mm
- Équipé du robinet automatique TEMPOMATIC 4 F1/2" :
 - Alimentation secteur 230/6 V
 - Plaque 145 x 145 mm avec électronique embarquée
 - Boîtier d'encastrement étanche
 - Débit 0,15 l/sec à 3 bar et mode affluence (exclusivité DELABIE)
 - Rinçage périodique toutes les 24 h (réglable à 12 h ou OFF) après la dernière utilisation : empêche le désiphonnage

Pour urinoirs Ø 35

Plaque finition Inox chromé	543000 + 430010
Plaque finition Inox brossé	543000 + 430000
Plaque finition en verre noir	543000 + 430030

Pour urinoirs à flexible 1/2"

Plaque finition Inox chromé	543000D + 430010
Plaque finition Inox brossé	543000D + 430000
Plaque finition en verre noir	543000D + 430030



Robinet automatique TEMPOMATIC 4

- Aucun contact manuel
- Électrovanne antistagnation, électronique et piles intégrées
- 3 programmes de rinçage
- Mode affluence (exclusivité DELABIE)
- Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 h après la dernière utilisation : empêche le désiphonnage
- Débit 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable
- Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré
- Raccordement M1/2"


En ligne (sortie M1/2")	479410
Équerre (sortie M1/2")	479411
Équerre avec tubulure et nez de jonction Ø 35	479412
Pour urinoir DELABIE FINO	479413
Pour urinoir DELABIE DELTA	479414



Urinoir Inox FINO

- Urinoir suspendu sans bride en Inox 304 bactériostatique Finition poli satiné
- Installation rapide et facile : montage par l'avant grâce à une platine de fixation en Inox
- Arrivée d'eau encastrée ou apparente
- Évacuation d'eau encastrée ou apparente. Siphon caché
- Livré avec siphon et fixations
- Marquage CE. Conforme à la norme EN 13407 pour une chasse d'eau 2 L
- Poids : 3,5 kg

Alimentation encastrée	135710
Alimentation apparente	135110




Urinoir Inox DELTA

- ◆ Urinoir suspendu sans bride en Inox 304 bactériostatique Finition poli satiné
- ◆ Installation rapide et facile : montage par l'avant grâce à une platine de fixation en Inox
- ◆ Arrivée d'eau encastrée ou apparente
- ◆ Évacuation d'eau encastrée Siphon caché
- ◆ Livré avec siphon et fixations
- ◆ Marquage CE. Conforme à la norme EN 13407 pour une chasse d'eau 2 L
- ◆ Poids : 7,5 kg



Séparateur d'urinoir LISO

- ◆ Inox 304 bactériostatique Finition poli satiné
- ◆ Surface lisse et bords arrondis
- ◆ Fixations invisibles
- ◆ Livré avec fixations
- ◆ Poids : 8 kg pour le modèle H.700 et 13 kg pour le modèle H.950



Robinet temporisé TEMPOFLUX

- ◆ Déclenchement souple
- ◆ Temporisation ~3 secondes
- ◆ Débit pré-réglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable à 0,3 l/sec
- ◆ Système de robinet d'arrêt et de réglage de débit innovant intégré dans la rosace (brevet)
- ◆ Conforme aux exigences de la norme NF EN 12541 (niveau acoustique classe II)
- ◆ Corps en laiton chromé M1/2"



Robinet temporisé TEMPOSOFT 2

- ◆ Déclenchement souple
- ◆ Temporisation ~3 secondes
- ◆ Débit pré-réglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable
- ◆ Corps en laiton chromé M1/2"

Alimentation encastrée	134770
Alimentation encastrée avec fixations renforcées	164770
Alimentation apparente	134170
Alimentation apparente et évacuation apparente	134710

H.700 mm	100590
H.950 mm	100600

Pour urinoir à alimentation apparente Ø 35	778755
Pour urinoir DELABIE DELTA	778757
Pour urinoir DELABIE FINO	778759


Apparent	
Droit pour arrivée en ligne	777800
Équerre pour arrivée encastrée	778800
Encastrable	
Encastrable sous rosace	777130
Pour panneau	777140



Système de chasse d'eau TEMPOFLUX 1

- ◆ Chasse WC sans réservoir
- ◆ Déclenchement souple
- ◆ Temporisation ~7 secondes
- ◆ Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique
- ◆ Protection antisiphonique
- ◆ Robinet d'arrêt et de réglage de débit/volume intégré
- ◆ Corps et bouton en laiton massif chromé
- ◆ Alimentation équerre M3/4"
- ◆ Diamètre d'alimentation : Ø 20 mm
- ◆ Avec tube de chasse en Inox, collier et nez de jonction
- ◆ Compatible avec l'eau de pluie
- ◆ Adapté aux PMR

Robinet temporisé seul	761001
Kit avec tube, collier et nez de jonction	761003



Système de chasse d'eau TEMPOCHASSE

- ◆ Chasse WC sans réservoir
- ◆ Installation murale en applique
- ◆ Temporisation ~7 secondes
- ◆ Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique
- ◆ Protection antisiphonique
- ◆ Robinet d'arrêt et de réglage de débit/volume droit F1"
- ◆ Corps et bouton en laiton massif chromé
- ◆ Mécanisme antichoc
- ◆ Nez de jonction Ø 32/55 à bride
- ◆ Tube de chasse en Inox poli brillant

TEPOCHASSE WC apparent	
À bouton poussoir	760000
Robinet d'arrêt droit	764000
Robinet d'arrêt équerre	765000
Kit TEMPOCHASSE WC apparent	
Avec robinet d'arrêt droit	760004
Avec robinet d'arrêt équerre	760005



Distributeur de papier WC grand modèle

- ◆ Inox 304 bactériostatique
- ◆ Pour bobine de 400 ou 200 m
- ◆ Couvercle articulé pour un entretien facile et une meilleure hygiène
- ◆ Serrure et clé standard DELABIE
- ◆ Avec fond : protège des imperfections murales, de l'humidité et de la poussière
- ◆ Fenêtre de contrôle de niveau

Pour bobine de 200 m	
Inox 304 poli brillant	510911P
Inox 304 poli satiné	510911S
Inox 304 époxy blanc	510911W
Inox 304 époxy noir mat	510911BK
Pour bobine de 400 m	
Inox 304 poli brillant	510910P
Inox 304 poli satiné	510910S
Inox 304 époxy blanc	510910W
Inox 304 époxy noir mat	510910BK



Porte-balai WC mural avec couvercle

- ◆ Inox 304 bactériostatique
- ◆ Cuvette plastique amovible par le haut pour un nettoyage facilité
- ◆ Cuvette plastique avec réservoir : évite la stagnation de la brosse du balai dans l'eau résiduelle
- ◆ Remise en place automatique du balai dans le réceptacle par système d'autocentrage
- ◆ Blocage antivol
- ◆ Dimensions : Ø 90 x 410 mm
- ◆ Épaisseur Inox : corps 1 mm

Inox 304 poli brillant	4051P
Inox 304 poli satiné	4051S
Inox 304 époxy blanc	4051EW
Inox 304 époxy noir mat	4051BK



Bâti-support TEMPOFIX 3 avec robinet temporisé TEMPOFLUX 3

- ◆ Chasse WC sans réservoir
- ◆ Bâti-support autoportant en acier époxy noir (ou en applique avec fixations murales)
- ◆ Châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm (avec repère à 1 m)
- ◆ Pipe d'évacuation Ø 100
- ◆ Pour cloison jusqu'à 120 mm
- ◆ Conforme aux exigences de la norme NF D12-208
- ◆ Équipé de la robinetterie de chasse sans réservoir temporisée TEMPOFLUX 3 F3/4" :
 - Boîtier d'encastrement étanche
 - Déclenchement souple
 - Double touche 3l/6l, ajustable à 2l/4l
 - Système antiblocage AB
 - Niveau acoustique conforme à la NF EN 12541 classe II

Plaque métal chromé	
Bâti-support autoportant	564065 + 763040
Bâti-support en applique	564060 + 763040
Plaque Inox brossé	
Bâti-support autoportant	564065 + 763000
Bâti-support en applique	564060 + 763000



Robinet temporisé TEMPOFLUX 2

- ◆ Chasse WC sans réservoir
- ◆ Double touche 3l/6l, ajustable à 2l/4l
- ◆ Déclenchement souple
- ◆ Protection antisiphonique
- ◆ Robinet d'arrêt et de réglage de débit/volume intégré
- ◆ Corps en laiton
- ◆ Alimentation en ligne M3/4"
- ◆ Sortie avec douille pour tube PVC Ø 26/32
- ◆ Niveau acoustique conforme à la NF EN 12541 classe II

Profondeur d'encastrement réglable de 0 à 20 mm	762902
---	--------



WC suspendu S21 S et 700 S

- ◆ Inox 304 bactériostatique Finition poli satiné
- ◆ Nettoyage aisé : intérieur de la cuvette poli, cuvette emboutie, sans soudures
- ◆ Économie d'eau : fonctionne avec 4 L d'eau et plus
- ◆ Dessous fermé
- ◆ Installation rapide et facile : montage par l'avant grâce à une platine de fixation en Inox
- ◆ Marquage CE Conforme à la norme EN 997
- ◆ Poids : 11 kg pour le modèle S21 S, 14,5 kg pour le modèle 700 S

S21 S - L.535 mm	110310
700 S - L.700 mm - PMR	110710



Colonne de douche thermostatique temporisée bicommande SECURITHERM

- Robinets temporisés ~30 secondes à déclenchement souple
- Colonne aluminium anodisé pour installation murale en applique
- Mitigeur thermostatique SECURITHERM
- Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C ; 1^{ère} butée de température à 38°C, 2^{nde} butée à 41°C
- Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide
- Fonction anti « douche froide » : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude
- Possibilité de choc thermique
- Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable et débit 6 l/min à 3 bar, ajustable, jet pluie confort
- Douchette avec flexible déclipable par raccord rapide STOP et support mural fourni
- Raccordements M1/2"
- Filtres et clapets antiretour

Alimentation haute par robinets d'arrêt droits

792320

Alimentation cachée par flexibles

792330



Barre de maintien à 135° BASIC

- Inox époxy blanc, Ø 32 mm
- Fixations invisibles
- Max. utilisateur : 135 kg
- Marquage CE

135° - 400 x 400 mm	35082W
Droite - 300 mm	35050W
Droite - 400 mm	350504W
Droite - 500 mm	350505W
Droite - 600 mm	350506W
Rabattable - 760 mm	511516W
Rabattable avec pied 760 mm	511517W
Barre en T	35440W
Barre d'angle avec remontée coulissante	35481W



Siège de douche rabattable

- Pied rentrant guidé par un bras articulé
- Montage mural avec fixations invisibles
- Hauteur : 480 mm
- Max. utilisateur : 135 kg
- Marquage CE


Siège assise pleine - L.360 mm	510405
Siège à lattes ALU - L.360 mm	510400
Siège à lattes ALU large - L.465 mm	510410



Robinet automatique TEMPOMATIC

- ◆ Chasse WC sans réservoir
- ◆ Aucun contact manuel
- ◆ Déclenchement volontaire (par approche de la main) ou automatique au départ de l'utilisateur
- ◆ Alimentation secteur avec électrovanne 1"
- ◆ Transformateur 230/12V
- ◆ Boîtier électronique IP65 indépendant
- ◆ Installation en traversée de cloison
- ◆ Temporisation ~7 secondes réglable de 3 à 12 secondes
- ◆ Distance de détection et débit/volume réglables
- ◆ Robinet d'arrêt

Pour cloison ≤ 30 mm	463030
Pour cloison ≤ 160 mm	463150



Barre de maintien à 135° Inox UltraPolish

- ◆ Inox 304 bactériostatique, Ø 32 mm
- ◆ Surface uniforme non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène
- ◆ Écartement au mur de 40 mm interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fracture en cas de chute
- ◆ Fixations invisibles
- ◆ Max. utilisateur : 170 kg
- ◆ Marquage CE

135° - 400 x 400 mm	5082P
Droite - 300 mm	5050P2
Droite - 400 mm	50504P2
Droite - 500 mm	50505P2
Droite - 600 mm	50506P2

Existe aussi en finition satinée



Barre rabattable Inox UltraPolish

- ◆ Inox 304 bactériostatique, Ø 32 mm
- ◆ Surface uniforme non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène
- ◆ Permet un accès latéral en position relevée
- ◆ Retenue en position verticale
- ◆ Descente freinée
- ◆ Fixations invisibles par platine Inox 304, de 4 mm d'épaisseur
- ◆ Maximum utilisateur : 135 kg pour les versions sans pied, 170 kg pour les versions avec pied
- ◆ Marquage CE

Rabattable - L.650 mm	510160P
Rabattable avec pied L.650 mm	510162P
Rabattable - L.850 mm	510164P
Rabattable avec pied L.850 mm	510170P

Existe aussi en finition satinée



Porte-balai WC mural et rallonge ergonomique

- ◆ Inox 304 bactériostatique
- ◆ Cuvette plastique amovible par le haut pour un nettoyage facilité
- ◆ Cuvette plastique avec réservoir : évite la stagnation de la brosse du balai dans l'eau résiduelle
- ◆ Remise en place automatique du balai dans le réceptacle par système d'autocentrage
- ◆ Blocage antivol
- ◆ Dimensions : Ø 90 x 410 mm
- ◆ Épaisseur Inox : corps 1 mm
- ◆ Possibilité d'ajouter une rallonge ergonomique au manche : facilite l'utilisation par des personnes en fauteuil roulant ou ayant des difficultés à se pencher

Inox 304 poli brillant	4051P
Inox 304 poli satiné	4051S
Inox 304 époxy blanc	4051EW
Rallonge ergonomique	4051M



Enrouleur automatique Inox - réf. 5675T2



Mélangeur 100 l/min

- ◆ Bec tube orientable Ø 22 avec brise-jet étoile laiton
- ◆ Têtes à clapet guidé hors d'eau à mécanisme renforcé
- ◆ Manettes à boule ergonomiques et antichoc
- ◆ Débit 100 l/min à 3 bar
- ◆ Plein débit en 1/2 tour
- ◆ Corps et bec en laiton chromé
- ◆ Alimentation par tubes cuivre à souder
- ◆ Fixation renforcée



Combiné de prélavage

- ◆ Robinetterie monotrou sur gorge
- ◆ Robinet de puisage avec bec orientable
- ◆ Douchette antitartre M1/2" à jet réglable avec débit 9 l/min en sortie
- ◆ Flexible armé L.0,95 m qualité alimentaire
- ◆ Colonne 3/4" en laiton, collier mural réglable et ressort-guide Inox



Lave-mains professionnel SXS

- ◆ Commande au genou ou électronique
- ◆ Hygiène maximale : aucun contact manuel avec la robinetterie
- ◆ Inox 304 bactériostatique Finition poli satiné
- ◆ Économie d'eau : débit pré-réglé à 3 l/min
- ◆ Version mécanique livrée avec bec col de cygne, robinet temporisé à déclenchement souple et prémélangeur
- ◆ Version électronique livrée avec mitigeur et distributeur de savon en laiton chromé
- ◆ Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688



Distributeur d'essuie-mains mural

- ◆ Avec serrure et clé standard DELABIE
- ◆ Fenêtre de contrôle de niveau
- ◆ Système de distribution feuille à feuille
- ◆ Contenance : 500 formats
- ◆ Dimensions : 120 x 275 x 360 mm

Mélangeur 100 l/min	5610
Mélangeur 100 l/min avec colonne de rehausse	5612


Utilisation professionnelle intensive	
Avec robinet de puisage	5625
Sans robinet de puisage	5626
Utilisation intensive	
Avec robinet de puisage	G6632
Sans robinet de puisage	G6633

Lave-mains mécanique	
Sans dossier	182310
Avec dossier	182320
Lave-mains électronique	
Sans dossier	184310
Avec dossier	184320

Inox 304 poli brillant	510601P
Inox 304 poli satiné	510601S
Inox époxy blanc	510601W
Inox époxy noir mat	510601BK



Lavabo antivandalisme DUO S TC - réf. 160370



Robinetterie de lavabo temporisée TC

- ◆ Temporisation ~7 secondes
- ◆ Débit pré réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable
- ◆ Brise-jet antitartre inviolable
- ◆ Bec fixe TC inviolable L.75 mm
- ◆ Système solidaire du mur par ergot antirotation
- ◆ Tiges filetées recoupables



Ensemble de douche temporisé TC

- ◆ Débit pré réglé à 6 l/min à 3 bar, ajustable, jet pluie confort
- ◆ Filtres et clapets antiretour
- ◆ Pommeau de douche ROUND chromé et inviolable avec régulation automatique de débit
- ◆ Tiges filetées recoupables



Système de chasse d'eau sans réservoir TC

- ◆ Déclenchement souple
- ◆ Protection antisiphonique
- ◆ Robinet d'arrêt et de réglage de débit/volume intégré
- ◆ Alimentation en ligne M3/4"
- ◆ Tige filetée recoupable



WC turc à encastrer SHA XS

- ◆ WC turc à encastrer dans le sol
- ◆ Inox 304 bactériostatique
Finition poli satiné
- ◆ Cuve emboutie, sans soudures pour un entretien facile et une meilleure hygiène
- ◆ Surface antidérapante à l'emplacement des pieds
- ◆ Système de rinçage avec un effet d'eau en Inox 304

TEMPOMIX M3/4" TC 220 mm	
Mitigeur monocommande	795209
TEMPOSTOP AB M1/2" TC 200 mm	
Robinet simple commande	748110
Robinet double commande	748210

TEMPOMIX M3/4" TC 220 mm	
Mitigeur - Temporisation ~30 secondes	796209
TEMPOSTOP M1/2" TC 200 mm	
Robinet - Temporisation ~30 secondes	749110
Robinet - Temporisation ~15 secondes	747110
Système anti-blocage AB	

Existe aussi en version automatique

TEMPOFLUX 2 - TC 140 mm - Double touche 3l/6l (ou 2l/4l)	
Kit avec tube de chasse	762150
TEMPOFLUX 1 - TC 200 mm - Simple touche	
Sans tube de chasse	761110
Kit avec tube de chasse	761210
TEMPOFLUX 3 AB - TC 200 mm - Simple touche	
Sans tube de chasse	763256
Kit avec tube de chasse	763266

Existe aussi en version automatique

Sans siphon	113710
Avec siphon	113720

Ils ont choisi DELABIE

DELABIE exporte dans plus de **90 pays** depuis son usine en France et à travers ses **10 filiales** dans le monde. Voici une liste non exhaustive des lieux où sont installés des produits DELABIE.

Forte fréquentation



© ADP

Aéroport Sir-Seewoosagur-Ramgoolam - Île Maurice

- La Mecque - **Arabie Saoudite**
- Aéroport de Zagreb - **Croatie**
- Centre commercial Dragon Mart - **Dubaï**
- Aéroport Charles de Gaulle - **France**
- Aéroport international Sir-Seewoosagur-Ramgoolam - **Île Maurice**
- Mirqab Mall - **Qatar**
- Aéroport Tunis Carthage - **Tunisie**

Santé



© Vasconi Architectes

Hôpital de Tanger - Maroc

- Cleveland Clinic - **Abu Dhabi**
- San Juan de Deu - **Barcelone**
- Hôpital Bordet - **Belgique**
- CHU Abomey Calavi - **Bénin**
- CH de Cayenne - **Guyanne Française**
- Hospital 12 de octubre - **Madrid**
- CHU de Tanger - **Maroc**
- CHU Agadir - **Maroc**
- Centre Emma Ventura EHPAD - **Martinique**
- CHU de **Martinique**
- Aman hospital - **Qatar**
- CHU de la **Réunion**
- Aga Khan Hospital - **Tanzanie**

Éducation



Faculté de la Sorbonne à Paris - France

- Higher college of technology - **Abu Dhabi**
- Faculté de la Sorbonne - **France**
- Pôle universitaire de **Guadeloupe**
- Cité scolaire St Georges de l'Oyapock - **Guyane**
- Latvijas Universitāte - **Lettonie**
- École Américaine - **Madagascar**
- Université de **Martinique**
- Ashghal Schools - **Qatar**
- Université Cheikh Anta Diop de Dakar - **Sénégal**

Collectivités dures



Centre national de rééducation -
Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis

© NRC

- Al Wathba Prison - **Abu Dhabi**
- Centre national de rééducation - **Emirats Arabes Unis**
- Prison de Liepaja - **Lettonie**
- Prison de Coloane - **Macao**
- Prison de Kragujevac - **Serbie**

Loisirs - Sport



Tour Eiffel - France

- Stade Douera - **Algérie**
- Salle de Gym Fitness First - **Bangkok**
- Stade de la réunification - **Cameroun**
- Complexe sportif d'Olembe - **Cameroun**
- Parc des Expositions d'Abidjan - **Côte d'Ivoire**
- La mer water park - **Dubaï**
- Tour Eiffel - **France**
- Centre d'entraînements et d'épreuves des JO 2024 - **France**
- House of Music project - **Hongrie**
- Stade Ferenc-Puskás - **Hongrie**
- National Concert Hall in Dublin - **Irlande**
- Palais des congrès - **Maroc**
- Cité de la Culture - **Tunisie**

Tertiaire - Administration



Banque de Chine

- Banque de **Chine**
- Tours administratives A et B (ministères) - **Côte d'Ivoire**
- Tour Postal - **Côte d'Ivoire**
- Fabrica Alstom - **Espagne**
- Palais de Justice de Paris - **France**
- Siège de Total à Libreville - **Gabon**
- Siège de la banque centrale d'Iraq
- Bonham Quay - **Irlande**
- Bureaux Microsoft - **Shanghai**

DOCUMENTATIONS DISPONIBLES :

DOC 609 : Robinetterie pour Lieux Publics




DOC 900 : Robinetterie pour Établissements de santé et Maisons de retraite

DOC 950 : Accessibilité et Autonomie - Accessoires d'Hygiène pour Lieux Publics

DOC 750 : Appareils Sanitaires Inox

DOC 200 : Robinetterie pour Cuisines Professionnelles

DOC 600 : Rénovation (têtes, becs, raccords, mitigeurs et mélangeurs)

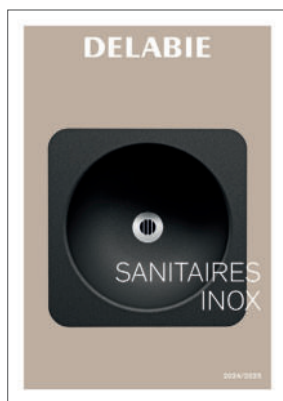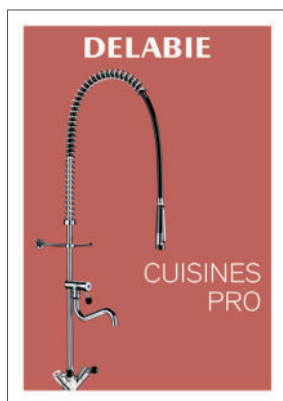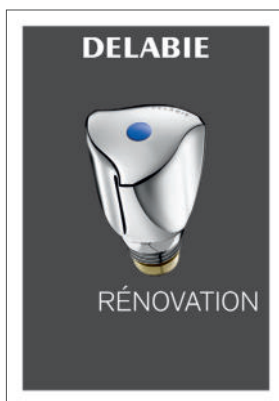

Votre distributeur partenaire DELABIE

DELABIE

EXPORT

Tél. +33 (0)3 22 60 22 72

export@delabie.fr

18, rue du Maréchal Foch
80130 FRIVILLE - FRANCE

DELABIE - Société par Actions Simplifiée au capital de 999.600 € - RCS Amiens B 615 680 089



delabie.fr



DOC211FRST - 02/2025 3 456330 219310