



BOSCH

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF ET OUTILS DE MESURE CATALOGUE 2021

It's in your hands. Bosch Professional.





GARANTIE DU FABRICANT

(Situation au 01.09.2019)

Tous les outils électroportatifs, outils pneumatiques, instruments de mesure et outils de jardin Bosch sont vérifiés et testés avec le plus grand soin; ils subissent les sévères contrôles de l'assurance qualité Bosch. **La Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfel- den-Echterdingen** (ci-après « Bosch » ou « nous ») accorde pour cette raison une garantie pour les outils électroportatifs, outils pneumatiques, instruments de mesure, outils de jardin et tous les produits électriques (ci-après « Outils ») sous réserve de respect des conditions énoncées ci-après.

Les droits de garantie de l'acheteur pour vices cachés, stipulés dans le contrat de vente conclu avec le vendeur, ainsi que les droits légaux ne sont pas restreints par cette garantie.

1. Nous accordons, moyennant respect des dispositions qui suivent, une garantie de 1 an pour les défauts de l'outil imputables de manière attestable à un vice de matière ou de fabrication pendant la période de garantie. Pour les outils à usage professionnel ou commercial ou soumis aux mêmes contraintes, la durée de garantie est de 12 mois. La période de la garantie commence le jour de l'achat par l'utilisateur final. La date faisant foi est celle figurant sur l'original de la preuve d'achat.

2. Sont exclus de la garantie :

- Les accessoires ;
- Les outils de démonstration ;
- Les pièces faisant l'objet d'une usure résultant d'un usage normal ou d'une usure naturelle, ainsi que les défauts d'outils dus à une usure résultant d'un usage normal ou à d'une usure naturelle.
- Les défauts ou dysfonctionnement de l'outil résultant d'un non-respect des consignes d'utilisation, d'une utilisation non conforme, de conditions environnementales anormales, de conditions d'utilisation inappropriées, d'une surcharge ou d'un manque d'entretien ou de maintenance.
- Les défauts ou dysfonctionnements de l'outil résultant de l'utilisation d'accessoires, d'extensions d'outil ou de pièces de rechange qui ne sont pas d'origine Bosch.
- Les outils sur lesquels des modifications ou des rajouts ont été effectués ainsi que les outils qui ont été complètement ou partiellement démontés ainsi que les altérations mineures de l'aspect extérieur qui n'ont aucune incidence sur la valeur et l'aptitude au fonctionnement de l'outil.

3. Le recours en garantie doit être effectué avant la fin de la période de garantie. À cet effet, l'outil concerné doit être remis au revendeur ou renvoyé complet à notre centre de service après-vente accompagné d'une copie de l'original de la preuve d'achat (ticket de caisse, facture ou certificat).

4. Si vous renvoyez vous-même l'outil au revendeur ou à un centre de service après-vente, les frais et les risques de transport sont à votre charge.

5. La suppression du défaut reconnu par nous comme couvert par la garantie consiste soit à réparer l'outil défectueux gratuitement, soit à remplacer l'outil par un outil en parfait état de marche (le cas échéant, par un modèle plus récent), selon notre choix. Les outils ou les pièces remplacés deviennent notre propriété.

6. Notre garantie ne couvre que les droits à la réparation des défauts mentionnés dans les présentes conditions de garantie. Vous ne pouvez par exemple pas exiger la mise à disposition d'un outil de remplacement pour la durée de la réparation.

7. Le remplacement ou l'échange d'un outil dans le cadre de la garantie ne prolonge pas la durée de garantie initiale.

8. Toute cession des droits issus de cette garantie est exclue. Cette garantie ne s'applique pas aux outils et produits achetés d'occasion.

9. Cette garantie s'applique aux outils achetés et utilisés en Tunisie.

A cette garantie s'applique le droit allemand à l'exclusion de la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CISG). Ce choix de loi ne vous prive pas de la protection que vous offrent les dispositions impératives du droit de votre pays de résidence habituelle, dispositions auxquelles il ne peut pas être dérogé par accord (principe de faveur).

**Robert Bosch Power Tools GmbH 70738 Stuttgart
Germany**

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

Les garanties mentionnées ci-dessus s'appliquent aux outils achetés et utilisés en Europe. Le droit allemand à l'exclusion de la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CISG) s'applique à cette garantie.

It's in your hands. Bosch Professional.

Vous vous dévouez corps et âme à votre métier d'artisan professionnel. Vous devez faire face à des exigences élevées : attentes des clients, respect des délais et défis des chantiers de construction. Nous savons que pour répondre à ces exigences vous devez maintenir un niveau de qualité élevé, tout mettre en œuvre pour obtenir les meilleurs résultats possibles et travailler avec un maximum d'efficacité sans faire de compromis.

Vous avez besoin pour cela de toutes vos compétences et d'outils robustes. Bosch Professional répond à tous les besoins avec des technologies innovantes et des solutions intelligentes. Avec des outils endurants, suffisamment puissants pour maîtriser tout type de tâche et offrant la polyvalence nécessaire pour mener à bien chaque travail demandé avec une précision à la hauteur des attentes.

Qu'il s'agisse de planifier, d'organiser ou de mener à bien un travail de façon concluante, Bosch propose une large gamme de produits et de services de qualité, dignes de confiance.

La garantie d'une symbiose parfaite entre vous et vos outils.

Sommaire

Garantie du Fabricant	3
It's in your hands. Boch Professional	4
Système d'outils sans-fil	6
Accessoires	8
Connectivité	10

1 Perceuses-visseuses, visseuses à chocs et boulonneuses 16

Perceuses-visseuses sans-fil	17
Visseuses à chocs et boulonneuses	19
Visseuses plaquiste	22
Perceuses-visseuses à percussion sans fil	24

2 Perceuses et perceuses à percussion 26

Perceuses à percussion	27
Perceuses	30

3 Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton 33

Perforateurs SDS-plus / SDS-max	34
Marteaux-piqueurs SDS-max	41
Brises-béton	42

4 Technologie diamant 44

Systèmes de forage diamant	45
Ponceuses à béton, rainureuses à béton et tronçonneuses à marbre	47

5 Travail du bois 49

Ponceuses excentriques et ponceuses vibrantes	50
Défonceuses, affleureuses	52
Rabots	54

6 Scies 56

Scies sauteuses	57
Scies sabres	59
Scies circulaires et scie plongeante	61

7 Outils stationnaires 63

8 Meuleuses angulaires et travail du métal 67

Meuleuses angulaires ø 230 mm	68
Meuleuses angulaires jusqu'à ø 125 mm	70
Meuleuses droites et polisseuse	73
Cisailles et tourets à meuler	75

9 Aspirateurs et décapeurs thermiques 76

10 Instruments de mesure 78

Mesure de distances et d'angles	79
Détection	83
Mises à niveau	85
Accessoires	90



Système d'outils sans-fil

Redefine your limits
avec le système d'outils sans-fil
Bosch Professional.

Des outils, batteries et chargeurs conçus pour obtenir les meilleurs résultats. Performance maximale. Taille minimale. Flexibilité totale.



Pour bien effectuer un travail, vous avez besoin du bon outil. Vous pouvez compter pour cela sur l'offre de Bosch Professional qui comprend de puissants outils, des batteries durantes et des solutions de charge innovantes en parfaite adéquation. À la fois compactes et légères, les batteries vous aident à être encore plus performant.

Grâce au Flexible Power System, toutes nos batteries offrent par ailleurs une compatibilité totale avec tous les outils d'une même catégorie de tension – même les plus anciens. Redefine your limits : Performance maximale. Taille minimale. Flexibilité totale.

- **Performance maximale :** La liberté du sans-fil avec les performances du filaire – grâce à de puissants outils, à des batteries durantes et à des solutions de charge innovantes.
- **Compacité :** Grande efficacité de travail grâce à des outils ergonomiques et à des batteries à la fois compactes et légères.
- **Compatibilité :** Toutes les batteries sont utilisables sur tous les outils d'une même catégorie de tension, même les plus anciens, grâce au Flexible Power System.

Accessoires

Révolutionnez votre travail en utilisant des accessoires performants et polyvalents avec nos outils robustes.

Bosch Professional conçoit des accessoires spécialement adaptés aux besoins des artisans et les optimise en permanence pour faire face aux nouvelles évolutions et contraintes sur les chantiers. Extrêmement polyvalents, nos accessoires peuvent faire toute la différence. Pour obtenir les meilleurs résultats, il est primordial d'utiliser le bon outil pour chaque travail et le bon accessoire pour chaque outil.

www.bosch-professional.com/tn/fr/



Système Starlock

Le système Starlock inclut plus de 50 lames pour découpeurs-ponceurs permettant d'obtenir les meilleurs résultats lorsqu'il s'agit d'ajuster, de déjoindre, de poncer, de découper, de scier et de poser des revêtements de sol.



Impact Control

Les nouveaux embouts de vissage Impact Control sont robustes et conçus pour supporter le couple très élevé des visseuses à chocs.



Lames carbure

La nouvelle technologie carbure des lames de scie sabre / scie sauteuse permet de découper sans effort les matériaux les plus durs, tels que les aciers hautement alliés, les aciers trempés, les aciers inoxydables ou les tuyaux en fonte.



Forets SDS plus-5X

Les forets SDS plus-5X sont extrêmement durants dans le béton armé grâce à leur tête massive en carbure à 4 taillants très tranchants.



Connectivité

Upgrade yourself – l'application mobile Toolbox.

Téléchargez l'application Toolbox et bénéficiez de nombreuses fonctions utiles pour votre travail.



Application Toolbox

Upgrade yourself – l'application mobile Toolbox.

L'application Toolbox Bosch facilite votre quotidien et vous permet d'être plus efficace dans votre travail. Elle inclut des fonctions utiles pour toutes les situations du quotidien sur chantier.



Pocket Assistant

Permet de scanner facilement avec le smartphone des outils électroportatifs ou des accessoires emballés.

Feuille de rapport

Permet de saisir rapidement vos déplacements, le travail effectué et le matériel utilisé sur le chantier.

Convertisseur d'unités

Permet de convertir rapidement des unités de mesure pour toujours avoir les bons résultats et les bonnes cotes de mesure.



Caméra de mesure

Permet de prendre des photos d'un chantier, de reporter des valeurs de mesure sur ces photos, de rédiger des notes et d'envoyer le tout par e-mail.

MyTools


Un ensemble d'applications utiles qui permettent de recueillir des informations inédites sur vos outils connectés (état, réglages, alertes, notifications, etc.).

Essayez-la.

Entrez le terme de recherche « Toolbox Bosch » dans l'Apple App Store ou le Google Play Store et téléchargez-la gratuitement.

www.bosch-professional.com/tn/fr/



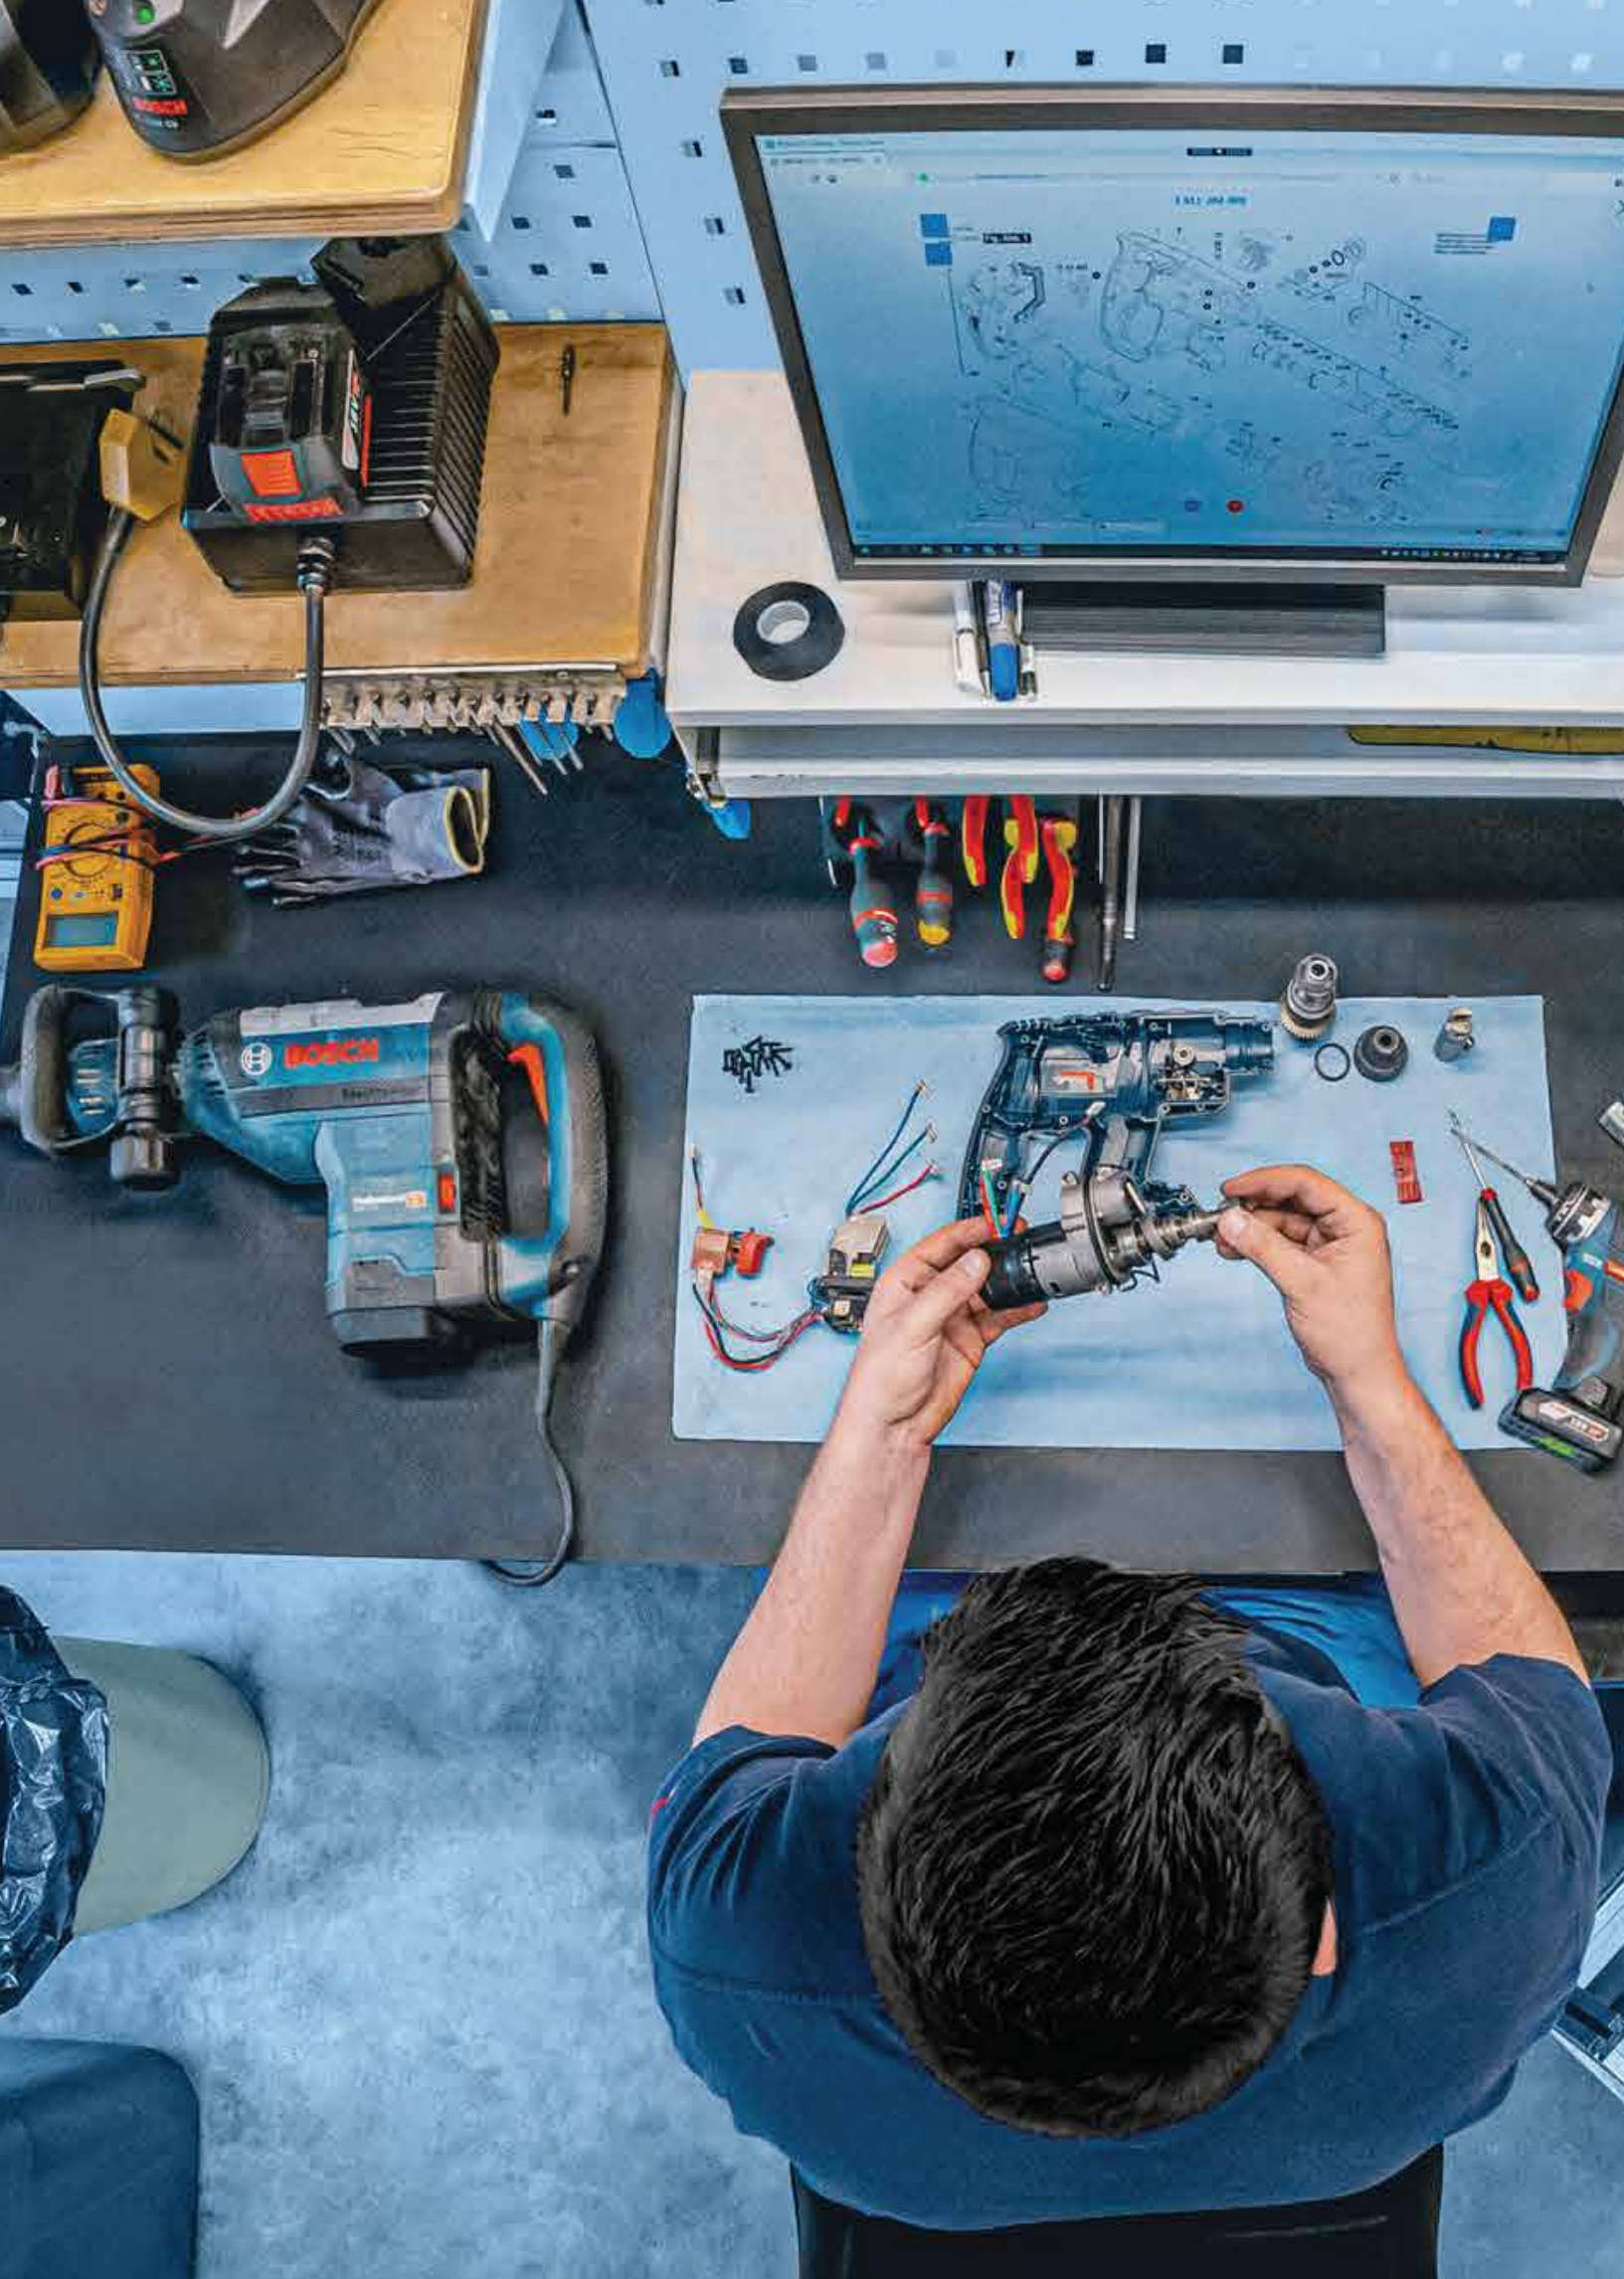



LAISSEZ - NOUS PRENDRE SOIN DE VOTRE OUTIL

Le meilleur du service de l'outillage électroportatif!



Pièces de rechange Originales, Abordables et Disponibles

Innovations produits

Découvrez nos nouveaux outils électroportatifs



Perceuse-visseuse à percussion sans-fil
GSB 18V-50 Professional
(voir page 25)



Perceuse-visseuse à percussion sans-fil
GSB 18V-85 C Professional
(voir page 25)



Perforateur sans-fil SDS plus
GBH 180-LI Professional
(voir page 35)



Meuleuse angulaire sans-fil
GWS 180-LI Professional
(voir page 74)



Marteau piqueur
GSH 500 Professional
(voir page 42)



Marteau perforateur
GBH 220 Professional
(voir page 35)



Visseuse plaquiste
GTB 650 Professional
(voir page 23)



Perceuse magnétique
GBM 50-2 Professional
(voir page 32)



Scie circulaire
GKS 235 Turbo Professional
(voir page 64)



Meuleuse angulaire
GWS 2200-230 Professional
(voir page 71)



Scie tronçonneuse à métaux
GCO 220 Professional
(voir page 68)



Scie à marbre
GDC 140 Professional
(voir page 50)



Scie sabre
GSA 120 Professional
(voir page 62)



Ponceuse excentrique
GEX 40-150 Professional
(voir page 53)



Défonceuse
GOF 130 Professional
(voir page 55)



Rabot
GHO 700 Professional
(voir page 56)



Caméra thermique
GTC 400 C Professional
(voir page 90)



Télémètre laser
GLM 120 C Professional
(voir page 87)



Laser lignes
GLL 2-15 G Professional
(voir page 93)



Laser lignes
GLL 3-80 G Professional
(voir page 93)



Laser rotatif
GRL 600 CHV Professional
(voir page 95)

1



Perceuses-visseuses, visseuses à chocs et boulonneuses

Qu'elles soient de la lightseries, de la dynamicseries ou de la robustseries, les perceuses-visseuses Bosch sont extrêmement polyvalentes pour le serrage et le desserrage de vis.



Perceuses-visseuses, visseuses à chocs et boulonneuses

Perceuses-visseuses sans-fil

Les perceuses-visseuses sans-fil Bosch ne sont pas seulement performantes, elles font aussi référence en termes de poids et de taille. Elles se distinguent par leur légèreté, leur robustesse et leur grande autonomie.



GSR 180-LI Professional

- **Abordable** : la qualité Bosch à un prix abordable !
- **Endurant** : doté d'un boîtier résistant et d'une batterie avec électronique de protection des cellules
- **Facile d'entretien** : le moteur est doté de charbons remplaçables
- Flexibilité totale : avec ses nombreux adaptateurs, le système FlexiClick Bosch est la solution idéale pour toutes les situations de travail
- Grande facilité d'utilisation : les adaptateurs Bosch FlexiClick peuvent être fixés dans 16 positions différentes (sur 360°) sans avoir à les retirer de la visseuse sans-fil
- Polyvalence : l'embout perforateur innovant transforme la perceuse en perforateur haute performance

Perceuse-visseuse sans-fil

Perceuse-visseuse sans-fil GSR 120-LI Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 9G8 0K0
Tension de la batterie	12 V
Capacité de la batterie	1,5 Ah
Couple maxi (dur/tendre)	30 / 13 Nm
Régime à vide (1 ^{re} vitesse / 2 ^e vitesse)	0 - 380 / 0 - 1 300 tr/min
Ø de vissage maxi	7 mm
Ø de perçage maxi dans le bois	20 mm
Accessoires fournis	
2 batteries GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	x
Chargeur rapide GAL 1210 CV	x
Coffret de transport	x

Perceuse-visseuse sans-fil GSR 180-LI Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 9F8 1K0
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	1,5 Ah
Couple maxi (dur/tendre)	54 / 21 Nm
Régime à vide (1 ^{re} vitesse / 2 ^e vitesse)	0 – 500 / 0 – 1 900 tr/min
Ø de vissage maxi	10 mm
Ø de perçage maxi dans le bois	35 mm
Accessoires fournis	
Chargeur GAL 18V-20	x
2 batteries GBA 18V 1.5Ah	x
Coffret de transport	x

Perceuse-visseuse sans-fil GSB 120-LI Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 9G8 0K0
Tension de la batterie	12 V
Capacité de la batterie	1,5 Ah
Couple maxi (dur/tendre)	30 / 13 Nm
Régime à vide (1 ^{re} vitesse / 2 ^e vitesse)	0 – 380 / 0 – 1 300 tr/min
Ø de vissage maxi	7 mm
Ø de perçage maxi dans le bois	20 mm
Accessoires fournis	
2 batteries GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	x
Chargeur rapide GAL 1210 CV	x
Coffret de transport	x

Perceuse-visseuse sans-fil GSB 180-LI Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 9F8 3K0
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	1,5 Ah
Couple maxi (dur/tendre)	54 / 21 Nm
Régime à vide (1 ^{re} vitesse / 2 ^e vitesse)	0 – 500 / 0 – 1 900 tr/min
Ø de vissage maxi	10 mm
Ø de perçage maxi dans le bois	35 mm
Accessoires fournis	
Chargeur GAL 18V-20	x
2 batteries GBA 18V 1.5Ah	x
Coffret de transport	x



Perceuses-visseuses, visseuses à chocs et boulonneuses

Visseuses à chocs et boulonneuses

La force de frappe élevée des visseuses à chocs et boulonneuses Bosch permet de réaliser des vissages rapides et puissants, par exemple lors du montage de roues de poids-lourds, de la réalisation de constructions mécaniques en acier ou bien de l'installation d'échafaudages et d'étagères.



GDS 250-Li Professional

- Progression de travail rapide grâce à la vitesse de rotation et au couple élevés
- Maniement facile et grand confort d'utilisation grâce à la nouvelle forme ergonomique
- Grande facilité d'entretien grâce au carter d'engrenage et aux charbons facile à remplacer

1

Perceuses-visseuses, visseuses à chocs et boulonneuses
Visseuses à chocs et boulonneuses sans-fil

Visseuse à chocs sans-fil
GDR 120-LI Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 9F0 001
Tension de la batterie	12 V
Capacité de la batterie	1,5 Ah
Couple maxi (dur)	100 Nm
Ø des vis	M 4 – M 12
Régime à vide (1 ^{re} vitesse / 2 ^e vitesse)	0 – 1 300 / 0 – 2 600 tr/min
Fréquence de frappe nominale	0 – 3 200 cps/min
Porte-outil	Six pans creux 1/4"
Accessoires fournis	
2 batteries Li-ion 1,5 Ah	x
Coffret de transport	x
Chargeur GAL 1210 CV	x
1 embout de vissage	x

Boulonneuse sans-fil
GDX 180-LI Solo Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 9G5 226
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	3,0 Ah
Couple maxi (dur)	250 Nm
Ø des vis	M 10 – M 18
Régime à vide	0 – 2.400 tr/min
Fréquence de frappe nominale	0 – 3 300 cps/min
Porte-outil	Carré mâle de 1/2"
Accessoires fournis	
2 batteries GBA 18V 3.0Ah	x
Chargeur AL 1820 CV	x

Boulonneuse sans-fil
GDS 250-LI Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 9G6 120
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	3,0 Ah
Couple maxi (dur)	250 Nm
Ø des vis	M 10 – M 18
Régime à vide	0 – 2.400 tr/min
Fréquence de frappe nominale	0 – 3 300 cps/min
Porte-outil	Carré mâle de 1/2"
Accessoires fournis	
2 batteries GBA 18V 3.0Ah	x
Chargeur AL 1820 CV	x

Boulonneuse sans-fil
GDX 180-LI Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 9G5 223
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	2,0 Ah
Couple maxi (dur)	250 Nm
Ø des vis	M 10 – M 18
Régime à vide	0 – 2.400 tr/min
Fréquence de frappe nominale	0 – 3 300 cps/min
Porte-outil	Carré mâle de 1/2"
Accessoires fournis	
2 batteries GBA 18V 3.0Ah	x
Chargeur AL 1820 CV	x

Perceuses-visseuses, visseuses à chocs et boulonneuses

1

Boulonnoise
GDS 18 E Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 444 000
Puissance absorbée	500 W
Vitesse de rotation nominale	500 – 1 300 tr/min
Couple maxi (tendre)	160 Nm
Couple maxi (dur)	250 Nm
Ø des vis	M 18
Porte-outil	Carré mâle de 1/2"
Poids	3,2 kg
Accessoires fournis	
Boîte carton	x

Boulon
GDS 24 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 434 103 / 108
Puissance absorbée	800 W
Vitesse de rotation nominale	950 tr/min
Couple maxi (tendre)	300 Nm
Couple maxi (dur)	600 Nm
Ø des vis	M 24
Porte-outil	Carré mâle de 3/4"
Poids	5,7 kg
Accessoires fournis	
Coffret transport	x
Poignée supplémentaire	x
Etrier de suspension	x

Boulon
GDS 30 Professional

[illegible]

1



Perceuses-visseuses, visseuses à chocs et boulonneuses

Visseuses plaquiste

Pour un vissage précis et rapide dans les cloisons sèches - aussi en usage intensif.
Les visseuses plaquiste Bosch allient confort et maniabilité.



GTB 650 Professional

- Conception compacte et légère (1,4 kg) avec poignée ergonomique pour une prise en main et un confort d'utilisation parfaits, même dans les endroits exigus
- Puissant moteur de 650 W avec 5 000 tr/min et 12 Nm

Perceuses-visseuses, visseuses à chocs et boulonneuses
Visseuses plaquiste

1

Visseuse plaquiste
GTB 650 Professional

Nouveau !



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 4A2 0K0
Puissance absorbée	650 W
Régime à vide	5 000 t/min
Couple maxi. (vissage en douceur)*	12 Nm
Ø des vis	6 mm
Porte-outil	Six pans creux 1/4"
Poids	1,4 kg
Accessoires fournis	
Boîte carton	x



1



Perceuses-visseuses, visseuses à chocs et boulonneuses

Perceuses-visseuses à percussion sans-fil

Les perceuses-visseuses à percussion sans-fil Bosch de 12 V à 36 V sont des outils électroportatifs conçus pour les applications de vissage et perçage les plus exigeantes dans le bois et le métal ainsi que pour le perçage à percussion dans la maçonnerie.



GSB 18V-85 C Professional

- Performante : des résultats parfaits grâce à une puissance élevée et aux réglages d'outil personnalisables dans l'application mobile Toolbox.
- Endurante : conçue pour un usage intensif grâce au moteur sans charbon et au mandrin robuste entièrement en métal.
- Ergonomique : maniement facile grâce à la tête courte et à la nouvelle forme de poignée.

Perceuses-visseuses, visseuses à chocs et boulonneuses

1

Perceuse-visseuse à percussion sans-fil GSB 18V-50 Solo Professional

Nouveau !



Caractéristiques techniques

Référence	0 601 9H5 102
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	2,0 Ah
Couple maxi (dur/tendre)	50 Nm
Régime à vide (1 ^{re} vitesse / 2 ^e vitesse)	0 – 460 / 0 – 1 800 tr/min
Ø de vissage maxi	10 mm
Ø de perçage maxi dans la maçonnerie	13 mm

Accessoires fournis

2 batteries GBA 18V 2 Ah	x
Chargeur GAL 1820 CV	x
1 -case	x

Perceuse-visseuse à percussion sans-fil GSB 18V-50 -5.0Ah Professional

Nouveau !



Caractéristiques techniques

Référence	0 601 9H5 101
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	2,0 Ah
Couple maxi (dur/tendre)	50 Nm
Régime à vide (1 ^{re} vitesse / 2 ^e vitesse)	0 – 460 / 0 – 1 800 tr/min
Ø de vissage maxi	10 mm
Ø de perçage maxi dans la maçonnerie	13 mm

Accessoires fournis

2 batteries GBA 18V 2 Ah	x
Chargeur GAL 1820 CV	x
1 -case	x

Perceuse-visseuse à percussion sans-fil GSB 18V-85 C Professional

Nouveau !



Caractéristiques techniques

Référence	0 601 9H5 101
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	5,0 Ah
Couple maxi (dur/tendre)	85 / 47 Nm
Régime à vide (1 ^{re} vitesse / 2 ^e vitesse)	0 - 480 / 0 - 2 100 tr/min
Ø de vissage maxi	12 mm
Ø de perçage dans : Bois / Acier / Maçonnerie	82 / 13 / 16 mm

Accessoires fournis

1 module Bluetooth Low Energy GCY 30-4 (1 600 A00 R26)	-
2 batteries GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x
Calage L-BOXX pour outil et chargeur	x
Chargeur rapide GAL 1880 CV	x
Poignée supplémentaire	x

Perceuse-visseuse à percussion sans-fil GSB 18V-60 C Solo Professional



Caractéristiques techniques

Référence	0 601 9G2 102
Tension nominale	18 V
Régime à vide	
– 1re vitesse	0–600 tr/min
– 2e vitesse	0–1 900 tr/min
Fréquence de frappe	0–28 500 tr/min
Couple de vissage (dur/tendre)	60/31 Nm
Ø de perçage maxi	
– Bois	38 mm
– Acier	13 mm
– Maçonnerie	13 mm
Porte-outil	1,5–13 mm
Ø de vissage maxi	10 mm
Poids	1,6–2,6 kg



Perceuses et perceuses à percussion

Éprouvées auprès des professionnels, les perceuses et perceuses à percussion offrent un équilibre parfait entre puissance et endurance pour les applications professionnelles. Elles satisfont aux normes les plus exigeantes et vous font progresser rapidement.



Perceuses et perceuses à percussion

Perceuses à percussion

Les perceuses à percussion professionnelles Bosch répondent aux exigences les plus élevées en termes de puissance, polyvalence et précision. Les perceuses à percussion Bosch ont été conçues pour les utilisateurs professionnels très exigeants à la recherche d'outils à la fois performants et durants.



GSB 24-2 Professional

- Moteur hautes performances Bosch de 1 100 W à couple élevé pour les applications les plus exigeantes (gros diamètres)
- Protection améliorée de l'utilisateur grâce au système KickBack Control intelligent
- Grande robustesse grâce au carter d'engrenage très solide tout en métal

2

Perceuses et perceuses à percussion
Perceuses à percussion

Perceuse à percussion
GSB 570 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 1B7 0K0
Puissance absorbée	570 W
Régime à vide	0 – 3 000 tr/min
Ø perçage maxi dans le bois	25 mm
Ø perçage maxi dans l'acier	10 mm
Ø perçage maxi dans la maçonnerie	13 mm
Accessoires fournis	
Poignée supplémentaire	x
Boîte carton	x



Perceuse à percussion
GSB 16 RE Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 228 1K1
Puissance absorbée	750 W
Régime à vide	0 – 3 250 tr/min
Ø perçage maxi dans le bois	25 mm
Ø perçage maxi dans l'acier	12 mm
Ø perçage maxi dans le béton	16 mm
Accessoires fournis	
Coffret de transport (2 605 438 524)	x
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010)	x
Poignée supplémentaire (2 605 025 190)	x

Perceuse à percussion
GSB 20-2 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 17B 400
Puissance absorbée	750 W
Régime à vide	0 – 3 250 tr/min
Ø perçage maxi dans le bois	25 mm
Ø perçage maxi dans l'acier	12 mm
Ø perçage maxi dans le béton	16 mm
Accessoires fournis	
Coffret de transport (2 605 438 524)	x
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010)	x
Poignée supplémentaire (2 605 025 190)	x

Perceuses et perceuses à percussion
Perceuses à percussion

2

Perceuse à percussion
GSB 24-2 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 19C 900
Puissance absorbée	1 100 W
Régime à vide	0 – 900 / 3 000 tr/min
Ø perçage maxi dans le bois	40 / 25 mm
Ø perçage maxi dans l'acier	16 / 8 mm
Ø perçage maxi dans la maçonnerie	24 / 16 mm
Accessoires fournis	
Coffret de transport	x
Butée de profondeur 210mm	x
Poignée supplémentaire	x



Perceuse à percussion
GSB 21-2 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 19C 090
Puissance absorbée	1 100 W
Régime à vide	0 – 900 / 0 – 3 000 tr/min
Ø perçage maxi dans le bois	40 / 25 mm
Ø perçage maxi dans l'acier	16 / 8 mm
Ø perçage maxi dans la maçonnerie	24 / 16 mm
Accessoires fournis	
Coffret de transport	x
Butée de profondeur 210mm	x
Poignée supplémentaire	x

Perceuse à percussion
GSB 21-2 RCT Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 19C 700
Puissance absorbée	1 300 W
Régime à vide	0 – 900 / 0 – 3 000 tr/min
Ø perçage maxi dans le bois	40 / 25 mm
Ø perçage maxi dans l'acier	16 / 10 mm
Ø perçage maxi dans la maçonnerie	24 / 16 mm
Accessoires fournis	
Coffret de transport	x
Butée de profondeur 210mm	x
Poignée supplémentaire	x

2



Perceuses et perceuses à percussion

Perceuses

Les puissantes perceuses Bosch à mandrin très endurant offrent un couple d'entraînement élevé, un design compact et une bonne prise en main.



GBM 13-2 RE Professional

- Progression de travail rapide jusqu'à un diamètre de 13 mm dans l'acier grâce au puissant moteur de 750 W à couple élevé
- Perçages précis grâce à la forme compacte et ergonomique et au mandrin automatique en métal
- Multiples applications grâce à l'engrenage 2 vitesses et à la présélection de vitesse par molette



Puissante et précise avec 2 vitesses

- Progression de travail rapide jusqu'à un diamètre de 13 mm dans l'acier grâce au puissant moteur de 750 W à couple élevé
- Perçages précis grâce à la forme compacte et ergonomique et au mandrin automatique en métal
- Multiples applications grâce à l'engrenage 2 vitesses et à la présélection de vitesse par molette

Perceuse
GBM 13-2 RE Professional

Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 1B2 000
Puissance absorbée	750 W
Régime à vide	0 – 1 000 / 3 000 tr/min
Ø perçage maxi dans l'aluminium	20 / 12 mm
Ø perçage maxi dans le bois	32 / 20 mm
Ø perçage maxi dans l'acier	13 / 8 mm
Accessoires fournis	
Poignée supplémentaire (2 605 025 190)	x
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010)	x
Mandrin automatique 13 mm (2 608 572 105)	x

Perceuse
GBM 1600 RE Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 180 0K0
Puissance absorbée	850 W
Régime à vide	0 – 630 tr/min
Couple nominale	11 Nm
Ø perçage maxi dans le bois	40 mm
Ø perçage maxi dans l'acier	16 mm

Accessoires fournis

Poignée supplémentaire (1 612 025 020)	x
--	---

Perceuse GBM 320 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 1A4 5K0
Puissance absorbée nominale	320 W
Régime à vide	0 - 4200 tr/min
Réglage de la vitesse de rotation	OUI
Réversibilité droite / gauche	OUI
Plage de serrage du mandrin	0,5 - 6,5 mm
Ø de perçage maxi:	0 - 4200 tr/min
– Acier	6,5 mm
– Bois	13 mm
– Aluminium	6,5 mm

Accessoires fournis

2

Perceuses et perceuses à percussion
Perceuses/Agitateur

Perceuse
GBM 50-2 Professional

Nouveau !



HEAVY
DUTY



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 1B4 020
Puissance absorbée	1200 W
Régime à vide	50 - 250 / 510 tr/min
Ø perçage dans l'acier	1.5 / 50 mm
Broche de perçage	MT 2
Poids	14.7 kg
Accessoires fournis	
Adaptateur pour couronne trépan	x
Clé mâle six pans 3mm	x
Clé mâle six pans 4mm	x
Clé mâle six pans 6mm	x
Chasse-cône pour cône morse 2	x
Réducteur (cône morse 2 / cône morse 1)	x
Foret de centrage	x
sangle de sécurité	x
Réservoir de liquide de refroidissement	x
Support de réservoir de liquide de refroidissement	x
Coffret de transport	x
Poignée de manivelle	x





Perforateurs, marteaux piqueurs et brises-béton

Puissants et robustes, les outils de Bosch Professional se montrent particulièrement performants dans les matériaux les plus durs que l'on trouve sur les chantiers (béton, roche, armatures).

3



Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton

Perforateurs SDS-plus / SDS-max

Conçus pour les applications de perçage les plus variées dans le béton, la maçonnerie, le métal et l'acier, les perforateurs Bosch font référence en termes de performances et de robustesse.



GBH 180-LI Professional

- Système de percussion puissant de 2,0 J et 3 modes au choix pour un usage polyvalent
- Faible besoin de maintenance grâce au moteur sans charbon et à la plus grande autonomie par charge de batterie
- Pas d'étincelles et échauffement réduit en cours d'utilisation grâce au moteur sans charbon

Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton
Perforateurs sans-fil SDS plus, Perforateurs SDS plus

3



Compromis inégalé entre **puissance**
et poids

- ▶ Faible poids (seulement 2,3 kg) et forme compacte pour une utilisation agréable
- ▶ Plus grande capacité de burinage de sa catégorie (12 kg/h)

Perforateur sans-fil
GBH 180-LI Professional

Nouveau !



Caractéristiques techniques

Référence	0 611 911 120
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	4.0 Ah
Ø de perçage dans le béton avec foret pour perforateur	4 – 20 mm
Ø de perçage maxi dans l'acier	13 mm
Ø de perçage maxi dans le bois	30 mm
Force de frappe maxi	2 J
Régime à vide	0 – 800 tr/min
Fréquence de frappe au régime nominal	0 – 5 100 cps/min
Porte-outil	SDS-plus

Accessoires fournis

Coffret de transport	x
Poignée supplémentaire	x
chiffon	x
butée de profondeur	x

Perforateur SDS-plus
GBH 220 Professional

Nouveau !



Caractéristiques techniques

Référence	0 611 2A6 020
Puissance absorbée	720 W
Force de frappe	2,0 J
Régime à vide	0 – 2 000 tr/min
Fréquence de frappe au régime nominal	0 – 4 800 cps/min
Ø perçage dans béton avec foret pour perforateur	4 – 22 mm
Ø de perçage maxi dans le bois	30 mm
Ø de perçage maxi dans l'acier	13 mm
Modes	3
Porte-outil	SDS-plus
Poids	2,3 kg

Accessoires fournis

Coffret de transport	x
Butée de profondeur 210 mm	x
Poignée supplémentaire	x



3

Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton
Perforateurs SDS-plus

Perforateur SDS-plus
GBH 2-24 DRE Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 611 272 1K0
Puissance absorbée	790 W
Force de frappe	2,7 J
Régime à vide	0 – 930 tr/min
Fréquence de frappe au régime nominal	0 – 4 200 cps/min
Ø perçage dans béton avec foret pour perforateur	4 – 24 mm
Ø de perçage maxi dans maçonnerie avec couronnes-trépans	68 mm
Ø de perçage maxi dans l'acier	13 mm
Ø de perçage maxi dans le bois	30 mm
Porte-outil	SDS-plus
Poids	2,8 kg
Accessoires fournis	
Coffret de transport	x



Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton
Perforateurs SDS-plus

3

Perforateur SDS-plus
GBH 2-26 F Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 611 2A4 001
Puissance absorbée	830 W
Force de frappe	2,7 J
Régime à vide	0 – 900 tr/min
Fréquence de frappe au régime nominal	0 – 4 000 cps/min
Ø perçage dans béton avec foret pour perforateur	4 – 26 mm
Ø de perçage maxi dans maçonnerie avec couronnes-trépan	68 mm
Ø de perçage maxi dans l'acier	13 mm
Ø de perçage maxi dans le bois	30 mm
Taux de vibration (perçage / burinage)	16,5/14,0 m/s ²
Porte-outil	SDS-plus
Poids	2,9 kg
Accessoires fournis	
Coffret de transport	x
Chiffon	x
Mandrin automatique interchangeable (2 608 572 212)	x
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010)	x
Mandrin interchangeable SDS-plus (2 608 572 213)	x
Poignée supplémentaire (2 602 025 141)	x

Perforateur SDS-plus
GBH 2-28 Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 611 267 500
Puissance absorbée	880 W
Force de frappe	3,2 J
Régime à vide	0 – 900 tr/min
Fréquence de frappe au régime nominal	0 – 4 000 cps/min
Ø perçage dans béton avec foret pour perforateur	4 – 28 mm
Ø de perçage maxi dans maçonnerie avec couronnes-trépan	68 mm
Ø de perçage maxi dans l'acier	13 mm
Ø de perçage maxi dans le bois	30 mm
Taux de vibration (perçage / burinage)	11,0/11,0 m/s ²
Porte-outil	SDS-plus
Poids	3,1 kg
Accessoires fournis	
Coffret de transport	x
Chiffon	x
Mandrin automatique interchangeable (2 608 572 212)	x
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010)	x
Poignée supplémentaire (2 602 025 141)	x



Performances de pointe avec
KickBack Control intelligent

- Meilleures performances de sa catégorie et puissance accrue
- Meilleure protection de l'utilisateur grâce au KickBack Control (KBC) permettant de réduire le risque de blessure
- Très faibles vibrations grâce à l'amortissement actif des vibrations avec contre-balancier

Perforateur SDS-plus
GBH 2-28 F Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 611 267 600
Puissance absorbée	880 W
Force de frappe	3,2 J
Régime à vide	0 – 900 tr/min
Fréquence de frappe au régime nominal	0 – 4 000 cps/min
Ø perçage dans béton avec foret pour perforateur	4 – 28 mm
Ø de perçage maxi dans maçonnerie avec couronnes-trépan	68 mm
Ø de perçage maxi dans l'acier	13 mm
Ø de perçage maxi dans le bois	30 mm
Taux de vibration (perçage / burinage)	11,0/11,0 m/s ²
Porte-outil	SDS-plus
Poids	3,1 kg
Accessoires fournis	
Coffret de transport	x
Chiffon	x
Mandrin automatique interchangeable (2 608 572 212)	x
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010)	x
Mandrin interchangeable SDS-plus (2 608 572 213)	x
Poignée supplémentaire (2 602 025 141)	x

3

Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton
Perforateurs SDS-plus

Perforateur SDS-plus
GBH 3-28 DFR Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 611 24A 000
Puissance absorbée	800 W
Force de frappe	3,1 J
Régime à vide	0 – 900 tr/min
Fréquence de frappe au régime nominal	0 – 4 000 cps/min
Ø perçage dans béton avec foret pour perforateur	4 – 28 mm
Ø de perçage maxi dans maçonnerie avec couronnes-trépan	82 mm
Ø de perçage maxi dans l'acier	13 mm
Ø de perçage maxi dans le bois	30 mm
Taux de vibration (perçage / burinage)	13,0/9,5 m/s²
Porte-outil	SDS-plus
Poids	3,6 kg
Accessoires fournis	
Coffret de transport (2 605 438 651)	x
Chiffon	–
Mandrin automatique 13 mm (2 608 572 212)	x
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010)	x
Embrayage de sécurité	–
Mandrin interchangeable SDS-plus (2 608 572 213)	x
Poignée supplémentaire (2 602 025 191)	x



Perforateur SDS-plus
GBH 4-32 DFR Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 611 332 101
Puissance absorbée	900 W
Force de frappe	4,2 J
Régime à vide	0 – 800 tr/min
Fréquence de frappe au régime nominal	0 – 3 600 cps/min
Ø perçage dans béton avec foret pour perforateur	6 – 32 mm
Ø de perçage maxi dans maçonnerie avec couronnes-trépan	90 mm
Ø de perçage maxi dans l'acier	13 mm
Ø de perçage maxi dans le bois	32 mm
Taux de vibration (perçage / burinage)	12,0/9,0 m/s²
Porte-outil	SDS-plus
Poids	4,7 kg
Accessoires fournis	
Coffret de transport (2 605 438 651)	x
Mandrin automatique 13 mm (2 608 572 212)	x
Butée de profondeur 310 mm (1 613 001 003)	x
Mandrin interchangeable SDS-plus (2 608 572 213)	x
Poignée supplémentaire (2 602 025 176)	x
Chiffon	x



Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton
Perforateurs SDS max

3

Perforateur SDS-max
GBH 5-40 D Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 611 269 000
Puissance absorbée	1 100 W
Force de frappe	8,5 J
Régime à vide	170 – 340 tr/min
Fréquence de frappe au régime nominal	2 900 cps/min
Ø perçage dans béton avec foret pour perforateur	12 – 40 mm
Taux de vibration (perçage / burinage)	14,0/11,5 m/s²
Porte-outil	SDS-max
Poids	6,8 kg
Accessoires fournis	
Tube de graisse (réf. pièce de rechange 1 615 430 010)	×
Coffret de transport (réf. pièce de rechange 1 605 438 1D1)	×
Chiffon	×
Poignée supplémentaire	×



3

Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton
Perforateurs SDS-max



1 500 W de puissance et vibrations réduites

- Puissance exceptionnelle pour les travaux de perçage et de burinage grâce au moteur de 1 500 W et à la force de frappe de 12,5 J
- Faibles vibrations : seulement 7 m/s² en mode burinage et 8 m/s² en mode perçage grâce au triple système de réduction des vibrations intelligent
- Fonction Turbo Power offrant une performance exceptionnelle lors des travaux de burinage grâce à la mise à profit de l'énergie utilisée en mode perçage sans percussion pour le mouvement de rotation

Perforateur SDS-max
GBH 8-45 D Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 611 265 100
Puissance absorbée	1 500 W
Force de frappe	12,5 J
Régime à vide	0 – 305 tr/min
Fréquence de frappe au régime nominal	1 380 – 2 720 cps/min
Ø perçage dans béton avec foret pour perforateur	12 – 45 mm
Taux de vibration (perçage / burinage)	18,5/14,0 m/s²
Porte-outil	SDS-max
Poids	8,2 kg
Accessoires fournis	
Tube de graisse (réf. pièce de rechange 1 615 430 010)	×
Coffret de transport (réf. pièce de rechange 1 615 438 51A)	×
Chiffon	×
Poignée supplémentaire (réf. pièce de rechange 1 612 025 004)	×

Perforateur SDS-max
GBH 12-52 DV Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 611 266 000
Puissance absorbée	1 700 W
Force de frappe	19 J
Régime à vide	0 – 220 tr/min
Fréquence de frappe au régime nominal	1 750 – 2 150 cps/min
Ø perçage dans béton avec foret pour perforateur	12 – 52 mm
Taux de vibration (perçage / burinage)	10,0/8,0 m/s²
Porte-outil	SDS-max
Poids	11,9 kg
Accessoires fournis	
Tube de graisse (réf. pièce de rechange 1 615 430 010)	×
Coffret de transport (réf. pièce de rechange 1 615 438 705)	×
Chiffon	×
Poignée supplémentaire (réf. pièce de rechange 1 612 025 004)	×



Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton

Marteaux-piqueurs SDS-max

Conçus pour les applications de burinage les plus exigeantes dans le béton et la maçonnerie, les marteaux-piqueurs Bosch font référence en termes de performances et de robustesse. Pour encore plus de confort en usage intensif, ils sont dotés du système Vibration Control Bosch.



GSH 7 VC Professional

- Rapport poids/performance parfait : faible poids et puissance de frappe suffisante pour tous les matériaux, même les plus durs
- Faibles vibrations grâce au mécanisme de frappe à vibrations réduites et aux poignées principale et supplémentaire découplées
- Longue durée de vie grâce à la robustesse des composants métalliques

3

Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton
Marteaux-piqueurs SDS max



Idéal pour un burinage p rolongé
à l’horizontale

- Rapport poids/performance parfait : faible poids et puissance de frappe suffisante pour tous les matériaux, même les plus durs
- Faibles vibrations grâce au mécanisme de frappe à vibrations réduites et aux poignées principale et supplémentaire découplées
- Grande durée de vie grâce à la robustesse des composants métalliques

Marteau-piqueur SDS-max
GSH 7 VC Professional




Caractéristiques techniques	
Référence	0 611 322 000
Puissance absorbée	1 500 W
Force de frappe	13 J
Fréquence de frappe au régime nominal	2 720 cps/min
Taux de vibration (perçage / burinage)	9,5 m/s²
Porte-outil	SDS-max
Poids	8,5 kg
Accessoires fournis	
1 burin pointu SDS-max, RTec Speed, 400 mm (2 608 690 167)	×
Tube de graisse (réf. pièce de rechange 1 615 430 010)	×
Coffret de transport	×
Chiffon	×
Poignée supplémentaire	×

Marteau-piqueur SDS-max
GSH 500 Professional

Nouveau !



Caractéristiques techniques	
Référence	0 611 338 7K0
Puissance absorbée	1 100 W
Force de frappe	7.8 J
Fréquence de frappe au régime nominal	2 900 cps/min
Taux de vibration (perçage / burinage)	12,0 m/s²
Porte-outil	SDS-max
Poids	5,7 kg
Accessoires fournis	
Tube de graisse (réf. pièce de rechange 1 615 430 010)	×
Coffret de transport (réf. pièce de rechange 1 605 438 1D1)	×
Chiffon	×
1 Burin pointu SDS max, 280 mm	×
Poignée supplémentaire	×

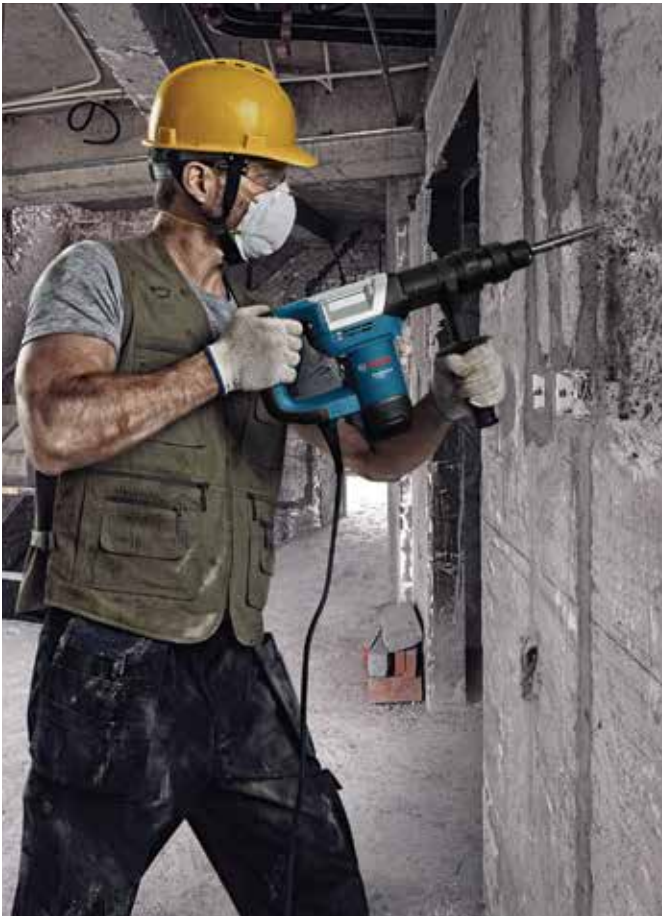

Marteau-piqueur SDS-max
GSH 11 E Professional



HEAVY DUTY

Caractéristiques techniques	
Référence	0 611 316 8k0
Puissance absorbée	1 500 W
Force de frappe	16,8 J
Fréquence de frappe au régime nominal	900 – 1 890 cps/min
Taux de vibration (perçage / burinage)	18,5 m/s²
Porte-outil	SDS-max
Poids	10,1 kg
Accessoires fournis	
1 burin plat 400 mm	×
Tube de graisse (réf. pièce de rechange 1 615 430 010)	×
Coffret de transport	×
Chiffon	×
Poignée supplémentaire	×



Brise-béton

GSH 16-28 Professional



Caractéristiques techniques

Référence	0 611 335 000
Puissance absorbée	1 750 W
Force de frappe	41 J
Fréquence de frappe au régime nominal	1 300 cps/min
Taux de vibration (perçage / burinage)	13,0 m/s ²
Porte-outil	Six pans creux 28 mm
Poids	17,9 kg

Accessoires fournis

1 burin pointu, porte-outil six pans creux de 28 mm, 400 mm, (2 608 690 106)	x
Tube de graisse (réf. pièce de rechange 1 615 430 010)	x
Coffret de transport (1 615 438 432)	x
Chiffon	x
Poignée de transport	x



Brise-béton
GSH 27 VC Professional



Caractéristiques techniques

Référence	0 611 30A 000
Puissance absorbée	2 000 W
Force de frappe	62 J
Fréquence de frappe au régime nominal	1 000 cps/min
Taux de vibration (perçage / burinage)	8,5 m/s ²
Porte-outil	Six pans creux 28 mm
Poids	29,5 kg

Accessoires fournis



3



Marteaux-piqueurs et brises-béton

Brises-béton

Les brise-bétons de Bosch offrent une capacité d'enlèvement particulièrement impressionnante. Le système Vibration Control permet une utilisation plus longue et améliore grandement le confort.



GSH 27 VC Professional

- Performances de frappe exceptionnelles : force de frappe de 62 J et fréquence de frappe de 1 000 cps/minute
- Niveau de vibration extrêmement faible (seulement 8,5 m/s²) grâce au découplage des poignées et au mécanisme de frappe à vibrations réduites : pour une durée d'utilisation journalière allongée
- Très grande longévité grâce à des composants de grande qualité en aluminium et en acier



Technologie diamant

Les outils électroportatifs Bosch à technologie diamant ont toutes les compétences requises pour jouer les passe-murailles : qu'il s'agisse de forer à sec ou à l'eau, de poncer du béton, de réaliser des rainures ou des saignées dans le béton, les ouvrages de maçonnerie et la pierre.

Technologie diamant

Supports de perçage

Support de perçage
GCR 180 Professional



**HEAVY
DUTY**

Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 190 100
Ø de perçage	180 mm
Longueur utile, sur l'axe Z	455 mm
Longueur de colonne	767 mm
Course de perçage	514 mm
Type de fixation	par vissage
Poids	9,5 kg

Accessoires fournis

Carton	x
--------	---

Support de perçage GCR 350 Professional



**HEAVY
DUTY**

Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 190 200
Ø de perçage	300 mm
Longueur utile, sur l'axe Z	550 mm
Longueur de colonne	955 mm
Course de perçage	580 mm
Type de fixation	par vissage
Poids	12,6 kg

Accessoires fournis

Adaptateur pour carotteuse GDB 350 WE	x
Carton	x



Technologie diamant

Ponceuses à béton, rainureuses à béton et tronçonneuses à marbre

Un ponçage parfait avec la ponceuse à béton Bosch : le système d'étanchéité aux poussières breveté assure une longévité inégalée.



GBR 15 CA Professional

- Moteur puissant de 1 500 W pour une progression de travail rapide quelle que soit la charge
- Ponçage près des bords : le capot de protection mobile permet de poncer directement jusqu'au bord des sols, murs et plafonds
- Système d'aspiration des poussières Click & Clean pour un travail quasiment sans poussière ; avec en plus un système de fixation par clic compatible avec tous les nouveaux aspirateurs Bosch de classe M

4

Technologie diamant
Ponceuses à béton, rainureuses à béton et tronçonneuses à marbre

Ponceuse à béton
GBR 15 CA Professional



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 776 000
Puissance absorbée	1 500 W
Régime à vide	9 300 tr/min
Ø meule assiette	125 mm
Poids	2,6 kg
Accessoires fournis	
3 couronnes à brosses de rechange (2 608 620 691)	x
Clé de serrage	x



Tronçonneuse à marbre
GDC 140 Kit + 2 Discs Professional

Nouveau !



Caractéristiques techniques	
Référence	0 601 3A4 0K1
Puissance absorbée	1 400 W
Régime à vide	13 200 tr/min
Profondeur de coupe	35 mm
Ø de la meule	115 mm
Poids	2,9 kg
Accessoires fournis	
Boîte carton	x